

**LIQUI  
MOLY**

**MOTOR YAĞLARI  
KATKILAR  
OTOMOBİL BAKIMI**



## Ürün kataloğu

Daha fazla seçim. Daha fazla ekonomiklik. Daha fazla performans.



### Katkılar

Yağ katkıları	6
Yakıt katkıları, benzin	9
Yakıt katkıları, dizel	11
Radyatör katkıları	14
Truck series	14

### Yağlayıcılar

Motor yağları, 4 zamanlı otomobil	18
Motor yağları, tek bölgesel yağlar	31
Motor yağları, klasik araçlar	31
Motor yağları, 2 zamanlı universal	32
Otomatik şanzıman/merkezi hidrolik/ direksiyon kutusu yağları	32
Şanzıman / hipoid dişlileri / aktarma kutuları yağları	36
Şanzıman yağları, klasik araçlar	39
Hidrolik yağlar	40
Kompresör yağları	42
Fabrika donanımı	43
Gresler	53
Macunlar	56
Yağlı lakeler / kuru yağlayıcılar	59
Kontak yağlayıcılar	59

### Araç bakımı

Boya	62
Cam	65
Jantlar / lastikler	66

Tente	67
İç mekan	67
Plastik	69
Krom	69
Kauçuk	70
Bakım	70
Motor	70
Aksesuarlar	71
Kış ürünleri	71

### Onarım yardımları / Servis ürünleri

Fren sıvıları	74
Soğutma sıvıları	75
Pas sökücü / çok işlevli	77
Egzoz onarımı	80
Klima sistemi temizliği	81
Temizleyici/Yağ bağlayıcısı	83
Aksesuarlar	84
El bakımı	85

### Atölye hattı

Katkılar	90
Servis ürünleri	92
JetClean	95

### Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme

Cam onarımı	100
Kompozit cam onarımı	101



Conta maddeleri	102
Teknik yapıştırıcılar	105
Plastik onarımı	107
Aksesuarlar / takımlar	107
Korozyon koruması	113
Alt taban koruması	113
Boşluk mumlaması	115
Aksesuarlar / takımlar - Alt taban koruması	116

### Ticari araçlar/İş makineleri

Katkılar	119
Motor yağları	121
Motor yağları, 4 zamanlı traktör	124
Motor yağları, 2 zamanlı traktör	125
Şanzıman yağları	125
Şanzıman yağları, traktör	129
Hidrolik yağlar	130
Özel yağlar	131
Gresler/Macunlar	131
Kompozit cam onarımı	133
Araç bakımı	133
Temizleyici	133
Soğutma sıvıları	133

### 2 tekerlekli/ATV/Kart/Bike/Snowmobil

Katkılar	135
----------	-----

Motor yağları, 4 zamanlı Motorbike/ Scooter - Street	137
Motor yağları, 4 zamanlı Motorbike - Offroad	139
Motor yağları ATV/SxS	140
Motor yağları, 4 zamanlı kar arabası	141
Motor yağları, 2 zamanlı Motorbike/ Scooter - Street	141
Motor yağları, 2 zamanlı Motorbike - Offroad	142
Motor yağları, 2 zamanlı Kart	142
Motor yağları, 2 zamanlı kar arabası	142
Şanzıman yağları	143
Çatal yağları/Amortisör yağları	144
Filtreler için bakım ürünleri	145
Bakım ürünleri	145
Fren sıvıları	147
Soğutma sıvıları	148
Aksesuarlar	148
Bisiklet ürünleri	148

**Marine** 150

**Bahçe ürünleri** 155

**Birinci ve ikinci tercihler** 158

**Reklam malzemesi** 161

**İçindekiler nümerik** 166



Motor yağı katkıları doğrudan motorun yağ dolum deliğinden konur ve sistemi temizler veya sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır.

# Katkılar



Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu düşer.




Radyatör katkıları soğutma sıvısına eklenir ve sistemi temizler ya da küçük kaçakları kapatır.



Şanzıman yağı katkıları doğrudan şanzımana eklenir, aşınmayı azaltır ve vites değiştirmeyi kolaylaştırır.

Yakıt katkıları doğrudan depoya verilebilir ve bu sayede tüm yakıt ve yanma sistemini temizler.

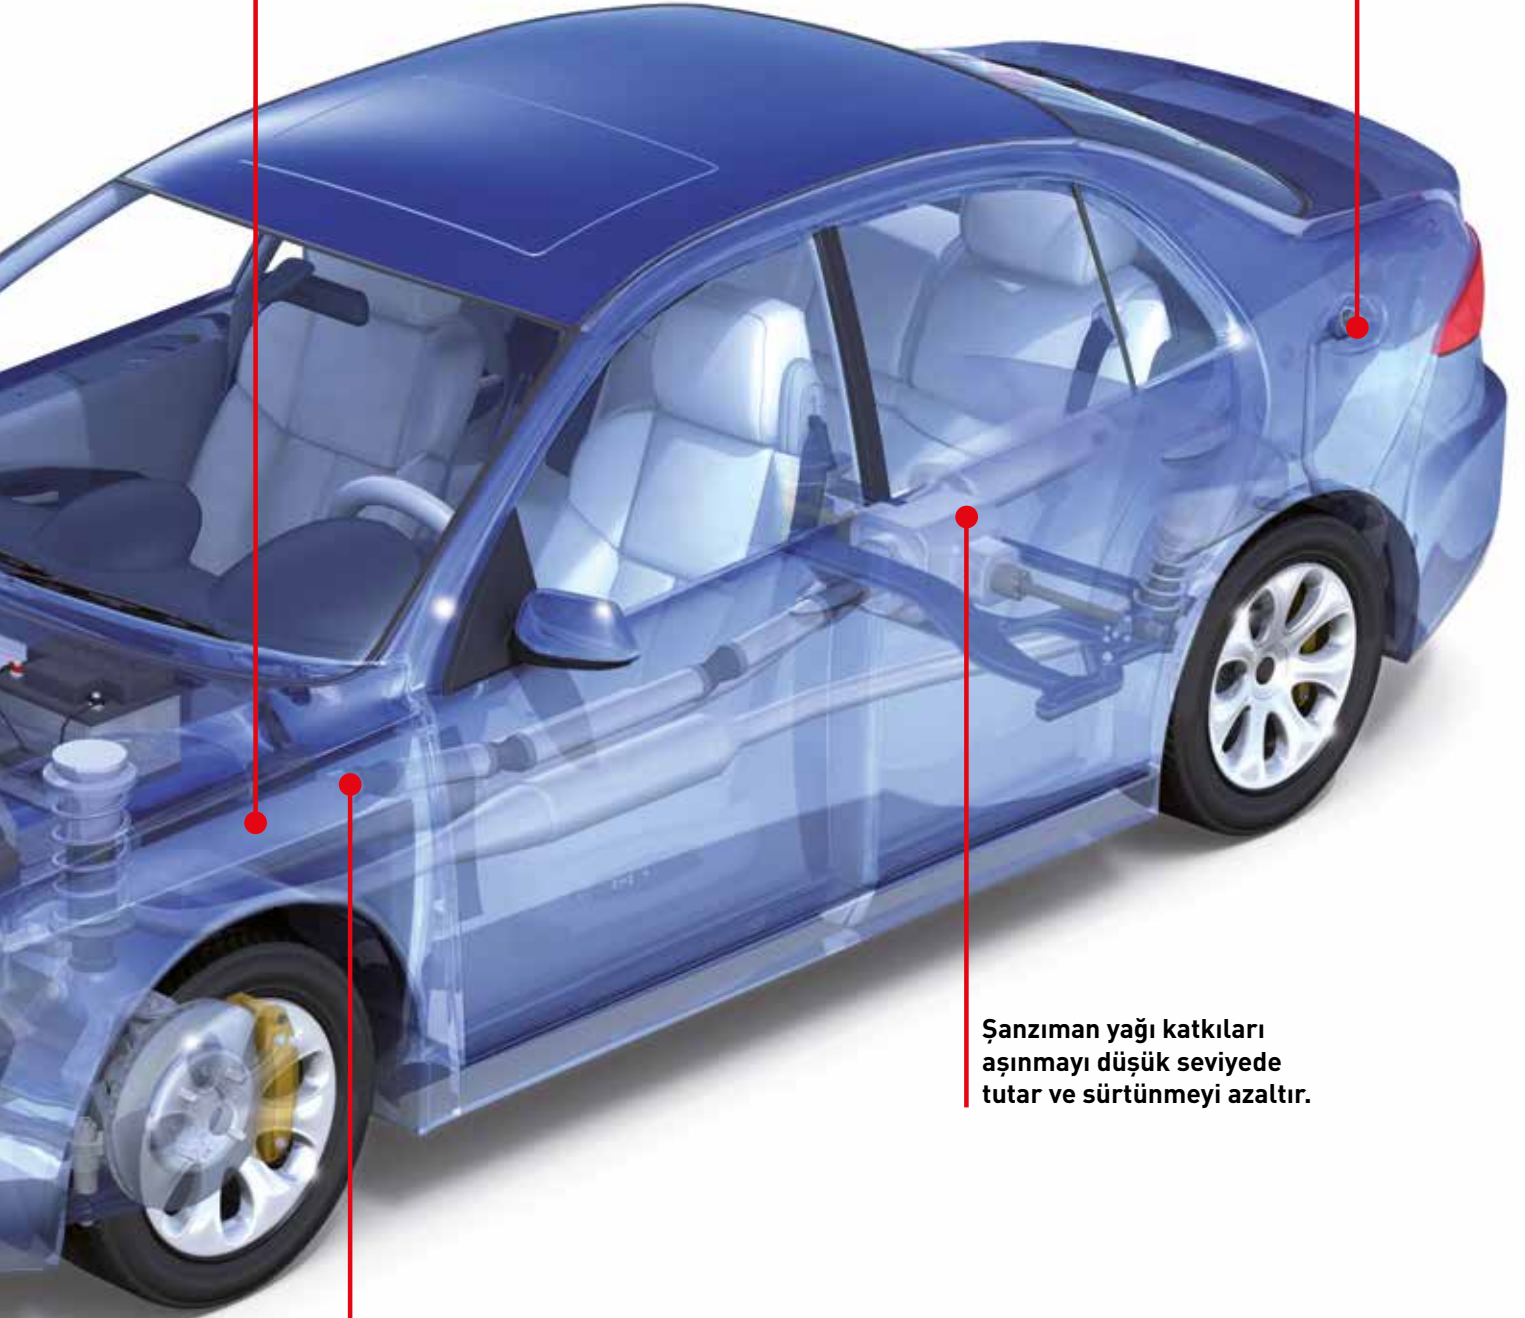

Şanzıman yağı katkıları aşınmayı düşük seviyede tutar ve sürtünmeyi azaltır.

Yağ kaçağı kesicisi adlı ürün contaları ve mil keçelerini rejenere eder, onları tekrar yumuşatır ve şanzımanda, diferansiyelde ve motorda yağ kaçağı olmasını önler.

#### Katkılar

Yağ katkıları	6
Yakıt katkıları, benzin	9
Yakıt katkıları, dizel	11
Radyatör katkıları	14
Truck series	14



### Cera Tec

Yüksek teknoloji seramik aşınma koruması. Piyasada bulunan tüm yağlar ile karıştırılabilir. Kimyasal ve termik açıdan son derece dayanıklı seramik bileşikler sayesinde sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Direkt metal-metal temasını önler ve böylece yapı gruplarının kullanım ömrünü uzatır. Düşük viskozitesi sayesinde benzinli ve dizel motorlarda yakıt tüketimini azaltır.



### Molygen Motor Protect

Sentetik yüksek basınç-aşınmaya karşı koruma katkı maddesi, modern Otto ve dizel motorlarda kullanım için uygundur. Motora minimum 50.000 km etkili kalan, şekli değiştirilebilir ve kaygan bir katman kurur. Bunun sonucunda düşük sürtünme etkisi sayesinde mükemmel bir aşınma azalması, uzun motor kullanım ömrü, yakıt ve zararlı madde azalması ve düzgün çalışması sayesinde optimum motor gücü elde edilir.



### Motor Protect

Tam sentetik motor yağı katkısı. Aşınmayı büyük oranda azaltır. Yüksek basınçlı koruma katkıları motorun hareket noktalarında ince ve aşınmayan düz bir katman oluşturur ve bu katman en az 50.000 km etkin kalır. Bunun sağladığı avantajlar:

- Aşınmada ciddi azalma
- Motorun çalışma ömründe uzama
- Düşük viskozite etkisinden dolayı yakıt ve emisyonunda azalma
- Optimum motor gücü, düzenli çalışma.



### Oil Additive

Düşük viskoziteli MoS<sub>2</sub> yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan metal yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, acil durum çalışma özellikleri.



### Yağ çamuru temizliği

Moturu içten temizlemenin mükemmel çözümü. Siyah çamuru, kirleri ve başka kurumları temizler. Motorun çalışma emniyetini yükseltir ve eksik yağlama yapılmasını önler. Yağ deliklerini, yağ süzgeçlerini, segman yuvalarını ve kanalları zarar vermeden temizler ve motorun zarar görmesini önler.



### Yağlı itecek katkısı

Yağlı itecek seslerini azaltır. Yağ devresindeki yağ delikleri ve kanallar temizlenir. Yağlı iteceklerin optimum çalışmasını sağlar. Motorun çalışma emniyetini ve aracın sürüş konforunu yükseltir.

#### Kullanım alanı

#### Miktar

#### Paket Birimi

#### Ürün no.

Motorlar, şanzımanlar, pompalar ve kompresörler için aşınma koruması. İlgili yağa eklenir ve buna kendiliğinden karışır. 5 l yağa yeterlidir. 50.000 km'ye varan uzun süreli etki. Islak kavramalar için uygun değil!

300 ml	6	3721	16
300 ml	6	7181	180
300 ml	6	20870	224
300 ml	6	20988	371

Otto ve dizel motorlar içindir. Yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip motosikletler için uygun değildir.

500 ml	6	1015	18
--------	---	------	----

Yağ değişimi yapıldıktan SONRA eklemeye yapılır. 5 l motor yağı için 500 ml yeterlidir. Düşük sürtünmeli tam sentetik düşük viskoziteli yağlara eklendiğinde aşınma %35 daha da azalır. 50.000 km'ye varan uzun süreli etki (araç üreticisinin yağ değişim aralıklarını dikkate alın).

500 ml	6	1018	18
500 ml	6	1867	23
500 ml	6	2866	214
500 ml	6	20872	224

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj tavsiyemiz: Motor yağına %3-5 oranında eklenir. Islak kavramalı motosikletlerde yağ miktarının maksimum %2'si kadar ekleyin.

125 ml	6	1011	12
125 ml	20	1800	33
125 ml	12	8352	28
125 ml	12	8378	30
125 ml	12	8341	32
150 ml	12	20628	28
200 ml	6	1012	12
200 ml	12	7178	33
200 ml	12	20685	371
300 ml	12	2500	28
300 ml	20	2805	75
300 ml	20	2591	33
300 ml	12	2182	30
300 ml	12	8350	12
300 ml	20	8364	29
300 ml	12	8342	32
500 ml	4	1013	12
5 l	1	3710	8
60 l	1	20606	8

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yağ değişiminden yakl. 200 km önce eklenir. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

300 ml	6	5200	12
300 ml	12	21103	371

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj içeriği 6 l motor yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

300 ml	6	1009	12
300 ml	20	2770	33
300 ml	12	8345	32
300 ml	12	8354	28
300 ml	20	8367	29
300 ml	12	8382	30
300 ml	20	8338	455
300 ml	12	20801	409
205 l	1	2581	8



### Yağ kaçağı kesicisi

Kauçuktan ve plastik yapılmış motor contalarını (örn. mil keçeleri, supap lastikleri gibi) yeniler ve aracın altında yağ damlamasını önler. Yağın incelmeye karşı etkilidir. Motorun gürültüsünü azaltır ve piston segmanlarından ve supap gaydlarından yağ tüketimini azaltır.

#### Kullanım alanı

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 km sonra conta etkisini gösterir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

#### Miktar

Paket Birimi Ürün no.

300 ml	6	1005 <sup>12</sup>
300 ml	12	2501 <sup>28</sup>
300 ml	20	2806 <sup>75</sup>
300 ml	20	1802 <sup>33</sup>
300 ml	12	2671 <sup>32</sup>
300 ml	20	8359 <sup>29</sup>
300 ml	20	8375 <sup>30</sup>
300 ml	12	20802 <sup>409</sup>
300 ml	12	20875 <sup>224</sup>



### Visco-Stabil

Yağ tüketimini azaltır ve kompresyonu iyileştirir. Motor yağını sağlamlaştırır ve optimum yağ basıncı sağlar. Motorun gürültüsünü azaltır ve mükemmel bir yağ filmi olmasını sağlar. Aşınmayı azaltır.

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

300 ml	6	1017 <sup>12</sup>
300 ml	12	2502 <sup>28</sup>
300 ml	20	2807 <sup>75</sup>
300 ml	12	2672 <sup>32</sup>
300 ml	20	8362 <sup>29</sup>
300 ml	20	8377 <sup>30</sup>
300 ml	20	8958 <sup>33</sup>
300 ml	12	20916 <sup>224</sup>



### Viscoplus Heavy Duty Formula

Motor yağlarının viskozitesini sağlamlaştırmak için modern, tek işlevli yüksek performanslı katkı. En zor koşullarda bile yağ kaybına karşı mükemmel koruma sağlar ve sık yapılan soğuk marşta motor yağının incelmeye karşı etkilidir.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasada bulunan tüm motor yağları ile karıştırılabilir. 1 l yakl. 20 l motor yağı için yeterlidir.

1 l	6	2105 <sup>1</sup>
1 l	6	2697 <sup>4</sup>



### Motor Clean

Motoru içten temizlemenin mükemmel çözümü. Yüksek etkiye sahip temizlik katkıları çamuru ve lake türü kirleri çözer, katı partikülleri ve sıvı kirleri sarar. Yağ değişimi yapılırken eski yağla birlikte boşaltılır. Bu şekilde yapılan bir yağ değişiminden sonra yeni yağ tüm performansını gösterebilir.

- Motor tekrar tam gücünü verir
- Daha sessiz çalışır
- Egzoz emisyonu iyileşir
- Eksik yağlama yapılması önlenir.

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yağ değişiminden önce çalışma sıcaklığına ulaşmış motor yağına eklenir. Temizlik süresi yakl. 10 dakika. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

500 ml	6	1019 <sup>18</sup>
500 ml	6	1883 <sup>23</sup>
500 ml	6	2865 <sup>2</sup>
500 ml	6	20873 <sup>224</sup>



### Gear Protect

Modern teknolojiyle yüksek basınçlı aşınma koruması katkısı. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Şanzıman daha sessiz, kolay çalışır ve vitesler daha kolay geçer. 100.000 km'ye varan uzun süreli etki. Dişlerin kenarlarını düzleştirir ve parçaların çalışma kapasitesini artırır.

Düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. İçeriği 2 l şanzıman yağına yeterlidir. Otomatik şanzımana ve ıslak kavramalı motosikletlere uygun değil. İstenildiği zaman ve her şanzıman yağı değişiminde eklenir.

80 ml	6	1007 <sup>18</sup>
80 ml	6	2863 <sup>2</sup>



### ATF Additive

Direksiyon kutusunda ve otomatik şanzımandaki kauçuk ve plastik contaları korur. Sertleşmiş veya kırılmalı hale gelmiş contalardan kaynaklanan şanzıman kaçakları önlenir veya giderilir. Şanzımanın deliklerini ve kanallarını temizler ve yağın performansını iyileştirir. Gürültüyü azaltır ve vites geçişlerini iyileştirir. Direksiyon kutularının ve otomatik şanzımanların çalışma ömrünü uzatır.

ATF Additive hidrolik direksiyon yağ haznesine veya yağ çubuğu üzerinden şanzıman yağına ekleyin. 250 ml'lik içeriği 8 l yağ için yeterlidir. ATF II ve ATF III yağlarıyla doldurulan direksiyon kutularına ve otomatik şanzımanlara uygundur.

250 ml	6	5135 <sup>1</sup>
250 ml	12	8336 <sup>29</sup>



### Hidrolik sistem katkisi

Hidrolik sistemlerde bulunan O ringler gibi contaları korur. Sürtünmeyi azaltır ve geri kaymayı önler (stick slip effect). Yağ sıcaklığını düşürür, yağın eskimesini yavaşlatır ve hidrolik sistem parçalarını (pompalar gibi) aşınmadan korur. Hidrolik sistemleri korozyondan, köpük ve çamur oluşumundan ve kurumdan korur. Aşınma azaltılır, onarım riski düşürülür ve işletim giderleri minimize edilir.

Sanayide, inşaat ve ticari araçlardaki hidrolik sistemler ve tarım ve ormancılıkta kullanılan üniteler için. Hidrolik yağa eklenir. Koruyucu olarak kullanıldığında %2 ila 4 ve sorunu giderme olarak kullanıldığında %4 ila 8 oranında ekleyin. HEPG, HETG, HEES'e göre biyolojik olarak bozulabilir hidrolik yağlarına, merkezi hidrolik yağlara veya fren hidroliğine sahip hidrolik sistemler için uygun değildir.

1 l	6	5116 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------



### Sanzıman temizleyici

Sanzımandaki bütün kirleri çıkartan özel temizleyici katkı paketi. Çözülen tortulaşmalar bir sonraki yağ değiştirmede dökülür. Temizlik, sanzımana uzun kullanım ömrü ve vitesin yumuşak ve kolay değiştirilebilmesini sağlar. Temizleyici metallere, plastiklere ve plastik contalara karşı nötrdür.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimÜrün  
no.

Bütün düz, diferansiyel ve arka diferansiyel sanzımanları için özel temizleyici. Kutu içeriği 4 litreye kadar yağ hacmi için yeterlidir.

150 ml	6	3321	1
--------	---	------	---



### Otomatik sanzıman temizleyicisi

Otomatik sanzımanın yağ devresini kurumlardan ve artıklardan temizler. Optimum vites geçişi sağlar ve sanzımanın ömrünü uzatır.

Tüm otomatik sanzımanlar için uygundur. Dozaj içeriği 6-9 l yağ için yeterlidir. Bir huninin yardımıyla yağ çubuğu üzerinden sanzıman yağına eklenebilir veya piyasada bulunan tüm otomatik sanzıman temizleme cihazlarında kullanılabilir.

300 ml	6	2512	1
--------	---	------	---



### Sanzıman yağı katkısı

MoS<sub>2</sub> katkısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı ve sürtünmeyi önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Bu sayede sanzıman sessiz çalışır, vitesler yumuşak değiştirilir ve dişliler neredeyse hiç aşınmadan birbirine geçer. Çalışma emniyeti ve acil durum çalışma özellikleri de artar.

Düz sanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için - özellikle de yüksek termik yüklenmelerde. İçeriği 1 l sanzıman yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

20 g	12	1040	
20 g	12	2652	49
50 g	12	2510	19



### Sanzıman yağı kaçacağı kesicisi

Kauçuktan ve plastik yapılmış sanzımana contalarını (örn. mil keçeleri gibi) yeniler ve aracın altında yağ damlamasını önler. Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı sanzımanda hasar olmasını önler. Çevreye zarar veren yağ lekelerini önler.

Düz sanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. İçeriği 1 l sanzıman yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

50 ml	12	1042	
-------	----	------	--



### Servo direksiyon yağı kaybı durdurması

İçerilen katkılar direksiyon kutularındaki kauçuk ve plastik contalara en iyi şekilde bakım yapar. Yağ kaybını önler, damlayan direksiyon kutusunda yağ kaybını durdurur ve sertleşen contaları yeniler. Direksiyon kutusunun delikleri ve kanalları temizlenir ve böylece yağın performansı tazelenir. Ses oluşumu azaltılır, kullanım ömrü uzatılır ve onarım masrafları azaltılır.

ATF II, AF III, ATF VI ya da merkezi hidrolik yağlarla dolu direksiyon kutuları için uygundur. İçeriği direksiyon sisteminin dengeleme kabına ekleyin. 35 ml, 1 litre yağ hacmi için yeterlidir.

35 ml	12	1099	8
-------	----	------	---



### Oil Smoke Stop

Oil Smoke Stop benzinli ve dizel motorlarda piston segmanlarında ve supap gaydalarında meydana gelen yağ tüketimini önler. Mavi dumanı ve yağ yakmayı önler ve motor yağlarının incelmeye karşı etkilidir. Oil Smoke Stop kompresyonu artırır ve motor seslerini azaltır. Yüksek aşınmaya sahip motorlarda ekstra koruma sağlar. Kat. konvertörlerin ömrünü uzatır.

Tüm benzinli ve dizel motorlar için. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla kullanılabilir. Yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip motosikletler için uygun değildir.

300 ml	12	2122	28
300 ml	20	2808	455
300 ml	20	8360	29
300 ml	20	8901	33
300 ml	12	20800	409
300 ml	12	20874	224



### Engine Flush Plus

Motorun iç kısmın rahatsız edici kurumlardan korumak için çok etkin temizlik sıvısı. Deterjan ve dispersan katkılarının mükemmel bileşimi sayesinde çamur ve lake tipi kirler hızlı ve güvenilir şekilde çözülür. Yağda çözülmez ve yağda çözülmeden her tür kiri çıkarır ve yağ değişimi yapıldığında yağ sisteminden atılır. Kurumdan ve kirden arındırılan motor ve kirlenmeyen temiz yağ artık tam performansla çalışabilir. Bu sayede motordaki aşınma azalır ve çalışma ömrü uzar.

Benzinli ve dizel motorlarda yağ sistemlerini temizlemek için. Yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip motosikletler için uygun değildir!

300 ml	12	2657	28
300 ml	20	8374	29
300 ml	12	20871	224





### Speed Tec Benzin

Bu modern yakıt katkısı yarım gazda hızlanmayı ve gaz yemeyi hissedilir şekilde iyileştirmek için özel geliştirildi. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

#### Kullanım alanı

Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli motorlar için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	6	3720 <sup>1</sup>
250 ml	6	2848 <sup>214</sup>
250 ml	12	20878 <sup>224</sup>



### Speed Tec Benzin konsantre

Özel olarak geliştirilmiş bu modern yakıt katkısı, yarım gazda hızlanmayı hissedilir şekilde iyileştirir. Daha iyi performans verimliliğinden dolayı motorun daha iyi ve daha sessiz çalışmasını, dolayısıyla da daha fazla sürüş keyfi sunar.

Tüm 2 zamanlı ve 4 zamanlı benzinli motorlar için uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumludur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	8827 <sup>8</sup>



### Enjektör temizleyicisi

Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Marş zorluklarını ve düzensiz motor çalışmasını giderir. Benzin enjeksiyon sisteminin tüm parçalarını korur. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Motorun gaz yemesini ve kompresyonu iyileştirir. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun – hem önleyici hem de sorun giderici. Turbo ve kat testli. Doğrudan yakıt deposuna doldurulur. 300 ml yaklaşık 70 l'lik yakıt için yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	5110 <sup>12</sup>
300 ml	12	2522 <sup>28</sup>
300 ml	20	2822 <sup>75</sup>
300 ml	20	1803 <sup>33</sup>
300 ml	20	1971 <sup>32</sup>
300 ml	20	1918 <sup>22</sup>
300 ml	20	8361 <sup>29</sup>
300 ml	12	8376 <sup>30</sup>
300 ml	12	2124 <sup>9</sup>
300 ml	12	20686 <sup>371</sup>
300 ml	12	20804 <sup>409</sup>
300 ml	12	20867 <sup>224</sup>
50 l	1	5113 <sup>8</sup>
195 l	1	4036 <sup>8</sup>



### Benzin sistemi bakimi

Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozyondan korur. Motorun çalışmasını iyileştirir ve güç düşüşünü önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun – özellikle yeni araçlarda önleyici amacıyla. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	5108 <sup>12</sup>
300 ml	6	8365 <sup>29</sup>



### Karbüratör temizleyicisi

Motorun performansını artırır. Karbüratördeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt tasarrufu sağlar. Kompresyonu iyileştirir. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun – hem önleyici hem de sorun giderici. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 70 l yakıt için 300 ml yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer. Motor çalışırken de doğrudan karbüratöre eklenebilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	5100 <sup>12</sup>
300 ml	12	2123 <sup>28</sup>
300 ml	20	2507 <sup>29</sup>
300 ml	20	2810 <sup>75</sup>
300 ml	20	1818 <sup>33</sup>
300 ml	20	1902 <sup>22</sup>
300 ml	12	8339 <sup>32</sup>
300 ml	12	20688 <sup>371</sup>
50 l	1	5102 <sup>8</sup>



### Supap temizleyicisi

Optimum motor performansı sağlar. Supaplardaki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt tasarrufu sağlar. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Kompresyonu iyileştirir. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun – hem önleyici hem de sorun giderici. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
150 ml	6	1014 <sup>12</sup>
150 ml	12	2503 <sup>28</sup>
150 ml	20	2809 <sup>75</sup>
150 ml	20	2952 <sup>33</sup>
150 ml	20	8373 <sup>29</sup>
150 ml	6	20456 <sup>32</sup>
150 ml	12	20690 <sup>371</sup>



### Speed Benzin katkisi

Motorun performansını artırır. Karbüratördeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt tasarrufu sağlar. Kompresyonu iyileştirir. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun – hem önleyici hem de sorun giderici. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 25 ml'lik tüpten bir dolum (kapakla) 10 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	5105



### Benzin dengeleyicisi

Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Klasik araçların, cabrio araçların, motosikletlerin, mopetlerin, çim biçme makinelerinin, zincirli testerelelerin ve 2 ve 4 zamanlı benzinle çalışan tüm motorların sorunsuzca işletimden alınmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

250 ml 6 5107<sup>12</sup>

Tüm benzinli motorlar için uygun – özellikle önleyici amacıyla. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yakıtı ekleyin ve her yakıt alımında ekleyin. 25 ml'lik tüpten bir dolum 5 l yakıt için yeterlidir. Nadir kullanılan motorlarda da sürekli kullanılabilir.



### Gazla çalışan araçlar için benzin dengeleyicisi

Koruyucu özelliklere sahip külsüz etki maddesi bileşimi. Eskim sonucu yakıtta oluşan kurumlardan kaynaklanan yakıt sistemi arızalarından korur. Uzun süre etki eder.

Tüm benzinli motorlar için uygun – marş esnasında benzin gerektiren gazlı araçlarda yakıt katkısı olarak. Kat. konvertör uyumlu. Yakıtı ekleyin ve her yakıt alımında ekleyin. 25 ml'lik tüpten bir dolum 20 l yakıt için yeterlidir. Benzinli motorları işletimden almadan önce koruyucu olarak da kullanılabilir.

250 ml 6 2817<sup>455</sup>

### Kurşun katkisi

Eskiden kurşunlu yakıtla çalışan araçların supap bileziklerini yağlar ve korur. Silindir kapağında aşınmayı azaltır ve optimum kompresyon sağlar. Motor hasarlarını önler ve çalışma emniyetini yükseltir.

Üreticinin bilgilerine göre kurşunlu benzinle çalışan eski benzinli motorlar için. Önleyici olarak kullanılır. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 25 ml'lik tüpten bir dolum 25 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

250 ml 6 1010<sup>12</sup>250 ml 12 2819<sup>75</sup>250 ml 12 1838<sup>33</sup>50 l 1 2142<sup>8</sup>

### Gazli araçlar için supab koruması

Motorun supaplarını korur ve silindir kapağında aşırı ısınma olmasını önler. Seçilen katkı bileşimi sayesinde optimum yağlama ve temiz yanma sağlanır. Bu sayede pahalı onarımlar ve motor hasarları önlenir. Araçın performansını kalıcı yapar ve kompresyon kayıplarını önler. Gazlı araçlar için supab koruması metalik organik bileşikler içermez ve kat. konvertörleri olumsuz etkilemez.

Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar için özel geliştirilmiştir. Sürekli kullanılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan dozaj düzeneğinin haznesine eklenir. Piyasada bulunan tüm dozaj üniteleri için uygun. LIQUI MOLY, vakumla çalışan dozaj düzeneklerinde dakikada 6 ila 8 damla öneriyor.

1 l 6 4012<sup>1</sup>1 l 6 20803<sup>409</sup>1 l 6 20451<sup>32</sup>

### Hybrid Additive

En modern hibrit motorları için özel olarak geliştirilmiş katkı maddesi. Motor teknolojisine uyulanmış mükemmel temizleme etkisine sahiptir. Çökeltileri yok eder ve korozyona karşı korur. Yakıt istikrarını artırır ve eskimeye ve oksitlenmeye karşı korur.

Benzinli motora sahip tüm hibrit araçlar için uygundur. Doğrudan yakıt deposuna doldurulur. 250 ml yaklaşık 75 l'lik benzin için yeterlidir (dozaj oranı 1:300).

250 ml 6 1001<sup>1</sup>250 ml 6 20978<sup>214</sup>

### Octane Plus

Katkı maddesi ve yakıt teknolojisinin güncel durumuna göre formüle edilmiş kendiliğinden karışan etki maddesi kombinasyonu. Ünlü kullanılır ve yakıtın oktan sayısını (ROZ) ROZ'a bağlı olarak 2-4 puan arası yükseltir. Yakıt performansının artması sonucu vuruntulu yanmadan kaynaklanan motor hasarları önlenir. Oktan sayısının artması daha az yakıt tüketimi sağlar.

Benzin tipi yakıtların oktan sayısını yükseltmek içindir.

150 ml 20 8351<sup>29</sup>150 ml 20 2812<sup>75</sup>150 ml 20 2956<sup>33</sup>150 ml 20 8346<sup>32</sup>150 ml 20 8355<sup>28</sup>150 ml 20 7144<sup>212</sup>150 ml 20 20879<sup>224</sup>200 l 1 8858<sup>8</sup>

### Fuel Protect

En yeni katkı, yakıt ve motor teknolojisi formülüne göre geliştirilen külsüz, kendinden karışan etken madde kombinasyonu; günümüz motorların, yakıtların ve çalışma koşullarının taleplerine uygun.

Tüm benzinli motorlar için (karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlar). Marş zorluklarını, düzensiz rölantiyi, kötü gaz yemeyi, çekiş düşüklüklerini düzeltmek için. Benzin sisteminde korozyon sorunlarını önler ve bu sayede çalışma arızalarını önler.

300 ml 20 2530<sup>29</sup>300 ml 20 2811<sup>455</sup>300 ml 20 2955<sup>33</sup>300 ml 12 8356<sup>28</sup>5 l 3 2855<sup>8</sup>



### Catalytic-System Cleaner

Katalitik konvertörü kurum nedeniyle tıkanmaya karşı korur. Giriş valflerini ve yanma bölmesini temizler. Yakıtın daha iyi yanmasını sağlar. Temiz motorlar yakıt tüketimini ve dolayısıyla da CO2 salınımını azaltır. Yakıt sisteminde korozyon olmasını önler.

#### Kullanım alanı

Katalitik konvertöre sahip tüm benzinli motorlar için uygundur.

#### Miktar

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	20	8931 <sup>33</sup>
300 ml	12	20687 <sup>371</sup>



### Catalytic-System Clean

Katalitik konvertörü kurum nedeniyle tıkanmaya karşı korur. Enjeksiyon sistemini ve yanma odasını temizler. Yakıtın daha iyi yanmasını sağlar. Temiz motorlar yakıt tüketimini ve dolayısıyla da CO2 salınımını azaltır. Yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Kat. konvertör ve turbo uyumludur.

Katalitik konvertöre sahip tüm benzinli motorlar için uygundur. Özellikle koruma amaçlıdır. 70 l yakıt için 300 ml yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.

300 ml	20	7110 <sup>29</sup>
--------	----	--------------------



### Uzun süreli enjeksiyon temizleyici

Enjeksiyon valfleri, giriş valfleri veya yakıt sisteminin diğer yapı parçaları gibi tüm karışım hazırlama sistemlerinde kömürleşme ve kalıntı oluşumunu önler. Düzenli kullanıldığında motor gücü korunur, onarım riski ve buna bağlı onarım maliyetleri açıkça azalır.

Tüm benzin enjektör sistemleri için uygundur. Kat. konvertör uyumlu. Her yakıt işleminde tavsiye edilir!

250 ml	12	7531 <sup>39</sup>
--------	----	--------------------

## YAKIT KATKILARI, DİZEL



### Speed Tec Dizel

Bu modern yakıt katkısı yarım gazda hızlanmayı hissedilir şekilde iyileştirmek için özel geliştirildi. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

250 ml	6	3722 <sup>1</sup>
250 ml	6	2367 <sup>214</sup>



### Speed Tec Dizel konsantre

Özel olarak geliştirilmiş bu modern yakıt katkısı, yarım gazda hızlanmayı hissedilir şekilde iyileştirir. Daha iyi performans verimliliğinden dolayı motorun daha iyi ve daha sessiz çalışmasını, dolayısıyla da daha fazla sürüş keyfi sunar.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur. Tüm geleneksel dizel ve biyodizel yakıtlarıyla tamamen uyumludur. Turbo ve kat testli.

20 l	1	20605 <sup>8</sup>
------	---	--------------------



### Biyodizel katkısı

Tüm dizel enjeksiyon sistemini temizler. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Biyo dizelin yanmasını iyileştirir ve yakıt tüketimini azaltır. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve eskimeye bağlı kurumdan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına ve bitkisel yağlarla yüzde yüz uygun. 70 l yakıt için 250 ml yeterlidir (dozaj 1:280). Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.

250 ml	6	3725 <sup>1</sup>
1 l	6	1812 <sup>3</sup>
205 l	1	3730 <sup>8</sup>



### Dizel sistem bakimi

Tüm yakıt sistemini aşınmadan, çöktillerden ve korozyondan korur ve bakım yapar. Motorun çalışmasını iyileştirir ve güç düşüşünü önler. Dizel yakıtların yağlama özelliğini artırır. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer. Yakıtın en iyi şekilde yanmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Böylece dizel partikül filtrelerinin kullanım ömrü uzar.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için, özellikle de Common Rail ve pompa enjektör teknolojisinin önleyici kullanımı içindir. Önleyicidir. Turbo testli. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.

250 ml	6	5139 <sup>12</sup>
250 ml	6	8953 <sup>33</sup>
250 ml	6	2185 <sup>32</sup>
250 ml	12	8357 <sup>28</sup>
250 ml	6	8372 <sup>29</sup>
250 ml	6	8386 <sup>30</sup>
250 ml	12	20808 <sup>409</sup>
200 l	1	1776 <sup>8</sup>



### Super dizel katkisi

Dizel sistemindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Dizel enjeksiyon sisteminin tüm parçalarını korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Setan sayısını yükseltir ve dizel yakıtın tutuşmasını iyileştirir. Motorun normal çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.



### Dizel partikül filtre koruması

Son derece etkili bu katkı kurumu azaltır ve böylece dizel partikül filtrelerinin kullanım ömrü uzatır. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülmektedir. Düzenli kullanım sonucunda dizel partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve bekleme süreleri önlenir. Dizel partikül filtresi koruması yakıtın en iyi şekilde yanmasını sağlar ve kurumu azaltır. Bu durum emisyonların azalmasına katkıda bulunur.



### Dizel yağ katkisi

Aşınmayı önler ve tüm yakıt sistemini korozyondan korur. Dizel enjeksiyon pompalarının ve yakıt sistemine ait diğer parçaların ömrünü uzatır. Çalışma emniyetini yükseltir.



### Dizel temizleyicisi

Enjektörlerdeki ve yanma odasındaki kurumları temizler. Setan sayısını yükseltir. Rölantide dizel şakırtısı gibi motor çalışma problemlerini düzeltir ve motorun sessiz ve sakin çalışmasını önler. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Egzoz gazı değerlerini optimum hale getirir. Önleyici olarak da kullanılabilir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.



### Dizel is kesicisi

İsın yakılmasını hızlandırır ve egzoz dumanını azaltır. Zararlı madde emisyonunu ve pis kokuyu azaltır. Eklendikten hemen sonra etkisini gösterir. Dizel enjeksiyon sistemini temizler ve motorun sakin çalışmasını sağlar. Egzoz gazı değerlerini optimum hale getirir.



### Dizel akışkanlık sıvısı

Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçişini artırır. Dizeli -31 °C'ye kadar (dizel yakıt kalitesine bağlı olarak) kış için güvenli hale getirir. Düşük sıcaklıklarda dizel motorların çalışma emniyetini sağlar.

#### Kullanım alanı

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. 75 l yakıt için 250 ml yeterlidir (dozaj 1:300). Et-kisi 2.000 km'ye kadar sürer.

#### Miktar

#### Paket Birimi

#### Ürün no.

250 ml	6	5120	<sup>12</sup>
250 ml	12	2504	<sup>28</sup>
250 ml	20	2814	<sup>455</sup>
250 ml	20	1806	<sup>33</sup>
250 ml	20	1904	<sup>22</sup>
250 ml	20	8366	<sup>29</sup>
250 ml	12	8379	<sup>30</sup>
250 ml	12	8343	<sup>32</sup>
250 ml	12	20692	<sup>371</sup>
250 ml	12	20807	<sup>409</sup>
250 ml	12	20868	<sup>224</sup>
5 l	1	5140	<sup>8</sup>
50 l	1	5145	<sup>8</sup>
205 l	1	5146	<sup>8</sup>

Örneğin Citroën ve Peugeot'da olduğu gibi filtrenin yenilenmesi için önceden elektronik kumandalı bir katkı deposu sistemi ile donatılmamış dizel partikül filtresi olan dizel araçlar için uygundur. Kutu içeriği sadece 50 – 70 litre dizel yakıtı için yeterlidir. Uyarı: Aşırı dozajdan, Diesel Ruß-Stop (dizel kurum önleyici) ile birlikte kullanımdan kaçının!

250 ml	6	5148	<sup>12</sup>
250 ml	12	2146	<sup>28</sup>
250 ml	20	7180	<sup>33</sup>
250 ml	6	8349	<sup>75</sup>
250 ml	6	2650	<sup>32</sup>
250 ml	12	20919	<sup>224</sup>

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (önleyici olarak da kullanılır). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her yakıt alımında eklenerek optimum etki elde edilir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygundur. Dozaj içeriği 80 l yakıt için yeterlidir.

150 ml	6	5122	<sup>12</sup>
150 ml	6	20454	<sup>32</sup>

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede kullanılır (kabin üzerindeki veya teknik bilgilerdeki kullanım açıklamasına bakın). Turbo uyumlu. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygundur. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir.

500 ml	6	5170	<sup>12</sup>
500 ml	12	2186	<sup>30</sup>
500 ml	12	2509	<sup>28</sup>
500 ml	20	2813	<sup>75</sup>
500 ml	20	1811	<sup>33</sup>
500 ml	20	8380	<sup>29</sup>
500 ml	20	2666	<sup>32</sup>
500 ml	12	20809	<sup>409</sup>
1 l	6	2520	<sup>1</sup>
5 l	1	2525	<sup>1</sup>
50 l	1	2524	<sup>8</sup>
205 l	1	2528	<sup>8</sup>

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (özellikle sorun çözmede kullanılır). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her yakıt alımında eklenerek optimum etki elde edilir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygundur. Dozaj içeriği 50 l yakıt için yeterlidir.

150 ml	6	5180	<sup>12</sup>
150 ml	12	2703	<sup>28</sup>
150 ml	12	1808	<sup>33</sup>
150 ml	20	8363	<sup>29</sup>
150 ml	12	8340	<sup>32</sup>
150 ml	12	20877	<sup>224</sup>

Dizel partikül filtresine veya SCR sistemine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlarda, özellikle de sorunları gidermek için uygundur. Turbo testli. Sadece eğer donmadan önce (0 °C civarında) yakıt deposuna eklendiğinde optimum etkiyi gösterir. Geleneksel tüm dizel yakıtları ve biyo oranı en fazla % 20 olan ısıtma yağlarıyla tamamen uyumludur. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir. Not: Dona karşı duyarlıdır, bu nedenle 0 °C'nin üzerinde saklayın!

150 ml	6	5130	<sup>12</sup>
150 ml	20	1877	<sup>5</sup>
150 ml	12	8344	<sup>32</sup>
150 ml	20	8929	<sup>33</sup>
20 l	1	5109	<sup>8</sup>
1000 l	1	2860	<sup>8</sup>



### Dizel akışkanlık sıvısı K

Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçişini artırır. Dizeli -31 °C'ye kadar (dizel yakıt kalitesine bağlı olarak) kış için güvenli hale getirir. Düşük sıcaklıklarda dizel motorların çalışma emniyetini sağlar.

#### Kullanım alanı

#### Miktar

#### Paket Birimi

#### Ürün no.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlarda, özellikle de sorunları gidermek için uygundur. Turbo testli. Sadece eğer donmadan önce (0 °C civarında) yakıt deposuna eklendiğinde optimum etkiyi gösterir. Geleneksel tüm dizel yakıtları ve biyo oranı en fazla % 20 olan ısıtma yağlarıyla tamamen uyumludur. 1.000 l yakıt için 1 l yeterlidir (dozaj 1:1.000). Not: Dona karşı duyarlıdır, bu nedenle 0 °C'nin üzerinde saklayın!

1 l	6	5131	<sup>65</sup>
1 l	6	1878	<sup>5</sup>
1 l	6	2800	<sup>214</sup>
5 l	1	5132	<sup>8</sup>
20 l	1	5133	<sup>8</sup>
205 l	1	1879	<sup>8</sup>
1000 l	1	2857	



### Dizel anti bakteri katkısı

Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip kaliteli biyosit. Biyosit etken maddesi korozyona neden olan yanma ürünleri oluşturmaz ve lider motor üreticileri tarafından kontrol edilmiştir. Önleyici olarak uzun süredir işletimden alınmış dizel araçlarda (örn. inşaat makineleri, ticari araçlar, karavanlar, binek araçlar, tanklar vs. gibi) ve kirliliği tank sistemlerini sterilize etmek için uygun.

**Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Önleyici olarak kullanıldığında 25 l yakıtta dozaj kabından 25 ml (kapakla) verilmesi (dozaj 1:1000) ve sorunlu durumlarda 5 l yakıtta dozaj kabından 25 l (dozaj 1:200) verilmesi yeterlidir.

125 ml	12	20940	<sup>33</sup>
1 l	6	5150	<sup>341</sup>
1 l	6	2368	<sup>214</sup>
5 l	1	5121	<sup>7</sup>
60 l	1	5157	<sup>8</sup>
200 l	1	5134	<sup>8</sup>



### Speed Dizel katkısı

Dizel sistemindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Motorun normal çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. 25 ml'lik tüpten bir dolmuş (kapakla) 10 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

1 l	6	5160	
1 l	6	2663	<sup>32</sup>



### Dizel is kesicisi (C)

Dizel is kesici (C) son derece etkin ve kalıcı bir dizel yakıt katkısıdır. Isın hızlı biçimde yakılmasını sağlayarak dizel motorların is atmalarını önler. Dizel is kesici binek ve ticari dizel araçların çevreye saygınlığını yükseltir, kötü kokuları ve dumanı önler. Dizel is kesicisi aynı zamanda motorları ve enjektörleri temiz tutar, enjektör iğnelerinin sıkışmasını önler, motor gücünü sabit tutar ve onarım ihtiyacını azaltır.

Tüm dizel motorlar için, tarım ve ormancılık alanındaki dizel motorlar için.

250 ml	12	2521	<sup>28</sup>
250 ml	20	7179	<sup>33</sup>
250 ml	20	8368	<sup>29</sup>
205 l	1	2519	<sup>8</sup>



### Dizel katkısı K

Temizleyici, dağıtıcı ve malzeme koruyucu özellikli etki maddesi kombinasyonu. İçerdiği Lubricity Improver kükürt bakımından fakir dizel yakıtlar için yeterli yağlama özelliği sağlar. Komple yakıt sistemini korozyon oluşumuna karşı korur ve kükürt bakımından fakir yakıtlar nedeniyle aşınmayı önler.

Tüm dizel enjektör sistemleri için. Motorlar uzun süre işletimden alınmışsa yoğun koşullar altında koruma sağlar. 1 litre, 1000 litre yakıt için yeterlidir. Araçlar veya cihazlar durdurulurken veya korozyona yapılıırken %1 kadar ekleyin (1 litre, 100 litre yakıt için).

1 l	6	2616	<sup>4</sup>
50 l	1	1901	<sup>8</sup>
205 l	1	1978	<sup>8</sup>



### Diesel Additive K Green

Temizleyici, dağıtıcı ve malzeme koruyucu özellikli etki maddesi kombinasyonu, hem denenmiş hem de en modern motorların ve işletim maddelerinin gereksinimlerine göre belirlenmiştir. İçerdiği Lubricity Improver yakıtın yağlama özelliğini iyileştirir. Katkı maddesi setan sayısını yükseltir ve böylece yakıt davranışını iyileştirir, tipik dizel vuruşlarını azaltır ve daha iyi güç çıkışı sağlar. Renk göstergesi sayesinde katkı maddeli yakıt güvenli bir şekilde tespit edilir.

Tüm dizel motorlarda dizel yakıt katkısı olarak, özellikle otomobil ve ticari araç dizel motorlarında. Tank, nakliye ve benzin istasyonlarındaki dizel yakıtının iyileştirilmesi için mükemmeldir. Orta ve düşük kaliteli dizel yakıtlarda işletim arızalarını önlemek için çok uygundur.

205 l	1	2597	<sup>8</sup>
-------	---	------	--------------

## RADYATÖR KATKILARI

**Radyatör temizleyicisi**

Soğutma/ısıtma sisteminde kurum olması ısı alışverişini engel teşkil eder, termostatları ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek olması motorun yüksek aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. LIQUI MOLY radyatör temizleyicisi kireçli kurumları temizler, motorun optimum halde çalışmasını ve çalışma emniyetini sağlar. Aşındırıcı asitler ve bazlar içermez.

Kullanım alanı

Tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri için uygun. 10 l soğutma suyu için 300 ml yeterlidir. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

300 ml	6	3320	<sup>12</sup>
300 ml	12	2506	<sup>28</sup>
300 ml	20	2829	<sup>75</sup>
300 ml	20	1804	<sup>33</sup>
300 ml	20	2699	<sup>32</sup>
300 ml	20	8369	<sup>29</sup>
300 ml	12	8383	<sup>30</sup>
300 ml	12	20805	<sup>409</sup>
300 ml	12	20876	<sup>224</sup>

**Radyatör kapatici**

Taş çarpmasından kaynaklanan küçük sızıntılar, kırılmalı lehim noktaları ve kılcal çatlakları tespit etmek kolaydır (soğutma suyu seviyesi düştüğünde anlaşılabilir). Radyatör kapatici bu tip sızıntıları hemen kapatır. Yanma odasına soğutma suyu girmesini önler.

Su filtresine sahip olan/olmayan tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri için uygun. Alüminyum ve plastik radyatörler için de uygundur. 10 l soğutma suyu için 150 ml yeterlidir. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur. Önleyici olarak da kullanılabilir.

150 ml	6	3330	<sup>12</sup>
150 ml	12	2505	<sup>28</sup>
150 ml	20	8371	<sup>29</sup>
150 ml	12	8347	<sup>32</sup>
150 ml	20	8956	<sup>33</sup>
150 ml	12	20806	<sup>409</sup>
250 ml	20	2828	<sup>455</sup>
250 ml	20	1810	<sup>33</sup>
250 ml	20	2676	<sup>32</sup>
250 ml	20	1921	<sup>22</sup>
250 ml	20	8370	<sup>29</sup>
250 ml	20	8385	<sup>30</sup>
250 ml	20	20869	<sup>224</sup>

**Radiator Stop Leak Plus**

Motorlu taşıt alanında soğutma devresi sistemlerindeki sızıntıların contalanması için dispersiyon. Kılcal çatlaklar ve küçük sızıntı noktaları güvenilirdir bir şekilde contalanır. Katı madde dispersiyonu taşıyıcı sıvıda dengelenmiştir.

Otomobil, ticari araçlar, otobüsler ve bisikletlerin soğutma devrelerindeki küçük sızıntıları contalama içindir. Su filtreleri ile donatılmış soğutma suyu devreleri için de.

250 ml	20	2533	<sup>1</sup>
205 l	1	2534	<sup>8</sup>

## TRUCK SERIES

**Truck Series Oil Treatment**

MoS<sub>2</sub> ile motor koruması. İçeriğindeki molibden disülfid (MoS<sub>2</sub>) tüm yüzeylerde çok dayanıklı bir yağ tabakası oluşturur. Mükemmel aşınma koruması sayesinde yüksek çalışma güvenliği sağlar. Sürtünmeyi ve motordaki aşınması azaltır ve motorun sessiz çalışmasını sağlar. Yağ ve yakıt tüketimini düşürür.

Benzinli ve dizel motorlardaki tüm yağın motor yağları için uygundur.

500 ml	6	20998	<sup>415</sup>
--------	---	-------	----------------

**Truck Series Complete Fuel System Cleaner**

Çalıştırma problemlerini ve motorun sesli çalışmasını önler. Optimum püskürtme sağlar. Enjektör memesinde, giriş valfinde, bujide ve yanma odasındaki çöktelleri temizler. Yeni çöktellerin oluşmasını önler. Benzin enjeksiyon sistemindeki tüm parçaların bakımını yapar ve yakıt sisteminin tamamını korozyona karşı korur. Emisyon değerlerini ve motor performansını optimize eder. Temiz motorlar daha az yakıt tüketir ve dışarı daha az zararlı madde atar.

Tüm benzinli motorlar için uygundur.

500 ml	6	20995	<sup>415</sup>
--------	---	-------	----------------

**Truck Series Complete Diesel System Cleaner**

Test standı üzerindeki başarılı incelemelere dayanarak yanma sürecini optimize eder ve motorun asıl performansına dönmesini sağlar. Enjektörlerde ve yanma odasındaki kurumları temizler. Setan sayısını artırır ve emisyon değerlerini iyileştirir. Temiz motorlar daha az yakıt yakar ve dışarı daha az CO<sub>2</sub> atar.

Dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur.

500 ml	6	20996	<sup>415</sup>
--------	---	-------	----------------



### Truck Series Diesel Performance and Protectant

Yanma sürecini optimize eder ve motorun asıl performansına dönmesini sağlar. Dizel enjeksiyon sistemindeki ve yanma odasındaki çökeltileri temizler ve yeni çökeltilerin oluşmasını engeller. Yakıt sisteminin tamamındaki yağlamayı iyileştirir. Setan sayısını yükseltir ve dizel yakıtın yanıcılığını iyileştirir. Korozyondan ve aşınmalardan korur. Emisyon değerlerini ve motor performansını optimize eder. Temiz motorlar daha az yakıt tüketir ve dışarı daha az zararlı madde atar.

Kullanım alanı

Tüm dizel araçlar için uygundur.

Miktar

500 ml

Paket Birimi

6

Ürün no.

20997<sup>415</sup>



### Truck Series DPF Protector

Kurum partiküllerinin oluşmasını azaltır ve dizel partikül filtrelerinin (DPF) ömrünü uzatır. Dizel partikül filtresini korur ve DPF sistemlerindeki rejenerasyona yardımcı olur. Mümkün olan en iyi yanmayı garanti eder ve kurum oluşumunu azaltır. Özellikle kısa mesafe ve şehir içi yolculuklar için uygundur.

Filtre rejenerasyonu için daha önce elektronik kumandalı bir katkı maddesi haznesiyle donatılmamış olan dizel partikül filtresine (DPF) sahip dizel araçlar için uygundur.

500 ml

6

20999<sup>415</sup>



Hidrolik direksiyon,  
hidropnömatik ve cabrio  
tente mekanizmaları için  
hidrolik yağlar.

Tüm araçlar için güncel  
tüm onaylara sahip motor  
yağları.

# Yağlayıcılar




LIQUI MOLY, özel yağlar için belirli bir  
miktar satın alındığında 8x 20 litre  
ve 2x 60 litre veya 12 x 20 litre yağlar  
için bir yağ dolabı veriyor.



Düz ve otomatik şanzıman için şanzıman yağları.

Diferansiyel kilidine sahip olan ve olmayan diferansiyeller için hipoid dişli yağı.

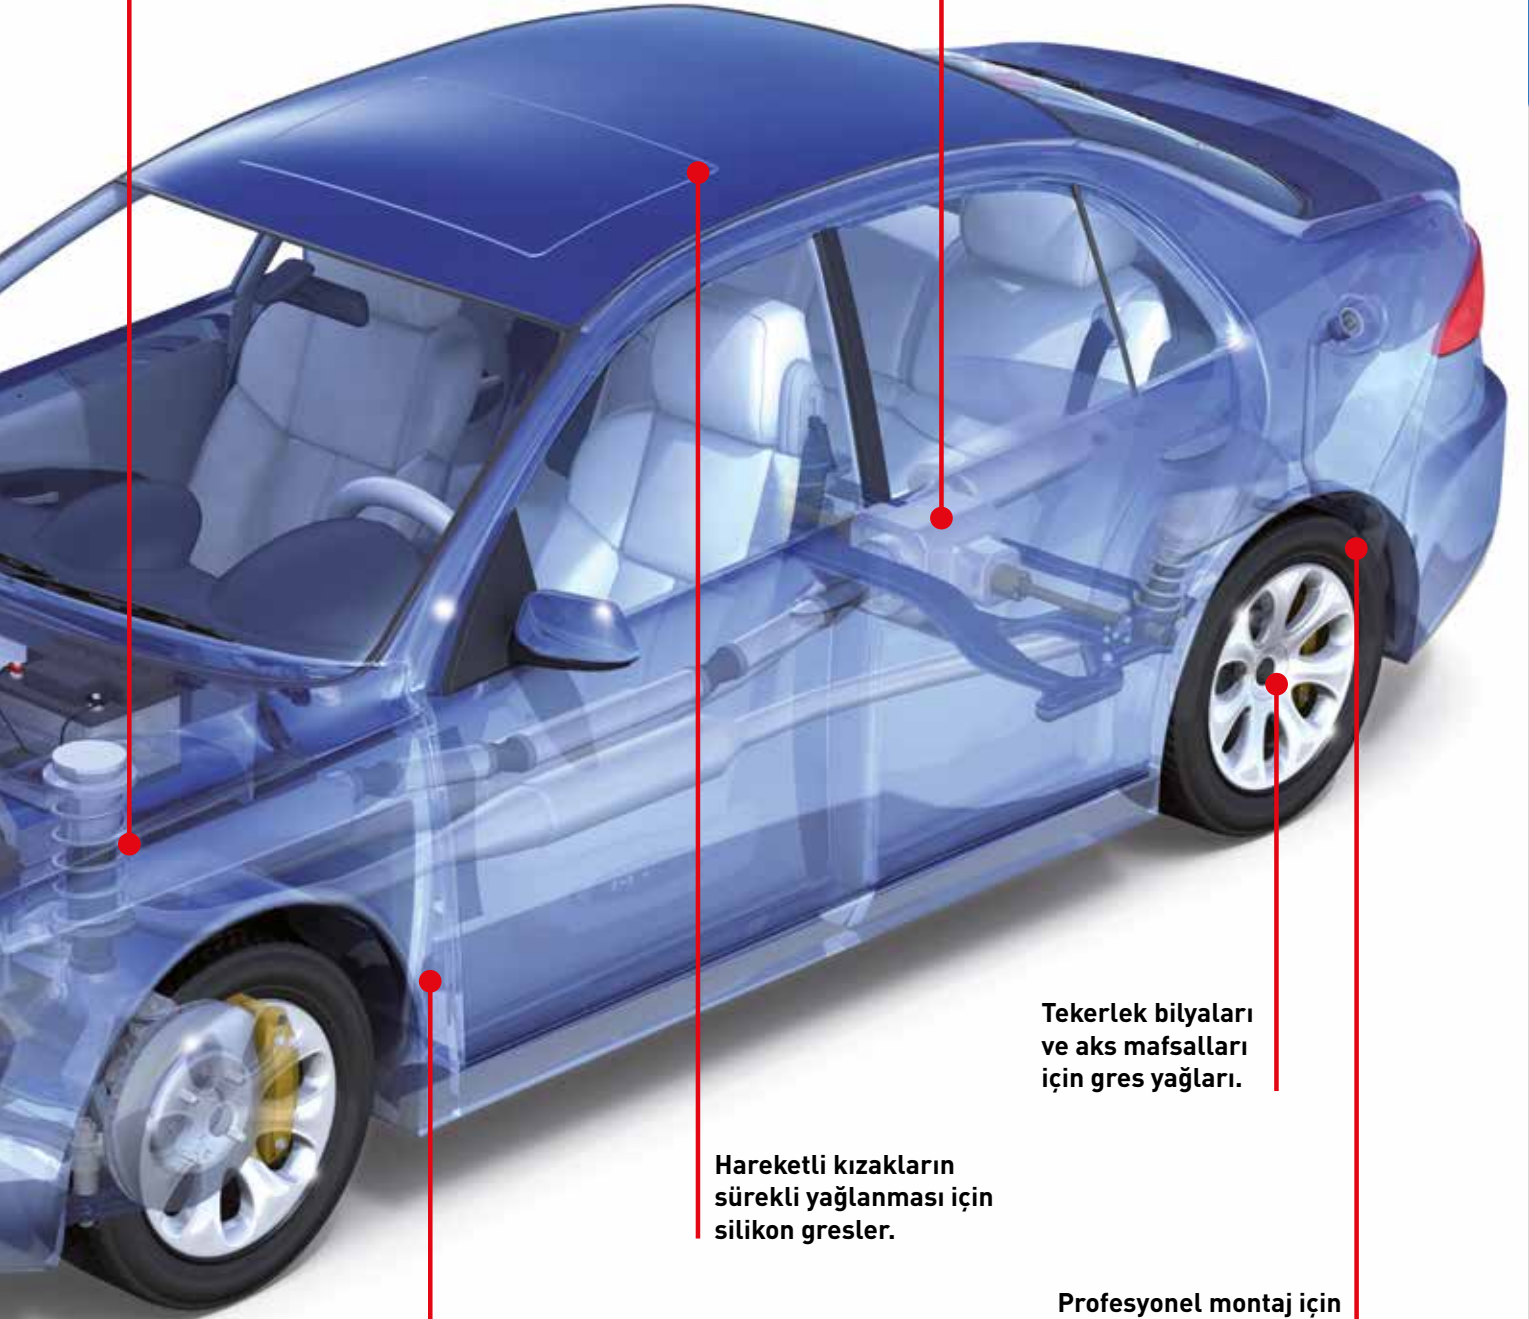

Tekerlek bilyaları ve aks mafsalları için gres yağları.

Hareketli kızakların sürekli yağlanması için silikon gresler.

Kapı menteşeleri ve kapı tutma sistemleri için yağlayıcılar.

Profesyonel montaj için lastik montaj macunu (sprey tipi de var).

### Yağlayıcılar

Motor yağları, 4 zamanlı otomobil	18
Motor yağları, tek bölgelik yağlar	31
Motor yağları, klasik araçlar	31
Motor yağları, 2 zamanlı üniversal	32
Otomatik şanzıman/merkezi hidrolik/direksiyon kutusu yağları	32
Şanzıman / hipoid dişlileri / aktarma kutuları yağları	36
Şanzıman yağları, klasik araçlar	39

Hidrolik yağlar	40
Kompresör yağları	42
Fabrika donanımı	43
Gresler	53
Macunlar	56
Yağlı lakeler / kuru yağlayıcılar	59
Kontak yağlayıcılar	59

## 0W-20

**Special Tec AA 0W-20**

Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Asya ve Amerikan marka araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılarına dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutan ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN Plus + RC, ILSAC GF-5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler, Ford WSS-M2C 947-A, GM dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota

## Kullanım alanı

Modern Asya ve Amerikan benzinli motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur.

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

1 l	6	6738	<sup>216</sup>
1 l	6	20891	<sup>224</sup>
4 l	4	9705	<sup>216</sup>
4 l	4	20892	<sup>224</sup>
5 l	4	6739	<sup>216</sup>
20 l	1	8071	<sup>1</sup>
20 l	1	20924	<sup>224</sup>
60 l	1	8072	<sup>8</sup>
205 l	1	8067	<sup>8</sup>

**Special Tec V 0W-20**

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Sıra dışı baz yağları ve modern bir katkı maddesi kombinasyonu motordaki sürtünmeyi minimuma indirir, maksimum motor gücü sağlar ve düşük yakıt tüketimi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C5, Volvo VCC RBS-0-2AE

Volvo marka araçların çeşitli modellerinde taleplere özel geliştirilmiş. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	20631	<sup>216</sup>
5 l	4	20632	<sup>216</sup>
20 l	1	20633	<sup>1</sup>
60 l	1	20634	<sup>8</sup>
205 l	1	20635	<sup>8</sup>

**Top Tec 6200 0W-20**

Sentez teknolojisine dayanan yüksek teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Audi, Porsche ve VW araçlarının yüksek taleplerine özel geliştirilmiştir. Düşük viskozitesi sayesinde mükemmel soğuk çalışma tutumu sağlar, motorun verimliliğini artırır ve tüketimi azaltır. Yenilikçi katkı maddesi teknolojisi mükemmel aşınma koruması, mükemmel motor temizliği ve oksitlenmeye karşı yüksek dayanıklılık sağlar. Yağ değişim aralıklarının (WIV vs.) çok uzun olmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: VW 508 00/509 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA C5, Porsche C20

Çeşitli Audi, Porsche ve VW modelleri için. VW 508 00/509 00 veya Porsche C20 normlarına uygun bir yağın kullanılması talep edilen, sadece partikül filtresine sahip benzinli ve dizel motorlarında kullanın. Turbo ve kat testli. Eski modellerle uygun değildir.

1 l	6	20787	<sup>216</sup>
4 l	4	20788	<sup>216</sup>
5 l	4	20789	<sup>216</sup>
20 l	1	20782	<sup>1</sup>
60 l	1	20783	<sup>8</sup>
205 l	1	20785	<sup>8</sup>

**Top Tec 6300 0W-20**

Sentez teknolojisine dayanan Premium düşük viskoziteli motor yağı. Aşırı zorlanmalarda bile optimum yağlama, mükemmel yağ tabakası dayanıklılığı ve minimum aşınma ve tortu sağlar. Start-Stop sistemine sahip motorlar için mükemmeldir. Maksimum performans ve düşük yakıt tüketimi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C5, API SN, MB-Freigabe 229.71

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122

Jaguar, Land Rover ve Mercedes-Benz markalarının çeşitli benzinli ve dizel motorlarındaki yüksek talepler için özel olarak geliştirilmiştir. Uzun yağ değişim aralıklarında ve motora binen yüksek yükler için uygundur.

1 l	6	21216	<sup>216</sup>
5 l	4	21217	<sup>216</sup>
20 l	1	21212	<sup>1</sup>
60 l	1	21213	<sup>8</sup>
205 l	1	21215	<sup>8</sup>

## 0W-30

**Special Tec F 0W-30**

Ford dizel motorlarının gereklilikleri için özel olarak geliştirilmiş olan sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. Yağlama maddesinin metal üst yüzeylere belirgin tutumu sayesinde yağ Start-Stop otomatikli araçlar için mükemmel uygunluktur. Bu yüksek performans yağlama maddesi turbo şarj, konvertör ve dizel partikül filtresi gibi modern egzoz gazı ardıl işleme sistemlerine yönelik talepleri yerine getirir.

Spesifikasyon ve onaylar: Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Ford WSS-M2C 950-A

Tüm yıl için HC sentez motor yağı. Özellikle Ford firmasından 2014 imal yılı itibarıyla TDCI ve dizel araçlar için. Turbo, konvertör ve dizel partikül filtresi uyumludur.

1 l	6	8902	<sup>216</sup>
5 l	4	8903	<sup>216</sup>
20 l	1	20724	<sup>1</sup>
60 l	1	20725	<sup>8</sup>
205 l	1	20726	<sup>8</sup>

**Special Tec V 0W-30**

**Volvo marka araçlar için çok uygun.**

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Kurumu oluşmasını önler, aşırı dayanıklıdır, motordaki sürtünmeyi azaltır ve aşınmaya karşı korur. Valvetronic çok supap teknolojisine sahip olan/olmayan, turboya sahip olan/olmayan ve de dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan/olmayan veya ara soğutucuya (LLK) sahip olan/olmayan modern benzinli ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A5/B5, API SL/CF, ILSAC GF-3, Volvo VCC 95200377

Volvo marka araçların çeşitli modellerinde taleplere özel geliştirilmiş. Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda vs gibi otomobil üreticileri de kısmen bazı modellerinde bu özellikte bir yağ talep ediyor.

1 l	6	2852	<sup>216</sup>
5 l	4	2853	<sup>216</sup>
20 l	1	2363	<sup>8</sup>
60 l	1	2364	<sup>8</sup>
205 l	1	2854	<sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknolojisini  
yari sentetik  
madeni

## 0W-30



### Synthoil Longtime Plus 0W-30

**Bakım aralığı uzatmasına sahip VW, Audi, SEAT ve SKODA marka benzinli ve dizel araçlar için özel geliştirilmiş (pompa enjektör motorları dahil).** Uzun ömürlü 2. nesil tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı motoru mükemmel biçimde temizler. Volkswagen firmasının yüksek standartlarına uygun. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş ve ısınma aşamasında aşınmadan korunur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A1/A5/B1/B5, VW 503 00/506 00/506 01

#### Kullanım alanı

Benzinli ve pompa enjektör teknolojisine sahip olan ve olmayan dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Audi, Volkswagen, Seat, Skoda marka bakım aralığı uzatmasına sahip (WIV) araçları için özel üretilmiştir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1150 <sup>1</sup>
5 l	4	1151 <sup>1</sup>



### Synthoil Longtime 0W-30

#### Maksimum yakıt tasarrufu.

Az yakmak isteyen sürücüler için tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Yağ tüketimini düşürür. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanımına imkan verir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SM

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00/505 00

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	8976 <sup>216</sup>
5 l	4	8977 <sup>216</sup>
20 l	1	1173 <sup>1</sup>
60 l	1	1174 <sup>8</sup>
205 l	1	1175 <sup>8</sup>



### Top Tec 4310 0W-30

Tüm yıl kullanabilen birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. En yeni katkı maddeleri ile bağlantılı olarak kısmen sentetik temel yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535 -DS1/-GS1

Çoklu valf teknolojisine, turbo şarjı sahip olan ve olmayan ve şarj havası soğutmasına (LLK) ve dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan ve olmayan en modern dizel ve benzinli motorlar için en iyisi. PSA ve Fiat/ Alfa Romeo (Twin ve Multi Air motorları) firmalarına ait çeşitli araçların kullanılmasının yanı sıra bu motor yağı, bu şartnameleri gerektiren motor yağı üreticilerinde kullanılabilir. Gaz işletmeli binek araçlarındaki kullanım için muhteşem uygunluktur (CNG/ LPG).

1 l	6	2361 <sup>216</sup>
5 l	4	2362 <sup>216</sup>
20 l	1	3737 <sup>1</sup>
60 l	1	3738 <sup>8</sup>
205 l	1	3739 <sup>8</sup>
1 l	1	20607 <sup>8</sup>



### Top Tec 6100 0W-30

Motorunda mükemmel performans ve uzun kullanım ömrü için yenilikçi, yakıt tasarrufu sağlayan, tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Daha iyi bir viskozite tutumu, daha az aşınma ve daha az uçuculuk sağlar. Kül oluşturan madde oranının çok daha az olduğu yenilikçi bir katkı teknolojisi dizel partikül filtresini kirlere karşı mükemmel şekilde korur. Hassas motor parçalarını temiz tutar ve mükemmel korur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C2, BMW Longlife-12 FE

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 83 21 2 365 935 /83 21 2 405 097 /83 21 2 405 666

Düşük HTHS viskozitesinden dolayı bu motor yağı sadece onaylanmış BMW dizel ve benzinli motorlarında kullanılabilir (bkz. ürün bilgisi).

1 l	6	20777 <sup>216</sup>
4 l	4	20778 <sup>216</sup>
5 l	4	20779 <sup>216</sup>
20 l	1	20772 <sup>1</sup>
60 l	1	20773 <sup>8</sup>
205 l	1	20775 <sup>8</sup>

## 0W-40



### Leichtlauf Energy 0W-40

Sentez teknolojisi bazlı Premium sınıf düşük viskoziteli motor yağı. Soğuk çalıştırmada yağın hemen yer yere dağılmasını ve aşırı kullanım koşullarında mükemmel yağ tabakası dayanıklılığı sağlar. Motoru aşınmalara karşı mükemmel korur. Rahatsız edici çökeltilerin oluşmasını önler ve yakıt tüketimini azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SN

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API CF, BMW Longlife-01, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3/229.5, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, VW 502 00/505 00

Dizel partikül filtresine sahip olmayan benzinli ve dizel motorları için tüm yıl kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur. Turbo ve kat testli.

1 l	12	21222 <sup>216</sup>
1 l	6	20739 <sup>371</sup>
4 l	4	20740 <sup>371</sup>
5 l	4	21223 <sup>216</sup>
20 l	1	21272 <sup>1</sup>
205 l	1	21271 <sup>8</sup>



### Synthoil Energy 0W-40

#### Yüksek motor gücü için!

Tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Soğuk marşta hızlı yağlama. Yağ tüketimini düşürür. Kurum oluşmasını engeller. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SM

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-98, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	12	9514 <sup>216</sup>
1 l	12	20701 <sup>371</sup>
1 l	6	20909 <sup>224</sup>
4 l	4	2451 <sup>216</sup>
4 l	4	21101 <sup>371</sup>
5 l	4	9515 <sup>216</sup>
5 l	4	20910 <sup>224</sup>
5 l	4	20990 <sup>371</sup>
20 l	1	1362 <sup>1</sup>
20 l	1	20932 <sup>224</sup>
60 l	1	1363 <sup>8</sup>
205 l	1	1364 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

<sup>1</sup>D - GB - I - E - P <sup>8</sup>D - GB <sup>216</sup>BOOKLET <sup>224</sup>JP <sup>371</sup>D - GB - CN

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni



## 5W-20

**Molygen New Generation 5W-20**

Tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve geleneksel olmayan baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API SN, ILSAC GF-5, Chrysler MS-6395, Daihatsu, Ford WSS-M2C 925-A/930-A/945-A, GM, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

**Special Tec AA 5W-20**

Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Asya ve Amerikan marka araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkıya dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutan ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN Plus + RC, ILSAC GF-5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler, Ford WSS-M2C 945-A, GM dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota

**Special Tec F ECO 5W-20**

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Tortular güvenli bir şekilde önlenir, muhteşem bir yağlama emniyeti sağlar ve yüksek yakıt tasarrufu elde edilir. Aşınma dayanıklılığını konusuna gelince; WSS-M2C913-C sayılı eski Ford normunun gereksinimleri yerine getirilir ve hatta bazı safhalarda aşılar. Ford firması mevcut yağlar için öngörülen WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C ya da WSS-M2C925-B şartnamelerinin tüm motorlar için kullanılmasını tavsiye ediyor.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C5, API SN, Ford WSS-M2C 948-B, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

**Special Tec LR 5W-20**

**Özellikle Jaguar ve Land Rover için uygundur.**

Üst sınıf normal çalışma motor yağı, aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini düşürür, motoru temiz tutar ve motorun hızlı bir şekilde her yerinin yağlanmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A1/B1, API SL, Ford WSS-M2C 925-A/925-B, ILSAC GF-3, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

## 5W-30

**Leichtlauf HC7 5W-30**

Tüm yıl kullanılabilen birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. Hidrokrak teknolojisine ve yeni katkıya dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API SN, BMW Longlife-98, Chrysler, Daihatsu, Ford, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, MB 229.3, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, VW 502 00/505 00

**Longtime High Tech 5W-30**

En modern aşınmaya karşı koruyucu teknolojiye ve maksimum performans için oldukça yüksek performans rezervine sahip, sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. İyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği sağlar. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını ve maksimum kullanım ömrü sağlar. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31

## Kullanım alanı

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

Çoklu supap teknolojisine, turbo-ya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Japon ve Amerikan marka benzinli ve dizel motorlar için ideal. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

1 l	12	8539	216
4 l	4	20798	216
5 l	4	8540	216
205 l	1	20799	8

Modern Asya ve Amerikan benzinli motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

1 l	6	20792	216
1 l	6	20893	224
4 l	4	7658	216
4 l	4	20894	224
5 l	4	20793	216
20 l	1	3834	1
20 l	1	20925	224
60 l	1	3835	8
205 l	1	7622	8

Focus ST ve Focus RS (2.5 l Duratec-ST (VI5) motorlu 2004.75) istisnası (Ford Ka (08/2008-) ile Ford benzinli motorları için yıllık yağ. Bu norma ait bir yağlama maddesi tüm 1.0 l 3 silindirdir EcoBoost motorları için öngörülmektedir. Ayrıca bu motor yağı eski modellerle tam uyumludur.

1 l	6	3840	1
5 l	4	3841	1
20 l	1	3842	1
60 l	1	3843	8
205 l	1	3844	8

Jaguar ve Land Rover araçlarının gerektirdiği yüksek performanslı için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur.

5 l	4	8460	216
205 l	1	1783	8

Çoklu supap teknolojisine, turbo-ya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için ve de gazla çalışan binek araçlar (CNG/LPG) için kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

1 l	6	8541	216
1 l	12	20994	371
4 l	4	8461	216
4 l	4	20987	371
5 l	4	8542	216
205 l	1	21123	8

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Özellikle de dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için çok uygun - modifiye olanlar dahil. Turbo ve kat testli.

1 l	12	9506	216
4 l	4	1144	1
5 l	4	9507	216
20 l	1	1138	1
60 l	1	1139	8
205 l	1	1140	8
1000 l	1	1146	8

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni

## 5W-30



### Longlife III 5W-30

Sentez teknolojisi bazlı Longlife 3. Nesil düşük viskoziteli motor yağı. Mükemmel motor temizliği sağlar. Rahatsız edici çökeltilerin oluşmasını azaltır. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Uzun yağ değişim aralıklarına (WIV vs) sahip araçlar için. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN, VW 504 00/507 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API CF, BMW Longlife-04, MB 229.51, Porsche C30

#### Kullanım alanı

Özel olarak Volkswagen ve VW grubu araçları için geliştirilmiştir. FSI, Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve sonradan takılmış olsa da dizel partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Turbo ve kat testli.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	20820 <sup>216</sup>
4 l	4	20821 <sup>216</sup>
5 l	4	20822 <sup>216</sup>



### Molygen New Generation 5W-30

Düşük viskoziteli, dayanıklı yüksek teknoloji motor yağı. Yenilikçi katkı maddesi teknolojisi ve özel katkı molygen ile kombine edilmiştir. Çökeltileri güvenilir şekilde önler, motordaki sürtünme kayıplarını azaltır ve aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar. Bu da yakıt tasarrufu sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API SN, ILSAC GF-5, Chrysler, Daihatsu, Ford, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Çoklu supap teknolojisine, turbo şarj ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Japon ve Amerikan marka benzinli ve dizel motorlar için idealdir. Yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek zorlanmalarda motoru ve değerini korur.

1 l	12	9047 <sup>216</sup>
1 l	12	21102 <sup>371</sup>
4 l	4	9089 <sup>216</sup>
4 l	4	20989 <sup>371</sup>
5 l	4	9952 <sup>216</sup>
60 l	1	9044 <sup>8</sup>
205 l	1	9045 <sup>8</sup>



### Molygen New Generation 5W-30 DPF

Yenilikçi Molygen aşınma koruma teknolojisine ve maksimum performans için aşırı yüksek güç rezervine sahip sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. İyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği sağlar. Bu da yakıt tasarrufu sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını ve maksimum kullanım ömrü sağlar. Ünlü araç üreticilerin test standartlarına uygundur.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA C2/C3, API SN, BMW Longlife-04, GM dexos2, Hyundai, Kia, MB 229.31/229.51/229.52

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için. Özellikle de dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için çok uygun - modifiye olanlar dahil. Turbo ve kat testli.

1 l	12	21224 <sup>216</sup>
4 l	4	21225 <sup>216</sup>



### Special Tec AA 5W-30

Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı: Japon ve Amerikan marka araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutan ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN Plus + RC, ILSAC GF-5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler, Ford WSS-M2C 946-A, GM dexos1 Gen 2, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota

Çoklu supap teknolojisine, turbo-ya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Japon ve Amerikan marka benzinli ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

1 l	12	7615 <sup>216</sup>
1 l	12	20693 <sup>371</sup>
1 l	6	20895 <sup>224</sup>
4 l	4	7616 <sup>216</sup>
4 l	4	20694 <sup>216</sup>
4 l	4	20896 <sup>224</sup>
5 l	4	7530 <sup>216</sup>
5 l	4	21108 <sup>371</sup>
20 l	1	7517 <sup>1</sup>
20 l	1	20926 <sup>224</sup>
60 l	1	20955 <sup>8</sup>
205 l	1	7518 <sup>8</sup>



### Special Tec DX1 5W-30

Sentez teknolojisine dayanan yüksek teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Yakıt tüketimini mükemmelleştirir. Mükemmel soğuk çalıştırma tutumu, harika bir aşınma koruması ve mükemmel motor temizliği sağlar. Bu yenilikçi katkı teknolojisi düşük hızda ön ateşlenmeyi (LSPI) minimuma indirir ve bu şekilde motor ömrünün daha uzun olmasını sağlar. Uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine çok uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN Plus + RC, GM dexos1™ Gen 2, ILSAC GF-5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API SN + RC, Chrysler, Ford WSS-M2C 946-A, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota

Benzinli motorlu GM ve Opel araçlarının ihtiyaçları için özel olarak geliştirilmiştir. Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota vs gibi otomobil üreticileri de kısmen bazı modellerinde bu özellikte bir yağ talep ediyor.

1 l	6	20967 <sup>216</sup>
4 l	4	20968 <sup>216</sup>
5 l	4	20969 <sup>216</sup>
20 l	1	3767 <sup>1</sup>
60 l	1	20950 <sup>8</sup>
205 l	1	20951 <sup>8</sup>



### Special Tec F 5W-30

**Ford marka araçlar için çok uygun.**

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Kurumu oluşmasını önler, aşırı dayanıklıdır, motordaki sürtünmeyi azaltır ve aşınmaya karşı korur. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A/913-B/913-C

2009 model sonrası çeşitli araç tipleri için isteniyor. Geriye dönük 7/1998 sonrası Ford marka araçlarda sorunsuz kullanılabilir. Land Rover, Rover/MG, Jaguar, Mazda ve Citroën marka çeşitli araçlarda da kullanılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. **Bakım aralığı uzatmasına sahip (WIV) VW araçları için uygun değildir!**

1 l	6	2325 <sup>216</sup>
5 l	4	2326 <sup>216</sup>
20 l	1	3854 <sup>1</sup>
60 l	1	3856 <sup>8</sup>
205 l	1	3857 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D - GB - I - E - P 8 D - GB 216 BOOKLET 224 JP 371 D - GB - CN

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni

## 5W-30

**Special Tec LL 5W-30****Opel marka araçlar için çok uygun.**

Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı modern koruma formülü. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SL, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, VW 502 00/505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

## Kullanım alanı

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. 2010 modele kadar Opel araçlar için ideal. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	2447 <sup>216</sup>
1 l	6	20901 <sup>224</sup>
4 l	4	2339 <sup>216</sup>
5 l	4	2448 <sup>216</sup>
5 l	4	20902 <sup>224</sup>
20 l	1	1194 <sup>1</sup>
20 l	1	20928 <sup>224</sup>
60 l	1	1195 <sup>8</sup>
205 l	1	1196 <sup>8</sup>
1000 l	1	20733 <sup>8</sup>

**Special Tec 5W-30****2008 modele kadar olan Ford marka araçlar için çok uygun.**

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Kurum oluşmasını engeller. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A1/B1, API SL, Ford WSS-M2C 912-A1/913-A/913-B, ILSAC GF-2

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-G1

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Özellikle 7/98 sonrası Ford marka araçlar ve Land Rover, Rover/MG, Jaguar ve Mazda marka çeşitli modeller için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	12	9508 <sup>216</sup>
5 l	4	9509 <sup>216</sup>
20 l	1	1181 <sup>1</sup>
60 l	1	1166 <sup>8</sup>
205 l	1	1165 <sup>8</sup>

**Synthoil High Tech 5W-30**

Yüksek kalite düşük viskoziteli modern motor yağı. Aşınmaya karşı korur ve yağ ve yakıt tüketimini minimum seviyede tutar. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir. Gaz işletmeli binek otomobiller (CNG/LPG) için de mükemmeldir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SM/CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3/B4, BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, MB 229.51, Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00/505 01

Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur.

1 l	6	20957 <sup>216</sup>
4 l	4	20958 <sup>216</sup>
5 l	4	20959 <sup>216</sup>
60 l	1	9093 <sup>8</sup>
205 l	1	9079 <sup>8</sup>

**Top Tec 4200 5W-30****Audi, BMW, Mercedes-Benz ve VW grubunun en yeni motor teknolojileri için universal kullanılabilir.**

3. neslin sentez teknolojisine dayanan yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı yüksek performansı sayesinde motoru mükemmel biçimde temizler. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Direkt enjeksiyonlu benzinli ve dizel motorlarda kurum oluşmasını azaltır (FSI, TDI, Common-Rail vs.). Yağ tüketimini düşürür. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiştir. Oldukça uzun yağ değişim aralıklarına (WIV vs) sahip araçlar için özel.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/229.51, Porsche C30, VW 504 00/507 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA C2, BMW Longlife-01/Longlife-01 FE, Fiat 9.55535-S1/9.55535-S3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290, VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 [Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006]

FSI, Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	8972 <sup>216</sup>
1 l	6	20903 <sup>224</sup>
4 l	4	3715 <sup>216</sup>
5 l	4	8973 <sup>216</sup>
5 l	4	20904 <sup>224</sup>
20 l	1	3708 <sup>1</sup>
20 l	1	20929 <sup>224</sup>
60 l	1	3709 <sup>8</sup>
205 l	1	3711 <sup>8</sup>
1000 l	1	3716 <sup>8</sup>
bulk goods	1	*3069 <sup>8</sup>

**Top Tec 4300 5W-30****Peugeot, Citroën, Honda, Toyota ve Fiat için çok uygun.**

Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Maksimum motor gücü sağlar. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına izin verir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C2, API SN

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-S1, Honda, ILSAC GF-3, Mazda, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290, Renault RN 0700, Toyota

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	2323 <sup>216</sup>
1 l	6	2861 <sup>2</sup>
5 l	4	2324 <sup>216</sup>
20 l	1	3742 <sup>1</sup>
60 l	1	3743 <sup>8</sup>
205 l	1	3744 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni

## 5W-30



### Top Tec 4400 5W-30

**Renault için çok uygun.**

Sentez teknolojisi bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanıma imkan verir. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. 30.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C4, Renault RN 0720

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 226.51/229.51

#### Kullanım alanı

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	2319 <sup>216</sup>
5 l	4	2322 <sup>216</sup>
20 l	1	3752 <sup>1</sup>
60 l	1	3753 <sup>8</sup>
205 l	1	3754 <sup>8</sup>



### Top Tec 4500 5W-30

**Mazda, Mitsubishi, Jaguar ve Land Rover için çok uygun.**

Sentez teknolojisi bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Maksimum motor gücü sağlar. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Mükemmel aşınma koruması. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C1

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Ford WSS-M2C 934-B, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005, JASO DL-1, Mazda, Mitsubishi

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	2317 <sup>216</sup>
5 l	4	2318 <sup>216</sup>
20 l	1	3731 <sup>1</sup>
60 l	1	3732 <sup>8</sup>
205 l	1	3733 <sup>8</sup>



### Top Tec 4600 5W-30

**Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan dizel araçlarda kullanılabilir.**

Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli ve filtresiz ve turbo dizel motorlarda kullanılabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılarına dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

**DIKKAT:** Avrupa dışında sipariş edilemez.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, GM dexos2™, MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52, VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025

Çoklu supap teknolojisine, Valvetronic, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun. Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) için de uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	2315 <sup>216</sup>
4 l	4	3763 <sup>216</sup>
5 l	4	2316 <sup>216</sup>
20 l	1	3757 <sup>1</sup>
60 l	1	3758 <sup>8</sup>
205 l	1	3759 <sup>8</sup>



### Top Tec 4605 5W-30

**Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan dizel araçlarda kullanılabilir.**

Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli ve filtresiz ve turbo dizel motorlarda kullanılabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılarına dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

**DIKKAT:** Sadece Avrupa dışında sipariş edilebilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52, VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2

Çoklu supap teknolojisine, Valvetronic, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için tüm yıl kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun. Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) için de uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	8936 <sup>216</sup>
1 l	6	20905 <sup>224</sup>
4 l	4	2596 <sup>216</sup>
5 l	4	8937 <sup>216</sup>
5 l	4	20906 <sup>224</sup>
20 l	1	8939 <sup>1</sup>
20 l	1	20930 <sup>224</sup>
60 l	1	8940 <sup>8</sup>
205 l	1	8941 <sup>8</sup>

## 5W-40



### Diesel High Tech 5W-40

**Pompa-enjektör motorlar için iyileştirilmiş aşınma koruması formülü.**

Sofistike dizel sürücüler için sentez teknolojisi düşük viskoziteli motor yağı. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API CF, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: VW 500 00/502 00

Pompa enjektör teknolojisi dahil dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	2679 <sup>216</sup>
5 l	4	2696 <sup>216</sup>
20 l	1	1333 <sup>1</sup>
60 l	1	1334 <sup>8</sup>
205 l	1	1335 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

<sup>1</sup>D - GB - I - E - P <sup>8</sup>D - GB <sup>216</sup>BOOKLET <sup>224</sup>JP

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni



## 5W-40

**Diesel Synthoil 5W-40****Performansı seven dizel sürücüsü için.**

Mükemmel aşınma korumasına sahip tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanması sağlar. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği. Yağ tüketimini düşürür.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 505 00

**Formula Super 5W-40**

Sentez teknolojisi bazında tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve işinma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SN/CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.3, VW 502 00/505 00

**Leichtlauf HC7 5W-40**

Tüm yıl kullanabilen birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. Hdi-rokrak teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SN, BMW Longlife-98, MB-Freigabe 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00

**Leichtlauf High Tech 5W-40****Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olmayan dizel araçlarda kullanılabilir.**

Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanılabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SN, BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, VW 502 00/505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-10725/MS-10850, Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-N2/9.55535-Z2, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294/B71 2296

**Molygen New Generation 5W-40**

Düşük viskoziteli, dayanıklı yüksek teknoloji motor yağı. Yenilikçi katkı maddesi teknolojisi ve özel katkı molygen ile kombine edilmiştir. Çökeltileri güvenilir şekilde önler, motordaki sürtünme kayıplarını azaltır ve aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar. Bu da yakıt tasarrufu sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3/B4, API SN, BMW Longlife-01, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, VW 502 00/505 00

**Top-up Oil 5W-40 | Dolum yağı 5W-40****Yoldayken her an doğru yağ yanınızda olsun!**

Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiş. İsten dolay yağın kalınlaşmasını önler. Maksimum motor gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN/CF, BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-S2, Renault RN 0700/0710

## Kullanım alanı

Dizel motorlara özel olarak geliştirilmiştir. Tüm yıl kullanılabilen yağ. Turbo uyumlu.

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

1 l	6	1340
5 l	4	1341
20 l	1	1342
60 l	1	1343
205 l	1	1344

Benzinli ve dizel motorlar için (atmosferik dizel motorlar ve turboya (ATL) sahip olan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan dizel motorlar) universal motor yağı. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	3865
5 l	4	3870
205 l	1	1487

Çoklu supap teknolojisine, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için ve de gazla çalışan binek araçlar (CNG/LPG) için kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

1 l	6	1346
1 l	6	2308
1 l	12	20699
4 l	4	1382
4 l	4	20700
5 l	4	1347
5 l	4	2309
20 l	1	1378
60 l	1	1384
205 l	1	1385
1000 l	1	20609

Çoklu supap teknolojisine, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için tüm yıl kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	2327
1 l	12	20702
1 l	6	20899
4 l	4	2595
4 l	4	20964
5 l	4	2328
5 l	4	20992
5 l	4	20900
20 l	1	3867
60 l	1	3868
205 l	1	3869

Egzoz turbo şarjı olan veya olmayan modern benzinli ve dizel motorlar için ideal. Yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek zorlanmalarda motoru ve değerini korur.

1 l	12	8576
1 l	12	20991
4 l	4	8578
4 l	4	20993
5 l	4	8536
60 l	1	9056
205 l	1	9057

Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Dizel partikül filtrelili (DPF) araçlar için çok uygundur. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1305
-----	---	------

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni



## 5W-40



### Nova Super 5W-40

Sentez teknolojisi bazında tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ısınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SN/CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.3, VW 502 00/505 00

#### Kullanım alanı

Benzinli ve dizel motorlar için (atmosferik dizel motorlar ve turboya [ATL] sahip olan ve de ara soğutucuya [LLK] sahip olan ve olmayan dizel motorlar) üniversal motor yağı. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	7380
1 l	6	20601 <sup>371</sup>
4 l	4	7381
4 l	4	9980 <sup>371</sup>
5 l	4	1462



### Synthoil High Tech 5W-40

**Sağlam bir yağ filmi oluşturur.**

Tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Yağ tüketimini düşürür. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performans garantisi eder. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş ve ısınma aşamasında aşınmadan korunur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SM

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00/505 00

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	12	1855 <sup>216</sup>
4 l	4	2194 <sup>216</sup>
5 l	4	1856 <sup>216</sup>
20 l	1	1308 <sup>1</sup>
60 l	1	1309 <sup>8</sup>
205 l	1	1311 <sup>8</sup>



### Top Tec 4100 5W-40

**Çevreyi ve is partikül filtresini korumak için kükürt oranı azaltılmış.**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Pompa-enjektör motorlar için mükemmel aşınma koruması formülü. İstenen dolay yağın kalınlaşmasını önler. Yüksek motor gücü için. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. 30.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performans garantisi eder.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Freigabe 229.31, Porsche A40, VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-S2, Renault RN 0700/0710

Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtresi (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	9510 <sup>216</sup>
1 l	12	20696 <sup>371</sup>
1 l	6	20907 <sup>224</sup>
4 l	4	2195 <sup>216</sup>
4 l	4	20697 <sup>371</sup>
5 l	4	9511 <sup>216</sup>
5 l	4	21104 <sup>371</sup>
5 l	4	20908 <sup>224</sup>
20 l	1	3702 <sup>1</sup>
20 l	1	20931 <sup>224</sup>
60 l	1	3703 <sup>8</sup>
205 l	1	3704 <sup>8</sup>
1000 l	1	3071 <sup>8</sup>
bulk goods	1	*3068 <sup>8</sup>

## 5W-50



### Molygen 5W-50

Özel geliştirilmiş ve tüm yıl kullanabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve sentetik baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3/B3, API SJ, MB 229.1, VW 502 00/505 00

Çok supap teknolojisine ve turboya sahip modern benzinli ve dizel motorlar için ideal. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

1 l	12	2542 <sup>1</sup>
4 l	4	2543 <sup>1</sup>



### Molygen New Generation 5W-50

Yenilikçi katkı maddesi teknolojisi ve özel katkı molygen ile kombine edilmiş yüksek teknoloji motor yağı. Çökeltileri güvenilir şekilde önler, motordaki sürtünme kayıplarını azaltır ve aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar. Bu da yakıt tasarrufu sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API SN

Çoklu supap teknolojisine, turbo şarja ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Japon ve Amerikan marka benzinli motorlar için idealdir. Yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek zorlanmalarda motoru ve değerini korur.

1 l	12	21124 <sup>216</sup>
-----	----	----------------------

## 10W-30



### Molygen New Generation 10W-30

Tüm yıl kullanabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve geleneksel olmayan baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API SN, ILSAC GF-5, Chrysler, Daihatsu, Ford, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Çoklu supap teknolojisine, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Japon ve Amerikan marka benzinli motorlar için ideal. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

1 l	12	9975 <sup>216</sup>
4 l	4	20797 <sup>216</sup>
5 l	4	9978 <sup>216</sup>
205 l	1	8422 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

<sup>1</sup>D - GB - I - E - P <sup>8</sup>D - GB <sup>216</sup>BOOKLET <sup>224</sup>JP <sup>371</sup>D - GB - CN

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni



## 10W-30

**MoS<sub>2</sub> Leichtlauf 10W-30**

Tüm yıl kullanılabilen LIQUI MOLY marka özel ürün. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlar, Molibdensülfid (MoS<sub>2</sub>) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3/B4, API SL/CF

## Kullanım alanı

Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

4 l	4	8945 <sup>20</sup>
20 l	1	9091 <sup>8</sup>

**Special Tec AA 10W-30**

Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Japon ve Amerikan marka araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, ILSAC GF-5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Ford, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Çoklu supap teknolojisine, turbo-ya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Japon ve Amerikan marka benzinli ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı yüksek motor beklentilerine uygun.

1 l	12	7614 <sup>216</sup>
1 l	6	20897 <sup>224</sup>
4 l	4	7613 <sup>216</sup>
4 l	4	20898 <sup>224</sup>
5 l	4	8423 <sup>216</sup>
205 l	1	7526 <sup>8</sup>

**Touring High Tech 10W-30**

Üreticinin yumuşak karışımli bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için çok dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Optimum aşınma koruması.

Spesifikasyon ve onaylar: API SF/CD

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Eski motorlar ve sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

1 l	6	7521 <sup>43</sup>
4 l	4	20796 <sup>216</sup>
5 l	4	1272 <sup>1</sup>
20 l	1	1274 <sup>8</sup>
205 l	1	1276 <sup>8</sup>

## 10W-40

**Diesel Leichtlauf 10W-40**

**Modern katkılar sayesinde yüksek performans.**

Sentetik bileşenlere sahip düşük viskoziteli madeni motor yağı. Performansı seven dizel sürücüsü için. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiş. Üstün motor teknolojisine sahip dizel araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, MB-Freigabe 229.1/229.3, VW 505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0710

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel motorlara özel olarak geliştirilmiştir. Is partikül filtresi-ne sahip araçlarda universal kullanılabilir. Turbo uyumlu.

1 l	6	1386 <sup>1</sup>
5 l	4	1387 <sup>1</sup>
20 l	1	1388 <sup>1</sup>
60 l	1	1389 <sup>8</sup>
205 l	1	1397 <sup>8</sup>

**Formula Super 10W-40**

Düşük viskoziteli madeni motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ısınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B3/E3, API SL/CG-4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 271, MB 228.1/229.1, Volvo VDS

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	3862
5 l	4	7721

**Leichtlauf Performance 10W-40**

Modern katkılara sahip yarı sentetik yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Turbonya (ATL) sahip olan ve olmayan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan benzinli motorlarda ve binek dizel motorlarda tüm yıl kullanılabilir ve modern motor teknolojilerine uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B3, API SL

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.1

Modern benzinli motor, binek dizel motorlar ve ara soğutmaya sahip olan ve olmayan turbo motorlar için uygun. Uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

1 l	12	2338 <sup>216</sup>
4 l	4	8998 <sup>216</sup>
5 l	4	2536 <sup>216</sup>
20 l	1	2537 <sup>8</sup>
60 l	1	2101 <sup>8</sup>
205 l	1	2102 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni

## 10W-40



### Leichtlauf Turbo 10W-40

High Tech sentez teknolojisi bazlı dört mevsim kolay çalışma motor yağı. Leichtlauf Turbo, bakım aralığı uzatmasına (WIV) gerek olmayan modern ve güçlü benzinli ve dizel motorların yüksek talepleri için geliştirildi. Turbo ve kat. konvertör uyumlu. Yakıttan tasarruf sağlar ve aşınmaya karşı en iyi koruma sağlar. Formülü conta malzemelerine ve bununla birlikte motorların kaçak yapmasına olumlu etki eder. Böylece Leichtlauf Turbo motor yağı 100.000 km üzeri sürüş performansına sahip araçlar için mükemmel uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SL/CF, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-D2/9.55535-G2, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700/0710

#### Kullanım alanı

100.000 km üzeri sürüş performansına sahip araçlar için ve modern benzinli, binek dizeli ve turbo motorlar için mükemmel uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
60 l	1	1219 <sup>8</sup>
205 l	1	1228 <sup>8</sup>



### Leichtlauf 10W-40

#### Uzun motor ömrü için iyileştirilmiş formül.

Sentetik bileşenlere sahip düşük viskoziteli madeni motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği. Yağ tüketimini düşürür. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanması sağlar. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.1/229.3, VW 501 01/505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0700/0710

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) için oldukça uygundur. Isı partikül filtresine sahip araçlarda universal kullanılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	12	9500 <sup>216</sup>
4 l	4	9501 <sup>216</sup>
5 l	4	9502 <sup>216</sup>
60 l	1	3911 <sup>8</sup>
205 l	1	3910 <sup>8</sup>



### Molygen New Generation 10W-40

Tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve geleneksel olmayan bazı yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3/B4, API SL, MB 229.3, VW 502 00/505 00

Egzoz turbo şarjı olan veya olmayan modern benzinli ve dizel motorlar için ideal. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

1 l	12	9955 <sup>216</sup>
4 l	4	8538 <sup>216</sup>
5 l	4	9951 <sup>216</sup>
60 l	1	9063 <sup>8</sup>
205 l	1	9064 <sup>8</sup>



### MoS<sub>2</sub> Leichtlauf 10W-40

MoS<sub>2</sub> katı yağlama maddesi sayesinde ekstra aşınma korumalı yarı sentetik düşük viskoziteli motor yağı. MoS<sub>2</sub> tüm sürtünen ve kayan metal yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ tabakası oluşturur. Motoru çalıştırırken yağın mümkün olduğunca hemen dağılması ve sürüş sırasında minimum sürtünme sayesinde motor ömrünün son derece uzun olmasını sağlar. Marş ve ısınma aşamasında, aşırı yüklenmelerde ve dur/kalk trafiğinde vs. yüksek performans sağlar. Mükemmel acil çalışma özellikleri sayesinde çalışma güvenliğini artırır. Yağ ve yakıt tüketimini düşürür. LIQUI MOLY marka özel ürün.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3/B4, API SL

Benzinli ve dizel motorlar için. Kurum partikül filtresi olmayan araçlar için özel. Turbo ve kat testli.

1 l	12	2626 <sup>216</sup>
4 l	4	6948 <sup>216</sup>
5 l	4	2184 <sup>216</sup>
20 l	1	1089 <sup>1</sup>
60 l	1	1090 <sup>8</sup>
205 l	1	1094 <sup>8</sup>



### Nova Super 10W-40

Düşük viskoziteli madeni motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ısınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B3/E3, API SL/CG-4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 271, MB 228.1/229.1, Volvo VDS

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	7350
4 l	4	20695 <sup>371</sup>
5 l	4	7351



### Super Diesel Leichtlauf 10W-40

Turboya (ATL) sahip olan ve olmayan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan binek dizel motorlar için geliştirilmiş yarı sentetik tüm yıl kullanılabilen düşük viskoziteli motor yağı. Motoru aşınmadan korur, siyah çamur oluşmasını önler ve yakıt tasarrufu sağlar. Soğuk marşta hızlı yağlama. Sentetik bileşenler ve özel katkıları sayesinde modern motorların en yeni standartları yerine getiriliyor.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA B4, API CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.1/229.3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700/0710, VW 505 00

Modern binek araç dizel ve turbo dizel motorlara özel. Uzun yağ değişim aralıkları ve yüksek motor performansı için.

1 l	12	1434 <sup>216</sup>
5 l	4	1435 <sup>216</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

<sup>1</sup>D - GB - I - E - P <sup>8</sup>D - GB <sup>216</sup>BOOKLET <sup>371</sup>D - GB - CN

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yarı sentetik  
madeni



## 10W-40

**Super Leichtlauf 10W-40****Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.**

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği. Siyah çamur oluşmasını engeller. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını esnek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SN, MB-Freigabe 229.1/229.3, VW 501 01/505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-D2/9.55535-G2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700/0710

## Kullanım alanı

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	9503 <sup>216</sup>
1 l	12	21106 <sup>371</sup>
4 l	4	9504 <sup>216</sup>
4 l	4	20698 <sup>371</sup>
5 l	4	9505 <sup>216</sup>
20 l	1	1304 <sup>1</sup>
60 l	1	1302 <sup>8</sup>
205 l	1	1303 <sup>8</sup>
bulk goods	1	*3067 <sup>8</sup>

**Touring High Tech Special 10W-40**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Turboya (ATL) sahip olan ve olmayan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan binek araçların modern ve güçlü benzinli ve dizel motorlarında tüm yıl kullanılabilen motor yağı.

Spesifikasyon ve onaylar: API SM/CF

Modern benzinli motor, binek dizel motorlar ve ara soğutmaya sahip olan ve olmayan turbo motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	2560 <sup>216</sup>
4 l	4	2561 <sup>216</sup>
5 l	4	2563 <sup>216</sup>
205 l	1	2564 <sup>8</sup>

## 10W-60

**Synthoil Race Tech GT1 10W-60**

Sportif sürücüler ve aşırı kullanım koşulları için tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Klasik motor sporu viskozitesi sayesinde yüksek yağlama güvenliği, optimum yağ basıncı ve maksimum aşınma koruması sağlar. Maksimum performans ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenle ulaşın.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API SL

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-H3

Motor sporuna özel olarak geliştirilmiştir. Yıl boyunca spor kullanılan benzinli ve dizel motorlar için uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	8908 <sup>216</sup>
1 l	6	20911 <sup>224</sup>
5 l	4	8909 <sup>216</sup>
5 l	4	20912 <sup>224</sup>
20 l	1	1392 <sup>1</sup>
20 l	1	20933 <sup>224</sup>
60 l	1	1393 <sup>8</sup>
205 l	1	1394 <sup>8</sup>
1000 l	1	1772 <sup>8</sup>

## 15W-40

**Formula Super 15W-40**

Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A2/B3/E3, API SJ/CF-4, Allison C4, MIL-L 2104 E/46152 D, Volvo VDS

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1439
1 l	12	1893 <sup>3</sup>
1 l	12	9516 <sup>20</sup>
4 l	4	9526 <sup>20</sup>
5 l	4	1440
5 l	4	1866 <sup>3</sup>
5 l	4	9517 <sup>20</sup>
20 l	1	1451 <sup>8</sup>
60 l	1	1442 <sup>8</sup>
205 l	1	1443 <sup>8</sup>

**MoS<sub>2</sub> Leichtlauf 15W-40**

Modern formüllerden ve seçkin madeni baz yağlardan üretilen ve tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Molibdensülfid (MoS<sub>2</sub>) katı yağın ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3/B4, API SL

Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	2570 <sup>216</sup>
4 l	4	2631 <sup>216</sup>
5 l	4	2571 <sup>216</sup>
20 l	1	2572 <sup>1</sup>
60 l	1	2573 <sup>8</sup>
205 l	1	2574 <sup>8</sup>

**Nova Super 15W-40**

Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A2/B3/E2, API SJ/CF-4, Allison C4, MIL-L 2104 E/46152 D, Volvo VDS

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1428
5 l	4	1426
20 l	1	1432 <sup>1</sup>
60 l	1	1418 <sup>8</sup>
205 l	1	1430 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni

15W-40



**Super HD Turbo Plus 15W-40**

Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlarda, hem de benzinli motordlarda kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API CD/SF, MIL-L 2104 C/46152 B

Kullanım alanı

Turboya sahip olan ve olmayan benzinli ve dizel motorlar için üniversal motor yağı.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	4735 <sup>111</sup>
5 l	4	4736 <sup>111</sup>
60 l	1	4739 <sup>8</sup>
205 l	1	4738 <sup>8</sup>



**Super HD 15W-40**

Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlarda, hem de benzinli motordlarda kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API CD/SF

Benzinli ve dizel motorlar için üniversal motor yağı.

5 l	4	1899 <sup>111</sup>
20 l	1	1896 <sup>8</sup>
205 l	1	1898 <sup>8</sup>



**Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40**

**Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.**

Yüksek performanslı madeni motor yağı. Performansı seven dizel sürücüsü için. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını esnek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine sahip dizel araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA B4/E2, API CG-4, Allison C4, MAN M 3275-1, Volvo VDS

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MB 228.3/229.1, MTU Typ 2

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel motorlara özel olarak geliştirilmiştir. İş partikül filtresine sahip araçlarda üniversal kullanılabilir (karışık marka araçlara da uygun). Turbo uyumlu.

1 l	6	1070 <sup>1</sup>
5 l	4	1864 <sup>216</sup>
20 l	1	1071 <sup>1</sup>
60 l	1	1072 <sup>8</sup>
205 l	1	1075 <sup>8</sup>



**Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40**

Madeni motor yağı. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti ve optimum yağ basıncı. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7/A3/B4, API CH-4/SL, MAN M 3275-1, MB-Freigabe 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Cummins CES 20076/CES 20077, Mack EO-M Plus

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun. Karışık marka araç parkı için de uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	12	2474 <sup>216</sup>
5 l	4	2475 <sup>216</sup>
20 l	1	1061 <sup>1</sup>
60 l	1	1062 <sup>8</sup>
205 l	1	1063 <sup>8</sup>
1000 l	1	4293 <sup>8</sup>



**Touring High Tech 15W-40**

**Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.**

Madeni motor yağı. Siyah çamur oluşmasını engeller. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını esnek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4/E2, API SL/CG-4, Allison C4, MAN M 3275-1, Volvo VDS

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MB 228.3/229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2295

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. İş partikül filtresine sahip araçlarda üniversal kullanılabilir (karışık marka araçlara da uygun). Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	12	8905 <sup>216</sup>
4 l	4	2911 <sup>216</sup>
5 l	4	1862 <sup>216</sup>
20 l	1	1298 <sup>1</sup>
60 l	1	1296 <sup>8</sup>
205 l	1	1240 <sup>8</sup>

15W-50



**Molygen 15W-50**

Tüm yıl kullanılabilen yüksek kaliteli motor yağı. Gelecek odaklı katkılara, Molygen özel katkısına ve kaliteli baz yağlara sahip bu motor yağı, kat. konvertöre sahip olan ve olmayan ve turbolu dahil olmak üzere modern benzinli ve dizel motorlarda optimum işletim gereci olarak kullanılır. Kurum olmasını önleyen, motorun sürtünmesini azaltan ve aşınmaya karşı koruyan ideal motor yağı.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3/B3, API SJ, MB 229.1, VW 501 01/505 00

Benzinli ve dizel motorlar için üniversal motor yağı. Motoru korumak için. Uzun yağ değişim aralıklarına çok uygun.

1 l	12	2538 <sup>1</sup>
4 l	4	2539 <sup>1</sup>

## 15W-50

**MoS<sub>2</sub> Leichtlauf Super Motoroil 15W-50**

Modern formüllerden, seçkin madeni ve sentetik baz yağlardan üretilen ve tüm yıl kullanılabilen düşük viskoziteli motor yağı. Molibdensülfid (MoS<sub>2</sub>) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3/B4, API SL/CF

## Kullanım alanı

Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

1 l	12	2456 <sup>3</sup>
4 l	4	2457 <sup>3</sup>

## 20W-50

**Diesel Hot-Climate 20W-50**

Ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan atmosferik ve turbo dizel motorlar için tüm yıl kullanılabilen modern formüllü yüksek performanslı motor yağı. Katkı oranının yüksek olması tüm çalışma koşulları altında güvenli yağlama sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4/E2, API SL/CF/CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Turboya sahip olan ve olmayan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan atmosferik ve turbo dizel motorlar için.

60 l	1	2113 <sup>8</sup>
205 l	1	2112 <sup>8</sup>

**Formula Super 20W-50**

Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4/E2, API SL, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1444
1 l	12	9518 <sup>20</sup>
1 l	12	2463 <sup>3</sup>
1 l	12	2386 <sup>20</sup>
4 l	4	9519 <sup>20</sup>
4 l	4	2387 <sup>20</sup>
5 l	4	1445
5 l	4	2464 <sup>3</sup>
5 l	4	9520 <sup>20</sup>
20 l	1	1452 <sup>8</sup>
205 l	1	1449 <sup>8</sup>

**MoS<sub>2</sub> Leichtlauf 20W-50**

Modern formüllerden özel geliştirilen ve seçkin madeni baz yağlardan üretilen motor yağı. Molibdensülfid (MoS<sub>2</sub>) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3/B4, API SL

Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

1 l	6	1220 <sup>216</sup>
5 l	4	1212 <sup>216</sup>
20 l	1	20795 <sup>8</sup>
205 l	1	1221 <sup>8</sup>

**Nova Super 20W-50**

Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4/E2, Allison C4, API SL, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	12	1427
5 l	4	1421
20 l	1	1431 <sup>8</sup>

**Super HD 20W-50**

Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlarda, hem de benzinli motorlarda kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API CD/SF

Benzinli ve dizel motorlar için üniversal motor yağı.

5 l	4	1890 <sup>111</sup>
-----	---	---------------------

**Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50**

Modern teknolojiye ve formüle sahip tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4/E7, API SL/CH-4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3

Benzinli ve dizel motorlar için (atmosferik dizel motorlar ve turboya [ATL] sahip olan ve de ara soğutucuya [LLK] sahip olan ve olmayan dizel motorlar) üniversal motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

1 l	12	2920 <sup>216</sup>
5 l	4	2132 <sup>216</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni

## 20W-50



### Touring High Tech 20W-50

**Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.**

Madeni motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sunar. Kritik çalışma koşulları altında bile maksimum yağ filmi dayanıklılığı, optimum yağ basıncı ve maksimum aşınma koruması. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4/E2, API SL/CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3

#### Kullanım alanı

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Is partikül filtresine sahip araçlarda üniversal kullanılabilir (karışık marka araçlara da uygun). Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	20812 <sup>216</sup>
4 l	4	2568 <sup>216</sup>
5 l	4	20813 <sup>216</sup>
20 l	1	1257 <sup>8</sup>
60 l	1	1254 <sup>8</sup>
205 l	1	1260 <sup>8</sup>

## MOTOR YAĞLARI, TEK BÖLGE LİK YAĞLAR



### Touring High Tech HD 10W

Üreticinin yumuşak karışımı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için tek dereceli madeni yağ. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2, API SG/CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 270, MB 228.0

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

5 l	4	1249 <sup>1</sup>
20 l	1	1244 <sup>8</sup>
60 l	1	1247 <sup>8</sup>



### Touring High Tech HD 30

Üreticinin yumuşak karışımı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için tek dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2, API SJ/CF/CF-4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 270, MB 228.0, Volvo VDS

Benzinli ve dizel motorlar için üniversal kullanılabilir. Eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

5 l	4	1265 <sup>1</sup>
20 l	1	1267 <sup>8</sup>
60 l	1	1263 <sup>8</sup>
205 l	1	1269 <sup>8</sup>



### Touring High Tech HD 40

Üreticinin yumuşak karışımı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için tek dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Spesifikasyon ve onaylar: API SG/CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 270, MB 228.0

Benzinli ve dizel motorlar için üniversal kullanılabilir. Eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

20 l	1	1270 <sup>8</sup>
205 l	1	1271 <sup>8</sup>

## MOTOR YAĞLARI, KLASİK ARAÇLAR

### madeni



### Classic Motor Yağı SAE 30

Çok yumuşak alaşımlı, tek bölge lik madeni motor yağı. Yağ filtresiz veya siklon seperatörlü (ayırıcı filtre) klasik otomobillerin ve motosikletlerin talepleri için özel olarak üretilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkıları her türlü kullanım koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.

Alaşımsız veya çok yumuşak alaşımları yağların talep edildiği, yağ filtresiz veya siklon seperatörlü (ayırıcı filtre) klasik otomobiller ve motosikletler için özel olarak üretilmiştir.

1 l	6	1132 <sup>1</sup>
5 l	4	1133 <sup>1</sup>



### Classic Motor Yağı SAE 30

Çok yumuşak alaşımlı, tek bölge lik madeni motor yağı. Yağ filtresiz veya siklon seperatörlü (ayırıcı filtre) klasik otomobillerin ve motosikletlerin talepleri için özel olarak üretilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkıları her türlü kullanım koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.

Alaşımsız veya çok yumuşak alaşımları yağların talep edildiği, yağ filtresiz veya siklon seperatörlü (ayırıcı filtre) klasik otomobiller ve motosikletler için özel olarak üretilmiştir.

1 l	6	1130 <sup>1</sup>
5 l	4	1131 <sup>1</sup>



### Classic Motor Yağı SAE 20W-50 HD

Yumuşak alaşımlı, madeni motor yağı. Yağ filtresine sahip klasik otomobillerin ve motosikletlerin taleplerine özel geliştirilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkıları her türlü kullanım koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.

Yumuşak alaşımlı yağ gerektiren yağ filtre elemanlarına sahip klasik otomobiller ve motosikletler için özel üretilmiştir.

1 l	6	1128 <sup>1</sup>
5 l	4	1129 <sup>1</sup>
60 l	1	1135 <sup>8</sup>
205 l	1	20659 <sup>8</sup>

Spesifikasyon ve onaylar: API SC/SD/SE/CC

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

<sup>1</sup>D - GB - I - E - P <sup>8</sup>D - GB <sup>216</sup>BOOKLET

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni

## yari sentetik

**2 zamanlı motor yağı**

Tüm 2 zamanlı motorlarda kullanılan kaliteli yarı sentetik 2 zamanlı motor yağı. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Kendinden karışır. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlarla birlikte modern motor katkı teknolojileri sayesinde yanma işlemi artıksız şekilde gerçekleşir ve motor temiz kalır. Motor optimum biçimde aşınmadan korunur.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

## Kullanım alanı

Motosikletlerde, mopetlerde, çim biçme makinelerinde, motorlu testerelelerde ve jeneratörlerde ayrı ve karışık yağlamak için. Karıştırma oranı maks. 1:50.

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

100 ml	50	1029
250 ml	12	1051
1 l	6	1052
1 l	6	20459 <sup>4</sup>
5 l	4	1189
60 l	1	4700 <sup>8</sup>

## OTOMATİK ŞANZİMAN/MERKEZİ HIDROLİK/DİREKSİYON KUTUSU YAĞLARI

**ATF III**

Yüksek performansa sahip madeni otomatik şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Contalarla son derece uyumludur.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607)

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB 236.1, ZF TE-ML 04D/14A/17C

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

500 ml	6	1405 <sup>1</sup>
1 l	6	1043 <sup>1</sup>
5 l	4	1056
20 l	1	1058 <sup>8</sup>
60 l	1	1244 <sup>8</sup>
205 l	1	1245 <sup>8</sup>

**ATF III (sarı)**

Motorlu taşıt hidrolik sistemleri ve çok sayıda endüstri kullanımlarına yönelik devre ve otomatik şanzıman için çok işlevli hidrolik sıvısı. ATF III en zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607)

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB 236.1, ZF TE-ML 04D/14A/17C

Otomatik şanzımanlarda ve devre şanzımanlarında, tork dönüştürücülerinde çok sayıda servo direksiyonda motorlu taşıt ve şanzıman üreticilerinin öngördüğü şartnamelere ve işletim talimatlarında uygun olarak kullanılır.

1 l	6	9521 <sup>20</sup>
5 l	4	9522 <sup>20</sup>
205 l	1	20661 <sup>8</sup>

**Çift kavramalı şanzıman yağı 8100**

Sentez teknolojisi bazında ve sentetik baz yağlar için yüksek performanslı yağ. Viskozite endeksini iyileştiren bir maddeyle, modern aşınma koruması katkılarıyla ve sürtünme dengeleyicileri sayesinde mükemmel bir kavrama performansı elde edilir. Bu yağ, kavrama, senkromaç, dişliler ve hidrolik kumanda için ortak bir yağ devresi kullanan çift kavramalı şanzımanlar için de uygundur.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 83 22 0 440 214/83 22 2 147 477/83 22 2 148 578/83 22 2 148 579/DCTF-1/MTF LT-5, Chrysler, Ford WSS-M2C 936-A, MB 236.21, Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I, Nissan WSS-M2C 936-A, Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2, Porsche 999.917.080.00, Volvo 1161838/1161839, VW G 052 182/G 052 529, VW G 055 529

Audi ve VW grubu araçlarının çift kavramalı şanzımanlarında (DSG) kullanılmak için geliştirilmiştir. Şanzıman veya araç üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

1 l	6	3640 <sup>1</sup>
1 l	6	1180 <sup>3</sup>
1 l	6	20466 <sup>4</sup>
5 l	4	20626 <sup>1</sup>
20 l	1	3641 <sup>8</sup>
60 l	1	3642 <sup>8</sup>

**Direksiyon kutusu yağı 3100**

Mercedes-Benz'in 236.3 MB onayına göre geliştirilen ve en yüksek taleple uyan madeni hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksektir.

Spesifikasyon ve onaylar: Dexron II D, MB-Freigabe 236.3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: VW G 009 300, ZF TE-ML 03D/04D/09, ZF TE-ML 11, ZF TE-ML 14A/17C

Sayırsız Mercedes-Benz aracın hem mekanik direksiyonunda, hem de hidrolik direksiyonunda kullanılabilir. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

1 l	6	1145 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------

**Top Tec ATF 1100**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uygun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkılar sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Tüm contalarla kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G/III H/TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 04D/14A/17C

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison TES 389, Caterpillar TO-2, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F/03D/09/11A/11B/14B

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

500 ml	6	3650 <sup>1</sup>
1 l	6	3651 <sup>1</sup>
1 l	6	3668 <sup>3</sup>
1 l	6	20467 <sup>4</sup>
5 l	4	3652 <sup>1</sup>
20 l	1	3653 <sup>1</sup>
60 l	1	3654 <sup>8</sup>
205 l	1	3655 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni





### Top Tec ATF 1100 G

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uygun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkıları sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Tüm contalarla kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G/III H/TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 04D/14A/17C

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F/03D/09/11A/11B/14B

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

1 l	6	9700
-----	---	------



### Top Tec ATF 1200

Sentez teknoloji yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını engeller. Maksimum şanzıman gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (ausser CVT), Hyundai SP-II/SP-III, JASO 1-A, Kia SP-II/SP-III, Mazda ATF M-III/ATF M-V, Mitsubishi SP-II/SP-III, Nissan AT-Matic D Fluid/AT-Matic J Fluid/AT-Matic K Fluid, Toyota Type T-II/Type T-IV

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison TES 295, BMW 7045 E/8072 B/LA 2634/LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3/ATF +4, Daimler NAG-1, JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 Typ V1/339 Typ Z1/339 Typ Z2, MB 236.2/236.3/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11, Subaru ATF, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340/97341, VW G 052 162/G 052 990/G 055 025, ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

500 ml	6	3680
1 l	6	3681
1 l	6	2393
1 l	6	20460
1 l	6	21105
5 l	4	3682
20 l	1	3683
60 l	1	3684
205 l	1	3685



### Top Tec ATF 1200 G

Sentez teknoloji yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını engeller. Maksimum şanzıman gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (ausser CVT), Hyundai SP-II/SP-III, JASO 1-A, Kia SP-II/SP-III, Mazda ATF M-III/ATF M-V, Mitsubishi SP-II/SP-III, Nissan AT-Matic J Fluid/AT-Matic K Fluid/AT-Matic D Fluid, Toyota Type T-II/Type T-IV

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison TES 295, BMW 8072 B/LA 2634/LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3/ATF +4, Daimler NAG-1, JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 Typ V1/339 Typ Z1/339 Typ Z2, MB 236.2/236.3/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11, Subaru ATF, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340/97341, VW G 052 162/G 055 025/G 052 990, ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

1 l	6	9703
-----	---	------



### Top Tec ATF 1300

En yüksek taleplere göre geliştirilen madeni otomatik şanzıman yağı. LIQUI MOLY bu ürünü şu özelliklerin istendiği araçlarda ve ünitelerde kullanmanızı öneriyor: Ford ESW-M2C 33F / ESW-M2C 33 G veya Volvo 97330. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Köpük oluşmasını önler.

Spesifikasyon ve onaylar: Ford ESW-M2C 33-F/ESW-M2C 33-G

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Volvo 97330

Eski nesil Ford marka araçların otomatik şanzımanı ve direksiyon kutuları için geliştirilmiştir. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

1 l	6	3691
20 l	1	3698
60 l	1	20613
205 l	1	3699

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

<sup>1</sup>D - GB - I - E - P <sup>4</sup>D - PL - H - RO - TR <sup>8</sup>D - GB <sup>20</sup>D - GB - F - ARAB <sup>371</sup>D - GB - CN

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni



### Top Tec ATF 1400

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojiyi yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam şanzıman performansını kullanımına kalıcı olarak imkan verir. Optimum sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Ünlü araç ve motor üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Dodge CVTF+4/NS-2, Ford CVT23/CVT30, Ford Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HCF2/HMMF, Hyundai SP-CVT 1, Jeep CVTF+4/NS-2, Kia SP-CVT 1, MB 236.20, Mini Cooper (EZL 7/99), Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4, Nissan CVT NS-2 Fluid/CVT NS-3 Fluid, Subaru Lineartronic CVTF/NS-2, Suzuki CVT Green1/CVT Green2/NS-2/TC, Toyota CVTF FE/TC, VW G 052 180/G 052 516

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Balata bandına veya çelik aktarım zincirine sahip yeni nesil CVT şanzımanlar için. Mercedes-Benz A ve B sınıfında, Audi Multitronic şanzımanlarında ve başka araçlarda test edilmiştir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3662	1
1 l	6	3669	3
20 l	1	3692	1
60 l	1	20614	8
205 l	1	3661	8



### Top Tec ATF 1600

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojiyi yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. Maksimum şanzıman performansı sağlar. Optimum sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Özellikle vites değiştirme zorlukları için uygun. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: MB-Freigabe 236.14

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 236.12

Mercedes-Benz'in yeni nesil 7 ileri otomatik şanzımanı ve eski tip Mercedes-Benz 5 ileri şanzımanlar için geliştirilmiş. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3659	1
1 l	6	3670	3
5 l	4	21176	1
20 l	1	3694	1
60 l	1	3696	8



### Top Tec ATF 1700

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum şanzıman performansı sağlar. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt)

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 339 Typ V2/339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 02F/03D/04D/14C/16M/17C/20C

Öncelikle ticari araçların, otobüslerin ve minibüslerin otomatik şanzımanları için geliştirilmiştir. Kısmen hidrolik sistemlerde de kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3663	1
20 l	1	3695	1
60 l	1	3671	8
205 l	1	3697	8



### Top Tec ATF 1800

Modern ve yüksek verimli katkı bileşenleri barındıran sentez teknolojiyi bazlı yeni nesil düşük akışkanlıkta yüksek performanslı otomatik şanzıman yağı. Mükemmel eskime ve oksidasyon mukavemetinin yanında son derece yüksek akışkanlık endeksi sayesinde her türlü çalışma koşulu altında en iyi şekilde devreye girmesi sağlanır. Uzun değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: Dexron VI, Ford Mercon LV

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Mazda ATF FZ, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Toyota WS, VW G 055 005/G 055 540/G 060 162

Çeşitli Audi, BMW, Honda, Jaguar, Land Rover ve Porsche vs. marka araçlarda bulunan ZF 6HP19/21/26/28/32, ZF 8HP45/50/55/65/70/75/90/95 ve ZF 9HP48 tipi otomatik şanzımanlar içindir. Diğer spesifikasyonları da yerine getirir, bu sayede aracın korunması tekrar önemli ölçüde artırılır. Ünite veya araç üreticilerinin şartnameleri ve talimatları dikkate alınmalıdır!

1 l	6	3687	1
1 l	6	9704	20
1 l	6	20461	4
1 l	6	21107	371
5 l	4	20662	1
20 l	1	3688	1
60 l	1	3689	8
205 l	1	20624	8



### Top Tec ATF 1800 R

Modern ve yüksek verimli katkı bileşenleri barındıran sentez teknolojiyi bazlı yeni nesil düşük akışkanlıkta yüksek performanslı otomatik şanzıman yağı. Yüksek akışkanlık endeksi sayesinde her türlü çalışma koşulu altında en iyi şekilde devreye girmesi sağlanır. Uzun değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: Dexron VI, Ford Mercon LV

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 152 426/83 22 0 142 516/83 22 2 289 720/M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Mazda ATF FZ, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Toyota WS, VW G 055 005/G 055 540/G 060 162

Çeşitli Audi, BMW, Jaguar, Land Rover ve Porsche araçlarında vs. kullanılan ZF 6HP19/26/32 ve ZF 8HP 45/55/70/90 tipi otomatik şanzımanlar için. Diğer spesifikasyonları da yerine getirir, bu sayede aracın korunması tekrar önemli ölçüde artırılır. Ünite veya araç üreticilerinin spesifikasyonları ve talimatları dikkate alınmalıdır!

1 l	6	20625	1
20 l	1	20982	1
60 l	1	21206	8
205 l	1	21152	8

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknolojiyi  
yari sentetik  
madeni



### Top Tec ATF 1900

Seçilen temel yağlar ve modern, yüksek verimli katkı bileşenleri bazında yeni nesil yüksek kapasiteli otomatik şanzıman yağı. Düşürülen akışkanlık tüketimin azalmasına ve etki derecesinin artmasına katkıda bulunur. Mükemmel sürtünme değeri dengesi sayesinde daha uzun yağ değişim aralıkları mümkündür.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 236.15

Kullanım alanı

21.06.2010 sonrası üretim tarihli 722.9 tipi Mercedes-Benz 7 vitesli otomatik şanzımanlarının yeni nesli için geliştirildi (629 motorlu araçlar dışında).

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3648 <sup>1</sup>
20 l	1	3649 <sup>1</sup>
60 l	1	20615 <sup>8</sup>



### Merkezi hidrolik yağı

En yüksek taleplere göre geliştirilen tam sentetik merkezi hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Spesifikasyon ve onaylar: MAN M 3289

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 81 22 9 407 758, Fiat 9.55550-AG3, Ford WSS-M2C 204-A, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 002 000/G 004 000, ZF TE-ML 02K

Çeşitli üreticilerin seviye ayarı, yağlı amortisör, direksiyon sistemleri vs gibi hidrolik bileşenleri için. Şanzıman veya araç üreticilerinin öngördüğü özelliklerle göre kullanılır.

1 l	6	1127 <sup>1</sup>
1 l	6	8184 <sup>22</sup>
1 l	6	1158 <sup>3</sup>
1 l	6	2366 <sup>214</sup>
1 l	6	9524 <sup>20</sup>
1 l	6	20468 <sup>4</sup>
20 l	1	1147 <sup>1</sup>
60 l	1	1148 <sup>8</sup>
205 l	1	1188 <sup>8</sup>



### Merkezi hidrolik yağı 2200

En yüksek taleplere göre geliştirilen yarı sentetik merkezi hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 344.0

Seviye ayarı ve direksiyon sistemleri gibi hidrolik bileşenler için. Özellikler Mercedes-Benz marka 203.2 ve 210 kasa kodlu tandem pompalı araçlar için (direksiyon ve seviye ayarı için ortak yağ haznesi). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3664 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------



### Merkezi hidrolik yağı 2300

En yüksek taleplere göre geliştirilen madeni merkezi hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 343.0

Mercedes-Benz binek araçlarındaki seviye ayarı, yağlı amortisör, ASD, 4Matic, tente gibi hidrolik bileşenleri için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3665 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------



### Merkezi hidrolik yağı 2400

En yüksek taleplere göre geliştirilen madeni merkezi hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Spesifikasyon ve onaylar: ISO 7308

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: LHM-Plus, Peugeot Citroen (PSA) B71 2710

PSA grubu (Peugeot ve Citroën) araçlarda seviye ayarı, hidrolik frenler, direksiyon sistemleri gibi hidrolik bileşenler için. Eski, madeni LHM formülleriyle karıştırılabilir. Bu özellikte bir yağlayıcı kısmen kaldırma gereçleri ve sürücü kabini düzeneklerine sahip ticari araçlarda da isteniyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3666 <sup>1</sup>
1 l	6	20979 <sup>214</sup>



### Merkezi hidrolik yağı 2500

Külsüz katkılı sentetik hidrolik sıvısı. Özel katkılar en yüksek zorlamada ad hidrolik sistemlerde köpük eğilimini önler ve yağı en iyi şekilde zamanından önce eskimeye karşı korur. Çok düşük Pour-Point aracılığıyla bu hidrolik yağ ırkatik iklimli bölgelerde kullanılabilir.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: LDS, Peugeot Citroen (PSA) S71 2710

Servo direksiyon, seviye ayarı, hidrolik fren gücü arttırıcı ve hidro-pnömatik yay gibi merkezi hidrolik sistemlerindeki kullanım içindir. Bu özelliğe sahip bir hidrolik yağ ilk olarak Peugeot/Citroen (PSA) markasına ait araçlarda talep edilir.

1 l	6	3667 <sup>1</sup>
1 l	6	20980 <sup>214</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknolojisini  
yarı sentetik  
madeni



### Top Tec MTF 5100 75W

Düşük viskoziteli yüksek performanslı şanzıman yağı. Çok sayıda manuel şanzıman ve çift kavramalı şanzıman (S tronic ve DSG) için uygundur. Viskozite değişimlerine karşı çok dayanıklı olduğundan yüksek yakıt tasarruf potansiyeli ve mükemmel aşınma koruması sunar. Oldukça iyi olan viskozite sıcaklığı tutumu her türlü çalışma koşulunda mükemmel bir vites değiştirme rahatlığı sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 83 22 7 533 818/MTF LT-3, Ford WSS-M2C 200-D2, Toyota, VW G 052 178/G 052 512/G 052 726/G 060 726/G 070 726

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Manuel şanzımanlar ve çift kavramalı şanzımanlar (S tronic ve DSG) için özel olarak geliştirilmiştir. Özellikle de BMW, Ford ve Volkswagen marka araçların yeni şanzımanlarında kullanılmak için önerilir.

1 l	6	20842	<sup>1</sup>
20 l	1	20843	<sup>8</sup>
60 l	1	20844	<sup>8</sup>



### Top Tec MTF 5200 75W-80

Mükemmel yüksek basınç ve aşınma koruması özelliklerine sahip düşük viskoziteli yüksek performanslı şanzıman yağı. Çok yönlü kullanılabilir. Sürtünmeyi azaltır, yakıt tüketimini ve emisyon oluşumunu düşürür ve yumuşak vites geçişleri sağlar. Isılara ve oksitlenmeye karşı mükemmel dayanıklılığı sayesinde temiz bir şanzıman ve uzun bir yağ ömrü sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 83 22 0 309 031/83 22 0 403 247/MTF LT-2/MTF LT-4, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764/1940768, NISSAN MT-XZ/MT-XZ TL (JR Type), Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308

Transaks, şanzıman ve aktarma kutuları için özel olarak geliştirilmiştir. Özellikle BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota/Peugeot/Citroën (PSA), Volvo başta olmak üzere daha birçok üreticinin araçları için önerilir.

1 l	6	20845	<sup>1</sup>
20 l	1	20846	<sup>1</sup>
60 l	1	20847	<sup>8</sup>



### Yüksek performanslı şanzıman yağı (GL3+) SAE 75W-80

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji şanzıman yağı. Tam sürünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerinin en sıkı test standartlarına uygundur. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performans garantisi eder. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL3+

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton Extended Drain (300.000km), IVECO, MAN 341 Typ E3/341 Typ Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D/08

Modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutular için universal kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürünü BMW, Mercedes-Benz, Opel ve diğer üreticilerin araçlar için öneriyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	4426	<sup>1</sup>
1 l	6	4427	<sup>1</sup>
1 l	6	1134	<sup>3</sup>
1 l	6	20464	<sup>4</sup>
20 l	1	4428	<sup>1</sup>
60 l	1	4429	<sup>8</sup>
205 l	1	4018	<sup>8</sup>



### Şanzıman yağı (GL4) SAE 80W

Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MB-Freigabe 235.1, MIL-L 2105, ZF TE-ML 17A, ZF Freigabenummer ZF000694

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 341 Typ E1/341 Typ Z2

Düz şanzıman, akuple ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1401	<sup>1</sup>
1 l	6	1020	<sup>1</sup>
20 l	1	1033	<sup>1</sup>
60 l	1	1039	<sup>8</sup>
205 l	1	4718	<sup>8</sup>



### Şanzıman yağı (GL4) SAE 85W-90

Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MAN 341 Typ E1/341 Typ Z2, MIL-L 2105, ZF TE-ML 16A/17A/19A, ZF Freigabenummer ZF002054

Düz şanzıman, akuple ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1403	<sup>1</sup>
1 l	6	1030	<sup>1</sup>
1 l	6	8954	<sup>3</sup>
20 l	1	1045	<sup>1</sup>
60 l	1	1034	<sup>8</sup>
205 l	1	1038	<sup>8</sup>



### Çok amaçlı redüktör yağı (GL4) SAE 140

Yüksek diş yüzü yüklenmesinde geniş uygulama yelpazeli yüksek güçlü redüktör yağı. Dengeli etki maddesi kombinasyonu eklenmiş olan kaliteli mineralli baz yağı içerir. Böylece API sınıflandırması GL4 uyarınca yüksek yük taşıma kapasitesi, aşınmaya karşı koruma ve oksidasyona karşı dayanıklılık sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MIL-L 2105

Bu türün redüktör yağları motorlu araç ve redüktör üreticileri tarafından API GL4 uyarınca bir redüktör yağının gerekli olduğu senkronize ve senkronize olmayan vites kutuları, inşaat makinelerinin tahrik mekanizmaları, tarım makineleri ve römorkörler ile normal yüklü dingil tahriklerinde kullanmak için önerilmiştir.

20 l	1	4772	<sup>8</sup>
------	---	------	--------------

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni



### Yüksek performanslı şanzıman yağı (GL4+) SAE 75W-90

Tam sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerinin en sıkı test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Kolay vites değiştirmeyi ve sessiz çalışmayı sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4+, Ford ESD-M2C 175-A

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: VW 501 50 (G50), ZF TE-ML 08

Kullanım alanı

Modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutular için universal kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürünü Audi, Ford EU, VW grubu ve diğer üreticilerin araçlar için öneriyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	4433 <sup>1</sup>
1 l	6	4434 <sup>1</sup>
1 l	6	8180 <sup>22</sup>
1 l	6	1125 <sup>3</sup>
1 l	6	20462 <sup>4</sup>
20 l	1	4435 <sup>1</sup>
60 l	1	4436 <sup>8</sup>



### Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip yarı sentetik hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/GL5/MT-1

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/08/16B/17B/19B

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Universal kullanılabilir TDL - yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kiltsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1406 <sup>1</sup>
1 l	6	1407 <sup>1</sup>
1 l	6	2655 <sup>4</sup>
20 l	1	1408 <sup>1</sup>
60 l	1	4708 <sup>8</sup>
205 l	1	4709 <sup>8</sup>



### Hypoid Gear Oil (GL4/5) TDL SAE 75W-90 MoS<sub>2</sub>

Ticari araçlarda universal kullanım için çok amaçlı şanzıman yağı. Katı yağlama maddesi MoS<sub>2</sub> tüm sürtünen parçalar üzerinde yüksek zorlamalı bir koruyucu film oluşturur. „TOTAL DRIVE LINE“ (TDL) şanzıman yağı olarak yoğun senkronize ve senkronize olmayan şanzımanlardan hipoid dişli aks tahriklerine kadar tüm tahrik elemanlarının yağlanması için uygundur. Çeşit azalması ve dönüşüm tehlikesinin önlenmesi ile modern bir araba parkında modernleştirmeye önemli ölçüde katkı sağlar. En iyi şekilde akışkanlık ayarı sayesinde sürtünmenin azalması yakıt tasarrufuna katkı sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/GL5/MT-1, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 12E/16B/17B/19B

Bir şanzıman yağından bu performansın beklendiği tüm şanzımanlarda ve aks tahriklerinde universal olarak kullanılabilir.

1 l	6	2773 <sup>3</sup>
-----	---	-------------------



### Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck (GL4/5) 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerinin en yüksek test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Şanzıman gürtlütlerini azaltır. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/GL5/MT-1, MAN 341 Typ E3/341 Typ Z2/342 Typ M3/342 Typ S1, MB-Freigabe 235.8, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 2:0A, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A, ZF Freigabenummer ZF001347

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 3343 Typ S, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Universal kullanılabilir TDL - yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kiltsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	1182 <sup>1</sup>
60 l	1	1183 <sup>8</sup>
205 l	1	1184 <sup>8</sup>



### Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 80W-90

Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/GL5/MT-1, MAN 341 Typ E2/341 Typ Z2/342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF001323

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Universal kullanılabilir TDL - yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kiltsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	20645 <sup>1</sup>
20 l	1	4218 <sup>1</sup>
60 l	1	4705 <sup>8</sup>
205 l	1	4721 <sup>8</sup>



### Şanzıman yağı (GL5) 75W-80

Aşırı yüksek performansa sahip yarı sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Ünlü araç üreticilerinin en sıkı test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 C

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

Citroën ve Peugeot marka modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3658 <sup>1</sup>
1 l	6	20463 <sup>4</sup>
20 l	1	3690 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

<sup>1</sup>D - GB - I - E - P <sup>3</sup>D - NL - F - GR - ARAB <sup>4</sup>D - PL - H - RO - TR <sup>8</sup>D - GB <sup>22</sup>D - F - I

tam sentetik  
sentetik teknolojisi  
yarı sentetik  
madeni



### Tam sentetik şanzıman yağı (GL5) SAE 75W-90

Tam sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Kolay vites değiştirmeyi ve sessiz çalışmayı sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Yüksek yük binen düz şanzımanlar ve akupleler için – özellikle modern Transaxle sistemleri ve kilit-siz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1413	1
1 l	6	1414	1
1 l	6	8505	22
1 l	6	2183	4
1 l	6	8967	3
20 l	1	1415	1
60 l	1	1412	8
205 l	1	1411	8



### Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Şanzıman gürültülerini azaltır. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Hinterachsgetriebeöl, Ford WSL-M2C 192-A, Scania STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D

Aşırı yük binen ve diferansiyel kilidine sahip olan/olmayan diferansiyeller için – özellikle ünite veya araç üreticisi tarafından Limited Slip katkılı (LS) yağların öngörüldüğü araçlarda. Motor sporlarına son derece uygun. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır. LIQUI MOLY bu ürünü BMW diferansiyelleri için özellikle öneriyor.

500 ml	6	4420	1
1 l	6	4421	1
1 l	6	1126	3
20 l	1	4422	8
60 l	1	4423	8
205 l	1	4444	8



### Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL4/5) 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama güvenliği ve mükemmel aşınma koruması sağlar. Mükemmel derin ısı tutumlarına sahiptir, şanzıman seslerini azaltır ve yağ değişim periyotlarını çok uzun olmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/GL5/MT-1

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 83 22 2 365 987/Synthetik OSP, MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A

Şanzıman, yardımcı şanzıman ve kilit diferansiyelsiz diferansiyel şanzımanlar için universal kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır!

1 l	6	1024	1
20 l	1	20956	1



### Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Kritik çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti sunar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 17B

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1402	1
1 l	6	1025	1
20 l	1	1046	1
60 l	1	1036	8
205 l	1	20759	8



### Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D, ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF002053

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1, MB 235.0

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	4406	1
20 l	1	1048	1
60 l	1	3592	8
205 l	1	1049	8



### Hipoid dişli yağı Truck (GL5) LD SAE 80W-90

Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansını garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5/MT-1, MAN 342 Typ M3, MB-Freigabe 235.20, MIL-PRF 2105 E

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0/235.6, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

Ticari araçlardaki ve inşaat makinelerindeki kilitsiz diferansiyeller için özel geliştirilmiş. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklerle göre kullanılır.

20 l	1	3594	1
60 l	1	3598	8
205 l	1	3599	8

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni



### Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MB-Freigabe 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16C/17B/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF000695

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

500 ml	6	1404	1
1 l	6	1035	1
1 l	6	8968	3
1 l	6	20465	4
20 l	1	1047	1
60 l	1	1031	8
205 l	1	2165	8

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.



### Hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 85W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, GM B 40 1010, Volvo (Achsen/Sperrdifferential)/97311, ZF TE-ML 05C/21C

Aşırı yük binen ve diferansiyel kilidine sahip olmayan/olmayan diferansiyeller için - özellikle ünite veya araç üreticisi tarafından Limited Slip katkılı (LS) yağların öngörüldüğü araçlarda. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	1410	1
1 l	6	3660	3
20 l	1	4706	8
60 l	1	4707	8
205 l	1	3596	8



### Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Şanzıman gürültülerini azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16D/21A

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MIL-L 2105 C

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	1027	1
60 l	1	3595	8
205 l	1	1028	8



### Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Şanzıman gürültülerini azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	1055	1
60 l	1	3122	8
205 l	1	3387	8

## ŞANZİMAN YAĞLARI, KLASİK ARAÇLAR



### Classic şanzıman yağı SAE 90

Özellikle klasik otomobiller ve klasik motosikletler için madeni şanzıman yağı. Sağlam bir yağ tabakası oluşturur ve aşınmayı minimuma düşürür. Çok iyi yağlanma özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites geçişleri sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API GL1/GL2/GL3, Alfa Romeo, AMC, BMW, Jeep, Opel, Rolls-Royce, Volkswagen, Volvo

Düşük yüklere maruz kalan ve API GL1/GL2/GL3'te belirtilen şanzıman yağlarının kullanılmasını gerektiren klasik otomobil ve motosiklet vites kutuları içindir.

1 l	6	20816	1
-----	---	-------	---



### Classic şanzıman yağı SAE 140

Özellikle klasik otomobiller ve klasik motosikletler için madeni şanzıman yağı. Sağlam bir yağ tabakası oluşturur ve aşınmayı minimuma düşürür. Çok iyi yağlanma özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites geçişleri sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API GL1/GL2/GL3

Düşük yüklere maruz kalan ve API GL1/GL2/GL3'te belirtilen şanzıman yağlarının kullanılmasını gerektiren klasik otomobil ve motosiklet şanzımanları (özellikle vites kutuları) ve diferansiyelleri içindir.

1 l	6	20817	1
-----	---	-------	---



### Hidrolik yağ HEES 46

Kaliteli sentetik ester bazında. Ürün mükemmel bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir. Soğuktaki özellikleri sayesinde tüm yıl kullanılabilir. Bir EP katkısı ve polar tutunma özelliği çok iyi aşınma koruması ve pasa ve korozyona karşı iyi bir koruma sağlar. Biyolojik olarak çözünebilir, toksikolojik olarak güvenli ve tüm mineral yağ bazlı ürünlerle karıştırılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hidrauliköl VDMA 24568 HEES 46, Hidrauliköl DIN 51524 HVL 46, RAL- UZ 178

#### Kullanım alanı

Büyük oranda açık alanda çalışan, büyük sıcaklık farklarına maruz kalan ve çevre riski bulunan hidrolik sistemlerde kullanılır, örneğin mobil vinçler ve kepeçler, yüzey kepeçler, savak hidrolikler, pist rampaları vs. gibi. Viskozite ISO VG 46.

#### Miktar

#### Paket Birimi

#### Ürün no.

20 l	1	4737 <sup>1</sup>
60 l	1	4740 <sup>8</sup>
205 l	1	4726 <sup>8</sup>



[www.blauer-engel.de/uz178](http://www.blauer-engel.de/uz178)



### Hidrolik yağ HLP 10

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hidrauliköl SEB 181 222 HLP 10, Hidrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 10

20 l	1	4130 <sup>8</sup>
------	---	-------------------



### Hidrolik yağ HLP 15

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hidrauliköl SEB 181 222 HLP 15, Hidrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 15

20 l	1	4790 <sup>8</sup>
60 l	1	4780 <sup>8</sup>
205 l	1	4791 <sup>8</sup>



### Hidrolik yağ HLP 22

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hidrauliköl SEB 181 222 HLP 22, Hidrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 22

1 l	6	6954
20 l	1	4719 <sup>8</sup>
205 l	1	4131 <sup>8</sup>



### Hidrolik yağ HLP 32

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hidrauliköl SEB 181 222 HLP 32, Hidrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 32

20 l	1	1107 <sup>1</sup>
60 l	1	1108 <sup>8</sup>
205 l	1	1109 <sup>8</sup>



### Hidrolik yağ HLP 46

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hidrauliköl SEB 181 222 HLP 46, Hidrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46

1 l	6	1117
20 l	1	1110 <sup>1</sup>
60 l	1	1111 <sup>8</sup>
205 l	1	1112 <sup>8</sup>



### Hidrolik yağ HLP 46 SG-Z

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. HLP hidrolik yağları güç aktarımında ve kumandada basınç sıvısı olarak kullanılır. Korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için etken maddeler içeriyor. Yüksek termal yüklenmelerin meydana geldiği ve su nedeniyle korozyon oluşabilecek sistemlerde çok uygundur. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi.

Spesifikasyon ve onaylar: Hidrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46, Hidrauliköl SEB 181 222 HLP 46, Arburg-Spritzgießmaschinen, Krauss Maffei Spritzgussmaschinen, Engel Austria Spritzgussmaschinen, Putzmeister WN022521

Belirtilen tipte ve viskozite sınıfında bir hidrolik yağ öngörülen makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46

20 l	1	3298 <sup>8</sup>
60 l	1	3299 <sup>8</sup>
205 l	1	4217 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni





## Hidrolik yağ HLP 68

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 68, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68

### Kullanım alanı

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 68

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	1113 <sup>8</sup>
60 l	1	1114 <sup>8</sup>
205 l	1	1115 <sup>8</sup>



## Hidrolik yağ HLP 100

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 100, Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 100

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 100

20 l	1	4132 <sup>8</sup>
60 l	1	3300 <sup>8</sup>



## Hidrolik yağ HLP 150

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 150

60 l	1	3301 <sup>8</sup>
------	---	-------------------



## Hidrolik yağ HVLP 32

DIN 51524, Bölüm 3 uyarınca HVLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Özel katkıları sayesinde viskozite-sıcaklık durumunu sabit tutabilirler. Köpüklenme ve hava ayırma özelliği optimum ayarlanmıştır.

Büyük sıcaklık farklarına ve düşük sıcaklıklara maruz kalan makineler, pompalar ve sistemler için uygundur. Belirtilen tipte ve viskozite sınıfında bir hidrolik yağ öngörülen sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 32

20 l	1	4156 <sup>8</sup>
60 l	1	4710 <sup>8</sup>
205 l	1	4711 <sup>8</sup>



## Hidrolik yağ HVLP 46

DIN 51524, Bölüm 3 uyarınca HVLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Özel katkıları sayesinde viskozite-sıcaklık durumunu sabit tutabilirler. Köpüklenme ve hava ayırma özelliği optimum ayarlanmıştır.

Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46

Büyük sıcaklık farklarına ve düşük sıcaklıklara maruz kalan makineler, pompalar ve sistemler için uygundur. Belirtilen tipte ve viskozite sınıfında bir hidrolik yağ öngörülen sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46

5 l	4	4106
20 l	1	1116 <sup>8</sup>
60 l	1	4712 <sup>8</sup>
205 l	1	4713 <sup>8</sup>



## Hidrolik yağ HVLPD 46

DIN 51524, Bölüm 3 uyarınca HVLPD sınıfı madeni hidrolik yağı. Korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için etken maddeler içeriyor. Aşırı yüksek viskozite indeksi nedeniyle mükemmel bir viskozite-sıcaklık dengesi sağlar. Yüksek oranda deterjan ve dispersan katkıları sayesinde bozulmadan belirli miktarda suyu alabilir. Sıcaklık farklarının yanında yüksek oranda su yoğunlaşması olabilecek sistemler için idealdir. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi.

Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 HVLPD 46

Belirtilen tipte ve viskozite sınıfında bir hidrolik yağ öngörülen makineler, pompalar ve sistemler için. Bu özelliklerle her türde inşaat makinesi için geçerlidir, örn. Poclairn, Jumbo ve Atlas gibi. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46

20 l	1	6950 <sup>8</sup>
60 l	1	6951 <sup>8</sup>
205 l	1	6952 <sup>8</sup>



## Yükleme kapağı yağı

Sistemlerin hassas bir fonksiyonunun sağlanması için özel gelişim. Artık bununla tipik arkaya kayma (stick slip effect) geçmişte kaldı. Maksimum yük taşıma kapasitesi, en iyi şekilde aşınma karşı koruma ve burada meydana gelen termik yükler ve oksidasyon mukavemeti gerekliliklerini yerine getirebilmek için yalnızca yüksek kaliteli hammaddelerin kullanılmasına önem verilmiştir. Hidrolik sistemlerde köpük oluşumu önlenir ve sızdırmazlık malzemeleri en iyi şekilde korunur.

Üretici talimatı dikkate alınarak universal olarak ticari araçlardaki yükleme kapaklarında ve hidrolik kaldırma platformlarında dört mevsim kullanılabilir. Ayrıca bir hidrolik yağdan bu özelliğin talep edildiği sistemler için uygundur.

1 l	6	1097 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------



### Kompresör yağı

Modern düşük viskoziteli yağ; hava kompresörlerinde tüm yıl kullanılabilir. Olağan dışı baz yağlardan ve seçkin katkılarından oluşan karışım sayesinde kompresör optimum şekilde yağla beslenir, yüksek basınç ve aşınma koruma özellikleri iyileşir ve eşsiz korozyon korumasıyla kompresörü ömrü uzar.

Kullanım alanı

Bu özellikte bir yağ gerektiren basınçlı hava kompresörleri için.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l 6 1187



### Kompresör yağı VDL 100

Özel olarak seçilmiş katkı maddeli çözücü rafine ürününden üretilmiş kaliteli kompresör yağı. DIN 51506 işaretleri uyarınca: VDL

Tüm hava kompresörlerinde 220°C'ye kadar sıkıştırma sıcaklığıyla kullanım içindir.

20 l 1 4172<sup>8</sup>  
60 l 1 6600<sup>8</sup>  
205 l 1 4173<sup>8</sup>



### Kompresör yağı VDL 150

Özel olarak seçilmiş katkı maddeli çözücü rafine ürününden üretilmiş kaliteli kompresör yağı. DIN 51506 işaretleri uyarınca: VDL

Tüm hava kompresörlerinde 220°C'ye kadar sıkıştırma sıcaklığıyla kullanım içindir.

20 l 1 4174<sup>8</sup>



### LM 497 Kompresör yağı SAE 20W-20

Di-ester bazında sentetik kompresör yağı. Ünlü kompresör üreticileri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış. Kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksek. Oksidasyona dayanıklı, optimum yağlama.

Vidalı, rotasyon ve pistonlu kompresörler. Silindir ve tahrik grubu yağlaması.

10 l 1 4402<sup>8</sup>  
201 l 1 4409<sup>8</sup>



### LM 500 Kompresör yağı SAE 30

Di-ester bazında sentetik kompresör yağı. Ünlü kompresör üreticileri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış. Kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksek. Oksidasyona dayanıklı, optimum yağlama.

Vidalı, rotasyon ve pistonlu kompresörler. Silindir ve tahrik grubu yağlaması.

10 l 1 4076<sup>8</sup>  
199 l 1 4077<sup>8</sup>



### LM 750 Kompresör yağı SAE 40

Tri-ester bazında sentetik kompresör yağı. Ünlü kompresör üreticileri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış. Kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksek. Oksidasyona dayanıklı, optimum yağlama.

Rotasyon ve pistonlu kompresörler. Silindir ve tahrik grubu yağlaması. Dalgıç sistemlerinde solunum cihazları için uygun.

5 l 1 4414<sup>8</sup>  
10 l 1 4419<sup>8</sup>  
195 l 1 4416<sup>8</sup>



### Kompresör yağı B 68

En güncel teknolojiye göre formüle edilmiş, eskimeye karşı oldukça dayanıklı kompresör yağı. Özel bir katkı maddesi paketiyle bağlantılı olarak sentetik ve grup II temel yağlarının kombinasyonu sayesinde oldukça verimlidir. Alev alma noktası yüksek, oksitlenmeye karşı oldukça sağlam ve her türlü işletme koşullarında mükemmel yağlama sağlar. Kompresörlerdeki yüksek son sıcaklıklarda bile kompresörü çökeltti ve kömürleşme oluşumlarına karşı mükemmel biçimde korur. Tüm yağ sisteminin mükemmel temizliği onarımları ve aksama sürelerini belirgin şekilde azaltır. Ortalamanın üstünde iyi emülsiyonlaştırma özellikleri sunar.

Her tipteki hava kompresörleri için uygundur. Özellikle de bilinen VDL ve VCL kompresör yağlarının optimum makine performansı veya dayanıklılık süresi için yeterli olmadığı yerlerde.

5 l 1 20814<sup>8</sup>  
205 l 1 20815<sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

<sup>8</sup>D - GB

tam sentetik  
sentetik teknoloji  
yari sentetik  
madeni

## Şanzıman yağı yıkama cihazı

**Gear Tronic II**

Otomatik şanzımanlar için en modern kumanda teknolojisine sahip tam otomatik ATF yağ değiştirme cihazı. Açıklamalı, kullanıcı dostu menü sayesinde sezgisel kullanım. Tüm araç markaları için uygun üniversal cihaz. Entegre temizleme programının uygulanmasından sonra ağır kirlenmiş şanzımanlarda bile yüksek işlevsellik sağlanır. Entegre ücretsiz bir veri tabanından araç üreticilerine, araç tiplerine ve motor tiplerine bağlı olarak toplam dolum miktarı, otomatik şanzıman yağı türü ve yoğunluğu ile yağ tenekinin ve boşaltma ve kontrol vidalarının sıkma torkları ekrana getirilebilir. Aşağıdaki aksesuarları içerir: Gear Tronic adaptör kiti standart 01 (ürün no. 29021).

## Kullanım alanı

## Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Tüm dönüştürücü ve kademesiz otomatik şanzımanlar ve çift kavramalı şanzımanlar için uygundur. Özel olarak şanzıman yağlarının profesyonel şekilde değiştirilmesi için. Radyatör ve ölçüm çubuğu modu üzerinden değişim ve temizlik sağlar. Cihaz ve kullanımıyla ilgili daha detaylı bilgileri kullanma kılavuzunda veya kullanım videosunda bulabilirsiniz.

1 Adet 1 29066

**Gear Tronic DSM adaptörü**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına ve bir kauçuk contaya sahip 1 parçalı plastik adaptör.

Gear Tronic cihazın VAG 6 vitesli çift kavramalı şanzımanına bağlanır.

1 Adet 1 29020

**Gear Tronic adaptör kiti standart 01**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Parker H2C bağlantılarına sahip ve ayrıca BMW07/VAG13 Gear Tronic adaptörünü de (ürün no. 29017) içeren 51 parçalı adaptör seti. Gear Tronic cihazın teslimat kapsamına dahildir.

Gear Tronic cihazının özellikle de Avrupa'da kullanılan bir çok otomobildeki şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet 1 29021

**Gear Tronic Adaptör kiti standart 02**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Parker H2C bağlantılarına sahip içeren 30 parçalı adaptör seti.

Gear Tronic cihazının ilgili şanzıman tiplerine, özellikle de Asya ve Amerikan otomobillerine bağlantısı içindir.

1 Adet 1 29027

**Gear Tronic Adaptör kiti BMW**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Parker H2C bağlantılarına sahip içeren 12 parçalı adaptör seti.

Gear Tronic cihazının ilgili ZF 5HP, 6HP ve 8HP şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet 1 29022

**Gear Tronic Adaptör kiti VAG**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Parker H2C bağlantılarına sahip içeren 12 parçalı adaptör seti.

Gear Tronic cihazının Audi, Seat, Skoda, Porsche ve Volkswagen gibi üreticilerin ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet 1 29023

**Gear Tronic Adaptörü Audi A8**

Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.

Gear Tronic cihazının özellikle de Audi A8 ve Audi RS6'daki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet 1 29004

## Şanzıman yağı yıkama cihazı

**Gear Tronic Adaptörü BMW 001**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Bir Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı adaptör.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Gear Tronic cihazının BMW'nin ilgili araç tiplerine bağlantısı içindir, özellikle de BMW F06, BMW F07, BMW F10, BMW F12 ve BMW F13.

1 Adet 1 29082

**Gear Tronic Adaptörü BMW07/VAG13**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Kauçuk contaya sahip 3 parçalı adaptör.

Gear Tronic cihazının özellikle de Audi, BMW, Porsche ve VAG'daki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet 1 29017

**Gear Tronic Adaptörü Citroën DS**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.

Gear Tronic cihazının DS ve PSA otomobillerindeki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet 1 29072

**Gear Tronic Adaptörü Jatco/Aisin**

Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına, iki tespit civatasına ve bir lastik contaya sahip 3 parçalı alüminyum adaptör.

Gear Tronic cihazının özellikle de Audi, BMW, Citroën, Ford, Lancia, Mini, Peugeot, Seat, Skoda ve Volkswagen'deki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı için.

1 Adet 1 29015

**Gear Tronic Adaptörü MB 7G**

Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına sahip 2 parçalı alüminyum adaptör.

Gear Tronic cihazının Mercedes-Benz'in 7 ve 9 vitesli otomatik şanzımanına bağlantısı içindir.

1 Adet 1 29005

**Gear Tronic Adaptörü MB DCT**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına ve iki kauçuk contaya sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.

Gear Tronic cihazının ilgili şanzıman tiplerine, özellikle de Mercedes-Benz'in çift kavramalı şanzımanlarına bağlantısı içindir.

1 Adet 1 29016

**Gear Tronic Adaptörü PSA**

Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına, iki delikli civataya ve bir lastik contaya sahip 3 parçalı alüminyum adaptör.

Gear Tronic cihazının özellikle de DP0 veya AL4 şanzımana sahip Citroën, Fiat, Opel, Peugeot ve Renault'taki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı için.

1 Adet 1 29008

## Şanzıman yağı yıkama cihazı

**Gear Tronic Adaptörü Renault/Nissan**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Gear Tronic cihazının Renault ve Nissan otomobillerindeki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet

1 29029

**Gear Tronic Adaptörü Saab/Opel**

Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.

Gear Tronic cihazının Saab ve Opel modellerindeki ilgili AF 40 şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet

1 29025

**Gear Tronic Adaptörü VAG TF-60SN/VW09G**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına ve iki kauçuk contaya sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.

Gear Tronic cihazının ilgili şanzıman tiplerine, özellikle de 6 vitesli dönüştürücü otomatik şanzımanlar TF-60SN ve VW 09G'ye sahip Skoda ve Volkswagen şanzımanlarına bağlantısı içindir.

1 Adet

1 29058

**Gear Tronic Adaptörü Volvo 001**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.

Gear Tronic cihazının Volvo otomobillerindeki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet

1 29081

**Gear Tronic Adaptörü Volvo/Ford Power Shift**

Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına ve bir lastik contaya sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.

Gear Tronic cihazının özellikle de Dodge Journey, Fiat Freemont, Ford ve Volvo'daki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet

1 29007

**Gear Tronic Adaptörü Volvo/Ford/PSA**

Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki kauçuk contaya sahip 2 parçalı adaptör.

Gear Tronic cihazının özellikle de TF 80 ve AF 40'daki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.

1 Adet

1 29024

**Gear Tronic Branda**

Pratik koruyucu örtümüz Gear Tronic'i dış etkenlere karşı güvenilir şekilde korur ve bu şekilde kullanım ömrünü uzatır.

1 Adet

1 29014

## Şanzıman yağı yıkama cihazı

**Gear Tronic Test şeritleri**

Otomatik redüktörler aşırı yüklenmeye tabidir. Bu nedenle birçok otomatik redüktör motorun soğutma sisteminde soğutulur. Bu sırada soğutma suyu redüktöre sızmamalıdır, aksi halde redüktör zarar görebilir. Test sistemi yağda su olup olmadığını gösterir.

Kullanım alanı

Redüktör yağındaki soğutma sıvısının ıspatı için bir dokümantasyon defteri.

Miktar

Paket  
BirimÜrün  
no.1 Adet 25 50315<sup>354</sup>

## Varilli ürünler için yağ paketleri

**Varil paketi A**

El pompası  
Şunlardan oluşur:  
• 60 litre ila 205 litre için teleskop emme borulu varil pompası  
• Esnek çıkış borulu ve kapaklı 3 litrelik ölçüm kabı (kalibrasyona uygun değil)

1 Adet 1 7950

**Varil paketi A1**

El pompası  
Şunlardan oluşur:  
• 60 ila 205 litre için teleskop emme borulu uzman el pompası

1 Adet 1 7996

**Varil paketi B1****Yakıt tabancalı pnömatik yağ basma sistemi**

Şunlardan oluşur:  
• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili  
• 60 litre ila 205 litre için emme borusu  
• Sayma mekanizması yakıt tabancası  
• 4 m boşaltma hortumu 3/4"  
• Kapatma vanalı bakım ünitesi

1 Adet 1 7952

**Varil paketi B****Manuel geçiş sayacı pnömatik yağ basma sistemi**

Şunlardan oluşur:  
• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili  
• 60 litre ila 205 litre için emme borusu  
• El sayacı, • Sabit çıkış 60°  
• 4 m boşaltma hortumu 3/4"  
• Kapatma vanalı bakım ünitesi

1 Adet 1 7951

**Varil paketi C****Pnömatik yağ sevk tesisi, hareket ettirilebilir**

Şunlardan oluşur:  
• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili  
• 60 litre ila 205 litre için emme borusu  
• El sayacı, • Sabit çıkış 60°  
• 205 litreye kadar variller için damlama kabı dahil rüş aracı  
• 4 m boşaltma hortumu  
• Kapatma vanalı bakım ünitesi

1 Adet 1 7953

**Varil paketi D****Duvar montajı için pnömatik yağ sevk tesisi**

Şunlardan oluşur:  
• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili  
• 60 litre ila 205 litre için emme borusu  
• El sayacı, sabit çıkış 60°  
• 10 m açık hortum makarası 1/2"  
• Yakıt tabancası tutucusu  
• Kapatma vanalı bakım ünitesi  
• Arka duvar teslimat kapsamına dahil değildir

1 Adet 1 7954

## Varilli ürünler için yağ paketleri

**Yağlar için elektrikli pompa****Manuel debi sayaçlı elektrikli yağ taşıma sistemi**

Şunlardan oluşur:

- Elektrikli pompa 230 V, taşıma gücü 9 l/dak.
- 205 litre için ayak valfli emme borusu (60 l için pompa duvar tutucusu ile opsiyonel)
- 4 m atık hortumu ¾"

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Motor, redüktör, ATF ve hidrolik yağlar ve 700 cSt viskoziteye kadar olan diğer yağlar için uygundur. Gear Tronic cihazının (ürün no. 7917) ATF ve çift kavramalı redüktör yağı ile doldurulması için idealdir.

1 Adet 1 29013

## Toplama Kapları

**Atık yağ toplama kabı****Yüksek basınç boşaltmalı 70 litre**

- Boşaltma dirseklili 1,60 m çıkış hortumu
- Çıkarılabilir elekli yüksekliği ayarlanabilir toplama hunisi
- Maksimum yükseklik: 1.800 mm

Liftlerin altındaki araçlarda yağ değişimi için atık yağ toplama kabı. DİKKAT: Sadece > 55° C alev alma noktalı A III (bilinen geçmiş) atık yağ için uygundur.

1 Adet 1 7810

**Atık yağ toplama ve emme ekipmanı**

Yüksek basınç boşaltmalı ve alçak basınç emmeli 70 litre

- Boşaltma dirseklili 1,60 m çıkış hortumu
- Çıkarılabilir elekli yüksekliği ayarlanabilir toplama hunisi
- Maksimum yükseklik 1.800 mm
- Sonda tutucu, komple 5 emme sondalı
- BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA grubu için adaptör

Liftlerin altındaki araçlarda yağ değişimi için atık yağ toplama kabı. DİKKAT: Sadece > 55° C alev alma noktalı A III (bilinen geçmiş) atık yağ için uygundur.

1 Adet 1 7828

**Cam ölçme silindirli eski yağ toplama ve emme tertibatı****Aşırı basınç tahliyelii ve basınçlı hava şebekesinden bağımsız 70 l**

- Çıkış borulu atık hortumu 1,60 m ve damlamaya karşı koruma
- Aşırı basınç valfi
- Göstergeli vakum pompası
- Kavramalı 2 m vakum hortumu
- Kapatma valfi
- Püskürtmeye karşı koruma dahil döndürülebilir hunili
- Huni: Ø 440; Y = 180 mm; maks. Y = 1.800 mm
- Sondaj tutucu, komple 5 emme sondalı
- BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group için adaptör
- 10 l içeriğe sahip silindir sadece emilen yağın miktar ve kalite açısından kontrolü için kullanılır

Liftlerin altındaki araçlarda yağ değişimi için atık yağ toplama kabı. DİKKAT: Sadece > 55° C alev alma noktalı A III (bilinen geçmiş) atık yağ için uygundur.

1 Adet 1 29002

## Şanziman yağı doldurucusu

**Şanziman yağı doldurucusu****5 ila 60 litre hareketli**

- Çok amaçlı el pompası, sevk gücü 0,2 l/strok
- 2 m boşaltma hortumu
- Küresel vanalı çıkış borusu
- Sabit sürüş aracı • Travers, pompa dahil sürüş şasisinden sökülebilir
- Fiçi tipasının contalanması için manşon

620 mm yüksekliğe kadar fiçiler ve tıpa R2 içindir. SAE 90 sınıfı şanziman yağları içindir.

1 Adet 1 7839

**Şanziman için yağ dolun cihazı**

- Kabın hacmi: 7 litre
- Dolun hortumu: 1.600 mm
- 16 Kutudaki BMW, Ford, Mercedes-Benz, V.A.G. adaptörleri içindir
- Toplama kabı

Şanzimanlara ve diferansiyellere yağ doldurmak içindir. Özellikle çift kavramalı şanziman içindir.

1 Adet 1 7941

## Düzenleme ve yerleştirme sistemleri

**Yağ dolabı**

**20 litre ve 60 litre LIQUI MOLY fiçısı için**  
8 x 20 litre bidondan + 2 x 60 litre fiçidan (isteğe göre) oluşur  
Alternatif: Üçüncü raf ile 12 x 20 litre bidon (seçime göre)  
• Ölçüler: 2.100 (Y) x 950 (G) x 550 (D) mm  
• Ağırlık: 116 kg  
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006

Kullanım alanı

Entegre toplama hazneli yağ uzmanlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır (kapatılabilir).

Miktar

1 Adet

Paket Birimi

1

Ürün no.

29011<sup>8</sup>**Şanzıman yağı dolabı**

3 x 20 litre bidondan ve 3 x 6'lı 1 litre şanzıman yağı şişesinden (isteğe göre) oluşur  
• Ölçüler: 950 (Y) x 630 (G) x 550 (D) mm  
• Ağırlık: 52 kg  
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006

Entegre toplama hazneli şanzıman yağlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır.

1 Adet

1 29035<sup>8</sup>**Motorbike yağı dolabı**

**20 litre ve 1 litre LIQUI MOLY kaplar için**  
3 x 20 litre bidondan + 3 x 6'lı 1 litre motosiklet yağı şişesinden (isteğe göre) oluşur  
• Ölçüler: 950 (Y) x 630 (G) x 550 (D) mm  
• Ağırlık: 52 kg  
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006

Entegre toplama hazneli motosiklet yağlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır.

1 Adet

1 29034<sup>8</sup>**Marine yağ dolapları için etiket**

Yağ dolabı etiketi (ürün no. 7993 veya 29035).

1 Adet

1 50690

**Atölye ürünleri için kimya dolabı**

Aerosol ambalajların ve basınçlı gaz kartuşlarının çalışma alanında yasalara uygun bir şekilde depolanması ya da atölye ürünlerinin teknolojisine uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi için çelik dolaptır.

- Ölçüler: 950 (Y) x 450 (G) x 320 (D) mm
- Ağırlık: 23,5 kg
- Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006

1 Adet

1 7973

## Yağ depolama

**Yağ toplama küveti**

**205 litreye kadar olan 2 varil için**  
• TÜV yapı türü kontrollü  
• Ölçüler: 1.200 (U) x 800 (G) x 360 (Y) mm  
• Ağırlık: 76 kg

Fiçilerin çevre dostu bir şekilde depolanması içindir.

1 Adet

1 7812

**Yağ toplama tekneli**

**küvetli 2 x 60 l variller için varil rafı**  
• Ölçüler: 450 (U) x 820 (G) x 1.310 (Y) mm  
• Ağırlık: 18 kg

Yatay halde 2 x 60 litre varili depolamak içindir.

1 Adet

1 7803

**Yağ toplama tekneli**

**küvetli 6 x 60 l variller için varil rafı**  
Küçük fiçılar ya da 3 x 60 l variller ve ilave olarak bidon taşıyıcıları için 3. depo düzlemli  
• Ölçüler: 1.320 (U) x 800 (G) x 1.300 (Y) mm  
• Ağırlık: 60 kg








Yatay halde 6 x 60 litre varili depolamak içindir.

1 Adet

1 7994



## Konteyner / Fıçılar için başka aksesuarlar

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
 <p><b>Tüm yaygın</b> yağ varillerini güvenle açmak için varil anahtarı. • 2" ve 3/4" vida bağlantıları için uygundur • Malzeme: Alüminyum • Uzunluk: 275 mm • Genişlik: 60 mm • Ağız genişliği: 39 mm</p>		1 Adet	25	29057
 <p><b>Variller için el pompası</b> 60 litre ile 205 litre için teleskop emme borulu standart pompa. Biyolojik olarak çözünebilen yağlarla ("biyo yağlar", örn HEES yağları) uyumlu değildir.</p>		1 Adet	1	7900
 <p><b>Plastik el pompası</b> 60 ve 205 litre varil için. • Polipropilenden oluşan plastik el pompası • Teleskop emme borusu, 480 ile 950 mm arasında ayarlanabilir.</p>	Neredeyse ince tüm sıvalarda kullanılabilir. Solventleri ve A I ve A II sınıfı maddeleri pompalamak için kullanılmamalıdır.	1 Adet	1	7932
 <p><b>Varil seviye göstergesi</b> Piyasada bulunan 60 ve 205 litre varil için. • Tekrar kullanılabilir • Yağlara ve benzine karşı dayanıklı • Hava tahliyesi sağlar</p>	Tüm temiz, endüstriyel ve kullanılmış yağlar ve dizel yakıt ve diğer sıvılar için kullanılabilir. Stok korumayı, siparişi ve envanter denetimini kolaylaştırır.	1 Adet	1	7988
 <p><b>Manuel dozaj şiringasi 1.000 ml</b> Sert PVC'den ve doğru dozaj için ölçekten oluşan şeffaf kaplama borulu dozaj enjektörüdür. Zor erişilebilir şanzımanlardaki dolum bir PVC esnek hortumu ve bükülü çıkış ile kolaylaştırılır.</p>	Şanzımanların yağ ve katkı maddeleri ile doğrudan doldurulması içindir.	1 Adet	1	7989
 <p><b>Metal ölçüm kabı seti</b> 0,5/1,0 litre hacim (kalibrasyonlu)</p>	Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolayca doldurulması ve ölçülmesi için.	1 Adet	1	7804
 <p><b>Esnek akış borusuna sahip 3 l'lik ölçüm kabı.</b> 3 litre hacim (kalibrasyona uygun değil)</p>	Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolayca doldurulması ve ölçülmesi için.	1 Adet	1	29078

## Konteyner / Fiçılar için başka aksesuarlar

**Pnömatik ekipman yağı**

Pnömatik ekipmanların basınçlı hava üniteleri veya yağlayıcılar üzerinden yağlanması için.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Basınçlı hava bakım ünitelerindeki ya da sisli yağlayıcılardaki tüm basınçlı hava aletlerinin yağlanması ve kullanım ömrünün uzatılması içindir.

50 ml 12 7841

## Yağ paketleri için aksesuar

**Kapalı hortum makarası**

- 10 m hortum uzunluğu ½"
- Duvara/zemine montaj için
- Ölçüler: 495 (U) x 158 (G) x 508 (Y) mm
- Ağırlık: 17 kg

1 Adet 1 7838

**Açık hortum makarası**

- 10 m hortum uzunluğu ½ inç
- duvara/yere montaj için
- Ölçüler: 498 x 472 x 152 mm (Y x G x D)
- Ağırlık: 15 kg

1 Adet 1 7833

**Konteyner/fiçılar için araba**

205 litreye kadar olan konteynerler ya da fiçılar için damlama kabı dahil arabadır.

1 Adet 1 7912

**Araç istavrozü**

60 litre ya da 120 litre yağ konteyneri ya da 60 litre ile 205 litre yağ varili için taşıma makarası.

1 Adet 1 7913

## Çıkış vanaları ve yağ değişim aksesuarları

**DIN 51 dişlili bidon için çıkış vanası**

Bidon ve fiçılar için. Sıvıların kolay, temiz ve hızlı bir şekilde doldurulması için uygundur.

DIN 51 dişli boyutları için uygundur.

1 Adet 1 3322

**Çıkış vanası 3/4" a**

¾" dişlili 50 litre, 60 litre ve 205 litre variller için.

1 Adet 1 3323

## Çıkış vanaları ve yağ değişim aksesuarları

**DIN 61 dişli bidon için çıkış vanası**

Bidon ve fiçlar için. Sıvıların kolay, temiz ve hızlı bir şekilde doldurulması için uygundur.

Kullanım alanı

DIN 61 dişli boyutları için uygundur.

Miktar

1 Adet

Paket Birimi

1

Ürün no.

3378

**0 ringli çıkış vanası DIN 61**

Hava tahliyesine ve DIN 61 dişlisine sahip 20 litrelik variller içinde bulunan tüm LIQUI MOLY yağ bidonları için uygundur. Hava tahliyesiz çıkış vanası.

1 Adet

1

7924

**Metal küresel çıkış vanası 3/4" a**

3/4" dişli 50 litre, 60 litre ve 205 litre variller için.

1 Adet

1

3329

**20 l'lik fren hidroliği için boşaltma vanası.**

20 l'lik bidonlar için hava tahliyesi boşaltma vanası. Fren hidroliklerini kolay, temiz ve hızlı bir şekilde doldurmak için.

LIQUI MOLY'nin 20 l'lik varillerdeki tüm fren hidrolikleri içindir.

1 Adet

1

29076

**El pompası**

- Ünlversal hortumlu ve adaptörlü plastik pompa
- Metrik dişli ve inç vida bağlantıları için adaptör
- LIQUI MOLY'nin tüm 1 l'lik variller için
- LIQUI MOLY'nin SK 38 vida dişli tüm 0,5 l ve 5 l varilleri için

Şanzımanları ve örn. dış panel şanzımanlar, çim biçme makineleri, acil elektrik üniteleri, oturaklı çim biçme makineleri, kar temizleme makineleri ve motosiklet şanzımanları gibi başka yapı gruplarını doldurmak içindir.

1 Adet

1

29026

## Çıkış vanaları ve yağ değişim aksesuarları

**Yağ için boş bidon**

5 litre bidon.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Büyük kaplardan yağı boşaltmak içindir Yağ türü universal etiket üzerinde işaretlenebilir.

1 Adet 1 7050

**Metal ölçüm kabı seti**

0,5/1,0 litre hacim (kalibrasyonu)

Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolayca doldurulması ve ölçülmesi için.

1 Adet 1 7804

**Esnek akış borusuna sahip 3 l'lik ölçüm kabı.**

3 litre hacim (kalibrasyona uygun değil)

Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolayca doldurulması ve ölçülmesi için.

1 Adet 1 29078

**Pirinç çıkış vanası 3/4" a**

3/4" dişlili 50 litre, 60 litre ve 205 litre variller için.

1 Adet 1 3385

**Plastik Yağ hunisi**

Sıvıları sorunsuz doldurmak için.

1 Adet 1 7806

**Yağ değişim bidonu**

- Kapasite 10 litre
- ayrı hava tahliye civatası
- binek otomobili ve motor için uygundur

Kaldırma platformsuz çevre koruyucu self servis yağ değişimi için.

1 Adet 4 7055

## Gres beslemesi

**Pnömatik gres sistemi**

- Büyük kaplar için 25 kg, hareket ettirilebilir
- Emme borulu ve su çekme düzenli pnömatik gres pompası 1:55
- Sevk gücü: Yakl. 600 ccm/dak
- Z döner mafsallı yüksek basınçlı gres pompası
- Toz kapağı, hazne sabitlemesi ve gres pistonu
- Basınç azaltma valfli ve geçmeli nipel
- Araba
- 4 m yüksek basınç hortumu

Ø 300 – 340 mm'lik gres kapları için.

1 Adet 1 7991

## Gres beslemesi

**Pnömatik gres sistemi****Büyük kaplar için 50 kg, hareket ettirilebilir**

- Emme borulu ve su çekme düzenli pnömatik gres pompası 1:55
- Sevk gücü: Yakl. 600 ccm/dak
- Z döner mafsalı yüksek basınçlı gres pompası
- Toz kapağı, hazne sabitlemesi ve gres pistonu
- Basınç azaltma valfli ve geçmeli nipel
- Araba
- 4 m yüksek basınç hortumu

## Kullanım alanı

Ø 360 – 405 mm'lik gres kapları için.

## Miktar

1 Adet

## Paket Birimi

1

## Ürün no.

7992

## Katki pompaları

**Varil pompası****50 litre katkı varilleri için**

- Teflon contalı paslanmaz çelik el pompası
- Strok başına sevk miktarı 0,25 l

İnce sıvılı asitlerin ve bazların, nötr, agresif ve yanıcı olmayan sıvıların 50 - 60 l'lik varillerden transferi için.

1 Adet

1

7928

**Elektrikli varil pompası****205 litre katkı varilleri için**

- Basma miktarı: Maks. 80 l/dak.
- Manuel geçiş sayacı
- Çıkış hortumu 2,50 m

İnce sıvılı asitlerin ve bazların, nötr, agresif ve yanıcı olmayan sıvıların 205 l'lik varillerden transferi için.

1 Adet

1

7927

## GRESLER

## Akü gresleri

**Akü kutup gresi**

Plastiklere uygun kireç sabunu bazında özel gres. Akü kutuplarını ve elektrik kontaklarını korozyondan ve oksidasyondan korur. Güvenli marş, aydınlatma ve bataryanın uzun ömürlü olması için. Asit kaynaklı hasarları önler. Plastiklerle uyumludur. Kaçak akımları önler ve kontak dirençlerini azaltır.

DIN 51502 M2C-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 60 °C.

Akü kutupları, bağlantılar ve aracın elektronik sistemindeki bağlantılar için.

10 g 50 3139

50 g 12 3140<sup>9</sup>1 kg 4 3142<sup>1</sup>**Akü kutup gresi (spreyi)**

Plastiklere uygun kireç sabunu bazında özel gres. Akü kutuplarını ve elektrik kontaklarını korozyondan ve oksidasyondan korur. Güvenli marş, aydınlatma ve bataryanın uzun ömürlü olması için. Asit kaynaklı hasarları önler. Plastiklerle uyumludur. Kaçak akımları önler ve kontak dirençlerini azaltır.

DIN 51502 M2C-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 60 °C.

Akü kutupları, bağlantılar ve aracın elektronik sistemindeki bağlantılar için.

300 ml 6 3141<sup>1</sup>

## Akişkan gresler

**Akişkan gres ZS K00K-40**

Lityum sabun gresi, seçkin hammaddelerden ve katkılardan üretilmiştir. Optimum yağlama, suya dayanıklılık, tutunma ve yüksek basınç mukavemetine sahiptir.

DIN 51502 K00-40 sertifikası.

Kamyonları merkezi yağlama tesisleri için uygun. Akişkan greslerde olduğu gibi şanzıman ve yatak üreticilerinin işletim talimatları dikkate alınmalıdır.

5 kg 1 4714<sup>8</sup>25 kg 1 4715<sup>8</sup>

## Çok amaçlı gresler

**Çok amaçlı gres**

Normal yüklenmelerde ve normal-yüksek arası sıcaklıklarda rulman ve bilya yağlamasında kullanılan lityum sabun gresi. Geniş sıcaklık kullanım aralığı ve suya dayanıklılık. Bu nedenle motorlu araçlarda üniversal gres olarak ve genel makine yağlamasına uygundur. Seçkin hammaddeler ve katkıları sayesinde uzun süreli bir yağlama sağlar. DIN 51502 K2K-20 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 25 °C ila + 120 °C. Kısa süreliğine + 130 °C'ye kadar.

## Kullanım alanı

Motorlu araç, inşaat, tarım makineleri ve sanayi sektörlerinde üniversal gres olarak kullanılır. Üretici talimatlarını dikkate alın.

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

400 g	12	<b>3552</b> <sup>1</sup>
400 g	12	<b>1833</b> <sup>3</sup>
1 kg	4	<b>1834</b> <sup>3</sup>
1 kg	4	<b>3553</b> <sup>1</sup>
5 kg	1	<b>3554</b> <sup>8</sup>
25 kg	1	<b>3555</b> <sup>8</sup>
50 kg	1	<b>3556</b> <sup>8</sup>
180 kg	1	<b>3557</b> <sup>8</sup>

**Schmierfix**

Schmierfix son derece tutunan, suya dayanıklı özel bir macundur ve geniş bir kullanım aralığına sahiptir. Aşınmaya, korozyona ve oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar ve gacirtı seslerini önler. Çok iyi tutunur, sürtünmeyi azaltır, sıcak suya ve deniz suyuna dayanıklı. DIN 51502 K1 G-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 100 °C.

Atölye, endüstri, ev, bahçe ve alanlarında üniversal kullanılabilir. Rulmanların, menteşelerin, kılavuzların, koltuk kızaklarının, sürgülü tavanların, kapı kilitlerinin yağlanması için.

50 g	12	<b>1080</b>
------	----	-------------

**Şeffaf silikon gres**

Geniş kullanım aralığına sahip gres. Düşük ve yüksek sıcaklıklara uygun. Mükemmel ayırma ve kaydırma özelliği, örn. metal/plastik girintilerde. Oksidasyona dayanıklı, buharlaşma eğilimi düşük. Soğuk ve sıcak suya dayanıklı, eskimeye ve sıcaklığa dayanıklı, kiri kapatır ve merkezi yağlama sistemlerinde nakledilir. Asidik veya hafif bazik alanda kullanılabilir. Düşük yatak basınçlarına sahip rulman ve bilya yağlamasına da uygun. DIN 51502 KSI2 S-40 sertifikası. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +200 °C.

Sürgülü tavanların, koltuk kızaklarının, kapı menteşelerinin vs. yağlanması için.

100 g	12	<b>3312</b> <sup>9</sup>
500 g	15	<b>2851</b> <sup>417</sup>

## Özel gresler

**LM 47 Uzun süreli gres + MoS<sub>2</sub>**

Kaliteli özel gres. MoS<sub>2</sub> oranı seçkin baz grese, bilinen diğer greslerde bulunmayan mükemmel yağlama özellikleri ve yüksek performans özellikleri verir. Çalışma esnasında sürtünme noktalarında kalıcı, ince bir molibden sülfid filmi oluşur; gres beslemesi tamamen kesildiğinde bile uzun süre yağlama etkisi gösterir. Uzun süre yağlar, merkezi yağlama sistemlerinde sevk edilir. DIN 51502 KPF2K-30 uyarınca işaretli. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +120°C, kısa süreliğine maks. +130 °C.

Araçların, aletlerin, inşaat, tarım ve baskı makinelerinin montajı, bakımı ve onarımı için. Aşırı yüklü yataklar, mafsallar, kamalı miller, vida dişleri ve kılavuzlar için. Homokinetik tahrik mafsalları için.

100 g	12	<b>3510</b>
400 g	12	<b>1842</b> <sup>3</sup>
400 g	12	<b>3520</b> <sup>3</sup>
1 kg	4	<b>1843</b> <sup>3</sup>
1 kg	4	<b>3530</b> <sup>1</sup>
5 kg	1	<b>3540</b> <sup>8</sup>
25 kg	1	<b>3550</b> <sup>8</sup>
180 kg	1	<b>2582</b> <sup>8</sup>

**LM 50 Litho HT**

Tutunan, suya dayanıklı, oksidasyona ve korozyona dayanıklı yüksek performanslı lityum kompleksi sabun gresi. Üniversal kullanılabilir. Aşınmaya karşı çok iyi koruma sağlar ve basınç kapasitesi yüksektir. DIN 51502 KP2N-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +140 °C. Kısa süreliğine +180 °C'ye kadar.

Tekerlek yatakları veya gres yağlamalı endüstriyel redüktörler gibi mekanik bakımdan yüksek yüklere maruz kalan rulman ve bilyalı yatakların yağlanması için.

400 g	12	<b>3406</b> <sup>257</sup>
1 kg	4	<b>3407</b> <sup>257</sup>
5 kg	1	<b>3400</b> <sup>8</sup>
25 kg	1	<b>3405</b> <sup>8</sup>

**TIR aks gresi KP2N-30**

Ticari araçlarda, otobüslerde ve inşaat makinelerinde hem normal hem de yüksek sıcaklıkta işletimde aks yataklarının yüksek gerekliliklerine göre özel olarak geliştirilmiş olan yüksek performanslı lityum kompleks gres. Mavi renk görsel olarak ileri teknoloji yağlama maddesinin özel performansına dikkat çeker.

Ticari araç akşarındaki ve BPW agregalarındaki rulmanların, tekerlek poyralarının, tekerlek yataklarının uzun süreli yağlanması içindir. LIQUI MOLY bu gresi BPW gresine alternatif olarak tavsiye eder.

Lube Shuttle	400 g	20	<b>3303</b> <sup>1</sup>
--------------	-------	----	--------------------------

**TIR gresi KP2K-30**

Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkıları ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Gres performansını kaybetmeden yüksek oranda su alabilir. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +120 °C. Kısa süreliğine + 130 °C'ye kadar. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 sertifikası.

Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.

Lube Shuttle	400 g	20	<b>3347</b> <sup>1</sup>
--------------	-------	----	--------------------------

## Özel gresler

**TIR gresi KP2K-35**

Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkıları ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Olağanüstü tutunan yağ filmi sayesinde yağlama aralıkları uzayabilir. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 sertifikası.

## Kullanım alanı

Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makine-ler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.

## Miktar

Paket Birimi Ürün no.

Lube Shuttle	400 g	20	3348 <sup>1</sup>
--------------	-------	----	-------------------

**Rulman gresi KP2K-30**

Yüksek sıcaklıklara ve aşırı basınçlara maruz rulman ve bilyaların yağlanması için kaliteli lityum-kalsiyum sabun gresi. Korozyon ve oksidasyon koruma katkılarının yanında bu greste EP katkıları vardır; böylece %20 su olduğunda bile optimum yağlama özelliği sağlanır. 51502 KP2K-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +120 °C. Kısa süreliğine +130 °C'ye kadar.

Araçların, aletlerin, inşaat, tarım ve baskı makinelerinin montajı, bakımı ve onarımı için. Aşırı yüklü yataklar, mafsal, kamalı miller, vida dişleri ve kılavuzlar için.

15 kg	1	4192 <sup>8</sup>
25 kg	1	4193 <sup>8</sup>
50 kg	1	4194 <sup>8</sup>
180 kg	1	4195 <sup>8</sup>

**Beyaz üniversal gres**

Yüksek yüke sahip rulman, bilya ve mafsalarda kullanım için. İçerdiği katı maddeler kirlenmeyen gres noktalarında yüksek basınç özellikleri ve uzun süreli yağlama sağlar. Gıda ve Sarf Malzemesi yasasının 1. bendinin 31. maddesine göre hijyenik bakımdan sorunsuz. DIN 51502: KF2K-30 gres sertifikasına uygun

Gıda, içecek, kağıt, tekstil ve giyim endüstrisinde kullanılan makinelerin bilyalarını, rulmanlarını, mafsal, kamalı millerini ve kılavuzlarını yağlamak için.

400 g	12	8918 <sup>3</sup>
-------	----	-------------------

**LM 900 Özel gres**

Özel gres soğuk ve sıcak suya karşı dayanıklıdır ve çok geniş sıcaklık aralıklarında kullanılabilir. Özenle seçilmiş katkı maddelerinin kullanımı sayesinde yıpranmaya karşı dayanıklılık, aşınma ve korozyona karşı koruma büyük ölçüde geliştirilmiştir. Kimyasal olarak aktif EP katkı maddeleri aşırı yüklenmelerde etki eder. Ayrıca sulu seyreltik asit ve alkali sıvılara karşı dayanıklıdır. Katkı maddesi çok iyi acil çalışma özellikleri sağlar.

Özellikle mekanik açıdan yüksek yüke sahip tripod mafsalının ve rulman, bilya, debriyaj baskı yatağı, bağlantılar veya endüstriyel redüktörlerin yağlanması için- dir.

1 kg	4	3403 <sup>1</sup>
15 kg	1	3294 <sup>8</sup>

## Aksesuarlar

**Kartuşlar için manuel gres presi**

400 g gres kartuşlarından gres basmak için manuel gres presi.

Atölyede ve endüstride gres uygulama cihazı.

1 Adet	1	5310
--------	---	------

**Kavrama bağlantılı zırhlı hortum**

Gres pompası için uygun (ürün no. 5310).

- 300 mm uzunlukta
- Ø 13 mm, son derece esnek
- 4 çeneli profesyonel ağız parçası
- Patlama basıncı 1.600 bar – yüksek iş güvenliği
- Künyeli 2 katmanlı hortum
- DIN 1283 uyarınca güvenlik onaylı
- Hızlı aksesuar değişimi – vidalama gerekli değil

Atölye ve endüstride gres pompası ile esnek gres dozajı.

1 Adet	1	5311
--------	---	------

**Örgülü hortumlu akü gres presi 18V**

Sağlam 18V akü gres presi, dolun/taahye valfi, 400 g kartuşlar. Planeter dişi ve kranklı bir elektrikli DC motoru maks. 400 bar basınç uygular ve bir yüksek basınç valfine sahiptir.

Teslimat kapsamı:

- Akü gres presi, 18V Li-ION batarya, 1.500mAh, basma miktarı: yakl. 100ccm/dak.
- Elektronik kumandalı hızlı şarj cihazı ve aşırı şarj koruması (1 saat normal şarj süresi),
- Yüksek basınca dayanıklı kauçuk takviyeli hortum 750mm (dağılma basıncı 1.650 bar), 4 çeneli hidrolik kavrama parçası R1/8",
- İkinci bir batarya ve bir gres kartuşu için yeri olan plastik çanta

LubeShuttle® kartuşlarındaki gresleri uygulamak için.

1 Adet	1	3513
--------	---	------

## GRESLER



## Aksesuarlar

**Lube Shuttle® gres presi**

LubeShuttle® sistem kartuşları için kollu gres presi (iki elle kullanılır), galvaniz gres hazneli kaliteli tasarım, ergonomik şekilli tutamak ve 300 mm kauçuk emniyet hortumu RH-30C: (Çelik ızgara, çatlama basıncı 1.650 bar, Ø13 mm), 4 çeneli hidrolik kavrama parçası. Çalışma basıncı 400 bar'ın üzerinde, azami basınç yakl. 800 bar, TÜV, DLG, BLT onaylı.

Kullanım alanı

Lube Shuttle® kartuşlarındaki gresleri uygulamak için.

Miktar

1 Adet

Paket Birimi

1

Ürün no.

3514

**Fuchs-Reiner sistem adaptörü**

Lube Shuttle® kartuşlarının Fuchs gres preslerinde işlenmesi için alümiyum adaptör.

1 Adet

1

3516

**18V akülü gres presi için yedek akü.**

18V akülü gres presi için güçlü akü.  
- 18V Li-ion akü/1.500 mAh  
- Şarj süresi yakl. 1 saat.

Panzer hortumlu 18 V akülü gres presi için yedek akü (ürün no. 3513).

1 Adet

1

33023

**14,4 V akülü gres presi için yedek akü**

• Verimli NiCd akü 14,4 DC / 1.500 mAh  
• Şarj süresi yaklaşık 1 saat

1 Adet

1

3528

## MACUNLAR

## Fren macunlar

**Fren sesi kesme macunu**

Fren sistemi için sentetik özel yağ. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su sıçramasına dayanıklıdır. Fren kaliperi pistonu veya temas yüzeyleri ile fren balatası arasında oluşan gıcırdama seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın tekerlek göbeğine kaynamasını veya donarak yapışmasını önler. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.200 °C.

Disk fren balatalarında, saplamalarında, pimlerinde ve kampana frenlerin temas noktalarında. Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar.

10 g	50	21121 <sup>25</sup>
100 g	12	3077 <sup>1</sup>
1 kg	4	3084 <sup>1</sup>

**Fren sesini kesme spreyi**

Fren sistemi için sentetik özel yağ. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su sıçramasına dayanıklıdır. Fren kaliperi pistonu veya temas yüzeyleri ile fren balatası arasında oluşan gıcırdama seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın tekerlek göbeğine kaynamasını veya donarak yapışmasını önler. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.200 °C.

Disk fren balatalarında, saplamalarında, pimlerinde ve kampana frenlerin temas noktalarında. Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar için ayırma spreyi.

400 ml 12 3079<sup>1</sup>**Fren sesi kesme macunu (firçali kutu)**

Fren sistemi için sentetik özel yağ. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su sıçramasına dayanıklıdır. Fren kaliperi pistonu veya temas yüzeyleri ile fren balatası arasında oluşan gıcırdama seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın tekerlek göbeğine kaynamasını veya donarak yapışmasını önler. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.200 °C.

Disk fren balatalarında, saplamalarında, pimlerinde ve kampana frenlerin temas noktalarında. Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar.

200 ml 6 3074<sup>1</sup>



## Fren macunlar

**Fren kılavuz pimi gresi**

Fren sistemlerinin montajı ve onarımı için sentetik özel yağlama maddesi. Kılavuz pimleri kolay hareket edecek şekilde tutar. Fren balatalarında optimum fonksiyon ve eşit aşınma sağlar. Titreşimlerden kaynaklanan sesli sönümler. Mükemmel elastomer uyumundan dolayı kauçuk manşonların sızdırmamasını sağlar ve suyun içeri girmesini ve agresif çevre etkilerini önler. Korozyona karşı korur ve uzun ömür sağlar. Destekli kılavuzlar üzerinde kullanılması amaçlanan greslerle ilgili çeşitli OEM'lerin taleplerine uyar.

## Kullanım alanı

Yüzer fren sistemlerindeki kılavuz pimleri yağlamak ve hareket edebilir halde kalmalarını sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
5 g	100	21119 <sup>25</sup>

**Seramik macun**

Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon koruması. Ünlü kullanılabılır. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara karşı dayanıklı. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila 1400 °C.

Yüksek yük binen her tür kayma yüzeyini yağlamak için. Özellikle düşük hızlarda ve tekrarlanan hareketlerde. Sıcaklığa duyarlı parçaların ayrılması. Civatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması.

50 g	12	3418 <sup>9</sup>
250 g	6	3420 <sup>1</sup>
1 kg	4	3413 <sup>1</sup>
5 kg	1	3831

**Seramik macun (sprey)**

Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon koruması. Ünlü kullanılabılır. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara karşı dayanıklı. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila 1400 °C.

Yüksek yük binen her tür kayma yüzeyini yağlamak için. Özellikle düşük hızlarda ve tekrarlanan hareketlerde. Sıcaklığa duyarlı parçaların ayrılması. Civatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması.

400 ml	6	3419 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------

**Seramik macun (firçalı kutu)**

Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon koruması. Ünlü kullanılabılır. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara karşı dayanıklı. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila 1400 °C.

Yüksek yük binen her tür kayma yüzeyini yağlamak için. Özellikle düşük hızlarda ve tekrarlanan hareketlerde. Sıcaklığa duyarlı parçaların ayrılması. Civatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması.

200 ml	6	3415 <sup>1</sup>
200 ml	6	2725 <sup>3</sup>
200 ml	6	2365 <sup>214</sup>

**Bakır macun**

Termal olarak yüksek derece yüklenen makine elemanları için ayırma ve yağlama maddesi. Uzun işletim süresinden sonra kolay sökme sağlar. Bakır macun yüksek sıcaklıklara, yüksek basınçlara ve aşındırıcı etkenlere maruz vida bağlantılarında ve ayırma yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar için kullanılır. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 1.100 °C.

Yağlamak için ve korozyon koruması olarak termik bakımdan yük binen bağlantılar için. Kimya ve petrokimya endüstrisi, güç santralleri, seramik endüstrisi, makineler ve otomobil üretimi. Burada özellikle egzoz manifoldlarının, susturucuların ve yürür aksam parçalarının vida bağlantıları için.

100 g	12	3080 <sup>9</sup>
100 g	12	2869 <sup>214</sup>
250 g	6	3081 <sup>1</sup>
500 g	4	1829 <sup>3</sup>
1 kg	4	4061 <sup>1</sup>
1 kg	4	1848 <sup>3</sup>

**Bakır sprej**

Termal olarak yüksek derece yüklenen makine elemanları için ayırma ve yağlama maddesi. Uzun işletim süresinden sonra kolay sökme sağlar. Bakır macun yüksek sıcaklıklara, yüksek basınçlara ve aşındırıcı etkenlere maruz vida bağlantılarında ve ayırma yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar için kullanılır. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 1.100 °C.

Yağlamak için ve korozyon koruması olarak termik bakımdan yük binen bağlantılar için. Kimya ve petrokimya endüstrisi, güç santralleri, seramik endüstrisi, makineler ve otomobil üretimi. Burada özellikle egzoz manifoldlarının, susturucuların ve yürür aksam parçalarının vida bağlantıları için.

250 ml	12	1520 <sup>1</sup>
250 ml	12	1824 <sup>3</sup>
250 ml	12	2864 <sup>214</sup>

## Egzoz macunlar

**Egzoz montaj macunu**

Egzoz parçalarını kalıcı olarak sızdırmaz hale getirmek için. Isıya dayanıklı. Basit ve hızlı kullanım. Egzoz sistemlerinin profesyonel montajı için. Monte edilen borular kaynamaz ve kolayca sökülebilir. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.

Egzoz sisteminin, son susturucuların, geçmeli ve vidalı bağlantıların gaz sızdırmayacak şekilde montajı için.

150 g	6	3342 <sup>1</sup>
150 g	6	2835 <sup>214</sup>

## Egzoz macunlar

**Egzoz onarım macunu**

Egzoz sistemlerinde kolay, hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. Egzoz onarım macunu asbest ve solvent madde içermez, çevreye zarar vermez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Küçük egzoz onarımları için. Daha büyük onarımlar için LIQUI MOLY egzoz onarım bandajını kullanın.

200 g	6	3340 <sup>1</sup>
200 g	6	2898 <sup>214</sup>

## Özel macunlar

**LM 48 Montaj macunu**

Aşırı koşullar için yüksek performanslı MoS<sub>2</sub> macunu. Düz yüzeylerde de tutunur. Bilyaların ve kılavuzların sürünmesiyle, saplamaların ve burçların preslenmesinde, bilya segmanlarını çekerken hasar olmasını ve kaynama izlerini önler. Ana yağlama için, kaynama hasarlarını önler. Mafsalların ve küçük parçaların „For-life“ yağlaması. Sıcaklık aralığı: - 35 °C ila + 450 °C.

Tekniğin tüm kısımlarında montaj, onarım ve bakım için.

50 g	12	3010
1 kg	4	4096 <sup>41</sup>

**LM 48 Sprey macun**

Aşırı koşullar için yüksek performanslı MoS<sub>2</sub> macunu. Düz yüzeylerde de tutunur. Bilyaların ve kılavuzların sürünmesiyle, saplamaların ve burçların preslenmesinde, bilya segmanlarını çekerken hasar olmasını ve kaynama izlerini önler. Ana yağlama için, kaynama hasarlarını önler. Mafsalların ve küçük parçaların „For-life“ yağlaması. Sıcaklık aralığı: - 35 °C ila + 450 °C.

Tekniğin tüm kısımlarında montaj, onarım ve bakım için.

300 ml	12	3045 <sup>1</sup>
--------	----	-------------------

**LM 49 Akışkan macun**

Sıradan MoS<sub>2</sub> katı greslerden geliştirilmiş tiksotropik yağlayıcı formülü. Çok kolay işlenebilir ve bu nedenle atölyede kullanıma uygundur. Anında tutunur, yüksek basınç kapasitesi, iyi korozyon koruması, üniversal kullanım, hızlı ve sorunsuz uygulama, ekonomik, acil durumda çalışma özellikleri.

Tüm makine yapımında montaj, onarım ve bakım. Bakım ve onarım servislerinde kullanım için uygun.

500 g	4	3060 <sup>1</sup>
-------	---	-------------------

**Tekerlek göbeği macunu**

Tekerlek göbeği macunu sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunudur; jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını önlemek için geliştirilmiştir. Doğru şekilde kullanıldığında mükemmel tutunma yeteneği sayesinde yüksek devirlerde bile ayrılması önlenir. Ürün vidalı bağlantıların yağlanması için veya fren sistemlerindeki onarımlar ve bakım çalışmaları için de kullanılabilir. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila + 1400 °C.

Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar ve fren sisteminde onarım ve bakım çalışmaları yaparken.

10 g	50	21120 <sup>25</sup>
------	----	---------------------

**Tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu)**

Tekerlek göbeği macunu sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunudur; jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını önlemek için geliştirilmiştir. Doğru şekilde kullanıldığında mükemmel tutunma yeteneği sayesinde yüksek devirlerde bile ayrılması önlenir. Ürün vidalı bağlantıların yağlanması için veya fren sistemlerindeki onarımlar ve bakım çalışmaları için de kullanılabilir. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila + 1400 °C.

Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar ve fren sisteminde onarım ve bakım çalışmaları yaparken.

200 ml	6	4058 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------

**Lastik montaj spreyi**

Montaj/demontaj sırasında lastiklerin zarar görmesini önler. Spreyi tasarıfludur, hızlı çalışma sağlar, mükemmel nüfuz etme ve kayganlık özelliğine sahiptir ve montajdan sonra lastiğin jantta kaymasını önler. Sürüldüğünde beyaz olan kaygan tabaka göstergesi görevi görür ve zaman içinde şeffaf olur. Dolayısıyla lastik duvarını temizlemeye gerek yoktur.

Her türlü lastiğin kolayca ve profesyonelce montajı/demontajı içindir. Bazı lastik üreticileri acil çalışma özelliklerine sahip düşük yanaklı lastiklerde ve Runflat tip lastiklerde bu tür bir montaj spreyi kullanılmasını önermektedir.

400 ml	6	1658 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------

## Özel macunlar

**Lastik montaj macunu**

Hızlı ve kolay montaj ve sökme. Çok iyi kaydırma etkisi sağlar. Kauçuğa ve metale karşı nötr. Lastiğin kaymasını önler. Şambriyelsiz lastiklerde sızdırmazlığı iyileştirir. Cilde zarar vermez ve zehirsiz. Az kullanılır.

Kullanım alanı

Binek araçların, kamyonların, tarım makinelerinin tüm lastik/jant kombinasyonları için.

Miktar

Paket  
Birimi Ürün  
no.5 kg 1 3021<sup>1</sup>**Civata maddesi**

Aşınmış civata başlarına ve aletlere tekrar tutunma kabiliyeti verir. Tüm civata tipleri bu maddeyle sorunsuzca sıkılabilir veya çözülebilir. Hemen etkisini gösterir (sertleşmeden). Başın üstüne de uygulanabilir. Uygulamadan sonra basitçe silin. Alet keskinine malzeme sürülmesine neden olmaz.

Her türde hasarlı vida başlarını çözmek için (örn. yıldız, düz, altı köşe, alyen ve torx civata).

20 g 12 3811

## YAĞLI LAKELER / KURU YAĞLAYICILAR

**PTFE Longlife Spray**

PTFE ile geniş bir kullanım alanı için sentetik yüksek performanslı yağlama maddesi. Basınca ve sıcaklığa yüksek dayanıklılık ve suya karşı çok iyi dayanıklılık uzun ömürlü yağ katmanı sağlar. Çok iyi buhar ve acil çalışma özellikleri katkı maddesi sayesinde emniyete alınmıştır. Sünme özelliğine sahip ve son derece yapışkandır.

Otomobil, ticari araç, inşaat makineleri ve sanayi sektörlerinde koruyucu yağlama periyotları ve menteşelerde, mafsalarda, kumanda kollarında, saptırma kollarında, şaftlarda, kılavuzlarda, kayar kızaklarda, kapı bantlarında, kapı pimlerinde vs. gıcırdamaları ve takırdamaları ortadan kaldırmak içindir. Tasarruflu kullanıldığında ayırıcı madde olarak da uygundur.

400 ml 6 20971<sup>1</sup>**PTFE toz sprey**

PTFE (politetrafloroetilen) bazlı yağsız kaydırıcı ve ayırıcı. Ünlüsel kullanılabilir, özellikle yağ veya silikon içeren maddelerin işlemi rahatsız ettiği bölgelerde.

Yataklarda, kızaklarda, makaralarda, zincirlerde ve vida dişlerinde kumaş ve ahşap işlemede her malzeme için kaydırıcı. Evde de kullanılabilir. Plastik işlemede ayırıcı madde olarak uygun.

400 ml 6 3076<sup>1</sup>  
400 ml 6 2871<sup>214</sup>

## KONTAK YAĞLAYICILAR

**Eleketronik spreyi**

Oto elektrik sistemini güvenli çalıştırır. Aşınmayı azaltır. Nemi giderir. Kauçuğa, boyalara ve plastiklere zarar vermez. Temizler ve korozyondan korur. İyi yağlama özellikleri. Tam sentetik.

Soket ve terminal bağlantıları, lambalar ve sigortalar, distribütör ve kesici, şalter, akü kutbu, şarj dinamosu, marş motoru vs gibi tüm elektrik kontakların bakımı için. Kapı kilidi, kaldıraç, kızaklar, kumanda telleri gibi hassas mekanik parçaların yağlanması için.

200 ml 6 3110<sup>1</sup>  
200 ml 12 1832<sup>3</sup>  
200 ml 6 2832<sup>214</sup>



Yüzeyleri temizlemek ve korumak için krom bakımı.

# Araç bakımı




Torpedo spreji temizler, plastik yüzeyleri korur ve ilk günkü mat parlaklığı tekrar sağlar.

Net bir görüş için cam temizleyicisi ve anti buğu spreyi.

Boyanmamış parçaların gerçekten siyah görünmesi için plastik bakım ürünü.

Kauçuk bakım ürünleri contaları ve kapı fitillerini yumuşak tutar ve siyah parlak olmalarını sağlar.

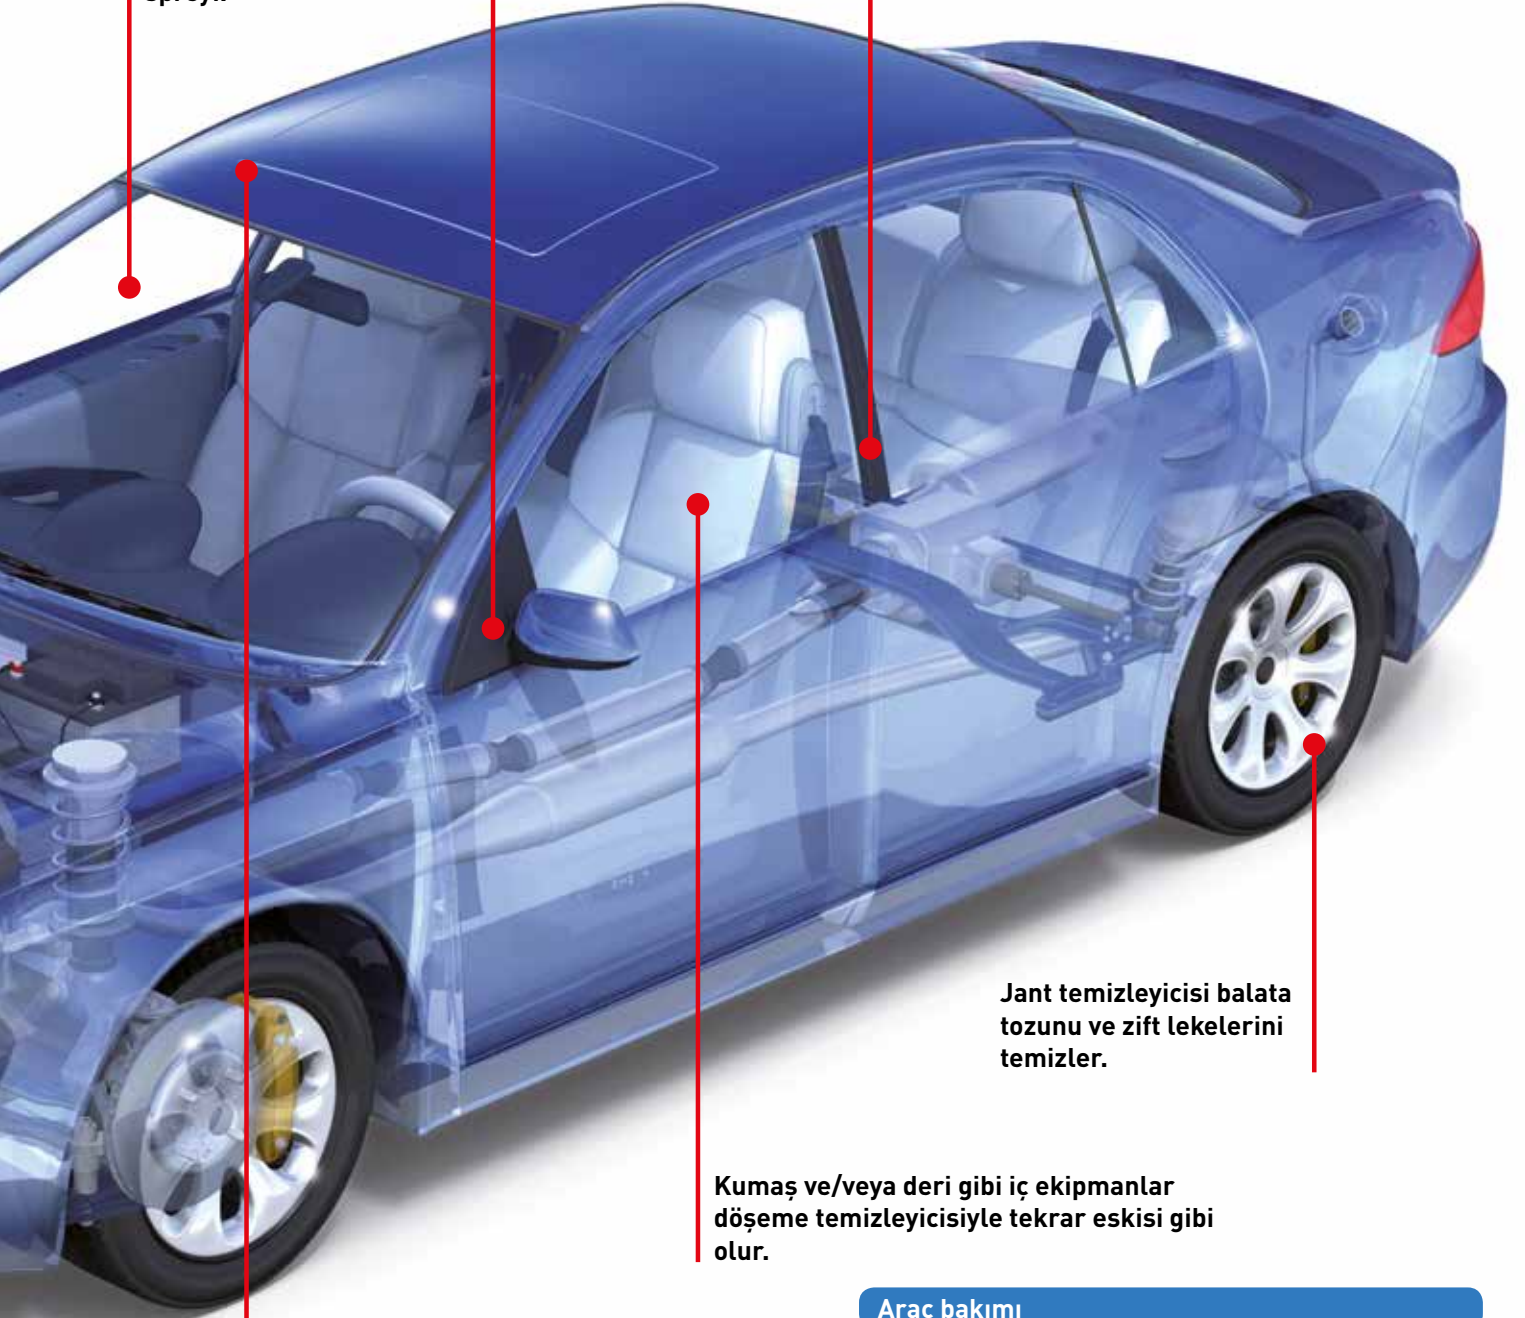

Jant temizleyicisi balata tozunu ve zift lekelerini temizler.

Kumaş ve/veya deri gibi iç ekipmanlar döşeme temizleyicisiyle tekrar eskisi gibi olur.

Boya temizleyicileri ve cilaları yüzeyi güzelleştirir ve istenilen parlaklığı ve çevresel etkilerden koruma sağlar.

#### Araç bakımı

Boya	62
Cam	65
Jantlar / lastikler	66
Tente	67
İç mekan	67
Plastik	69
Krom	69
Kauçuk	70
Bakım	70
Motor	70
Aksesuarlar	71
Kış ürünleri	71



### Otomobil temizleyicisi

Yağı, gresi, yakıtı ve diğer kirleri ve de yüzeysel pası hızlı ve etkin şekilde temizler. Otomobil temizleyicisi çok iyi bir nüfuz yeteneğine sahiptir ve biyolojik olarak iyi çözülür.

#### Kullanım alanı

Araç yıkanmadan önce aşırı kirli kaporta parçalarının muamele edilmesi için.

#### Miktar

500 ml

#### Paket Birimi

6

#### Ürün no.

1546<sup>1</sup>



### Böcek temizleyicisi

Böcek artıklarını hızlı ve kolay temizlemek için. Cam, plastik, boya ve krom için. Böcek artıklarını yumuşatır ve temizler. Araç yıkanmadan önce de kullanılabilir. Son derece etkin ve biyolojik olarak çözülebilir.

Otomobil camları, krom parçalar, farlar ve boya yüzeyleri için özel. Makineli oto yıkamasından önce uygun.

500 ml

6

1543<sup>1</sup>



### Zift temizleyicisi

Motorlu araçlarda, karavanlarda, motosikletlerde, bisikletlerde, aletlerde vs. reçine ve zift lekelerini temizlemek için son derece etkin solvent madde. Yüksek etkinlik ve boyalara zarar vermez.

Her tür zifti (örn. katran, asfalt lekeleri), gres lekelerini ve taze boya lekelerini temizlemek için. Polikarbonat ve akrilik camda kullanmayın.

400 ml

6

1600<sup>1</sup>



### Silikon & mum temizleyicisi

Cam, boya ve krom parçalardan silikonu ve mumu temizler. Otomobil camlarını temizler ve araç yıkandıktan sonra mum damlalarını temizler. Araç yıkandıktan sonra net görüş sağlar. Boyamadan önce zemini hazırlar.

Araç yıkandıktan sonra. Boyamalarda zemini hazırlamak için ve otomobil camlarındaki mum ve silikon artıklarını temizlemek için.

250 ml

6

1555<sup>1</sup>



### Otomobil yıkama & Cila ürünü

Tek defada parlaklık ve koruma. Hızlı boya bakımı için. Kiri temizler ve seçkin cilalarla boyayı kurur. Kireç Kenarları yok. Silmeyi kolaylaştırır ve elleri korur. Yoğun parlak etkisiyle otomobiliniz kaliteli bir görünüme kavuşur. Yağış ve diğer aşındırıcı etkenlere karşı boya koruması. Düzenli kullanımla optimum boya koruması sağlanır.

Boyalı yüzeylerin iyice temizlenmesi ve korunması için.

1 l

6

1542<sup>1</sup>

1 l

6

2736<sup>214</sup>



### Otomobil yıkama süngeri

Son derece emicidir ve boyayı korur. Uzun ömürlü ve dayanıklı.

Cam, boya ve plastik için.

1 Adet

12

1549



### Çizik giderici

Silikon içermeyen universal pasta. Bu ürün çizikleri, boya hatalarını, sürtme izlerini ve portal kabuğu görünümünü çıkarmada etkindir. Ürün hem makineyle, hem de elle uygulanabilir.

Çizikleri gidermek için özel geliştirilmiş ürün. Karışık ve metalik boyalara uygun. Matlaşmış plastik camları veya polikarbonat far camlarını iyileştirmek için ideal.

200 ml

12

2320<sup>20</sup>

200 ml

12

20887<sup>224</sup>



### Parlatma pastası

Matlaşmış ve hava şartları nedeniyle zarar görmüş boya katmanlarını, kaba kirleri, boya hatalarını, çizikleri ve yüzey çatlaklarını zahmetsizce gidermek için. Parlatma pastasıyla işlenen yüzeyler ek bir işleme gerek olmadan boyanabilir. Silikonsuz. Cila makineleri için uygundur.

#### Kullanım alanı

Boya öncesi çalışmalar için ve çizik ve boya hataları gibi boya hasarlarını temizlemek için ideal. Karışık ve metalik boyalara uygun.

#### Miktar

300 g

#### Paket Birimi

6

#### Ürün no.

1556<sup>1</sup>



### Boya temizleyicisi

Zifti, kiri, gres lekelerini ve yüzey pası temizler. Temizler ve cilalar. Eski renk derinliğini verir. Çizikleri düzeltir. Kirleri ve boya parçacıklarını çıkarır. Cilayı temizler ve düzeltir. Sonrasında LIQUI MOLY cilayla bakım yapılmalıdır. Cila makinesine uygun.

Mat ve aşırı bozulmuş boyalı karışık ve metalik boyalara uygun.

500 ml

6

1486<sup>1</sup>



### Boya parlatma kremi

Temizler, parlatır ve korur. Karnoba mumu sayesinde ışıltılı parlaklık. Zararlı çevre etkilerine karşı mükemmel koruma. Küçük kılcal çizikleri düzeltir ve yüzeyi düzleştirir. Boyaya derinlemesine parlaklık katar. Mat boyalar zahmetsizce tekrar eski görünümüne kavuşur. Kremisi yapısı sayesinde tasarruflu kullanılabilir.

Yeni ve hafif zarar görmüş renkli cilalar ve metalik boyalar içindir.

300 g

6

1532



### Pasta & Cila

Temizler, parlatır, korur. Uzun süreli mükemmel koruma. Zararlı çevresel etkenlere karşı korur. Parlak görünüm için. Tek defada temizler, parlar ve korur. Düzenli kullanımla optimum boya koruması sağlar. Cila makinesine uygun.

Yeni ve mat karışık ve metalik boyalara uygun.

500 ml

6

1467<sup>1</sup>

500 ml

6

1374<sup>29</sup>

500 ml

6

2726<sup>214</sup>



### Cila

Temizler, parlatır, korur. Mat boya eski haline getirir ve parlamalarını sağlar. Hafif boya hatalarını düzeltir. Boyayı yağış etkilerine karşı korur. Cila makinesine uygun.

Mat ve bozuk karışık boyalara uygun. Mat boyalarda kullanmayın!

500 ml

6

1436<sup>1</sup>



### Metalik cila

Metalik boya hava etkilerine karşı korur, bakımlarını yapar ve mühürler. Parlak görünüm için. Uzun süreli hava koruması. Uzun süre boyunca yağmur suyu ve kir tutmaz ve boyanın zararlı çevresel etkenlere karşı direncini artırır. Minicik balmumu partikülleri en ince mikro çiziklerin içine nüfuz eder, bunları doldurur ve bu şekilde mükemmel bir boya yüzeyi oluşturur. Cila makineleri için uygundur.

Her tür metalik boya için. Hafif solmuş ve mat. Mat boyalarda kullanmayın!

500 ml

6

1424<sup>1</sup>



### Sert pasta

Temizler, korur ve parlatır. Yüksek parlak koruma için sıvı sert pasta. Uzun süreli yoğun koruma. Bu kaliteli bakım maddesi boyayı aşındırıcı çevresel etkenlere karşı korur. Boya hazırlığı için de uygundur (LIQUI MOLY boya temizleyicisiyle). Parlak görünüm sağlar. Cila makinesine uygun.

Yeni ve hazırlanmış karışık ve metalik boyalara uygun.

500 ml

6

1422<sup>1</sup>



### Üniversal cila

Boyayı temizler, parlattır ve korur. Kaliteli bitkisel ve sentetik bileşenler boyayı kalıcı yağış etkilerinden sık yıkamanın getirmiş olduğu etkilere korur. Eşsiz bir parlaklık tekrar sağlar. Cila makinesine uygun.

#### Kullanım alanı

Hafif ve orta düzeyli kullanım izlerine sahip otomobil boyaları için geliştirilmiş cila. Hafif solmuş ve çizilmiş boyalar tekrar eski görünümüne kavuşur. Mat boyalarda kullanmayın!

#### Miktar

250 ml

#### Paket Birimi

6

#### Ürün no.

1679<sup>1</sup>



### Sprey parlatici

İyi temizlik etkili ve kusursuz parlaklık veren cila. Herhangi bir çizik oluşturmada hafif kirler ve yağlı kirler hızlıca temizlenir. Son derece kolay cilalama (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde eşit bir yüzey, parlaklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katman hafif çizikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Mükemmel boya bakımı. Yağış etkilerine karşı boya yüzeyini optimum şekilde kapatır. Yeni veya hazırlanmış karışık ve metal boyalar için ve de teşhis salonlarında yeni araçların veya ikinci el araçların hızlı hazırlanması için.

400 ml

12

1647<sup>1</sup>



### Böcek süngeri

Camdan, boyadan ve plastikten böcekleri ve kiri kolayca temizler. Hem de çizmeden. İki farklı tarafı var.

Cam, boya ve plastik için.

1 Adet

12

1548



### Oto yıkama şampunu

Düzgün bir oto yıkaması için. Boyayı korur ve parlattır. Oto yıkama şampunu içerdiği formülüyle tozu, yağı ve gresi temizler. Biyolojik olarak kolay çözüldür.

Boya yüzeylerini koruyucu biçimde temizlemek için.

1 l

6

1545<sup>1</sup>

20 l

1

7509



### Oto bakım güderisi

Yumuşak oto ve cam güderisi. Son derece emici. İz bırakmaz. Doğal ürün. Deterjan ve oto şampunu için uygun değildir. Islak biçimde torbasına koymayın veya güneşe maruz bırakmayın. Deriyi temizlemek için el sabununu kullanın.

Tüm cam, krom ve boyalı yüzeyleri silmek için. Evde de kullanılabilir.

1 Adet

10

1596<sup>1</sup>



### Mikro elyaf bez

Kimyasal kullanmadan tüm yüzeyleri temizlemek için özel temizleme bezi.

Sanayide, endüstride ve evde temizlik için.

1 Adet

10

1651



### Oto bezi

Araç yıkandıktan sonra silmek için. Son derece emici ve dayanıklı. İz bırakmaz. Yumuşak bakım bezi ayrıca oto döşemelerini temizlemeye de yarar.

Cam, krom ve boya için - otomobil, motosiklet alanında ve evde.

1 Adet

10

1551<sup>1</sup>





### Parlatma şampunu

Çok işlevli, etkin ve pH bakımından nötr parlatma şampunu konsantresi oto yıkama için özeldir ve yumuşak ve boyayı koruyan tensitler ve yüksek oranda bakım maddeleri içerir. Tek defada yıkama, bakım ve kurutma. Duruladıktan sonra su filmi hemen ayrılır ve aracın leke bırakılmadan kurutulmasını destekler. Parlatma şampunu parkur bakımı için idealdir, çünkü önceden uygulanmış pasta/cilaları bozma. Boya parlak olur ve uzun süre kalıcı bir korumaya sahip olur ve aşındırıcı çevresel etkenlere karşı korunmuştur.

#### Kullanım alanı

Binek, ticari araçlarda, motosikletlerde, teknelerde, karavanda, bahçe mobilyalarında boyalı, krom kaplı yüzeyler, kauçuklar, plastikler, cam.

#### Miktar

Paket Birimi Ürün no.

10 l	1	8198
25 l	1	8199

## CAM



### Böcek temizleyicisi

Böcek artıklarını hızlı ve kolay temizlemek için. Cam, plastik, boya ve krom için. Böcek artıklarını yumuşatır ve temizler. Araç yıkanmadan önce de kullanılabilir. Son derece etkin ve biyolojik olarak çözülebilir.

Otomobil camları, krom parçalar, farlar ve boya yüzeyleri için özel. Makineli oto yıkamasından önce uygun.

500 ml	6	1543 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### Böcek süngeri

Camdan, boyadan ve plastikten böcekleri ve kiri kolayca temizler. Hem de çizmeden. İki farklı tarafı var.

Cam, boya ve plastik için.

1 Adet	12	1548
--------	----	------



### Cam temizleyicisi

Saniyesinde net bir görüş sağlar. Yağ, silikon ve böcek artıklarını temizler. Limon gücüyle. Fosfat içermez ve biyolojik olarak çözümler. Dozaj 1 : 10.

Yazın cam yıkama sistemi için. Polikarbonat ve hava kanallarına uygun.

1 l	12	1514 <sup>1</sup>
-----	----	-------------------



### Cam temizleme köpüğü

Yüksek etkiye sahip köpüklü temizleyici. Camlarda iz bırakmaz ve emniyeti artırır. Silikonu, nikotini, böcekleri, yağı ve gresli kirleri temizler. Polikarbonata uygundur. Kauçuğa, boyalara ve plastiklere zarar vermez.

Özellikle cam onarımlarından sonra otomobil camlarını içten ve dıştan etkili şekilde temizlemek içindir. Bunların dışında otomobillerde ayna ve farlarda ve de evlerde pencere ve aynalarda kullanılabilir.

300 ml	12	1512 <sup>1</sup>
300 ml	12	2833 <sup>214</sup>
300 ml	12	20888 <sup>224</sup>



### Cam temizleme konsantresi

Saniyesinde net bir görüş sağlar. Yağ, silikon ve böcek artıklarını temizler. Limon gücüyle. Fosfat içermez ve biyolojik olarak çözümler. Dozaj 1 : 100.

Yazın cam yıkama sistemi için. Polikarbonat ve hava kanallarına uygun.

20 ml	50	22033 <sup>8</sup>
50 ml	40	1517
250 ml	6	1519 <sup>1</sup>
250 ml	6	2735 <sup>214</sup>
250 ml	6	1379 <sup>29</sup>
250 ml	6	20890 <sup>224</sup>
200 l	1	1976 <sup>8</sup>



### Cam temizleyicisi

Camları ve diğer sert, düz, alkole dayanıklı yüzeyleri temizlemek için konsantre, alkol bazlı temizleyici. Cam temizleyicisi en zor yağları, gresi, silikonu, kireç ve parmak izlerini temizler. Mum artıkları, boya hataları ve böcek gibi zorlu kirleri bile kolayca çıkarır. Cam temizleyici eşsiz bir kuruma özelliğine sahiptir ve dolayısıyla yüzeyde iz bırakmaz. Bezlerin kendisi de hızlı kurur ve dolayısıyla daha uzun kullanılabilir.

Pencereler, aynalar, fayanslar, çiniler, seramik, saclar ve endüstri-deki, sanayideki ve evdeki kapılar gibi düz ve sert üst yüzeyler.

10 l	1	8194
33 l	1	8195



### Fix-Klar Yağmur suyu toplayicisi

Oto camları ve kask vizörleri için yağmur suyu akıtıcısı. Yağmur damlaları sürüş sırasında cama vuran rüzgar sayesinde hızlıca akıp gittiğinden daha iyi görüş ve daha fazla güvenlik sağlar. Ayrıca böceklerin, buzun ve karın kolayca giderilmesi için de uygundur.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Tüm otomobil camları ve kask vizörleri için.

125 ml	12	1590
--------	----	------



### Silikon & mum temizleyicisi

Cam, boya ve krom parçalardan silikону ve mumu temizler. Otomobil camlarını temizler ve araç yıkandıktan sonra mum damlalarını temizler. Araç yıkandıktan sonra net görüş sağlar. Boyamadan önce zemini hazırlar.

Araç yıkandıktan sonra. Boyamalarda zemini hazırlamak için ve otomobil camlarındaki mum ve silikon artıklarını temizlemek için.

250 ml	6	1555 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### Oto cam temizleme tableti

Oto camlarını temizlemek için tablet.

Yaz ve kış modunda cam yıkama sistemi içindir.

elma	1 Adet	24	6925 <sup>47</sup>
------	--------	----	--------------------

## JANTLAR / LASTİKLER



### Jant temizleme sıvısı

Alüminyum ve çelik jantların koruyucu ve yoğun biçimde temizliği için. Yeni-den kirlenmeyi önler. Düzenli jant bakımı sayesinde jantlar parlar ve uzun ömürlü olur. Jantlar yeni gibi olur. Balata tozunu ve diğer kirleri sorunsuzca temizler. Jant temizleme sıvısı biyolojik olarak çözülebilir. Asit içermez.

Her tür jantın bakımı, temizliği ve eski haline getirilmesi için. Oto yıkama sistemlerinde de kullanılabilir. Sıcak jantlara veya güneşin altında kullanmayın.

500 ml	6	1669 <sup>1</sup>
500 ml	6	1367 <sup>29</sup>
1 l	6	1597 <sup>1</sup>
1 l	6	21220 <sup>214</sup>



### Lastik parlatma köpüğü

Tek defada lastiklerin temizlenmesi, bakımı ve korunması için geliştirilmiştir. Lastik parlatma köpüğü solmuş lastik yanaklarına tekrar parlaklık verir. Çift tekerlekler için uygun değildir.

Sıcak, krom kaplı veya magnezyum jantlara uygulamayın.

400 ml	6	1609 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### Asidik jant temizleme sıvısı

Aşırı anorganik kirleri temizlemek için asit içeren özel temizleyici. Kuvvetli bir metalik asit bazında, florik asit içermez; jantlardaki en zorlu kirlere bile (örn. yanmış balata tozu gibi) ve diğer zorlu kirlere hızlı ve dokunmadan temizlenir. Asidik jant temizleyicisi jant temizliğinde eforu minimum düzeye düşürür. Asidik jant temizleyicisi biyolojik su arıtma tesislerinde söz konusu kullanım koşullarına uymak koşuluyla kullanıma uygundur.

Aside dayanıklı boyanmış hafif metal jantların, çelik jantların vs. temizliği ve korunması için özel olarak üretilmiştir. Ayrıca inşaat araçlarında veya sanayide çimento izleri, kireç veya kazan taşı gibi kirlere temizlenmesi için de kullanılabilir. Yağ ayrıştırıcı için uygundur.

11 kg	1	8192
35 kg	1	8193



### Tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu)

Tekerlek göbeği macunu sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunudur; jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını önlemek için geliştirilmiştir. Doğru şekilde kullanıldığında mükemmel tutunma yeteneği sayesinde yüksek devirlerde bile ayrılması önlenir. Ürün vidalı bağlantıların yağlanması için veya fren sistemlerindeki onarımlar ve bakım çalışmaları için de kullanılabilir. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila + 1400 °C.

Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar ve fren sisteminde onarım ve bakım çalışmaları yaparken.

200 ml	6	4058 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### Tekerlek göbeği macunu

Sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunu olup ilk etapta jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını veya paslanarak yapışmasını önlemek için geliştirilmiştir. Doğru şekilde kullanıldığında mükemmel yapışma özelliği sayesinde yüksek devirlerde bile yerinden çıkıp fırlaması önlenir. Ürün vidalı bağlantıların yağlanması için veya fren sistemlerindeki onarımlar ve bakım çalışmaları için de kullanılabilir. Isı kullanım aralığı: -40 °C ila +1.400 °C.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar ve fren sisteminde onarım ve bakım çalışmaları yaparken.

10 g 50 21120<sup>25</sup>

### Lastik montaj spreyi

Montaj/demontaj sırasında lastiklerin zarar görmesini önler. Spreyi tasarrufludur, hızlı çalışma sağlar, mükemmel nüfuz etme ve kayganlık özelliklerine sahiptir ve montajdan sonra lastiğin jantta kaymasını önler. Sürüldüğünde beyaz olan kaygan tabaka göstere görevi görür ve zaman içinde şeffaf olur. Dolayısıyla lastik duvarını temizlemeye gerek yoktur.

Her türlü lastiğin kolayca ve profesyonelce montajı/demontajı içindir. Bazı lastik üreticileri acil çalışma özelliklerine sahip düşük yanaklı lastiklerde ve Runflat tip lastiklerde bu tür bir montaj spreyi kullanılmasını önermektedir.

400 ml 6 1658<sup>1</sup>

### Lastik montaj macunu

Hızlı ve kolay montaj ve sökme. Çok iyi kaydırma etkisi sağlar. Kauçuğa ve metale karşı nötr. Lastiğin kaymasını önler. Şambriyelsiz lastiklerde sızdırmazlığı iyileştirir. Cilde zarar vermez ve zehirsiz. Az kullanılır.

Binek araçların, kamyonların, tarım makinelerinin tüm lastik/jant kombinasyonları için.

5 kg 1 3021<sup>1</sup>

## TENTE



### Cabrio tente temizleyicisi

Tüm cabrio tenteleri için. Zarar vermeden iyice temizler. Cabrio tente temizleyicisini önceden ıslatılan tenteye sıkın. Sert kirleri bile hızlı ve doğru biçimde temizler. Boyaya zarar vermez.

Kumaş ve plastik cabrio tenteleri için.

500 ml 6 1593<sup>1</sup>

### Kumaş bakım maddesi

Optimum ıslaklık koruması. Kumaş yumuşak ve hava geçirir halde kalır. Gresten, yağdan ve pistikten kaynaklanan lekelerden korur. Silikon içermez.

Kumaş cabrio tenteleri, sırt çantaları, çadırlar, spor kıyafetler, güneşlikler için kullanılabilir. Diyaframlı ve ham derili ürünlerde de kullanılır.

400 ml 6 1594<sup>19</sup>

## İÇ MEKAN



### Oto kokusu Speed

Taze bir hava sağlar. İki farklı koku. Torbayı açın ve kokuyu istediğiniz yere asın. Etkisi haftalarca sürer.

Binek ve ticari araçların içi.

Lemon 0,005 Adet 24 1661<sup>42</sup>

### Oto kokusu Speed

Taze bir hava sağlar. İki farklı koku. Torbayı açın ve kokuyu istediğiniz yere asın. Etkisi haftalarca sürer.

Binek ve ticari araçların içi.

Sport Fresh 0,005 Adet 24 1664<sup>42</sup>



### Oto kokusu deko girl

Taze bir hava sağlar.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Binek ve ticari araçların içi.

Lemon 0,005 Adet 50 1698 <sup>42</sup>



### Oto iç mekan temizleyicisi

Aracın içinde yoğun, koruyucu ve hızlı plastik parça ve kaplama temizliği için temizlik sıvısı. Yağ, gresi, nikotini ve diğer kirleri temizler. Özellikle içecek, tatlı ve nikotin artıklarını temizlemek için ideal.

Aracın iç kısmındaki kirleri temizler. Sıcak üst yüzeylerde veya güneşin altında kullanmayın.

500 ml 6 1547 <sup>1</sup>  
500 ml 6 1368 <sup>29</sup>



### Torpedo parlama maddesi

Mat ve solmuş ve plastikleri yeni gibi yapar. Plastik parçalar eski görünümüne tekrar kavuşur ve kurumaz. Rahatsız edici gıcırtı ve gacırtı seslerini keser. Yağsız şekilde bakam yapar, antistatiktir ve toz tutmaz. Kauçuk ve plastik parçalarda çok iyi yağlama etkisi, kapatır, izole eder ve universal olarak kullanılabilir. Silikon içerir.

Gıcırtı ve gacırtı yapan torpidolarda, zor çalışan emniyet kemerlerinde (kemerin iki tarafına sıkın). Tüm mat plastikler için (plastik tamponlar, spoyler vs. için). Motorlu araçlarda genel iç bakım için.

200 ml 12 1510 <sup>1</sup>  
400 ml 12 1836 <sup>3</sup>  
600 ml xxL 12 1610 <sup>1</sup>



### Vanilya kokpit bakımı

Mat plastiklere tekrar parlaklık verir. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Yağlamadan korur. Bakım ürünü antistatiktir ve dolayısıyla toz tutmaz. Bakım ürünü uygulanan plastikler tekrar yeni gibi görünür. Gacırtı ve gıcırtı seslerini önler. İki kokulu.

Motorlu araçlarda genel iç bakım için. Mat ve kırılabilir plastikler için (plastik tamponlar ve spoyler gibi). Ses yapan torpidolarda.

Vanille 300 ml 12 1598 <sup>1</sup>



### Limon kokpit bakımı

Mat plastiklere tekrar parlaklık verir. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Yağlamadan korur. Bakım ürünü antistatiktir ve dolayısıyla toz tutmaz. Bakım ürünü uygulanan plastikler tekrar yeni gibi görünür. Gacırtı ve gıcırtı seslerini önler. İki kokulu.

Motorlu araçlarda genel iç bakım için. Mat ve kırılabilir plastikler için (plastik tamponlar ve spoyler gibi). Ses yapan torpidolarda.

Citrus 300 ml 12 1599 <sup>1</sup>  
Citrus 300 ml 12 2763 <sup>214</sup>



### Deri bakımı

Deriyi çatlamaya karşı korur. Temizler ve bakım yapar. Oto, motosiklet ve ev için mükemmel deri bakım losyonu. Deri tekrar yumuşak ve canlı hale gelir. Çeşitli bal mumundan ve diğer seçilmiş koruyucu bakım maddelerinden üretilmiştir.

Motorlu araçlarda, motosikletlerde tüm deri parçalarının bakımı, temizliği ve korunması için. Ham deriler için uygun değildir.

250 ml 6 1554 <sup>1</sup>



### One for all Bakım ürünü

Temizlik, koruma ve bakım yapan universal ürün. Motorlu araçlar, ev ve bahçe için kullanılabilir. Yüksek konsantreli bakım maddeleri en solgun plastik yüzeylere bile tekrar mat bir parlaklık verir. Toz, kir ve su tutmaz uzun süreli koruma sağlar. Düzenli kullanıldığında uzun ömür ve yeni gibi parlaklık sağlar. Silikon içerir.

Torpidoyu, kapı fitillerini, plastik tamponları, bahçe mobilyalarını, ahşap yüzeyleri, deriyi, pencere çerçevesini, PVC çadırları korur, temizler.

250 ml 12 1650 <sup>1</sup>



### Super K Cleaner

Motorlu araçların iç ve dış temizlik görevlerinde kullanılan üniversal temizleyici. Doğru kullanıldığında metal, plastik (\*polikarbonat, PMMA hariç) ahşap, cam, kauçuk, kurumuş boya ve kumaşa zarar vermez.

#### Kullanım alanı

Boyaları, metalleri, kromu, plastikleri\* ve kumaşları (döşeme, iç kaplama, tavan kaplaması, paspas ve bagaj döşemeleri) isten, tozdan, yağdan, gresten, balata tozundan, böcek artıklarının ve kuş pisliğinden iyice temizler.

#### Miktar

Paket Birimi Ürün no.

250 ml	12	1682 <sup>1</sup>
250 ml	12	2756 <sup>214</sup>
250 ml	12	20889 <sup>224</sup>



### Döşeme temizleme köpüğü

Döşemeden, kadifeden, halıdan ve oto kılıflarından kiri hızlı biçimde temizleyen aktif köpük temizleyici. Kirlenmiş kenarlar bırakmaz. Döşeme renkleri yeni gibi olur. Alerjisiz limon kokulu.

Döşemelerin, halıların, kadifenin, oto kılıfların, kumaşların vs temizliği için.

300 ml	12	1539 <sup>1</sup>
--------	----	-------------------



### Mikro elyaf bez

Kimyasal kullanmadan tüm yüzeyleri temizlemek için özel temizleme bezi.

Sanayide, endüstride ve evde temizlik için.

1 Adet	10	1651
--------	----	------

## PLASTİK



### Plastik bakım maddesi

Otomobillerin dışında kullanılan aşırı solmuş plastik parçaların bakımı ve güzelleştirilmesi için özel geliştirilmiştir. Plastik bakım maddesinin içeriği boyar madde bir defada plastiği hazırlamanızı sağlar. Aşındırıcı çevresel etkilere ve UV ışınlarına karşı mükemmel koruma. Silikon içerir.

Otomobillerin dışında kullanılan tüm plastiklerin bakımı ve korunması için.

250 ml	6	1552 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### Plastik bakım losyonu

Tüm plastik ve kauçuk maddeleri temizler, korur ve eski haline getirir. Bu losyon derin şekilde nüfuz eder. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Antistatiktir ve kir tutmaz. Mat parlak görünüm için. Ev ve bahçedeki plastikler için de kullanılabilir. Silikon içerir.

Tüm plastik üst yüzeylerin koruyucu bakımı ve korunması için özel. Temel olarak iç alanlar içindir.

250 ml	6	1537 <sup>1</sup>
250 ml	6	2728 <sup>214</sup>



### Plastik derin bakım maddesi

Tüm plastik ve kauçuk maddeleri temizler, korur ve eski haline getirir. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Antistatiktir ve kir tutmaz. Mat parlak görünüm için. Ev ve bahçedeki plastikler için de kullanılabilir. Silikon içerir.

Tüm otomobil plastik yüzeylerin, karavanların, teknelerin, spor ürünler korunması ve bakımı için. İçeride ve dışarıda.

500 ml	6	1536 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------

## KROM



### Krom parlatma kremi

Kromu tekrar eskisi gibi parlatır. Krom parçalarda ve süs metallere kör noktaları ve pası temizler. Uzun süreli koruma.

Motorlu araçlarda, motosikletlerde ve bisikletlerde krom ve süs metal parçalarının bakımı ve korunması için. Pedallarda ve lastiklerde kullanmayın.

250 ml	6	1529 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------

## KAUÇUK

**Lastik bakimi**

Kapı fitillerini, cam fitillerini, bagaj fitillerini ve lastikleri temizler ve korur. Kışın donmasını önler. Lastik parçaları esnek tutar ve ömrünü uzatır. Otomobil lastiklerinin bakımı ve temizliği için de uygun.

Kullanım alanı

Lastik, kapı fitili, paspas vs gibi kauçuk parçaların temizliği, bakımı için.

Miktar

75 ml  
500 ml

Paket Birimi

12  
6

Ürün no.

**7182**  
**1538**<sup>1</sup>

## BAKIM

**Oto bakım seti**

Oto bakım seti  
Şunlardan oluşur:  
1 x Cam temizleme konsantresi  
1 x Oto bezi  
1 x Torpido bakımı limon  
1 x Sprey parlatici  
1 x Super K Cleaner

1 Adet 6 **1681**<sup>1</sup>

## MOTOR

**Samur spreji**

Motor bölmesinde samur kokularını önlemek için koku maddesi. Basit ve hızlı kullanım. Pahalı onarımları önler. Plastik ve kauçuk parçaların her tarafına sıkın. 14 günde bir tekrarlayın. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

Motor bölmesinde ve şaside erişilebilen tüm plastik ve kauçuk parçalar için.

200 ml 12 **1515**<sup>1</sup>

**Samur spreji (biocide free)**

Motor bölmesinde samur kokularını önlemek için koku maddesi. Basit ve hızlı kullanım. Pahalı onarımları önler. Çevreye ve hayvanlara zararlı değildir. Plastik ve kauçuk parçaların her tarafına sıkın. Uygulamayı 14 günde bir tekrarlayın.

Motor bölmesinde ve şaside erişilebilen tüm plastik ve kauçuk parçalar için.

200 ml 12 **2708**<sup>381</sup>

**Moto içi koruma**

Pasa ve korozyona karşı uzun süreli koruma. Yüksek çalışma emniyeti, kolay kullanım. Tüm motor yağlarıyla kullanılabilir.

Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli motorları ve dizel motorları (binnek, ticari araç ve tekne motorları, motosikletler, jeneratörler, pompalar, çim biçme makineleri, kar küreme makineleri vs) uzun süreli korumak için.

300 ml 6 **1420**<sup>1</sup>

**Motor bölmesi temizleyicisi**

Motor bölmelerini temizler ve parlaklık verir. Yağ ve gres kirleriniz, zifti ve balata tozunu çözer. Yüksek yıkama ve temizlik etkisi. Klorlu hidrokarbonlar içermez.

Motorları ve motor bölmelerini temizlemek için.

400 ml 12 **3326**<sup>1</sup>

**Motor koruma**

Motor bölmesini korumak için parlak, su tutmayan koruyucu cila. Motor yeni gibi olur. Korozyonu önler ve kir tutmaz. Motoru, buji kablolarını ve üniteleri ıslaklıktan korur. Kauçuj ve plastiklerle kullanılabilir.

Motorlar ve motor bölmeleri için.

400 ml 6 **3327**<sup>1</sup>



### Karbüratör dış temizleyicisi

Yağlı kirleri ve kurumları hızlıca temizlemek için özel solvent karışımı. Sökmeden temizlik.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Karbüratörlerde ve enjeksiyon sistemlerinde (örn. muhafaza, gaz kelebekleri, enjektörler, delikler gibi) yağlı kirleri ve kurumları hızlıca temizlemek için. İç ve dış.

400 ml	12	3325 <sup>1</sup>
400 ml	12	1844 <sup>3</sup>

## AKSESUARLAR



### Dozajlama merkezi

Sıvı maddeleri manuel ayar ile sürekli dozajlama için evrensel dozajlama hortumu pompası.

Sıvı temizlik maddelerini veya diğer kimyasalları açık kaplarda veya şişelerde karıştırmak ve çıkarmak içindir.

1 Adet	1	29012
--------	---	-------



### Tornador Gun

Problemlı bölgelerdeki kirleri temizlemek için basınçlı hava temizleme tabancası. Karakteristik tornado etkisi oluşan emiş sayesinde kirleri kolayca kaldırır.

Paspaslarda, dolgularda ve koltuklarda, eşya gözlerinde, kapı menteşelerinde vs. kirleri temizlemek için.

1 Adet	1	29077
--------	---	-------

## KIŞ ÜRÜNLERİ



### Cam buz çözücü

Cam buz çözücü oto camlarındaki buzu ve kırıyı çözmek için ve tekrar buz tutmasını önlemek için seçkin etken maddelere içeren çözücü ve temizleyici özelliklere sahip bir maddedir.

Buz tutmuş oto camları.

500 ml	6	6902 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### Cam antifrizi – 60 °C Konsantre

Cam yıkama sisteminin donmasını önler. Etkin temizlik katkılarına sahip. Net görüş sayesinde yüksek sürüş emniyeti. Kauçuğa, boyalara ve plastiklere zarar vermez. Ekonomik, universal karıştırılabilir. Anti kireç formülü.

Motorlu araçların cam yıkama sistemi. Sadece seyreltilmiş hâde kullanılabilir. – 60 °C'ye kadar etkili. Polikarbonat ve hava kanallarına uygun.

1 l	12	6923
5 l	4	6926
60 l	1	6928
200 l	1	6929



### Havalı frenler için donma koruması

Atıfatik alkollerden ve korozyon koruma maddelerinden etki maddesi kombinasyonu. Etanol içermez. Yoğuşma suyunun havalı fren sistemi içerisinde donmasını engeller. Fren sistemini korozyona karşı korur ve valflerin yağlanması daha iyi hale getirir. Kauçuk parçaların sertleşmesini engeller. Düşük sıcaklıklarda bile fren sisteminde emniyetli bir fonksiyon sağlar.

Fren sistemi içerisinde antifriz dolumu için bir hazne entegre edilmiş olan tüm havalı fren sistemleri için uygundur.

1 l	6	1828 <sup>196</sup>
-----	---	---------------------



Elektronik spreyi kontaklarda korozyon olmasını önler ve içeri giren ıslaklıktan korur.

V kayışı spreyi gürültü oluşmasını önler ve kayışların ömrünü uzatır.

# Onarım yardımları / Servis ürünleri



Conta temizleyicisi sayesinde motor ve şanzıman muhafazalarında daha hızlı ve temiz çalışabilir.




PAG Klima sistemi yağları kompresöre ait tüm hareketli parçaları aşınmadan korur.



Düzenli klima temizliği yapılması aracın içinde temiz hava olmasını sağlar.

Silikon yağlayıcı, metal ve plastik içinde çalışan kızaklar için uygundur.

Kapı kilidi bakım ürünü hassas mekanik parçaların kışın da çalışmasını sağlar.

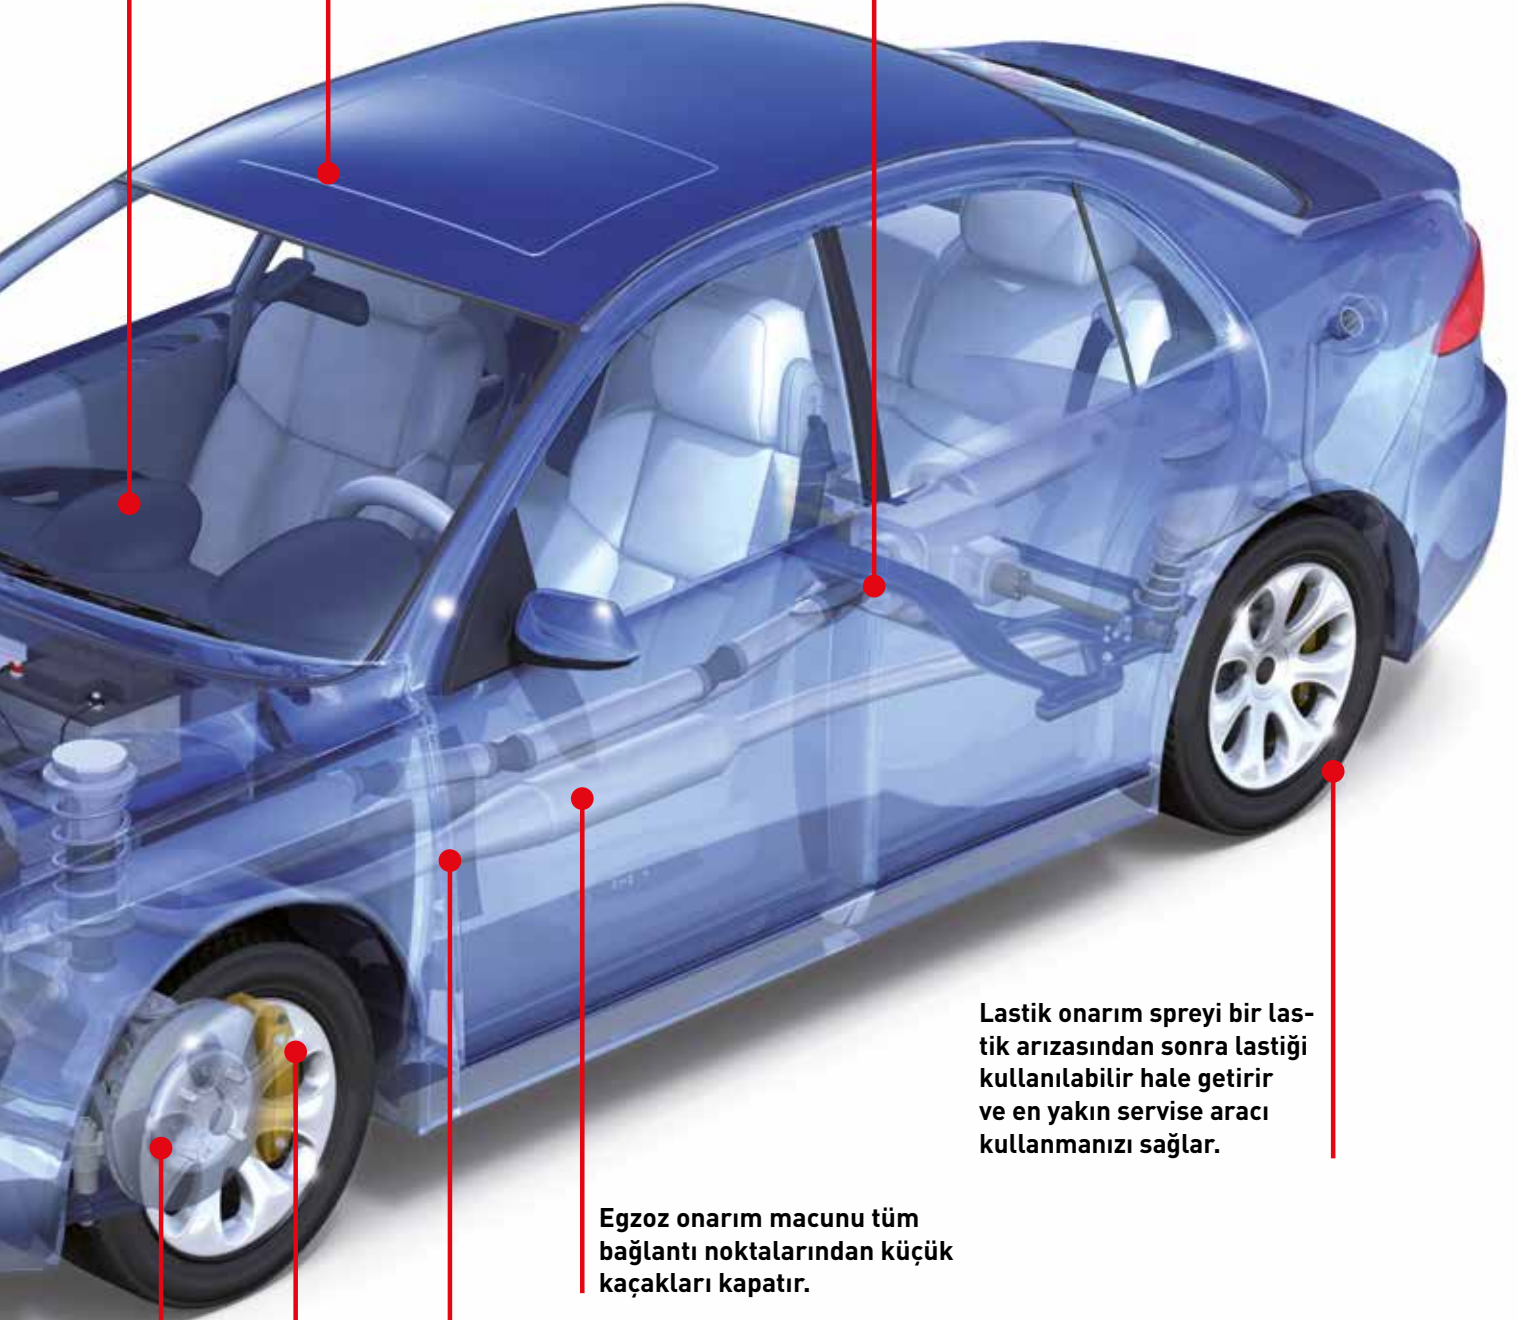

Lastik onarım spreyi bir lastik arızasından sonra lastiği kullanılabilir hale getirir ve en yakın servise aracı kullanmanızı sağlar.

Egzoz onarım macunu tüm bağlantı noktalarından küçük kaçaqları kapatır.

Bakım spreyi kapı bantlarında, kilitlerde ve menteşelerde bulunan hareketli parçaları uzun süreli yağlanmasını sağlar.

Fren anti ses macunu frenlerin ses yapmasını önler ve korozyondan korur.

Hızlı temizlik ürünü sayesinde daha hızlı ve temiz bir fren onarımı yapılır.

#### Onarım yardımları / Servis ürünleri

Fren sıvıları	74
Soğutma sıvıları	75
Pas sökücü / çok işlevli	77
Egzoz onarımı	80
Klima sistemi temizliği	81
Temizleyici/Yağ bağlayıcısı	83
Aksesuarlar	84
El bakımı	85



### Fren hidroliği DOT 3

Glikoetilen ve alkilpoliglolikol bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Bu fren hidroliği yüksek bir ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 Class 3, SAE J 1703



### Fren hidroliği DOT 4

Glikol eter, alkilpoliglolikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704



### Fren hidroliği DOT 4

Glikol eter, alkilpoliglolikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704



### Fren hidroliği SL6 DOT 4

Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliği. Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)



### Fren hidroliği SL6 DOT 4

Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliği. Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)



### Fren hidroliği DOT 5.1

Glikol eter, alkilpoliglolikol ve poliglükolester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği kusursuz ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4/116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703/J 1704

#### Kullanım alanı

Bu spesifikasyonlara sahip sentetik bir fren hidroliği gerektiren ticari araçlara ait tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Bu fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

Bu spesifikasyonlara sahip sentetik bir fren hidroliği gerektiren ticari araçlara ait tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde mükemmel kullanılabilir. Bu fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanım için idealdir. ESP/DSC, ABS ve/veya ASR gibi emniyet sistemleri ile donatılmış araçlarda idealdir.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanım için idealdir. ESP/DSC, ABS ve/veya ASR gibi emniyet sistemleri ile donatılmış araçlarda idealdir.

Bu spesifikasyonlara sahip sentetik bir fren hidroliği gerektiren ticari araçlara ait tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde mükemmel kullanılabilir. Bu fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de mükemmel kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	24	3090 <sup>281</sup>
500 ml	24	3089 <sup>26</sup>
500 ml	6	21154 <sup>8</sup>

250 ml	24	3091 <sup>25</sup>
250 ml	6	21155 <sup>8</sup>
250 ml	24	2884 <sup>44</sup>
250 ml	24	20866 <sup>224</sup>
500 ml	24	3093 <sup>26</sup>
500 ml	24	2885 <sup>44</sup>
500 ml	24	20703 <sup>371</sup>
1 l	6	21157 <sup>8</sup>
1 l	12	2886 <sup>44</sup>
5 l	4	21158 <sup>1</sup>
5 l	4	2887 <sup>44</sup>
20 l	1	21159 <sup>1</sup>

500 ml	6	3085 <sup>1</sup>
500 ml	6	5985 <sup>223</sup>
5 l	4	3097 <sup>1</sup>
20 l	1	2888
60 l	1	3098

500 ml	6	3086 <sup>15</sup>
500 ml	6	5984 <sup>223</sup>

250 ml	6	21166 <sup>8</sup>
500 ml	6	21167 <sup>8</sup>
1 l	6	21168 <sup>8</sup>
5 l	4	21169 <sup>8</sup>
20 l	1	21170 <sup>1</sup>
55 l	1	21171 <sup>1</sup>

250 ml	12	3020
250 ml	24	3092 <sup>25</sup>
250 ml	6	21160 <sup>8</sup>
250 ml	24	5986 <sup>88</sup>
250 ml	24	20864 <sup>224</sup>
500 ml	6	21161 <sup>8</sup>
1 l	6	21162 <sup>8</sup>
5 l	4	21163 <sup>1</sup>
20 l	1	21164 <sup>1</sup>
55 l	1	3672

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.



### Brake Fluid Racing

Aşırı kullanım koşulları için sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği mükemmel ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel katkıları erken kabarcık oluşmasını önler.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

#### Kullanım alanı

Bu kalitedeki bir sentetik fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde mükemmel kullanılabilir. Bu fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

#### Miktar

Paket Birimi Ürün no.

250 ml	24	3679	<sup>29</sup>
250 ml	24	20865	<sup>224</sup>
500 ml	6	21172	<sup>8</sup>

## SOĞUTMA SIVILARI



### Radyatör antifrizi KFS 11

Hibrit teknoloji sayesinde akıllı inhibitör paketinden oluşan etki maddesi kombinasyonu. Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Amin, nitrit ve fosfat içermeyen, etilenglikol bazlı bir antifriz. Belli oranda suyla karıştırıldığında aracın her mevsim güvenli çalışmasını sağlar.

Demir döküm, alüminyum veya bunların kombinasyonundan oluşan motorlar ile alüminyum ve/veya bakır alaşımlara sahip soğutma sistemleri içindir. Bu kalitede antifriz gerektiren tüm binek otolar, ticari araçlar, tarım makineleri ve sabit motorlar ve cihazlar içindir.

1 l	12	6932	<sup>1</sup>
1 l	12	1380	<sup>29</sup>
5 l	4	6933	<sup>1</sup>
20 l	1	21127	<sup>1</sup>
60 l	1	21128	<sup>8</sup>
200 l	1	21129	<sup>8</sup>



### Radyatör antifrizi KFS 12+

Etilenglikol bazlı etki maddesi kombinasyonu. Özel olarak modern alüminyum yüksek performanslı motorlar için geliştirilmiş akıllı OAT inhibitör paketi. Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar ve amin, nitrit, fosfat, borat ve silikat içermez. Belli oranda suyla karıştırıldığında aracın her mevsim güvenli çalışmasını sağlar.

Demir döküm, alüminyum veya bunların kombinasyonundan oluşan motorlar ile alüminyum ve/veya bakır alaşımlara sahip soğutma sistemleri içindir. Özellikle en modern nesil motorlar için uygundur. Bu kalitede antifriz gerektiren tüm binek otolar, ticari araçlar, tarım makineleri ve sabit motorlar ve cihazlar içindir.

1 l	12	6934	<sup>1</sup>
1 l	12	1381	<sup>29</sup>
5 l	4	6935	<sup>52</sup>
20 l	1	21138	<sup>1</sup>
60 l	1	21147	<sup>8</sup>
200 l	1	21148	<sup>8</sup>



### Radyatör antifrizi KFS 12++

Hibrit teknoloji sayesinde akıllı inhibitör paketinden oluşan etki maddesi kombinasyonu. Tüm motor ömrü boyunca dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Amin, borat, nitrit ve fosfat içermeyen, etilenglikol bazlı bir antifriz.

Demir döküm, alüminyum veya bunların kombinasyonundan oluşan motorlar ile alüminyum ve/veya bakır alaşımlara sahip tüm soğutma sistemleri içindir. Yüksek ısılarda özel bir alüminyum koruması gerektiren hafif metal motorlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu kalitede antifriz gerektiren tüm binek otolar, ticari araçlar, tarım makineleri ve sabit motorlar ve cihazlar içindir.

1 l	6	21134	<sup>1</sup>
5 l	4	21135	<sup>1</sup>
20 l	1	21136	<sup>1</sup>
60 l	1	21137	<sup>8</sup>



### Radyatör antifrizi KFS 13

Hibrit teknoloji sayesinde akıllı inhibitör paketinden oluşan etki maddesi kombinasyonu. Tüm motor ömrü boyunca dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Amin, borat, nitrit ve fosfat içermeyen, etilenglikol bazlı bir antifriz.

Demir döküm, alüminyum veya bunların kombinasyonundan oluşan motorlar ile alüminyum ve/veya bakır alaşımlara sahip soğutma sistemleri içindir. Yüksek ısılarda özel bir alüminyum koruması gerektiren hafif metal motorlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu kalitede antifriz gerektiren tüm binek otolar, ticari araçlar, tarım makineleri ve sabit motorlar ve cihazlar içindir.

1 l	6	21139	<sup>1</sup>
5 l	4	21140	<sup>1</sup>
20 l	1	21141	<sup>1</sup>
60 l	1	21142	<sup>8</sup>
200 l	1	21143	<sup>8</sup>



### Radyatör antifrizi KFS 33

Etilenglikol bazlı etki maddesi kombinasyonu. Akıllı OAT inhibitör paketi. Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar ve amin, nitrit, fosfat, borat ve silikat içermez. Belli oranda suyla karıştırıldığında aracın her mevsim güvenli çalışmasını sağlar.

Demir döküm, alüminyum veya bunların kombinasyonundan oluşan motorlar ile alüminyum ve/veya bakır alaşımlara sahip soğutma sistemleri içindir. Bu kalitede antifriz gerektiren tüm binek otolar, ticari araçlar, tarım makineleri ve sabit motorlar ve cihazlar içindir.

1 l	6	21130	<sup>1</sup>
5 l	4	21131	<sup>1</sup>
20 l	1	21132	<sup>1</sup>
60 l	1	21133	<sup>8</sup>



### Radyatör antifrizi KFS 2000

Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan akıllı inhibitör paketine sahip bir etki maddesi kombinasyonu. Amin, nitrit ve fosfat içermeyen, etilenglikol bazlı bir antifriz. Suyla belirli oranlarda karıştırılarak araçlarda tüm yıl güvenle kullanılabilir.

#### Kullanım alanı

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede radyatör antifrizi gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve motorlar (alüminyum motorlar da dahil) için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
60 l	1	8847 <sup>8</sup>
200 l	1	8848 <sup>8</sup>



### Radyatör antifrizi KFS 2001 Plus

Etilenglikol bazlı etki maddesi kombinasyonu akıllı OAT inhibitör paketinden oluşur ve modern alüminyum yüksek performans motorları için özel olarak geliştirilmiştir. Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar ve amin, nitrit, fosfat, borat ve silikat içermez. Suyla belirli oranlarda karıştırılarak araçlarda tüm yıl güvenle kullanılabilir.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede radyatör antifrizi gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve özellikle alüminyum motorlar için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
60 l	1	8842 <sup>8</sup>
200 l	1	8843 <sup>8</sup>



### Uzun süreli soğutma sistemi koruması

Dondan ve korozyondan koruyan bileşenlere sahip karışım. Suyla belirli oranlarda karıştırılarak araçlarda tüm yıl kullanılabilir; böylece soğutma sistemi yıl boyunca donmaz ve aşırı ısınmaz.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde, sabit motor ve cihazlardaki su soğutmalı tüm motorlar için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	6921 <sup>1</sup>



### Coolant Ready Mix

Dondan ve korozyondan koruyan bileşenlere sahip karışım. Dört mevsim boyunca soğutma sisteminin donmasını ve aşırı ısınmasının önlediği güvenli bir araç işletimine imkân sağlar.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde, sabit motor ve cihazlardaki su soğutmalı tüm motorlar için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
200 l	1	8819 <sup>8</sup>



### Coolant Ready Mix green

Dondan ve korozyondan koruyan bileşenlere sahip etki maddesi kombinasyonu. -12 °C'ye kadar dış alan sıcaklıklarında soğutma sisteminin donmasını ve aşırı ısınmasını önler. Bu şekilde aracın güvenle çalışmasını sağlar. Glikol bazlıdır ve nitrit, amin, silikat ve fosfat içermez. Her mevsim kullanılabilir.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde, sabit motor ve cihazlardaki su soğutmalı tüm motorlar için. Üretici talimatlarını dikkate alın!

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
5 l	4	21144 <sup>1</sup>



### Coolant Ready Mix RAF11

Etilen glikol bazlı kullanıma hazır karışım. Antifriz amin, nitrit ve fosfat içermez ve özel inhibitör paketi sayesinde dona, pasa ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Bu sayede dört mevsim kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlar.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede antifriz gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve motorlar (alüminyum motorlar da) için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	20660 <sup>1</sup>
5 l	4	8809 <sup>1</sup>
20 l	1	8822 <sup>8</sup>
200 l	1	8823 <sup>8</sup>



### Coolant Ready Mix RAF12 Plus

Modern alüminyum yüksek performanslı motorlar için geliştirilmiş akıllı inhibitör paketinden (OAT teknolojisi) oluşan etilenglikol bazlı kullanılabilir karışım. Ürün amin, nitrit, fosfat ve silikat içermez ve dona, pasa ve aşırı ısınmaya karşı muhteşem bir koruma sunar. Bu sayede dört mevsim kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlar.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, motosikletlerde, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede soğutma sistemi koruması gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve özellikle alüminyum yüksek performans motorları içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	6924 <sup>1</sup>
5 l	4	8810 <sup>1</sup>
20 l	1	8811 <sup>8</sup>
200 l	1	8812 <sup>8</sup>



### Şoklu seramik pas sökücü

Özel ve yeni özelliklere sahip pas sökücü. Çok iyi nüfuz etme özelliği ve seramik parçaların yağlama etkisi sayesinde paslanmış parçalar hemen çözülür. Bu süreç soğuk etkisiyle desteklenir ve hızlandırılır (çözülecek metal parçaların büzülmesini sağlar).

#### Kullanım alanı

Cıvatalar, saplamalar ve diğer hareketli parçalar gibi paslanmış ve korozyonlu metal parçalar.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	1641 <sup>1</sup>
300 ml	6	2847 <sup>214</sup>



### Pas sökücü XXL

Hızlı etki eden pas sökücü. Kaynamış cıvataları ve somunları kısa sürede çözer. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer.

Cıvatalar, saplamalar ve diğer hareketli parçalar gibi paslanmış ve korozyonlu metal parçalar.

600 ml	12	1611 <sup>1</sup>
600 ml	12	2867 <sup>214</sup>



### Hızlı pas sökücü

Hızlı etki eden pas sökücü. Kaynamış cıvataları ve somunları kısa sürede çözer. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer.

Cıvatalar, saplamalar ve diğer hareketli parçalar gibi paslanmış ve korozyonlu metal parçalar.

300 ml	12	1612 <sup>1</sup>
300 ml	12	1825 <sup>3</sup>
5 l	1	3611 <sup>8</sup>
50 l	1	3612 <sup>8</sup>



### MoS<sub>2</sub> pas sökücü

Tüm hareketli parçalar için mükemmel kaydırıcı. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer. MoS<sub>2</sub> pas sökücü gıcirtı seslerini önler ve hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Korozyonu ve oksidasyonu önler. Hızlı nüfuz eder, plastiklere, boyalara ve metallere zarar vermez. Suyu giderir, MoS<sub>2</sub> katı gresi sayesinde düşük sürtünme değerleri.

Cıvatalar, saplamalar ve diğer hareketli parçalar gibi paslanmış ve korozyonlu metal parçalar.

300 ml	12	1614 <sup>1</sup>
300 ml	12	1817 <sup>3</sup>
300 ml	12	2694 <sup>4</sup>
600 ml <sup>XXL</sup>	12	1613 <sup>1</sup>
600 ml	12	2653 <sup>4</sup>
600 ml	12	2993 <sup>214</sup>



### Multi-Spray Plus 7

Otomobil, ev, hobi ve bahçe için çok işlevli sprej. 7 performans avantajı: 1. Nemi içeri sokmaz, ıslak motorları çalıştırır. 2. Elektrikli korur, kaçak akımları ve kısa devreleri önler. 3. Paslanıp sıkışan cıvataları söker. 4. Hareketli parçaları sürekli kolay hareket etmesini sağlar. 5. Korozyondan ve oksitlenmeden korur. 6. Lastik parçaları korur, donmalarını önler. 7. Gıcirtı seslerini önler, plastiklere, cilalara, metallere ve ağaca karşı nötrdür.

Evde, iş yerinde ve atölyede universal kullanılabilir. Menteşeler, makaralar, kilitler, cıvatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, araç antenleri vs. için. Tüm elektrik sistemlerini korur ve bakımlarını yapar.

300 ml	12	3304 <sup>1</sup>
300 ml	12	1826 <sup>3</sup>
300 ml	12	20936 <sup>224</sup>
500 ml	12	3305 <sup>359</sup>
500 ml	12	21180 <sup>214</sup>
500 ml	12	20881 <sup>224</sup>
5 l	1	3309 <sup>1</sup>



### LM 40 Çok amaçlı sprej

Yağlar, temizler, korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Yüksek nüfuz yeteneği sayesinde en gizli noktalara bile ulaşır. Donmuş ve kaynamış inatçı cıvataları kısa sürede çözer. Alt tabakalara nüfuz eder ve kirleri ve inatçı yağ ve gres kalıntılarını söker. Pastan ve korozyondan korur ve krom parçaların bakımını yapar.

Ev, atölye, servis ve sanayi için çok yönlü bir ürün. Menteşeler, makaralar, kilitler, cıvatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, araç antenleri vs. için.

50 ml	12	3394 <sup>8</sup>
200 ml	12	3390 <sup>1</sup>
200 ml	12	2815 <sup>214</sup>
200 ml	12	8946 <sup>3</sup>
400 ml	12	3391 <sup>1</sup>
400 ml	12	2816 <sup>214</sup>
5 l	1	3395



### Koruyucu bakım ve kaydırma spreji

Plastik ve lastik parçaların yağlanması, montajı ve bakımı için silikon içermeyen koruyucu bakım ve kaydırma spreji. Boyamaya hassas alanlar için optimum uygunluktur. Özellikle plastik parçalar arasındaki gıcirtı ve gıcirtı seslerini keser. Islaklığı ve nemi bastırır, reçine yapmaz ve yapışmaz. Saydam ve universal olarak kullanılabilir.

Plastik veya lastik parçalardaki tüm montaj işlerine yönelik. Plastik yüzeylerin bakımı ve koruması, kayar kızakların, pencere kılavuzlarının, emniyet kemeri için ve kapı contalarına yönelik koruyucu bakım malzemesi olarak kullanılır. Plastik parçaların kendi aralarındaki montaj işlemini kolaylaştırır.

400 ml	6	20665 <sup>1</sup>
--------	---	--------------------



### Conta çıkaricisi

Yapışmış ve yanmış contalar en kısa sürede sorunsuzca çıkarılır. Sadece sakin. Yanmış, sertleşmiş contaları ve yapıştırıcıları motorlardan ve makine parçalarından hızlıca temizler. Dik yüzeylere de tutunur.

#### Kullanım alanı

Motorlu araçlarda, inşaat ve tarım makinelerinde ve endüstriyel alanda.

#### Miktar

#### Paket Birimi

#### Ürün no.

300 ml	6	3623 <sup>1</sup>
300 ml	6	2337 <sup>2</sup>
300 ml	6	20882 <sup>224</sup>



### Floresan kaçak arayicisi K

Suda çözülen bir kaçak arama sıvısıdır, bir indikatör lambayla (UV lamba) birlikte su girişini ve rüzgar seslerini hızlı ve doğru şekilde tespit etmek için kullanılır. Böylece onarım sonrası ek işler veya şikayetler önlenir. Karışım oranı 1 :10 – 1:500.

Cam veya sürgülü tavanlarda onarımlardan sonra su girişini tespit etmek için, kaza sonrası onarımlarda, ve rüzgar seslerinin hızlı ve doğru tespit edilmesi için.

50 ml	12	3339 <sup>1</sup>
-------	----	-------------------



### Çinko alüminyum sprey

Yüksek çinko ve alüminyum oranı sayesinde çok iyi korozyon koruması. Yağışa dayanıklı korozyon koruması olarak kullanılabilir. Hızlı kurur. + 250 °C sıcaklığa kadar kullanılır. Tüm demir ve demir dışı metaller için. Elektrik iletkenliği çok iyi. Boyanabilir.

Tüm hasarlı galvaniz türlerini iyileştirmek için. (yangın, alev püskürtmeli ve galvaniz kaplama).

400 ml	6	1640
--------	---	------



### Tutunma spreyi

Sıcaklığa dayanıklı, iyi tutunan bu yüksek performanslı yağlayıcı bir dizi mükemmel özelliğe sahiptir. Solvent madde buharlaştıktan sonra son derece tutunan ve yumuşak bir yağ filmi kalır. İyi korozyon koruması, sıcak ve soğuk suya karşı dayanıklı. Sadece saf halde kullanıldığında yüksek performans gösterir. Uzun süre etki eder. Nüfuz etme özelliği iyi.

Menteşe, mafsal, avara kolu, kapı bandı vs gibi parçalarda önleyici ve aralıklı yağlama için.

400 ml	6	4084 <sup>12</sup>
400 ml	12	2518 <sup>1</sup>
400 ml	12	2664 <sup>4</sup>
400 ml	12	2842 <sup>214</sup>



### Soğuk spreyi

Tüm alanlarda onarım ve arıza arama için universal kullanılır. Yapısal parçalar en dar yerlere yerleştirilebilir. Ayrıca elektrik devrelerinde termik yüklenmeden kaynaklanan arızalar tespit edilebilir.

Bilyaların, millerin ve burçların yuvalara yerleştirilmesi. Sıcaklık sensörleri, platinler vs gibi elektrik parçalarının kontrolü için.

400 ml	6	8916 <sup>14</sup>
400 ml	6	2826 <sup>214</sup>



### Montaj spreyi

İşlem gören parçalarda hızlı ve güçlü soğuma sağlar ve bu sayede montaj çalışmalarına, onarımlara ve arıza tespit çalışmalarına yardımcı olur. Anında soğutur ve hiçbir kalıntı bırakmaz. Özel içerik maddeleri yağlama etkileri sayesinde montaj çalışmalarına yardımcı olur.

Bilyaların, millerin ve burçların en dar yuvalara yerleştirilmesi ve ısı duyargası, platinler vs. gibi elektrikli parçaların kontrolü içindir.

400 ml	6	39012 <sup>394</sup>
--------	---	----------------------



### V-kayışı spreyi

V kayışı kaymalarını ve seslerini giderir. Yumuşatır ve çalışma ömrünü uzatır. Kayışları ve kasnakları aşınmaya karşı korur. Çekiş kuvveti etkisini artırır. Bakım yapar ve korur.

Deri, kauçuk, balata gibi her tür V kayışı için. Düz kayışlar için uygun değildir.

400 ml	6	4085 <sup>1</sup>
400 ml	12	1841 <sup>3</sup>
400 ml	6	2834 <sup>214</sup>



### Zincir spreyi

Mükemmel nüfuz yeteneği sayesinde zincir spreyi en zor noktalara bile ulaşır. Solvent madde uçtuktan sonra son derece iyi tutunan, yumuşak bir yağ filmi kalır; özellikle yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirlerde bu özellik önemlidir. Soğuk, sıcak suya ve su sıçramasına dayanıklı, O ring zincirleri için uygundur. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır, yüksek performanslı motosikletlerde zincirin uzamasını önler.

#### Kullanım alanı

Güç aktaran zincirlerin ilk yağlaması ve bakım yağlaması. Tozlu, kirli ve aşındırıcı ortamlara son derece uygun. Çok iyi tutunması nedeniyle yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirler için çok uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
200 ml	12	3581 <sup>1</sup>
200 ml	12	2804 <sup>214</sup>
400 ml	12	3579 <sup>1</sup>
400 ml	12	1813 <sup>3</sup>



### Forklift için zincir yağı

Yüksek kalite, termik açıdan dayanıklı, iyi yapışan ve sentetik yağ bileşimi. Özel olarak seçilmiş beyaz katı yağlama maddeleri içerir. Her türlü zincir tipi için uygundur.

Kuvvet aktarımlı zincirlerin ilk yağlaması ve bakım amaçlı yağlaması içindir. Tozlu, kirli ve aşındırıcı ortamlara son derece uygun. Yapışma özelliği çok iyi olduğu için yüksek yüklere maruz kalan zincirler için idealdir.

400 ml	6	20946 <sup>1</sup>
--------	---	--------------------



### Kaçak arama spreyi

Gaz ve basınçlı hava noktalarında sızdıran noktaların bulunması için sızıntı kontrol sıvısı. Kaplardaki, borulardaki, hortumlardaki, rakorlardaki, kaynak dikişlerindeki, flanş bağlantılarındaki ve armatürlerdeki sızıntı yerlerini tespit eder. Suda çözülür ve biyolojik olarak ayrışan test sıvısı, çevreye zarar vermeyen tüp içine doldurulmuştur. İyi hava kabarcığı oluşma özelliği tasarruflu ve güvenilir kullanım sağlar.

Basınçlı frenlerde ve klima sistemlerinde onarım yaparken (kamyon, otobüs, binek araç, ticari araç). Lastiklerde, hortumlarda, kaynak cihazlarında kaçırılan yeri tespit etmek için. Sanayide basınçlı hava, gaz hatları ve tesislerde kontrol ve bakım çalışmaları için.

400 ml	6	3350 <sup>1</sup>
400 ml	12	1809 <sup>3</sup>
400 ml	12	2836 <sup>214</sup>



### Sızıntı aracı

Kaplardaki, borulardaki, hortumlardaki, rakorlardaki, kaynak dikişlerindeki, flanş bağlantılarındaki ve armatürlerdeki sızıntı yerlerini tespit eder. Suda çözülür ve biyolojik olarak ayrışan test sıvısı. İyi hava kabarcığı oluşma özelliği tasarruflu ve güvenilir kullanım sağlar.

Basınçlı frenlerde ve klima sistemlerinde onarım yaparken (kamyon, otobüs, binek araç, ticari araç). Lastiklerde, hortumlarda, kaynak cihazlarında kaçırılan yeri tespit etmek için. Sanayide basınçlı hava hatları ve tesislerde kontrol ve bakım çalışmaları için.

5 l	1	4120 <sup>8</sup>
-----	---	-------------------



### Hava akışmetresi temizleyicisi

Benzinli ve dizel motordaki hava akışmetresinin hassas parçalarını hızlı ve zarar vermeden temizlemek için. Temizleyici, hızlı ve artık bırakmadan kurumasıyla kendini gösterir. Otomatik şanzımanlı araçlarda vites değiştirme sorunlarının nedeni kirli akışmetreler olabilir. Hava akışmetresi temizleyicisiyle pahalı değişimler genelde önlenebilir.

Hava akış metrelerinin ısıtma telindeki veya ısıtma plakasındaki kirleri temizler. Benzinli ve dizel motordaki kullanıma uygundur!

200 ml	6	4066 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### Motor kaçak arayıcısı (emiş)

Motor kaçak arayıcısı kolay kullanılır ve emiş sistemindeki sızıntıları hemen tespit eder. Motor devri düştüğünde sızdıran yer tespit edilmiştir. Motor kaçak arayıcısının kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksektir, güvenlik talimatlarına riayet edilmiştir. Motora ve kat. konvertöre uyumlu.

Benzinli motorların hava emiş sistemi (karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlar).

200 ml	6	3351
--------	---	------



### Lastik onarım spreyi

Patlak lastikleri sızdırmaz hale getirir ve tekrar pompalar. İç lastikli ve iç lastiksiz tüm lastik tipleri için. İç lastik kopmuşsa veya lastik janttan kaymış ya da yanağı yarılmışsa kullanmayın. Sonrasında lastik sorunsuzca onarılabilir.

Tüm binek ve karavan lastik tipleri için arıza yardımı.

500 ml	6	3343 <sup>1</sup>
500 ml	6	2897 <sup>214</sup>



### Kaynak koruma spreyi

Kaynak parçalarının işlenen parçada ve brülörde tutunmasını önler ve kaynak dikişini etkilemez. Kaynak koruma spreyi en son teknolojiyle üretilmiştir. Kaynak memelerinin ve brülör iç parçalarının ömrünü uzatır. Silikon ve FCKW içermez.

#### Kullanım alanı

Çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik üzerinde tüm gazaltı kaynak çalışmaları için.

#### Miktar

#### Paket Birimi

#### Ürün no.

500 ml	12	4086	1
--------	----	------	---



### Silikon sprey

Madeni yağ ve gres içermeyen, silikon bazlı ayırıcı, kaydırıcı ve koruyucu. Plastikler, kauçuk, metal ve ahşap için. Temiz uygulama. İşlenecek parçalara hafif sıkın ve kurutun. Plastik alanındaki rahatsız edici sestere giderir. Kapatır ve yalıtır. Kokusu hoş.

Sürgülü tavan ve koltuk kılavuzları, karbüratör kolları, kapı ve pencere menteşeleri için mükemmel kaydırıcı. Plastik ve kauçuk için bakım ve koruma maddesi. Gazaltı kaynağında ayırma maddesi. Plastik kaplamalarda koku gidermek için.

300 ml	12	3310	1
300 ml	12	2899	214
300 ml	12	2665	4
400 ml	12	1835	3



### Start Fix

Soğukta, nemde, ıslak bujilerde ve zayıf aküde güvenli bir takviye yardımcıdır. Son derece kolay tutuşan maddelerden oluşan bir etki maddesi kombinasyonundan oluşur ve tüm benzinli ve dizel motorlar için uygundur. İçten yanmalı motorların marş almasını kolaylaştırır ve aşırı soğuklarda da etkilidir. Aküyü korur ve ekonomiktir.

Binek araç, kamyon, otobüs, motosiklet, tekne motorları, inşaat makineleri, traktörler, çim biçme makineleri, tekneler, motorlu testere vs. gibi tüm 2 zamanlı ve 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için.

200 ml	12	1085	22
200 ml	12	20768	372
200 ml	12	2991	214



### Kapı kilidi bakımı

Kapı kilit bakımı kilit göbeklerinin ve kontak kilitlerinin yağlanması ve bakımı için özel geliştirilmiştir. Bu bakım spreyi kullanılarak hareketli tüm parçalar kalıcı olarak yağlanır ve donmuş kapı kilitleri açılır.

Kapı kilitlerini, kapı menteşelerini ve mekanik yan aynaları yağlamak, bakım yapmak ve bu zunu çözmek için.

50 ml	24	1528	
-------	----	------	--



### Bakım spreyi beyaz

Bakım spreyi iyi tutunan, suya dayanıklı, beyaz renkte bir yüksek performanslı yağlayıcıdır. Tüm hareketli parçaların yağlanması için. Oldukça iyi tutunur, iyi bir korozyon koruması sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Uzun süreli yağlama emniyeti sunar. Sıradan yağların "temizlik" nedeniyle kullanılmadığı yerlerde kullanılır. Mükemmel düşük ve yüksek sıcaklık özellikleri.

Hareketli parçaların yağlanması için: Miller, menteşeler, mafsalılar, saplamalar, kumanda telleri, kızaklar, zincirler, yaylar vs.

250 ml	12	3075	1
250 ml	12	1839	3
250 ml	12	2872	214



### Çinko spreyi

Kuru tabakada % 99 çinko saflık oranıyla birinci sınıf astar. Daha sonraki boyama işlemleri içindir. Son derece dayanıklı ve esnek olup elektrokimyasal işlemler sayesinde metal parçaları korur. Aktif korozyon koruması, yakl. 500 °C'ye kadar ısı dayanımı.

Demir ve çelik yüzeylerde, özellikle de kaynak dikişlerinde pas ve korozyon koruması olarak kullanılır. Zarar görmüş galvanize yüzeyleri düzeltmek ve tüm egzoz sistemini korumak içindir.

400 ml	6	1540	1
400 ml	12	1830	3
400 ml	12	2875	214

## EGZOS ONARIMI



### Egzoz montaj macunu

Egzoz parçalarını kalıcı olarak sızdırmaz hale getirmek için. Isıya dayanıklı. Basit ve hızlı kullanım. Egzoz sistemlerinin profesyonel montajı için. Monte edilen borular kaynamaz ve kolayca sökülebilir. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.

Egzoz sisteminin, son susturucuların, geçmeli ve vidalı bağlantıların gaz sızdırmayacak şekilde montajı için.

150 g	6	3342	1
150 g	6	2835	214





### Egzoz onarım macunu

Egzoz sistemlerinde kolay, hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. Egzoz onarım macunu asbest ve solvent madde içermez, çevreye zarar vermez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700°C.

Kullanım alanı

Küçük egzoz onarımları için. Daha büyük onarımlar için LIQUI MOLY egzoz onarım bandajını kullanın.

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

200 g	6	3340 <sup>1</sup>
200 g	6	2898 <sup>214</sup>



### Egzoz onarım bandajı

Egzoz onarım bandajı egzoz sistemlerinde hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. Egzoz onarım bandajı asbest madde içermez, çevreye zarar vermez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır.

Egzoz sistemlerinde delikleri ve çatlakları düzeltmek ve kapatmak için.

1 m	6	3344 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------

## KLİMA SİSTEMİ TEMİZLİĞİ



### Klima temizlik seti

Klima sistemi temizliği yapmak için profesyonel komple set. 5 l klima sistemi temizleyicisi (ürün no. 4092), basınç tüplü temizlik tabancası (ürün no. 4090), etiket, son müşteri broşürleri ve dikiz aynası etiketi içerir.

Otomobil ve endüstriyel klimaların temizliği.

1 Adet	1	9802
--------	---	------



### Klima sistemi temizleyicisi

Klima sistemlerindeki mantarları ve bakterileri yok etmek için özel bir temizleyicidir. Temizlik sonrasında hoş ferah bir koku bırakır. Otomobil üreticilerinin klima sistemlerinin temizliğiyle ilgili servis önerilerine uyulmalıdır. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerinizi okuyun.**

Klima sistemlerinin temizliği ve sterilizasyonu için.

250 ml	6	4087 <sup>1</sup>
250 ml	6	2870 <sup>2</sup>



### Klima sistemi temizleyicisi

Klima sistemlerini sökmeden bunların içindeki mantarları ve bakterileri yok etmek için özel bir temizleyicidir. Temizlik sonrasında hoş ferah bir koku bırakır. Otomobil üreticilerinin klima sistemlerinin temizliğiyle ilgili servis önerilerine uyulmalıdır. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerinizi okuyun.**

Klima sistemlerinin temizliği ve sterilizasyonu için.

1 l	6	4091 <sup>113</sup>
5 l	1	4092 <sup>113</sup>



### Klima sistemi temizlik tabancası

Esnek sondalı sprey tabanca. Yakl. 1,2 litre hacmindeki kap hortumda bulunan bir bağlantı elemanı ile tabancaya bağlanır ve temizlikte optimum bir kullanım sağlar.

Otomobil ve endüstriyel klimaların temizliği.

1 Adet	1	4090 <sup>407</sup>
1 Adet	1	29033 <sup>224</sup>



### Klima temizlik tabancası sondası

Evaporatöre kolay bir erişim için uzun esnek sonda ve temizlik sıvısının iyice dağılması için bir 360° meme.

Otomobil ve endüstriyel klimaların temizliği.

1 Adet	1	4099
--------	---	------



### Klima-Fresh

Klima sistemlerinde, havalandırma kanallarında veya aracın içinde bakterilerin ve mantarların neden olduğu kötü kokuları en kısa sürede giderir (yakl. 10 dakika). Polen veya toz filtresini sökmeden kolay kullanım. Geride hoş bir koku bırakır. Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgilerini okuyun.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Klima sistemlerinin ve araç iç kısımlarının temizliği için.

150 ml	12	4065 <sup>1</sup>
150 ml	12	20764 <sup>371</sup>



### ULTRASONIC klima temizleyicisi

Binek araçların, ticari araçların, otobüslerin klima sistemini ve tüm havalandırma sistemini mikroplardan, mantarlardan ve bakterilerden hızlı şekilde (yakl. 20 dakika) arındırır. Aracın içindeki kötü kokular giderilir ve limon kokusu hoş ve taze bir hava verir. Kontrol kapsamında yılda bir kez temizlik yapılması öneriliyor. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

Binek araçlarda, ticari araçlarda ve otobüslerde klima sistemlerinin ve havalandırma sistemlerinin temizliği ve sterilizasyonu için. Araç içinde kötü kokuları temizlemek için.

100 ml	6	4079
--------	---	------



### Klima-Fresh Plus

Klima sistemlerinde, havalandırma kanallarında veya aracın içinde kirli nesnelerin neden olduğu kötü kokuları en kısa sürede (yakl. 10 dakika) giderir. Polen veya toz filtresini sökmeden kolay kullanım. Geride hoş bir koku bırakır.

Motorlu araç klima sistemlerinin ve araç iç kısmının temizlik işlemi ve inatçı kokuların giderilmesi içindir.

150 ml	12	2369 <sup>214</sup>
150 ml	12	2389 <sup>3</sup>
150 ml	12	7629 <sup>50</sup>



### Klima sistemi temizleyicisi 2K

Etkinleştirme için uygulamadan hemen önce karıştırılan, 2 bileşenden oluşan temizlik sıvısı. Karışım binek araç, ticari araç, otobüs ve ev klima sistemlerinin demonte etmek zorunda kalmadan temizlenmesi ve istenmeyen kokuların giderilmesi için kullanılır. Temizlik sonrasında hoş ferah bir koku bırakır.

Binek araçların, ticari araçların, otobüslerin ve ev klima sistemlerinin temizlenmesi için. Buharlaştırıcı yüzeyinde oluşan kir tabakasını söker ve istenmeyen kokuları giderir.

1 Adet	1	9001 <sup>218</sup>
1 Adet	1	20915 <sup>224</sup>



### PAG Klima sistemi yağı 46

Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreticilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 46'ya uygundur.

R134a gazına sahip klima sistemleri için geliştirilmiş. Soğutucu madde devresinde kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompres üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

250 ml	6	4083 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### PAG Klima sistemi yağı 46 R-1234 YF

Polialkilenglikol (PAG) bazlı tam sentetik yağ. Otomobil ve ticari taşıt klima sistemlerindeki soğutucu kompresörlerin veya soğutucu madde devrelerinin yağlanması, sızdırmaz hale getirilmesi ve soğutulması içindir. Bu formül R-1234 YF tipi ve R 134 a tipi soğutucu maddelerle mükemmel biçimde karışır. Higroskopiktir ve ortamdaki havadaki nemi emer. Bu nedenle dolumu azot altında yapılır. Önemli soğutucu kompresör ve soğutucu sistem üreticilerinin taleplerini karşılar. Flüoresanlığı rengi sayesinde sızıntılar bir UV lambasıyla hemen bulunur.

R-1234 YF ve R 134 a ile doldurulmuş klima sistemleri içindir. Soğutucu madde devresindeki kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompresör üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

250 ml	6	20735 <sup>1</sup>
--------	---	--------------------



### PAG Klima sistemi yağı 100

Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreticilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 100'ya uygundur.

R134a gazına sahip klima sistemleri için geliştirilmiş. Soğutucu madde devresinde kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompres üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

250 ml	6	4089 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

<sup>1</sup>D - GB - I - E - P <sup>3</sup>D - NL - F - GR - ARAB <sup>50</sup>D - RUS - UA - PL <sup>214</sup>GB - DK - FIN - N - S <sup>218</sup>D - GB - F - E - P - ARAB - RUS - TR <sup>224</sup>JP <sup>371</sup>D - GB - CN



### PAG Klima sistemi yağı 100 R-1234 YF

Polialkilenglikol (PAG) bazlı tam sentetik yağ. Otomobil ve ticari taşıt klima sistemlerindeki soğutucu kompresörlerin veya soğutucu madde devrelerinin yağlanması, sızdırmaz hale getirilmesi ve soğutulması içindir. Bu formül R1234yf tipi ve R134a tipi soğutucu maddelerle mükemmel biçimde karışır. Higroskopiktir ve ortamdaki havadaki nemi emer. Bu nedenle dolumu azot altında yapılır. Önemli soğutucu kompresör ve soğutucu sistem üreticilerinin taleplerini karşılar. Flüoresanlığı sayesinde sızıntılar bir UV lambasıyla hemen bulunur.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

R1234yf ve R134a ile doldurulmuş klima sistemleri içindir. Soğutucu madde devresindeki kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompresör üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

250 ml 6 20736<sup>1</sup>

### PAG Klima sistemi yağı 150

Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreticilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 150'ya uygundur.

R134a gazına sahip klima sistemleri için geliştirilmiş. Soğutucu madde devresinde kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompresör üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

250 ml 6 4082<sup>1</sup>

## TEMİZLEYİCİ/YAĞ BAĞLAYICISI



### Yağ lekeli çıkarıcısı

Çevreye zarar veren yağ izlerini hızlı ve ekonomik bir şekilde tüm emici ve emici olmayan üst yüzeylerden arındırır.

Yağla kirlenmiş atölye zeminleri. Sıva, klinker, asfalt, beton ve seramik gibi tüm emici olan ve olmayan zeminler.

400 ml 6 3315<sup>1</sup>

### Yağ bağlayıcı

Granül şeklinde %100 poliüretan köpük (PUR) bazında güçlü yağ bağlayıcısı. Su absorbe edilmez. Kayıtlı yağ bağlayıcısı. I, II, III / SF tipi R ekli taleplere uygundur.

Yağı, yakıtı ve kimyasalları toplamak ve bağlamak için. İç ve dış alanda küçük ve büyük yüzeyler için. 1 litre yağ bağlayıcısı yakl. 0,62 litre yağı bağlar.

25 l 1 7250<sup>1</sup>

### Hızlı temizleyici (sprey)

Montaj çalışmalarınızı kolaylaştırır, temiz ve güvenli yapar. Yağı, gresi ve kiri hızlı ve kalıntı bırakmadan temizler. İşlenen parçalarda kalıntı ve yağ kalmaz. Zaman ve para tasarrufu sağlar ve kusursuz onarımı garanti eder. Reçine, yağ ve gres türü artıkları çözer. Nüfuz etme özelliği yüksektir, kalıntı bırakmadan kontrollü bir şekilde buharlaşır.

Otomobillerde ve endüstride küçük parçaları hızlıca temizlemek ve yağdan arındırmak için universal temizleyici. Frenler, debriyajlar, şanzımanlar ve montaj ve onarım çalışmaları içindir. Zemin kaplamalarından, kumaşlardan ve döşemelerden yağ ve gres lekelerini çıkarır.

500 ml	12	3318 <sup>1</sup>
500 ml	12	2395 <sup>22</sup>
500 ml	12	2868 <sup>214</sup>
500 ml	12	1816 <sup>3</sup>
500 ml	12	2695 <sup>4</sup>
500 ml	12	9525 <sup>20</sup>
500 ml	12	20880 <sup>224</sup>



### Hızlı temizleyici

Montaj çalışmalarınızı kolaylaştırır, temiz ve güvenli yapar. Yağı, gresi ve kiri hızlı ve artıksız temizler. İşlenen parçalarda artık ve yağ yoktur. Zaman ve para tasarrufu sağlar ve kusursuz onarımı garanti eder. Reçine, yağ ve gres türü artıkları çözer. Nüfuz etme özelliği yüksek, kontrollü ve artıksız buharlaşır.

Otomobillerde ve endüstride küçük parçaları hızlıca temizlemek ve yağdan arındırmak için universal temizleyici. Frenler, debriyajlar, şanzımanlar ve montaj ve onarım çalışmaları. Zemin kaplamalarından, kumaşlardan ve döşemelerden yağ ve gres lekelerini çıkarır.

5 l	1	3319 <sup>1</sup>
5 l	1	1840 <sup>3</sup>
5 l	1	2824 <sup>214</sup>
60 l	1	3333 <sup>8</sup>
196 l	1	4013 <sup>8</sup>



### Hızlı temizleyici Pro

Montaj çalışmalarınızı kolaylaştırır, temiz ve güvenli yapar. Yağ, gres ve kirleri kalıntı bırakmadan anında çıkarır. İşlenen parçalarda artık ve yağ yoktur. Zaman ve para tasarrufu sağlar ve kusursuz onarımı garanti eder. Reçine, yağ ve gres türü artıkları çözer. Nüfuz etme özelliği yüksektir, kalıntı bırakmadan kontrollü bir şekilde buharlaşır.

Otomobillerde ve endüstride küçük parçaları hızlıca temizlemek ve yağdan arındırmak için universal temizleyici. Frenler, debriyajlar, şanzımanlar ve montaj ve onarım çalışmaları içindir. Zemin kaplamalarından, kumaşlardan ve döşemelerden yağ ve gres lekelerini çıkarır.

500 ml	12	3368 <sup>394</sup>
500 ml	12	20849 <sup>438</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

<sup>1</sup>D - GB - I - E - P <sup>3</sup>D - NL - F - GR - ARAB <sup>4</sup>D - PL - H - RO - TR <sup>8</sup>D - GB <sup>20</sup>D - GB - F - ARAB <sup>22</sup>D - F - I <sup>214</sup>GB - DK - FIN - N - S <sup>224</sup>JP <sup>394</sup>D -  
- RUS - UA - PL - TR <sup>438</sup>GB - SLO - SRB - HR - CZ

## TEMİZLEYİCİ/YAĞ BAĞLAYICISI

**Fren ve parça temizleyicisi AIII**

Montaj çalışmalarınızı kolaylaştırır, temiz ve güvenli yapar. Yağı, gresi ve kiri artıksız temizler. İşlenen parçalarda artık ve yağ yoktur. Nüfuz etmek özelliği yüksek, kontrollü ve artıksız buharlaşır.

Kullanım alanı

Otomobillerde ve endüstride küçük parçaları temizlemek ve yağdan arındırmak için universal temizleyici. Frenler, debriyajlar, şanzımanlar ve montaj ve onarım çalışmaları. Zemin kaplamalarından, kumaşlardan ve döşemelerden yağ ve gres lekelerini çıkarır.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

500 ml 12 3389<sup>1</sup>**Üniversal temizleyici**

Konsantre, suda seyreltilen üniversal temizleyici. Fosfat, silikat ve solvent içermez. Biyolojik olarak bozunabilir. Kullanım amacına göre maks. 1:2.000 karışım oranı.

Yüksek etki derecesinden dolayı evde, atölyede ve endüstride kullanım için uygundur.

1 l 6 1653<sup>1</sup>5 l 1 1654<sup>1</sup>20 l 1 1655<sup>1</sup>225 kg 1 6721<sup>8</sup>**Kuvvetli üniversal temizleyici**

Alkalilere dayanıklı zemin üzerindeki kirli yüzeyler için yoğun alkalik, fosfat içermeyen ve hızlı ayrılan yüksek performanslı temizlik konsantresi. İçerdiği maddeler biyolojik olarak çözüldüğü için ve hızlı ayırma özelliğinden dolayı son derece çevreye dosttur ve suyu kirletmez.

Grafit tozları, fren ve kauçuk aşınmaları, yağ, gres, polimer, kuş pisliği, böcek kalıntıları vs. gibi en zorlu organik kirleri hızlı ve kolay temizlemek içindir. Yağ ayrıştırıcı için uygundur.

11 kg 1 8190

35 kg 1 8191

**Temizleyici ve tiner**

Tüm gresten arındırma ve temizlik çalışmaları için kullanılan çözelti madesi içeren ürün.

Yapıştırma çalışmalarından önce ve sonra yüzeyleri temizlemek için (örn. plastik onarımında, metal yapıştırımda, cam yapıştırımda ve de alt zemin koruması, taş çarpması koruması, kaporta megesi).

1 l 6 6130<sup>104</sup>

## AKSESUARLAR

**Hızlı temizleme sprey tüpü ASD istasyonu**

Aynı anda temizlik sıvısı ve havayla doldurulabilir sprey kutusu. Tüpün tabanındaki özel valf bir defada dolum yapmaya izin verir.

Konteyner sisteminden veya garaj varilinden hızlı temizleyici gibi kimyasallar için.

1 Adet 1 6630

**ASD dolum istasyonu**

Konteyner ve fiçılar için Gerekli bağlantı aksesuarı:  
• Ürün no. 7847 konteyner için yan bağlantılı adaptör ya da  
• Ürün no. 3386 fiçılar için dolum istasyonlu çıkış borusu

Air sprey kutusunun (ürün 6630) hızlı temizleyici / basınçlı hava karışımı ile tekrar doldurulması için tesis.

1 Adet 1 3384

**Sprey tüpü için hızlı dolum valfi**

Tekrar doldurulabilir sprey tüpleri için metal valf.

Sprey tüplerini basınçlı havayla doldurmak için.

1 Adet 1 3367



### Dolum istasyonu borusu

Hızlı temizleyicinin ASD dolum istasyonu (ürün no. 3384) ile kombinasyon halinde fiçitardan çıkarılması için emme borusu.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

1 Adet 1 3386



### Pompa sprey tüpü

El pompalı sprey tüpü. Sayısız kimyasal sürmek için. Kimyasala karşı dayanıklı sızdırmazlık materyali Viton aracılığıyla bu pompa universal olarak kullanılabilir. Hacmi 1 l temizlik sıvısı.

Pas sökücü, hızlı temizleyici, multi sprey, kaçak arayıcısı ve universal temizleyici gibi kimyasalları uygulamak için universal kullanılabilir. Başka bir ürüne geçmeden önce kap ve pompa temizlenmelidir.

1 l 1 3316



### Aside dayanıklı pompalı sprey tüpü

Aside dayanıklı el pompalı sprey tüpü. LIQUI MOLY'nin jant temizleyici asitli, universal temizleyici, universal temizleyici ekstrem, hızlı pas sökücü, Multi-Spray Plus 7, LM 40 çok amaçlı sprey, cam temizleyici, pasta-cila, flüoresan etkili kaçak arayıcı K ve kaçak arayıcı gibi ürünlerinin sürülmesi içindir.

LIQUI MOLY'nin jant temizleyici asitli, universal temizleyici, universal temizleyici ekstrem, hızlı pas sökücü, Multi-Spray Plus 7, LM 40 çok amaçlı sprey, cam temizleyici, pasta-cila, flüoresan etkili kaçak arayıcı K ve kaçak arayıcı gibi kimyasallarının sürülmesi ve dağıtılması içindir. Konsantre 1:3 - 1:10. Hacim 1,25 l.

1,25 l 9 29032<sup>8</sup>

### Dozajlama merkezi

Sıvı maddeleri manuel ayar ile sürekli dozajlama için evrensel dozajlama hortumu pompası.

Sıvı temizlik maddelerini veya diğer kimyasalları açık kaplarda veya şişelerde karıştırmak ve çıkarmak içindir.

1 Adet 1 29012



### Tornador Gun

Problemlı bölgelerdeki kirleri temizlemek için basınçlı hava temizleme tabancası. Karakteristik tornado etkisi oluşan emiş sayesinde kirleri kolayca kaldırır.

Paspaslarda, dolgularda ve koltuklarda, eşya gözlerinde, kapı menteşelerinde vs. kirleri temizlemek için.

1 Adet 1 29077

## EL BAKIMI



### Cilt bakım losyonu

Hafif yağ bırakan cilt losyonu. Kolayca dağılır ve hemen emilir. Cilt hücrelerinin yeniden oluşumunu destekleyebilen ve bu sayede yenilenmeye katkıda bulunan Provitamin B5 (D-Panthenol) içerir. Tutarlı kullanıldığında sağlıklı cildin savunma sistemi güçlenir. Böylelikle cilt yumuşak ve mükemmel bakımlı kalır. Silikon içermez ve dermatolojik olarak test edilmiştir.

Tüm vücutta cildin nem oranını dengeler ve çok yoğun kurumayı önler.

2 l 6 3341



### El temizleyici

Son derece yumuşak, cilt için nötr ve macunumsu el temizleyicisi. Yüksek oranda tekrar yetişen ham maddelerden oluşur ve sadece cildi koruyan maddeler ile ince öğütülmüş mısır unundan oluşan doğal sürtünme maddeleri içerir. Çözelti içermez ve pH değeri cilt için nötrdür. Bu sayede cildin asitlere karşı koruyucu tabakasını korur. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Yağ, gres, katran, bitüm, baskı renkleri ve benzeri güçlü kirleri bile cilde zarar vermeden temizler. Doğal kaynaklı yüksek kaliteli yağlı maddeler cildin en iyi şekilde yağlanmasını sağlar.

2 l 6 3345



### Cilt koruyucu krem

Kir tutmayan, yıkanabilir cilt koruyucu kremi. Sıvı ve katı iş maddeleriyle temas halinde idealdir. Özel anorganik koruyucu pigmentler çok sayıda iş malzemesinin cilde temasını önler ve kirin cildin içerisine nüfuz etmesini azaltır. Kire tutunan yapı parçaları ve cilde dost yumuşak tensitler içermesiyle temizleme işlemini kolaylaştırır. Silikon, koruyucu madde ve parfüm yağları içermez.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Yağ, gres, yağlama maddeleri, döküm ve grafit çubuklar, boyalar, cilalar, yapışkan maddeler, kuru, bitümler v.s. gibi suda çözünmeyen iş malzemeleri ile temas halinde cildi korur.

2 l 6 3362



### Soft şişe için dispenser

Tekrar doldurulabilir dispenser (içi boş). Üç kademeli olarak ayarlanabilir dispenser mekanizması ile tekrar doldurulabilir dispenser. Duvara montaj için sabitleme malzemesi dahil.

LIQUI MOLY el temizleyici (ürün no. 3345), cilt bakım losyonu (ürün no. 3341) ve cilt koruyucu krem (ürün no. 3362) için dozaj dispenseri.

1 Adet 1 3336



### Cilt koruması başlangıç seti

Profesyonel cilt bakımı için set.

Şunlardan oluşur:

- 1 x Cilt koruyucu krem, 2 l (ürün no. 3362)
  - 3 x El temizleyici, 2 l (ürün no. 3345)
  - 1 x Cilt bakım losyonu, 2 l (ürün no. 3341)
  - 3 x Soft şişe için dispenser (ürün no. 3336)
  - 1 x Cilt koruma planı (ürün no. 6243)
- Sabitlenme malzemesi dahil

1 Adet 1 3306



### Sivi el yıkama macunu

Düzenli ve koruyucu el temizliği için. Yağ, gres gibi zorlu kirleri de çıkarır. Cilde dost ve verimli. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Kuru ellere uygulayın ve yıkayın. LIQUI MOLY el bakım kremiyle (ürün no. 3358) ve LIQUI MOLY görünmez eldivenle (ürün no. 3334) ile optimum temizlik etkisi.

Kirlenmiş ellerin temizliği için.

500 ml 6 3355<sup>1</sup>  
10 l 1 3354

### Sivi el yıkama macunu dispenseri

Duvara montaj. Doldurulabilir dispenser (içeriği yok).

LIQUI MOLY sıvı yıkama macunu (ürün no. 3354) için.

1 Adet 1 3353



### El bakım kremi

Mesleki cilt hastalıklarının önlenmesine ilişkin en son kozmetik araştırmaların bir ürünüdür. Cildi korur ve bakımını yapar. LIQUI MOLY el bakım kremi cilde önemli yağları geri verir ve cildin çatlamasını önler.

Mesleki nedenle yıpranan cildin bakımı için.

100 ml 12 3358<sup>1</sup>

### Sivi el temizleyicisi

Düzenli ve koruyucu el temizliği için. Yağ, gres gibi zorlu kirleri de çıkarır. Cilde dost ve verimli. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Kuru ellere uygulayın ve yıkayın. LIQUI MOLY el bakım kremiyle (ürün no. 3358) ve LIQUI MOLY görünmez eldivenle (ürün no. 3334) ile optimum temizlik etkisi.

Kirlenmiş ellerin temizliği için.

3 l 6 3365<sup>104</sup>  
3 l 6 2831<sup>214</sup>



### Sivi el temizleyicisi dispenser

Kırmızı dispenser.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

LIQUI MOLY sıvı el temizleyicisi (ürün no. 3365) için dispenser.

1 Adet 1 3335



### Sivi el temizleyicisi duvar braketi

Boyalı metal duvar braketi.

LIQUI MOLY sıvı el temizleyicisi (ürün no. 3365) için duvar braketi.

1 Adet 1 3332



### El yıkama macunu

Düzenli ve koruyucu el temizliği için. Yağ, gres gibi zorlu kirleri de çıkarır. Cilde dost ve verimli. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Kuru ellere uygulayın ve yıkayın. LIQUI MOLY el bakım kremiyle (ürün no. 3358) ve LIQUI MOLY görünmez eldivente (ürün no. 3334) ile optimum temizlik etkisi.

Kirlenmiş ellerin temizliği için.

500 ml	24	2394 <sup>98</sup>
12,5 l	1	3363 <sup>104</sup>
12,5 l	1	2187 <sup>24</sup>



### Görünmez el koruması

Elleri aşırı kirlenmeden korur. „Görünmez el koruması“ yağlara ve greslere, kuruma, boyaya, yapıştırma maddelerine, fren aşınmasına, astarlamaya vs. karşı koruma sağlar. Elastin ile elleri korur. Silikon içermez, nefes alır. pH değeri 5,5. Dermatolojik olarak test edilmiştir. LIQUI MOLY sıvı yıkama macunu (ürün no. 3354) ile birlikte ideal.

Kirli ellere karşı önleyici koruma için.

650 ml 4 3334<sup>104</sup>



### Cilt koruma planı

Plastik kaplı plakettir.

LIQUI MOLY el bakım ürünlerinin doğru kullanımına ilişkin plan.

1 Adet 200 50713



Gaz keleşi temizleyicisi gaz keleşindeki, enjektörlerdeki ve tüm emiő bölgesindeki kurumları ve artıkları temizler.

# Atölye hattı




Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu düşer.



JetClean Plus veya JetClean Tronic kullanılarak yakıt katkıları doğrudan yakıt sistemine bağlanır ve sistemi yoğun şekilde temizler.



Pro-Line PTFE toz sprey, kayar rayların, mafsalların, kilitleme parçalarının optimum düzeyde yağlanması veya kaplama gürültüsünün giderilmesi için bir kuru yağlama maddesidir.

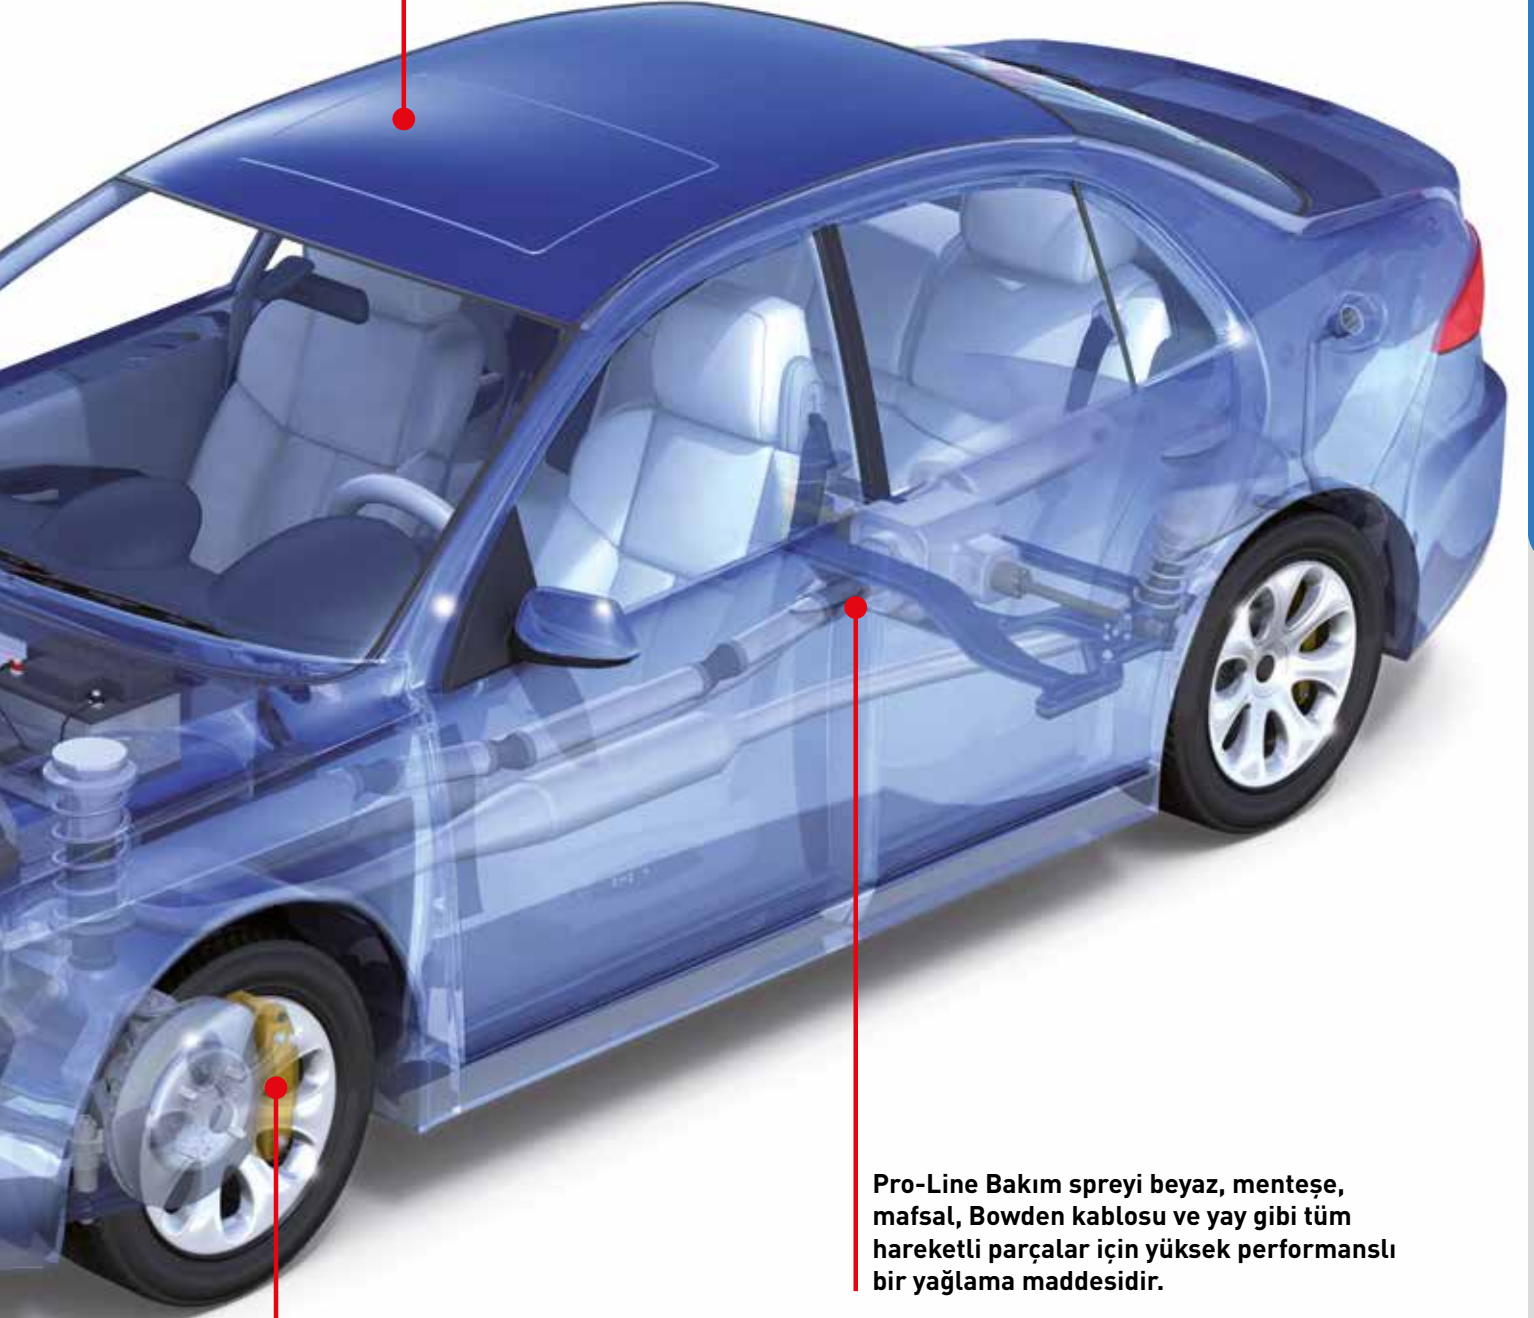

Pro-Line Bakım spreyi beyaz, menteşe, mafsal, Bowden kablosu ve yay gibi tüm hareketli parçalar için yüksek performanslı bir yağlama maddesidir.

Pro-Line Seramik macun, bakır macununun kullanılmaması gereken fren sisteminin yağlanması için mükemmel uygunluktur.

#### Atölye hattı

Katkılar	90
Servis ürünleri	92
JetClean	95

## Yağ katkıları

**Pro-Line Motor aşınma koruması**

Düşük viskoziteli MoS<sub>2</sub> yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, mükemmel acil durum çalışma özellikleri.

## Kullanım alanı

Tüm benzinli ve dizel motorlar için. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. Yakıt. 25 l motor yağı için 1 l yeterlidir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

1 l	6	5197
-----	---	------

**Pro-Line Motor temizleyicisi**

Motoru içten temizler. Yağ deliklerinden, yataklardan, piston segmanı bölgesinden kurumları temizler. Motor gürültüsünü ve yağ tüketimini düşürür. Kompresyonu iyileştirir. Çalışma emniyetini yükseltir. Yağ değişiminden sonra doldurulan yeni yağın tam performansla çalışmasını sağlar.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Turbo ve kat testli. Yağ değişiminden önce motoru temizliği. 500 ml yaklaşık 5 l yağ için yeterlidir. VVT, VANOS ve benzeri gibi yağ kontrollü sistemlerde kusursuz hidrolik fonksiyon sağlar.

500 ml	6	2427
500 ml	6	2978 <sup>214</sup>
500 ml	6	2662 <sup>32</sup>
500 ml	6	20810 <sup>409</sup>
500 ml	12	20684 <sup>371</sup>
1 l	6	2425
5 l	3	2428

**Pro-Line Yağ kaçağı kesicisi**

Yağ kaçağı kesicisi kauçuk ve plastik motor contalarını yeneler (örn. mil keçeleri, supap tastikleri). Piston segmanları (sabit viskoziteyle) ve supap gaydaları (yenilenene contalarla) üzerinden gerçekleşen yağ tüketimini azaltır. Mavi duman atılmasını önler. Viskozite düşüşünü eşitler ve motor seslerini yalıtır.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. 15 l motor yağı için 1 l yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 km sonra conta etkisini gösterir.

1 l	6	5182
-----	---	------

**Pro-Line Visco-Stabil**

Yağ tüketimini düşürür. Motor yağının viskozitesini sabit tutar. Sabit yağ basıncı için. Visco-Stabil en zor çalışma koşullarında bile motor yağının mekanik kayıplarına karşı mükemmel koruma sağlar. Sıkça yapılan soğuk marşta motor yağının incelmesini önler. Hareketli motor parçalarının sızdırmaz hale getirilmesiyle yağ tüketimi azaltılır. Bu nedenle eski otomobiller için de çok uygundur. Yağlı itecek seslerini azaltır.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. 20 l motor yağı için 1 l yeterlidir.

1 l	6	5196
-----	---	------

**Pro-Line Otomatik şanzıman temizleyicisi**

Otomatik şanzımanın yağ devresini kurumlardan ve artıklardan temizler. Optimum vites geçişi sağlar ve şanzımanın ömrünü uzatır.

Ek sistemli tüm otomatik şanzımanlar ve servo direksiyonlar için uygundur. 300 ml yakl. 6 - 9 ATF yağ hacmi için yeterlidir.

1 l	6	5101
5 l	1	5179

**Pro-Line Şanzıman yağı katkısı**

Özellikle düz şanzımanlar ve diferansiyel kutuları için geliştirilmiş bir katkı. Aşınmayı önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Şanzıman daha sessiz çalışır, vitesler daha kolay geçer ve şanzıman daha az ısınır. Eski şanzımanlar bile daha sessiz ve performanslı çalışır. MoS<sub>2</sub> sayesinde çalışma emniyeti artar acil durum çalışma özellikleri ortaya çıkar.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 15 l şanzıman yağı için 150 ml yeterlidir.

150 ml	12	5198
--------	----	------

**Pro-Line Şanzıman yağı kaçağı kesicisi**

Damlatan şanzımanlarda yağ kayıplarını durdurur. Sertleşmiş kauçuk ve plastik contaları yeniler. Çevreye zarar veren yağ lekeleri olmaz. Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı şanzımanda hasar olmasını önler.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 10 l şanzıman yağı için 500 ml yeterlidir.

500 ml	6	5199
--------	---	------

## Yağ katkıları

**Pro-Line turbo katkı maddesi**

Giriş aşamasında turboları kuru çalışmaya ve yağ eksikliğinden kaynaklanan hasarlara karşı korumak için yeni turboların ilk dolumunda kullanılır. Yeni turbonun çalışma güvenliğini artırır.

## Kullanım alanı

Tüm turbolar için uygundur. Tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.

## Miktar

Paket Birimi Ürün no.

20 g 12 20766

**Pro-Line TBN-Booster**

Yakıt içerisinde yüksek kükürt oranı olan ülkelerde yağ değişim aralıklarını uzatabilmek için özel olarak geliştirilmiş yağ katkısıdır. Nötrleşme özelliğinin artması ile araçların bakım maliyeti ve bekleme süreleri önemli ölçüde kısalabilir. İsteddiğiniz zaman ilave edebilirsiniz.

Piyasada bulunan tüm benzinli ve dizel araçlar için olan 4 zamanlı motor yağları ile karıştırılabilir ve uyumludur. Örneğin, Oil Additiv, Cera Tec gibi diğer katkılarla karıştırılması/ilave edilmesi mümkündür.

1 l 6 2516<sup>1</sup>

## Yakıt katkıları

**Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi**

Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını ve düzensiz motor çalışmasını giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozyondan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlara uygun. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra, sorun çözmede veya her JetClean temizliğinden sonra kullanılır. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir.

500 ml 6 5153<sup>1</sup>  
500 ml 6 2970<sup>3</sup>  
500 ml 6 2979<sup>214</sup>  
500 ml 6 20453<sup>32</sup>  
500 ml 6 20917<sup>224</sup>

**Pro-Line Super dizel katkısi**

Daha fazla motor gücü, daha az şakırtı, düzenli çalışma, kolay marş alma için setan plus. Motoru ve enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyon ve aşınma azalır. Süper dizel yakıt için bir artı. Kükürt bakımından fakir dizel yakıt için uygun.

Binek araç, ticari araç, inşaat makinelerindeki tüm dizel motorlar ve sabit motorlar için (turbolu motorlar dahil). Motorların korunması için son derece uygun. Aşırı koşullar altında uzun süreli işleme almalar. 2.000 km'ye varan uzun süreli etki. Maks. 300 l dizel yakıtı için 1 l yeterlidir.

1 l 6 5176<sup>1</sup>  
1 l 6 2801<sup>214</sup>

**Pro-Line Super dizel katkısi K**

Daha fazla motor gücü, daha az şakırtı, düzenli çalışma, kolay marş alma için setan plus. Motoru ve enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyon ve aşınma azalır. Süper dizel yakıt için bir artı. Kükürt bakımından fakir dizel yakıt için uygun.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyo-dizel yakıtlarına yüzde yüz uygundur. 1 l, 500 l yakıt için yeterlidir (dozaj 1:500). Karıştırma işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Turbo testli.

20 l 1 2336<sup>8</sup>  
200 l 1 20962<sup>8</sup>

**Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi**

Zararlı madde emisyonunu azaltır ve böylece egzoz muayenesinden önce egzoz gazını optimum hale getirir. Dahili test araştırmalarında başarıyla test edilmiştir. Enjektörleri, tüm yakıt sistemini ve yanma odalarını rahatsız edici kurumlardan korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Yanma sürecini optimum hale getirir. Motor tekrar eski gücüne kavuşur.

Tüm dizel ve turbo dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra, sorun çözmede veya her JetClean temizliğinden sonra kullanılır. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir.

500 ml 6 5156<sup>1</sup>  
500 ml 6 1797<sup>3</sup>  
500 ml 6 2996<sup>214</sup>  
500 ml 6 20811<sup>409</sup>  
500 ml 6 20450<sup>32</sup>  
500 ml 6 20918<sup>224</sup>  
60 l 1 5159<sup>8</sup>

**Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi k**

Zararlı madde emisyonunu azaltır ve böylece egzoz muayenesinden önce egzoz gazını optimum hale getirir. Dahili test araştırmalarında başarıyla test edilmiştir. Enjektörleri, tüm yakıt sistemini ve yanma odalarını rahatsız edici kurumlardan korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Yanma sürecini optimum hale getirir. Motor tekrar eski gücüne kavuşur.

Tüm dizel ve turbo dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra, sorun çözmede veya her JetClean temizliğinden sonra kullanılır. Dozaj içeriği maksimum 300 l yakıt için.

1 l 6 5144<sup>1</sup>

## KATKILAR



## Yakıt katkıları

**Pro-Line dizel filtre katkısi**

Yakıt sistemini ve enjektörleri yoğun olarak temizler. Motorun daha kolay start almasını ve daha sessiz çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur ve yakıtın yağlama özelliklerini iyileştirir. Temiz memeler sayesinde yakıtın daha iyi sislenmesi içindir. Bu da yakıt tasarrufu ve daha iyi yanmasını sağlar ve hasar riskini azaltır.

## Kullanım alanı

Tüm dizel motorlar için uygundur. Dizel yakıt filtresini değiştirirken kullanınız. Kullanım miktarı: 500 ml

## Miktar

Paket Birimi Ürün no.

500 ml	6	20790	1
500 ml	6	20458	32

**Pro-Line Dizel stabilizatör**

Korunur ve tüm yakıt sistemi eşzamanlı yıkanarak yakıtı yıpranmaya ve oksidasyona karşı korur. Tüm yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Setan sayısını yükseltir. Dizel araçlar ve cihazların sorunsuz durdurulmasını ve tekrar işleme alınmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Tüm dizel motorlar için uygun – özellikle önleyici amacıyla. Turbo, konvertör ve dizel partikül filtresi uyumludur. Yakıtı ekleyin ve her yakıt alımında ekleyin. 25 ml'lik tüpten bir dolum 12,5 l yakıt için yeterlidir (dozaj 1:500). Nadir kullanılan motorlarda da sürekli kullanılabilir.

1 l	6	5035	1
-----	---	------	---

**Pro-Line Dizel partikül filtre koruması**

Son derece etkili bu katkı maddesi kurum oluşumu azaltır ve dizel partikül filtrelerinin çalışma güvenliğini iyileştirir. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görmektedir. Düzenli kullanım sonucunda dizel partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve bekleme süreleri önlenir. Yakıtın en iyi şekilde yanmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Bu durum emisyonların azalmasına katkıda bulunur.

Örneğin Citroën ve Peugeot'da olduğu gibi filtrenin yenilenmesi için önceden elektronik kumandalı bir katkı deposu sistemi ile donatılmamış dizel partikül filtresi olan dizel araçlar için uygundur. Ticari araç ve otobüsler için de uygundur.

1 l	6	5123	1
-----	---	------	---

## Radyatör katkıları

**Pro-Line Radyatör temizleyicisi**

Soğutma/ısıtma sisteminde kurum olması ısı alışverişi için engel teşkil eder, termostatları ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek olması motorun yüksek aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. Radyatör temizleyicisi kireçli kurumları temizler, motorun optimum halde çalışmasını ve çalışma emniyetini sağlar. Aşındırıcı asitler ve bazlar içermez.

Tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri için. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur. 50 l soğutma suyu için 1 l yeterlidir.

1 l	6	5189	1
1 l	6	20455	32

**Pro-Line Radyatör kapaticisi K**

Taş çarpmasından kaynaklanan küçük sızıntılar, kırılğan lehim noktaları veya kılcal çatlakları tespit etmek kolaydır (soğutma suyu seviyesi düştüğünde anlaşılabilir). Radyatör kapaticisi bu tip sızıntıları hemen kapatır. Yanma odasına soğutma suyu girmesini önler.

Su filtresine sahip olan/olmayan tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri için uygun. Alüminyum ve plastik radyatörler için de uygundur. 40 l soğutma suyu için 250 ml yeterlidir. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur. Önleyici olarak da kullanılabilir.

250 ml	12	5178	1
250 ml	6	20457	32

## SERVIS ÜRÜNLERİ

**Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi**

Emiş bölgesinde ve gaz kelebeği bölgesinde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizlemek için özel aktif solvent madde. Yağ, reçine, yapışkan vs gibi tüm kurumları ve kirleri çözer ve temizler. Hareketli parçaların çalışmasını sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Benzinle çalışan motorların çalışma emniyetini yükseltir.

Emiş bölgesinde ve gaz kelebeği bölgesinde, enjektörler ve delikler dahil. Sadece benzinli motorlarda kullanıma uygundur!

400 ml	6	5111	1
400 ml	6	2846	214
400 ml	6	8986	3
400 ml	6	20884	224

**Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi**

Emiş bölgesinde ve gaz kelebeği bölgesinde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizlemek için yüksek teknolojiye sahip aktif solvent madde. Yağ, is, yapışkan vs gibi tüm kurumları ve kirleri çözer ve temizler. Hareketli parçaların çalışmasını sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Dizelle çalışan motorların çalışma emniyetini yükseltir.

Tüm emiş sisteminin temizlenmesi için. Sadece dizel motorlarda kullanıma uygundur!

400 ml	6	5168	1
400 ml	6	2388	3
400 ml	6	2858	214



### Pro-Line Şanzıman gövdesi iç temizleyicisi

Otomatik şanzıman alanındaki devre kutularının ve şanzıman gövdelerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde temizlenmesi ve gresten arındırılması için seçilen asetsiz çözelti maddesi kombinasyonudur.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Tüm devre kutularının ve otomatik şanzıman gövdelerinin temizlenmesi içindir. Susuz formülasyonu sayesinde elektronik yapı parçaları için en iyi uygunluktur.

500 ml	6	5188 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi

Binek araçların tıkanmış olan dizel partikül filtrelerini sökmeden temizlemek için son derece etkin sıvı. Dizel partikül filtrelerinin yüzeyindeki sert, yoğun ve kabuk bağlanmış kirleri çıkarır. Optimum sürüş, motor gücü ve düşük yakıt tüketimi sağlar. Durulamayla birlikte yapılan düzenli temizlik sonucu pahalı onarımlar önenebilir. Temizlik DPF basınç hazneli tabanca (ürün no. 7946) ve özel geliştirilmiş 5 püskürtme sondalı DPF zıpkını (ürün no. 7945) ile yapılır.

Dizel partikül filtresine sahip (DPF/FAP) binek dizel otomobiller için. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülüyor.

1 l	6	5169 <sup>1</sup>
1 l	6	2818 <sup>214</sup>
1 l	6	20913 <sup>224</sup>
5 l	3	20710 <sup>1</sup>



### Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması

Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisiyle temizlikten sonra binek araçların tıkanmış olan dizel partikül filtrelerini (DPF/FAP) sökmeden durulamak için son derece etkin sıvı. Optimum sürüş, motor gücü ve düşük yakıt tüketimi sağlar. Temizleyiciden sızan kurum katmanı çözülür ve normal bir rejenerasyonla yakılabilecek şekilde dizel partikül filtresine dağıtılır. Durulama DPF basınç hazneli tabanca (ürün no. 7946) ve özel geliştirilmiş 5 püskürtme sondalı DPF zıpkını (ürün no. 7945) ile yapılır.

Dizel partikül filtresine sahip (DPF/FAP) binek dizel otomobiller için. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülüyor.

500 ml	6	5171 <sup>1</sup>
500 ml	6	2820 <sup>214</sup>
500 ml	6	20914 <sup>224</sup>
5 l	3	20711 <sup>1</sup>



### DPF Basınç hazneli tabanca

Normal basınçlı hava bağlantısına sahip toz boya kaplı alüminyum kap. Dolu miktarı 1 litre. Bir ayar valfi sayesinde malzeme miktarı tam olarak belirlenebilir. Püskürtme maddesine hava verilerek madde iyice vaporeze edilir.

Pro-Line dizel partikül filtresi temizleyicisi ve Pro-Line dizel partikül filtresi durulayıcısının, bunun için özel olarak geliştirilmiş DPF zıpkınıyla (ürün no. 7945) işlenmesi için.

1 Adet	1	7946
1 Adet	1	29028 <sup>224</sup>



### 5 püskürtme sondalı DPF zıpkını

Pro-Line dizel partikül filtresi temizleyicisi ve Pro-Line dizel partikül filtresi durulama işlemi için özel olarak geliştirilmiş, 5 farklı ve hareketli zıpkın. Zıpkın 1 m boyunda ve geçmeli esnek bir hortum bağlantısına sahiptir ve DPF basınçlı hazneli tabancaya (ürün no. 7946) uygundur.

Araç tipine göre binek dizel partikül filtrelerinin (DPF/FAP) sökmeden temizlenmesini sağlar.

1 Adet	1	7945
--------	---	------



### DPF püskürtme sondası uzun (30 cm)

DPF çubuğunu (ürün no. 7945) tamamlayıcı aksesuar olarak 30 cm'lik düz sonda.

Özellikle Volkswagen şirketler grubunun, 2013'te tanıtılan MQB platformunu temel alan araçlarına erişimi sağlar.

1 Adet	1	20630
--------	---	-------



### Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray

PTFE ile geniş bir kullanım alanı için sentetik yüksek performanslı yağlama maddesi. Basınca ve sıcaklığa yüksek dayanıklılığı ve suya karşı çok iyi dayanıklılığı sayesinde uzun süre kalıcı bir yağ tabakası oluşturur. Bu katı yağlama maddesi çok iyi sönümlenme ve acil çalıştırma özellikleri sağlar. Sünme özelliğine sahip ve son derece yapışkandır.

Otomotiv sektöründe ve el işlerinde evrensel olarak kullanılabilir. Dar toleranslarda yağlama için ve menteşelerde, mafsallarda, bağlantılarda, kaldıraçlarda, kapı durdurucularında vs. gıcırdamaları ortadan kaldırmak içindir.

400 ml	6	20612 <sup>214</sup>
--------	---	----------------------



### Pro-Line PTFE toz sprey

PTFE (teflon veya politetrafloretilen) bazlı yağsız kaydırıcı ve ayırıcı. Kuru yağlama maddesi kiri ve tozu çekmez. Gıcırdamayı, takırdamayı ve hareket güçlüğünü giderir ve aşınmaya karşı uzun süreli koruma sağlar. Sıcaklık kullanım aralığı - 40 °C ila + 250 °C.

#### Kullanım alanı

Kayar kızaklar, mafsalalar, aşınan parçalar, kemer mekanik aksamları v.s. gibi hareketli parçaların yağlanması için, ayırma maddesi olarak ve neredeyse tüm hammaddeler için ses giderme amacıyla. Özellikle yağ ve silikon içeren yağlama maddelerinin sonradan yapılan işleme olumsuz etkisi olan kullanım alanlarında uygundur.

#### Miktar

#### Paket Birimi

#### Ürün no.

400 ml	6	7384 <sup>1</sup>
400 ml	6	20672 <sup>369</sup>



### Pro-Line seramik sprey

Tüm standart macun uygulamalarının yaklaşık %90'ı kapatılabilir. Yağlama için ve aşınma koruması olarak. Ayırmak için ve korozyon koruması olarak. Mükemmel bir sıcak ve soğuk su mukavemetine sahiptir, ayrıca asitlere ve eriyiklere karşı çok iyi mukavemete sahiptir. Sıcaklık kullanım aralığı - 40 °C ila + 1400 °C.

Örneğin çelikten ve demir dışı metallerden üretilen civata bağlantıları, geçmeli bağlantılar ve bajonet bağlantıları gibi her tür yüksek yüke maruz kayar yüzeylerin yağlanması için. Sıcığa maruz kalan yapı parçalarının ayrılması için, örneğin yanmalı motorlarda, türbinlerde ve otomobil fren sistemlerinde. Civatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması.

400 ml	6	7385 <sup>1</sup>
400 ml	6	9907 <sup>214</sup>
400 ml	6	20673 <sup>369</sup>



### Pro-Line Elektronik spreyi

Kirlenmiş elektronik parçaların temizlenmesi ve bakımı için tam sentetik, plastik uyumlu elektronik spreyi. Oksit ve sülfür birikintileri üzerinde etki gösterir, bu sayede temas dirençleri azaltılır, elektronik parçalar korunur ve işletim güvenliği sağlanır. Hızlı kuruyan formül kalıntı bırakmaz ve silikon içermez. Uyarı: Itici gazı yaklaşık 10 dakika dışarı verin. Kivilcim oluşumunu önleyin.

Geçmeli ve sıkıştırılmalı bağlantılar, lamba duyları, kablo dağıtıcılar, devre elemanları, röleler, ateşleme bobinleri, kesiciler, marş motorları, şarj dinamları, sigortalar, akü kutupları, antenler gibi otomobildeki tüm elektrikli yapı parçalarının bakımı ve korunması (temizleme ve koruma) için, hassas mekanik parçaların yağlanması.

400 ml	6	7386 <sup>1</sup>
400 ml	6	9913 <sup>214</sup>
400 ml	6	20674 <sup>369</sup>



### Pro-Line Bakım spreyi beyaz

Yapışarak tutunan, suya mukavemetli, beyaz yüksek performanslı yağlama maddesi. Solvent buharlaştıktan sonra mükemmel düşük ve yüksek sıcaklık mukavemeti sayesinde en zorlu kullanım koşullarında kullanılabilen yumuşak bir yağlama maddesi kalır. Güvenilir bir korozyon koruması ve iyi bir su mukavemeti sayesinde tüm yapı parçaları en iyi şekilde korunur.

Hareketli parçaların yağlanması için: Miller, menteşeler, mafsalalar, saplamalar, tel halatlar, kayar kızaklar, zincirler, yaylar, kapama kamları, tüm hassas mekanik aksamlar, şaftlar, kılavuzlar, yaylar v.s.

400 ml	6	7387 <sup>1</sup>
400 ml	6	9914 <sup>214</sup>
400 ml	6	20675 <sup>369</sup>



### Pro-Line enjektör ve buji çözücü

Sıkışan enjeksiyonlar, ısıtma bujileri ve bujiler için özel yüksek güçlü çözelti maddesidir. Çözelti maddesi kirlere ve korozyona nüfuz eder ve kolay çözümlenmesini sağlar. Mükemmel temizleme özellikleri sayesinde bu yapı parçalarındaki yanmış yağ kalıntıları, reçineler ve inatçı kirler zahmetsizce temizlenebilir.

Sıkışan enjektörler, ısıtma bujilerin ve bujilerin çözülmesi içindir.

400 ml	6	3379 <sup>1</sup>
400 ml	-	20883 <sup>224</sup>



### Pro-Line Enjektör ve ısıtma bujisi gresi

Enjektörleri ve ısıtma bujilerini motora takmadan önce yağlamak için yarı sentetik, metal içermeyen özel gres. Nemin içeri sızmasını önler ve böylece enjektörü ve ısıtma bujisini korozyona karşı korur. Özel gres sayesinde sökme işlemi açıkça daha kolay gerçekleşir.

Yüksek yüke sahip her türlü kayma yüzeylerinin yağlanması içindir. Enjektörler, ısıtma bujileri, pimler ve saplamalar gibi sıcaklığa tabi yapı parçalarının ayrılması içindir.

20 g	12	3381 <sup>8</sup>
------	----	-------------------



### Pro-Line Tutunma spreyi

Yüksek kaliteli sentetik, termostabil, mükemmel tutunma ve santrifüj dayanıklılığı olan yağlama maddesi bileşimi. Solvent madde buharlaştıktan sonra çok iyi tutunan bir yağlama maddesi tabakası kalır. Özel formülü sayesinde en iyi korozyon koruması ve mükemmel bir sızdırmazlık özelliği sağlar. Yüksek basınç alma özelliği ve uzun süreli etkisi sayesinde tüm yapı parçaları için aşırı zorlu koşullar altında bile en iyi koruma sağlar.

#### Kullanım alanı

Menteşeler, mafsalılar, kumanda kolları, saptırma kolları, şaftlar, kılavuzlar, kayar kızaklar, kapı pimleri, yataklar ve çekme yayları gibi otomobil ve endüstri sektöründe kullanılan yapı parçalarının önleyici periyodik yağlanması için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 ml	6	7388 <sup>1</sup>
400 ml	6	9915 <sup>214</sup>
400 ml	6	20676 <sup>369</sup>



### Pro-Line Silikon spreyi

Madeni yağ ve gres içermeyen, silikon bazlı ayırıcı, kaydırıcı ve koruyucu madde. Korur, yağlar, bakım yapar ve yalıtım sağlar. Leke oluşturmaz. Anti-statik etki gösterir (toz tutmayan). Gıcırdamayı, takırdamayı ve hareket güçlüğü giderir. Aşınmaya karşı uzun süreli koruma sağlar. Özellikle yağ veya gres içeren yağlama maddelerinin arzu edilmediği veya sonradan yapılan işleme olumsuz etkisi olan çalışma alanlarında çok yönlü olarak kullanılabilir.

Çok yönlü kullanılabilir, örn. plastiklerde, kauçukta, metalde, ahşapta vs. örneğin hortum bağlantılarında ve contalarda montaj yardımcı görevi görür. İç ve dış kısımlar için.

400 ml	6	7389 <sup>1</sup>
400 ml	6	9916 <sup>214</sup>
400 ml	6	20677 <sup>369</sup>



### Pro-Line Hizli pas sökücü

Mükemmel nüfuz etme özelliği olan ekstra hızlı etki eden pas çözücü. Pası ve kiri çözer. Neme karşı etki gösterir. İyi kayma özelliklerine sahiptir. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez.

Mükemmel özellikleri iş yerinde ve atölyede, motorlu taşıtlarda ve ev işleri ve hobi alanındaki tüm cihazlarda geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.

400 ml	6	7390 <sup>1</sup>
400 ml	6	9917 <sup>214</sup>
400 ml	6	20678 <sup>369</sup>



### DPF Cleaner

Dizel partikül filtrelerinin sökülü durumda temizlenmesi için yüksek etkili, çözücü bazlı katkıkombinasyonu. Dizel partikül filtresindeki kirleri çözümler, bu sayede filtre değişimine gerek kalmaz. Böylece işletme maliyetleri azaltılabilir.

Dizel partikül filtreli tüm dizel araçlar için.

5 l	3	1766 <sup>8</sup>
-----	---	-------------------



### Pro-Line Klima Fresh

Klimalarda, havalandırma kanallarında veya araç içinde bakterilerin ve mantarların neden olduğu kötü kokuları en kısa sürede giderir (yakl. 10 dakikada). Polen veya toz filtresini sökmeden kolay kullanım. Geride hoş bir koku bırakır. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

Klima sistemlerinin ve araç iç kısımlarının temizliği ve sterilizasyonu için.

150 ml	12	20600 <sup>372</sup>
150 ml	-	20885 <sup>224</sup>

## JETCLEAN



### JetClean Tronic II

Neredeyse tüm karışım oluşturma ve enjeksiyon sistemlerinin kolay ve profesyonel temizliği için temizlik cihazı. Yakıt ve emiş sisteminin aynı anda temizlenebildiği 2'si 1 arada çözümler.

Binek oto, transporter, ticari araç, otobüs, motosiklet, inşaat ve tarım makineleri, tekne vs. gibi taşıtlarda bulunan neredeyse tüm benzinli ve dizel motorlar içindir. Özellikle de LIQUI MOLY'nin Pro-Line JetClean katkılarıyla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

1 Adet	1	29001 <sup>8</sup>
--------	---	--------------------



### JetClean cihazı plus

Benzin ve dizel enjeksiyon sistemlerinin hızlı ve kolay temizliği içindir. Basınç tüpü 5 l'lik temizlik sıvısı kapasitesine sahiptir. JetClean Plus üniversal adaptör kitiyle (ürün no. 7911) gönderilir. JetClean Plus ek adaptör kiti (ürün no. 7087), JetClean adaptör seti 1-32 M1 (ürün no. 8263), JetClean adaptör seti M2, JetClean adaptör seti P1 gibi başka aksesuarlar opsiyonel olarak alınabilir.

Tüm benzinli ve dizel motorlar için. Özellikle LIQUI MOLY'nin Pro-Line JetClean katkılarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1 Adet	1	5118 <sup>21</sup>
--------	---	--------------------



### JetClean Adaptör kiti 1-32 M1

JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazı için aksesuar. Ek metal kısıpçla birlikte 32 parçalı metal adaptör seti. JetClean Tronic II'nin teslimat kapsamına dahildir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazının Avrupa, Amerika ve Asya'daki otomobil üreticilerinin enjeksiyon sistemlerine bağlanması içindir.

1 Adet 1 8263



### JetClean Adaptör kiti M2

JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazı için aksesuar. Opsiyonel olarak alınabilen metal adaptör seti.

JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazının Amerika ve Asya'daki otomobil üreticilerinin enjeksiyon sistemlerine bağlanması içindir.

1 Adet 1 29069



### JetClean Adaptör kiti M3

JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazı için aksesuar. Opsiyonel olarak alınabilen metal adaptör seti.

Ağırlıklı olarak Asya ve Amerikan otomobillerin yakıt sistemine bağlanmak içindir.

1 Adet 1 29071



### JetClean Adaptör kiti P1

JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazı için aksesuar. Opsiyonel olarak alınabilen plastik adaptör seti.

JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazının Avrupa, Amerika ve Asya'daki otomobil üreticilerinin yaklaşık 2003 model yılından sonraki enjeksiyon sistemlerine bağlanması içindir.

1 Adet 1 29070



### JetClean Plus üniversal adaptör kiti

JetClean Plus cihazı için aksesuarlar. Adaptör JetClean Tronic II'de de kullanılabilir.

İlgili JetClean cihazının Avrupalı, Amerikan ve Japon otomobil üreticilerinin ilgili enjeksiyon sistemlerine bağlanması için geliştirilmiştir. Adaptör JetClean Tronic II'de de kullanılabilir.

1 Adet 1 7911



### JetClean Plus tamamlama adaptör kiti

JetClean Plus cihazı için aksesuarlar. Adaptör JetClean Tronic II'de de kullanılabilir.

İlgili JetClean cihazının Avrupalı, Amerikan ve Japon otomobil üreticilerinin ilgili enjeksiyon sistemlerine bağlanması için geliştirilmiştir. Adaptör JetClean Tronic II'de de kullanılabilir.

1 Adet 6 7087



### Basınçlı hava bağlantısına sahip JetClean Tronic II TD ASR

Özel olarak emiş sistemi temizliği için geliştirilmiş depo kapağı. Emiş borusundaki alçak basınç çok düşük olduğunda temizlik sıvısını teslimat kapsamında bulunan küresel vanalı ve gaz kebekli spiral hortum ile emiş sistemi temizleme adaptörü veya emiş sistemi temizleme seti gibi ekipmanlar yardımıyla emiş sistemine iletmek için bazı içten yanmalı motorlarda gereklidir.

JetClean Tronic II ile yapılan emiş sistemi temizliği için aksesuar. Kolay kullanım ve temizliği hızlandırmak için genel olarak tüm araç tiplerinde emiş sistemi temizliği sırasında kullanılabilir.

1 Adet 1 29067





### Pro-Line JetClean Depo temizleyicisi

JetClean cihazlarında direkt kullanılan yüksek konsantrasyonlu, kullanıma hazır temizlik sıvısı. Hem yakıt sistemindeki, hem de hatlardaki kurumları ve diğer kirleri çözer ve temizler ve mevcut olası suyu toplar. Motorun çalışmasını iyileştirir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur. Çalışma emniyetini yükseltir.

#### Kullanım alanı

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. JetClean cihazlarında direkt kullanım için. LIQUI MOLY kullanım önerisi: Sorun giderme için. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	5137 <sup>1</sup>



### Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi

Yüksek konsantrasyonlu, kullanıma hazır temizlik sıvısı. Enjektörlerdeki ve emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan, çökeltilerden ve korozyondan korur ve bakım yapar. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için. JetClean cihazları üzerinden doğrudan kullanım için. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede önleyici olarak kullanılır. Turbo ve kat testli.

500 ml	6	2523 <sup>1</sup>
1 l	6	5147 <sup>1</sup>
5 l	3	5151 <sup>1</sup>



### Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi K

Konsantre halde temizlik sıvısı. Enjektörlerdeki ve emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur ve bakım yapar. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için. JetClean cihazları üzerinden kullanım için. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede önleyici olarak kullanılır. Turbo ve kat testli.

500 ml	6	5152 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi

Yüksek konsantrasyonlu, kullanıma hazır temizlik sıvısı. Enjeksiyon pompasındaki, enjeksiyon memelerindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Enjektör iğnelerinin yanıp sertleşmesini ve reçine tutmasını önler. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur ve bakım yapar. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül firtresine (DPF) sahip olan/olmayan tüm dizel motorları içindir. JetClean cihazları üzerinden doğrudan kullanım için. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede önleyici olarak kullanılır. Turbo testli.

500 ml	6	5154 <sup>1</sup>
500 ml	6	2962 <sup>3</sup>
500 ml	6	20452 <sup>32</sup>
1 l	6	5149 <sup>1</sup>
5 l	3	5155 <sup>1</sup>



### Pro-Line JetClean benzin emiş sistemi temizlik maddesini

Doğrudan JetClean Tronic II ile kullanmak için yüksek etkili katkı maddesi kombinasyonu. Emiş ve gaz keleşbeği bölgesinde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizler. Yağ, reçine, yapıştırıcı vs. gibi her türlü yağlı kirleri söker ve temizler. Hareketli parçaların işlemlerini sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Benzinle çalışan motorların çalışma güvenliğini artırır.

Emiş ve gaz keleşbeği bölgesi için. Sadece benzinli motorlarda kullanılabilir!

300 ml	6	20985 <sup>9</sup>
--------	---	--------------------




### Pro-Line JetClean dizel emiş sistemi temizlik maddesini

Doğrudan JetClean Tronic II ile kullanmak için yüksek etkili katkı maddesi kombinasyonu. Emiş ve gaz keleşbeği bölgesinde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizler. Kurum, yağ vs. gibi kuru ve yağlı kirleri söker ve temizler. Hareketli parçaların işlemlerini sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Dizelle çalışan motorların çalışma güvenliğini artırır.

Emiş ve gaz keleşbeği bölgesi için. Sadece dizel motorlarda kullanılabilir!

300 ml	6	20986 <sup>9</sup>
--------	---	--------------------

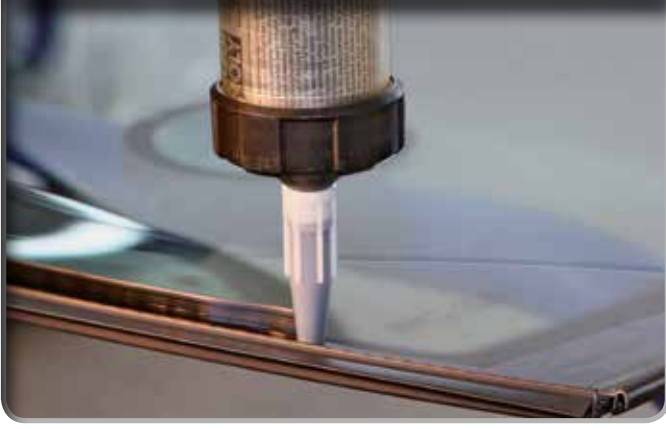

LIQUI MOLY, sıvı contaların ve yapıştırıcıların profesyonel şekilde işlenmesi için akıllı çözümler ve özel takımlar sunuyor.

# Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme



Örn. çamurluk gibi kaporta parçalarının montajı için yapıştırıcılar ve sıvı contalar




Kaporta montaj parçalarının kaza sonrası onarımı için plastik onarım setleri.

Ön ve arka camların profesyonel montajı için cam yapıştırıcısı ve takımlar.

Dikiz aynalarının ve yan aynaların güvenli montajı için yapıştırıcılar.

Kauçuk profillerin kalıcı olarak yapışması için yapıştırıcı maddeler.

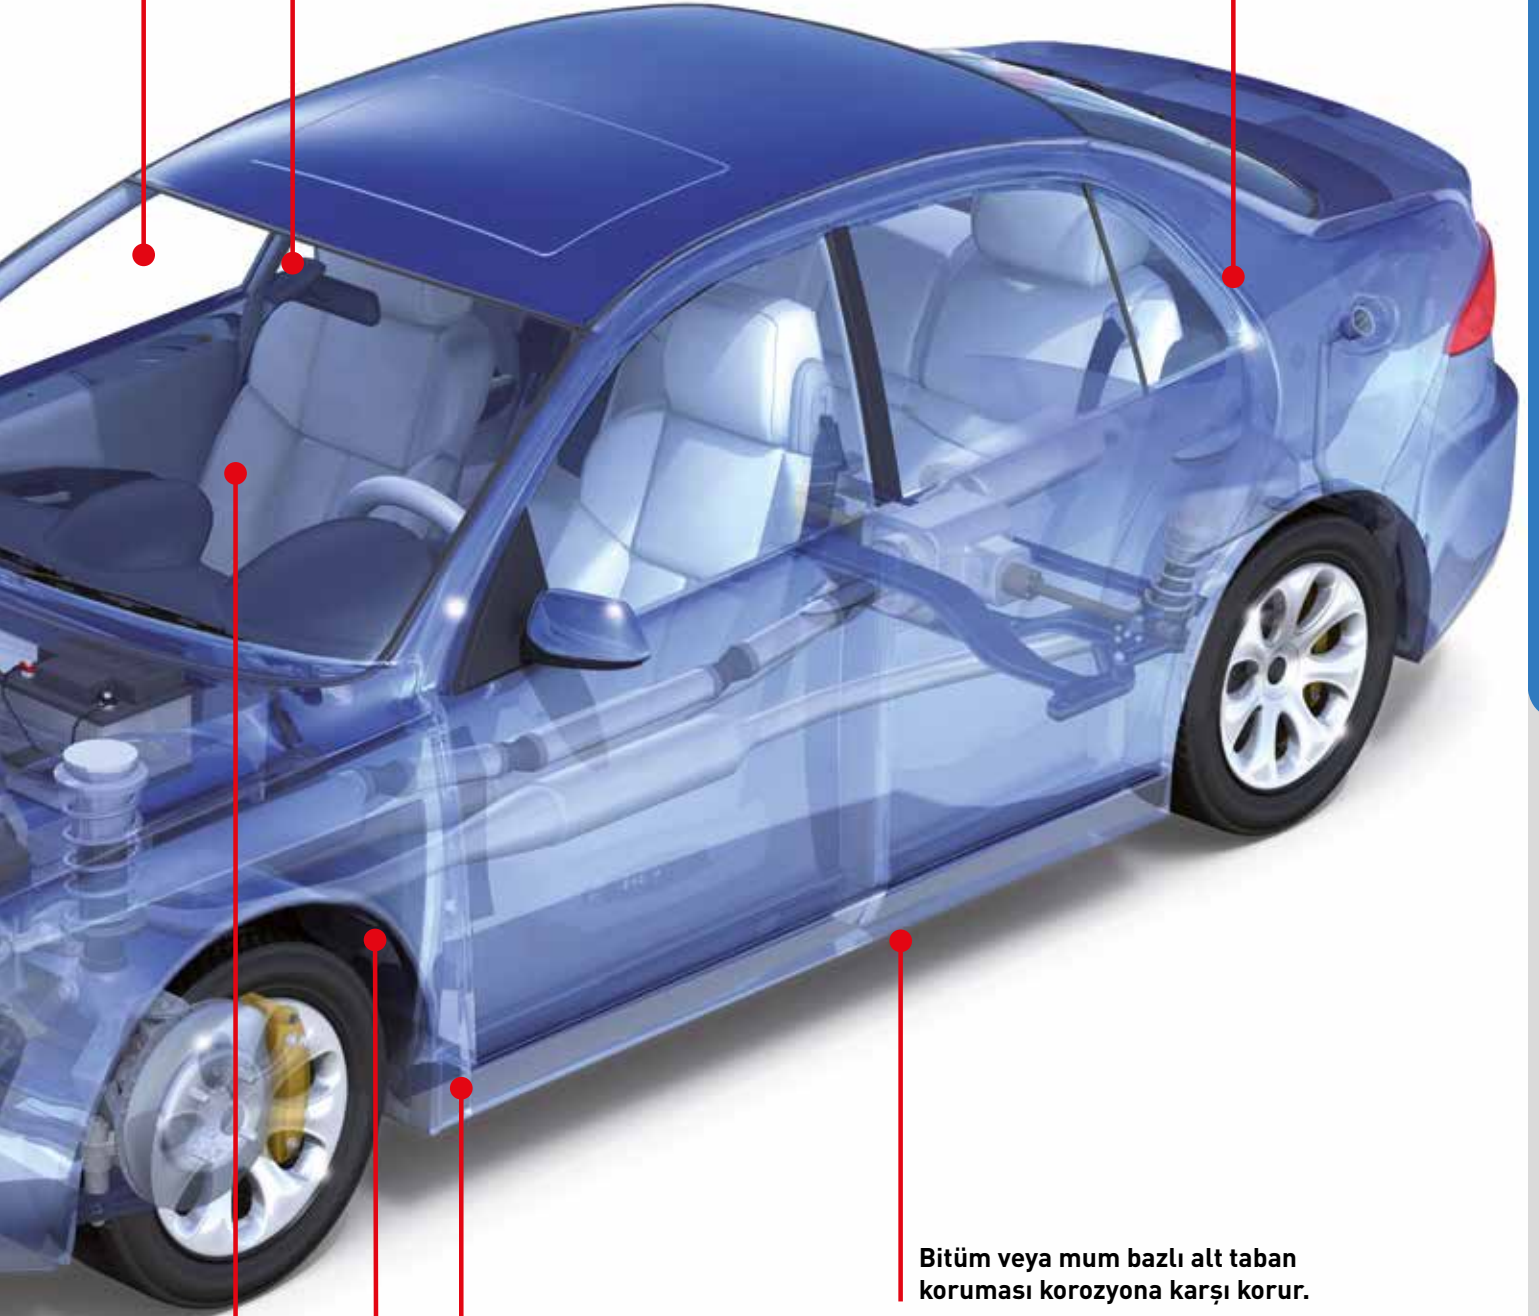

Kaporta sonrası işlemler için yüksek nüfuz etme yeteneğinde sahip mum bazlı boşluk koruması.

Püskürtülebilir taş çarpma koruması (boyanabilir de).

Taş çarpmalarını düzeltmek için profesyonel kompozit cam onarım sistemi.

Bitüm veya mum bazlı alt taban koruması korozyona karşı korur.

#### Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme

Cam onarımı	100
Kompozit cam onarımı	101
Conta maddeleri	102
Teknik yapıştırıcılar	105
Plastik onarımı	107
Aksesuarlar / takımlar	107
Korozyon koruması	113
Alt taban koruması	113
Boşluk mumlaması	115
Aksesuarlar / takımlar - Alt taban koruması	116

## CAM ONARIMI



## Cam onarımı setleri

**Liquifast 9000 (Torba seti)**

Torba seti şunlardan oluşur:  
 1 x Liquifast 9000, 400 ml  
 1 x Liquiclean, 30 ml  
 1 x Active Primer, 10 ml  
 1 x Nozül  
 1 x Flexpack adaptörü  
 1 x Çalışma talimatı

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Motorlu araçlara (binek araçlar, ticari araçlar, traktör/forklift sürücü kabinleri) ön, arka ve yan camların yapıştırılması.

1 Adet 12 6028<sup>104</sup>**Liquifast 1502 (Kartuş seti)**

Kartuş seti şunlardan oluşur:  
 1 x Liquifast 1502, 310 ml  
 1 x Liquiclean, 30 ml  
 1 x Active Primer, 10 ml  
 1 x Nozül  
 1 x Çalışma talimatı

Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanlarda.

1 Adet 12 6141<sup>104</sup>**Liquifast 1502 (Torba seti)**

Torba seti şunlardan oluşur:  
 1 x Liquifast 1502, 400 ml  
 1 x Liquiclean, 30 ml  
 1 x Active Primer, 10 ml  
 1 x Nozül  
 1 x Flexpack adaptörü  
 1 x Çalışma talimatı

Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanlarda.

1 Adet 12 6156<sup>104</sup>**Liquifast 1402 (Kartuş seti)**

Kartuş seti şunlardan oluşur:  
 1 x Liquifast 1402, 310 ml  
 1 x Liquiclean, 30 ml  
 1 x Active Primer, 10 ml  
 1 x Nozül  
 1 x Çalışma talimatı

Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiği zaman kullanılamaz, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanlarda.

1 Adet 12 6138<sup>104</sup>**Liquifast 1402 (Torba seti)**

Torba seti şunlardan oluşur:  
 1 x Liquifast 1402, 400 ml  
 1 x Liquiclean, 30 ml  
 1 x Active Primer, 10 ml  
 1 x Nozül  
 1 x Flexpack adaptörü  
 1 x Çalışma talimatı

Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiği zaman kullanılamaz, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanlarda.

1 Adet 12 6155<sup>104</sup>

## Tek ürünler

**Liquifast 1599**

1K-PUR sertleştirici, sıcak işlene cam yapıştırma kartuşu, yüksek modüllü, iletmez. Alüminyum kaportalarda kontak korozyonunu önler. Üretici kalitesinde. Başlangıç mukavemeti çok yüksek. Astar sistemleriyle birlikte kullanılır. 15 dakika sonra araç sürüşe hazır. Atölyede kalma süresi: Çift hava yastığıyla 45 dakika daha beklenir.

Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanlarda.

310 ml 12 6157<sup>104</sup>**Liquifast 9000**

Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için kullanılan soğuk uygulanan 1 bileşenli bir poliüretan sertleştiricidir. Bu türde bir yapıştırıcı özellikle camlar ısıtılmıyorsa veya cama anten entegre edilmişse tercih edilir. -15° C'nin üzerinde sıcaklıklarda bekleme ve çıkış süresi 30 dakika olacak şekilde uygulanabilir. Bu da yapıştırıcının uygunsuz yağış koşullarında da uygulanmasını sağlar.

Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanlarda.

400 ml 12 6171<sup>104</sup>

## Tek ürünler

**Liquifast 1502**

1K-PUR cam onarım seti, yüksek modüllü, iletmez. Yeni nesil araçlar için. Alüminyum kaportalarda kontak korozyonunu önler. Soğuk işlenir. TÜV onaylı. Üretici kalitesinde. Çok hızlı sertleşir. Astar sistemleriyle birlikte kullanılır. Atölyede kalma süresi:  
Hava yastığıyla 1,0 saat  
Çift hava yastığı 1,0 saat

## Kullanım alanı

Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.

## Miktar

Paket  
Birimi Ürün  
no.

310 ml	12	6139 <sup>104</sup>
400 ml	12	6140 <sup>104</sup>

**Liquifast 1402**

1K-PUR cam onarım seti, normal modüllü, iletken. Birinci sınıf üretici kalitesinde. Hızlı sertleşir. Soğuk işlenir. TÜV onaylı. Atölyede kalma süresi:  
Hava yastığıyla 1,5 saat  
Çift hava yastığı 3,0 saat

Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiği zaman kullanılamaz, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.

310 ml	12	6136 <sup>104</sup>
400 ml	12	6137 <sup>104</sup>

**Active Primer**

Solvent içeren, fiziksel ve kimyasal kuruyan siyah astar; cam/seramik ve cam yapıştırıcısı arasındaki tutunmayı sağlar ve ayrıca UV koruması sağlar.

Cam, seramik baskılar ve boyalarda astar için ve PUR katmanları, PUR kaplamaları (PAAS) ve RIM enjeksiyonları için PU aktivatörü olarak (örn. PVC, PUR).

10 ml	12	6180 <sup>22</sup>
30 ml	12	6181 <sup>363</sup>
100 ml	12	6182 <sup>22</sup>

**Cam sızdırmaz elemanı**

Kalıcı yapışan, damlatılan, sertleşmeyen, boyanmayan sıvı conta.

Yeni yerleştirilen fitilli ön, arka ve yan camların fitille cam veya fitille kaporta arasında sızdırmazlığı için.

310 ml	12	6196 <sup>104</sup>
--------	----	---------------------

**Cam temizleme köpüğü**

Yüksek etkiye sahip köpüklü temizleyici. Camlarda iz bırakmaz ve emniyeti artırır. Silikonu, nikotini, böcekleri, yağı ve gresli kirleri temizler. Polikarbomata uygundur. Kauçuğa, boyalara ve plastiklere zarar vermez.

Özellikle cam onarımlarından sonra otomobil camlarını içten ve dıştan etkili şekilde temizlemek içindir. Bunların dışında otomobillerde ayna ve farlarda ve de evlerde pencere ve aynalarda kullanılabilir.

300 ml	12	1512 <sup>1</sup>
300 ml	12	2833 <sup>214</sup>
300 ml	12	20888 <sup>224</sup>

## KOMPOZİT CAM ONARIMI

## Onarım bavul

**Kompozit cam onarım çantası**

Şunlardan oluşur:

1 x onarım köprüsü ve enjektör tutucusu, 1 x zımpara ve cila macunu, 1 x enjeksiyon aynası ve vantuz, 1 x UV ışık 6 W, 230 V / 50 Hz, 1 x mini matkap, 230 V elektrik adaptörü, 1 x sert metal pim, 1 x ışık kulisi ve piller, 1 x çocuk emniyetli çakmak, 1 x küçük parça kutusu, 3 plastik enjektör, 1 onarım reçinesi - 5 ml, 1 örtme reçinesi - 5 ml, 20 Mylar dikdörtgenler, 5 kazıma bıçağı, 1 sert metal konik matkap ucu 1,0 mm, 1 sert metal yuvarlak matkap ucu 1,2 mm, kullanım kılavuzu

Binek araçların kompozit camlarının profesyonel onarımı için.

1 Adet	5	6261
--------	---	------

**Kompozit cam onarım çantası ticari/binek**

Kompozit cam tamiri için profesyonel tamir sistemi. Alet çantasında binek ve ticari araç alanında profesyonel bir kompozit cam tamiri için ihtiyaç duyulan tüm aletler bulunmaktadır. Her bir alet yüksek bir kalite seviyesine sahiptir ve son derece sabittir. Tamir için gerekli olana yüksek ve alçak basınç bu sistemde bir basınç/alçak basınç pompası ile üretilir.

Binek araçların, TIR'ların ve otobüslerin kompozit camlarının profesyonel onarımı için.

1 Adet	1	6265
--------	---	------

## KOMPOZIT CAM ONARIMI



## Tek ürünler

**Sert metal yuvarlak matkap ucu 1,2 mm**

Kırılmış cam parçacıklarını çıkarmak için sert metal matkap ucu.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Taş çarpmasından kaynaklanan derin deliklerin açılması, büyütülmesi için.

10 Adet 1 6262

**Sert metal konik matkap ucu 1,0 mm**

Kırılmış cam parçacıklarını çıkarmak için sert metal matkap ucu.

Taş çarpmasından kaynaklanan derin deliklerin açılması, büyütülmesi için.

10 Adet 1 6263

**Pasta ve cila**

Onarılan taş çarpma hasarlarını cilalamak için özel pasta ve cila. Cilayı onarılan yere uygulayın ve elinizle veya mini matkapla ovalayın.

Onarım sonrası binek araç kompozit camlardaki taş çarpma yüzeyini cilalamak için.

25 ml 1 6297

**Örtme reçinesi**

Bir taş onarım yerinin yüzeyini kapatmak için ince sıvılı reçine.

Onarım sonrası binek araç kompozit camlardaki taş çarpma yüzeyini kapatmak için.

5 ml 1 6298

**Enjektörlü onarım reçinesi**

Çatlakları doldurmak için ince sıvılı, UV'de sertleşen 1K onarım reçinesi. Reçine ve enjektör bir ünite içinde paketlenmiştir.

Binek araç kompozit camlardaki taş çarpmalarını onarmak için.

1 Adet 1 6299

## CONTA MADDELERİ

**Liquimate 8100 1K-PUR**

Kalıcı esneklikte yapışkan bağlantılar için 1K-PUR yapıştırıcı/sıvı conta Üretici kalitesinde. 2K boyalarla boyanabilir. Dayanıklı. Zımpara ve macun atılabilir. Sertleştikten sonra astar ve macun atılabilir.

Araç onarımından özellikle sızdırmazlık için kullanılır. Ön ve arka tampon eteğinde, arka panelde, motor bölümünde, bagaj zemininde, yolcu zemininde, yan panelde, tekertelek yuvasında, aracın altında, depo ağzında, çamurlukta görünür dikişler ve normal dikişler için.

gri 300 ml 12 6154<sup>104</sup>



### Liquimate 8100 1K-PUR siyah

Kalıcı esneklikte yapışkan bağlantılar için 1K-PUR yapıştırıcı/sıvı conta Üretici kalitesinde. 2K boyalarla boyanabilir. Dayanıklı. Zımpara ve macun atılabilir. Sertleştikten sonra astar ve macun atılabilir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

Araç onarımından özellikle sızdırmazlık için kullanılır. Ön ve arka tampon eteğinde, arka panelde, motor bölümünde, bagaj zemininde, yolcu zemininde, yan panelde, tekerlek yuvasında, aracın altında, depo ağzında, çamurlukta görünür dikişler ve normal dikişler için.

siyah 300 ml 12 6146<sup>104</sup>



### Liquimate 8100 1K-PUR beyaz

Kalıcı esneklikte yapışkan bağlantılar için 1K-PUR yapıştırıcı/sıvı conta Üretici kalitesinde. 2K boyalarla boyanabilir. Dayanıklı. Zımpara ve macun atılabilir. Sertleştikten sonra astar ve macun atılabilir.

Araç onarımından özellikle sızdırmazlık için kullanılır. Ön ve arka tampon eteğinde, arka panelde, motor bölümünde, bagaj zemininde, yolcu zemininde, yan panelde, tekerlek yuvasında, aracın altında, depo ağzında, çamurlukta görünür dikişler ve normal dikişler için.

beyaz 300 ml 12 6147<sup>104</sup>



### Liquimate 8200 MS Polymer

Havadaki nemle sertleşerek kalıcı esneklikte bir yapışkan sızdırmazlık maddesi haline gelen birinci sınıf 1-bileşenli sızdırmazlık maddesi. Solvent ve izosiyanat içermez. Üretici kalitesinde. Tuzlu suya dayanıklı. Büzülmez, yağışa, UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklıdır. Piyasada bulunan bir çok boya ile hemen ıslak ıslak (maks. 2 saate kadar) boyanabilir.

Onarım durumunda yalıtım ve yapıştırma işlemleri için uygundur. Ön ve arka tampon eteğinde, arka panelde, motor bölümünde, bagaj zemininde, yan panelde, tekerlek yuvasında ve aracın altındaki görünür dikişler ve normal dikişler içindir. Liquimate 8300 için ön malzeme olarak kullanılır.

siyah 290 ml 12 6148<sup>104</sup>



### Liquimate 8200 MS polimer beyaz

Havadaki nemle sertleşerek kalıcı esneklikte bir yapışkan sızdırmazlık maddesi haline gelen birinci sınıf 1-bileşenli sızdırmazlık maddesi. Solvent ve izosiyanat içermez. Üretici kalitesinde. Tuzlu suya dayanıklı. Büzülmez, yağışa, UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklıdır. Piyasada bulunan bir çok boya ile hemen ıslak ıslak (maks. 2 saate kadar) boyanabilir.

Onarım durumunda yalıtım ve yapıştırma işlemleri için uygundur. Ön ve arka tampon eteğinde, arka panelde, motor bölümünde, bagaj zemininde, yan panelde, tekerlek yuvasında ve aracın altındaki görünür dikişler ve normal dikişler içindir. Liquimate 8300 için ön malzeme olarak kullanılır.

beyaz 290 ml 12 6149<sup>104</sup>



### Liquimate 8300 meges

MS polimer bazlı 1 bileşenli yüksek kaliteli püskürtülebilir dikiş dolgusu. İzosiyanat ve silikon içermez. UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklı. Piyasada bulunan bir çok boya ile hemen ıslak ıslak (maksimum 2 saate kadar) boyanabilir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Anarımlarda fabrika çıkışlı orijinal yapıyı tekrar elde etmek adına dikişlerin doldurulması içindir. Kullanım alanlarının arasında motor bölmesi, bagaj veya tekerlek yuvaları bulunmaktadır.

gri	310 ml	12	6150 <sup>104</sup>
-----	--------	----	---------------------



### Liquimate 8300 dikiş yalıtımı siyah

MS polimer bazlı 1 bileşenli yüksek kaliteli püskürtülebilir dikiş dolgusu. İzosiyanat ve silikon içermez. UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklı. Piyasada bulunan bir çok boya ile hemen ıslak ıslak (maksimum 2 saate kadar) boyanabilir.

Anarımlarda fabrika çıkışlı orijinal yapıyı tekrar elde etmek adına dikişlerin doldurulması içindir. Kullanım alanlarının arasında motor bölmesi, bagaj veya tekerlek yuvaları bulunmaktadır.

siyah	310 ml	12	6151 <sup>104</sup>
-------	--------	----	---------------------



### Yuvarlak conta

Taşıyıcı folyo üzerinde bulunan ve esnek olan bütülcük yuvarlak contası. Temiz ve kuru yüzeylere kendi kendine yapışır. (5 x 2 m)

Otomobil ve karavan yapımında metal, ahşap ve plastik arasında sızdırmazlık ve mesafe bırakmak için. Özellikle yansıyan ışıkları kapatmak için çok uygun.

1 Adet	1	6197 <sup>104</sup>
--------	---	---------------------



### Yüzey contası

Dik yüzeylere de tutunur. - 60 °C ila + 150 °C arası kullanılır. 0,1 ila 0,3 mm arası conta aralıkları için. Yavaş sertleşir (2 - 4 saat sonra hazır) ve sökülebilir. Titreşimlere ve yüklere dayanıklı.

Şanzıman flanşı, yatak kapağı, motor, diferansiyel ve şanzıman muhafazasını kapatmak için.

50 g	6	3810
50 g	6	3850



### Boru contası

Sıvı conta, kalıcı ve güvenilir. Yakıtı, yağ, hidrolik sıvılara dayanıklı. Macun ve kendir yerine geçer. - 60°C ila + 150°C arası kullanılır. Sökülebilir.

Maks. R3" (M80) boyunda metalik vida dişleri için. Fren sistemleri ve hidrolik direksiyonlar gibi hidrolik ve pnömatik devreler için uygun. Almanya'da evlerin gaz tesisatlarında kullanılması yasaktır.

10 g	6	3808
------	---	------



### Silikon sivi conta, siyah

Otomatik kartuş içinde silikon bazlı oldukça kaliteli ve kolay uygulanabilir sıvı conta. Kartuş tabancasına gerek yok. Soğuğa, ısıya ve eskimeye dayanıklı. Kalıcı esnekliğe sahip ve kimyasallara, yağlara vs dayanıklıdır. - 65 °C ila + 260 °C arası dayanıklı (kısa süreliğine +315 °C).

Yağ ve şanzıman karterlerini, motor muhafazasını, supap kapaklarını, devridaimleri, ön dişli kapaklarını, farları arka stopları vs sızdırmaz yapmak için. Metal parçalar, plastik ve cam için.

siyah	80 ml	12	6177 <sup>20</sup>
siyah	200 ml	6	6185 <sup>104</sup>
siyah	200 ml	6	2859 <sup>214</sup>



### Silikon sivi conta, şeffaf

Otomatik kartuş içinde silikon bazlı oldukça kaliteli ve kolay uygulanabilir sıvı conta. Kartuş tabancasına gerek yok. Soğuğa, ısıya ve eskimeye dayanıklı. Kalıcı esnekliğe sahip ve kimyasallara, yağlara vs dayanıklıdır. - 50 °C ila + 180 °C arası dayanıklı (kısa süreliğine +240 °C).

Yağ ve şanzıman karterlerini, motor muhafazasını, supap kapaklarını, devridaimleri, ön dişli kapaklarını, farları arka stopları vs sızdırmaz yapmak için. Metal parçalar, plastik ve cam için.

şeffaf	200 ml	6	6184 <sup>104</sup>
--------	--------	---	---------------------





### Silikon sivi conta

Otomatik kartuş içinde silikon bazlı oldukça kaliteli ve kolay uygulanabilir sıvı conta. Kartuş tabancasına gerek yok. Soğuğa, ısıya ve eskimeye dayanıklı. Kalıcı esnekliğe sahip ve kimyasallara, yağlara vs dayanıklıdır. - 65 °C ila + 260 °C arası dayanıklı (kısa süreliğine +315 °C).

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

Yağ ve şanzıman karterlerini, motor muhafazasını, su-pap kapaklarını, de-vridaimleri, ön dişli kapaklarını, farları arka stopları vs sızdırmaz yapmak için. Metal parçalar, plastik ve cam için.

kırmızı 80 ml 12 8948<sup>20</sup>

## TEKNİK YAPIŞTIRICILAR



### Liquimate güçlü yapıştırıcı 8050 MS

Sağlam, esnek bir bağlantı için MS polimer bazlı 1 bileşenli, yüksek viskoziteye sahip, nemle sertleşen yapıştırıcı. Liquimate güçlü yapıştırıcı 8050 MS neredeyse tüm yüzeylerde mükemmel tutunur. Solvent, izosiyanat ve silikon içermez ve deniz suyuna dayanıklı.

Otomobil yapımında, karavan yapımında, konteyner yapımında, gemi yapımında, havacılıkta ve inşaatta neredeyse tüm malzemeleri kalıcı olarak yapıştırmak için.

290 ml 12 6165<sup>104</sup>



### Epoksi yapıştırıcı

Oda sıcaklığında hızlı kuruyan 2 bileşenli universal yapıştırıcı. Birkaç dakika içinde sert, katı bir bağlantı veya mühür oluşturur. Metal (alüminyum hariç), ağaç, beton, cam, dokuma, seramik, plastik ve kauçuğun yapıştırılması için mükemmeldir. Ayrıca elektronik parçaların ve bileşenlerin mühürlenmesi için de uygundur.

Otomobil yapımında, evde, hobi işlerinde ve bahçede onarım, yapıştırma ve izolasyon işlemleri yapmaya mükemmel uygundur. Yedek karıştırıcı (Dişli karıştırıcı ucu, ürün no. 6029).

25 ml 6 6183<sup>104</sup>



### Liquimate 2K power yapıştırıcı

Son derece dayanıklı, hızlı kuruyan 2 bileşenli metilakrilat yapıştırıcı. Çeşitli malzemeleri (örn. çelik, alüminyum, metaller, ısıyla şekillenen alan plastikler, kompozit malzemeler, ABS, akrilik, PVC, GFK, PC, PET, PU vs) hem birbirlerine hem başka maddelere kalıcı biçimde yapıştırmak içindir. Darbelere ve soyulmaya karşı son derece dayanıklıdır ve istendiği gibi işlenebilir. Benzine, yağa, yumuşak asitlere ve bazlara karşı dayanıklı.

Şasi ve otomobil yapımı için universal yapıştırıcı (örn. tampon, radyatör, aydınlatma, tutamaklar, konsol parçaları, spoiler, telefon ve hoparlör sabitlemesi). Yedek karıştırıcı (Dişli karıştırıcı ucu, ürün no. 6029).

25 ml 6 6179<sup>113</sup>



### Sivi metal

Hızlı sertleşen 2 bileşenli epoksi yapıştırıcı. Çok yüksek bir metanete sahiptir. Onarılmış bölgelerde yapıştırıcı sertleştikten sonra da talaş kaldırma, taşlama veya cilalama işlemleri yapılabilir.

Çatlakların, deliklerin, boşlukların doldurulması ve borularda, tanklarda, vida dişlerinde, kaporta ve makine parçalarında onarım için veya çeşitli malzemeleri birbirleriyle veya başka malzemelerle yapıştırmak içindir. Yedek karıştırıcı (Dişli karıştırıcı ucu, ürün no. 6029).

25 ml 6 6193<sup>104</sup>



### Kaporta yapıştırma spreyi

Hemen yapışan yapıştırıcı sprey.

Dokuların, kauçuğun, derinin, suni derinin, keçenin, kağıdın vs kendi içinde veya lastiğe ve metale yapıştırılması için. Oto kapılarına PE folyolarını yapıştırmak için de uygun.

400 ml 12 6192<sup>104</sup>



### Yoğurma metali

Tüm malzemelere tutunan 2-K bir epoksi yoğurma reçinesidir. Tuzlu çözeltilere, seyreltik asit ve bazlara karşı dayanıklı. 3 saat sonra taşlanabilir, kesilebilir ve boyanabilir.

Gövdelerde çatlakları onarmak ve hasarlı vida dişli deliklerini yenilemek için.

56 g 6 6187<sup>104</sup>



### Profil kauçuk yapıştırıcı

Çok iyi tutunan, hızlı kuruyan, boya sürülebilir, renksiz yapıştırıcı.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
Birimi

Ürün  
no.

Profil lastiğin, derinin, suni derinin keçeye, metale, boyalı metale, ahşaba ve PVC'ye yapıştırılması için.

200 ml 12 6195<sup>104</sup>



### Dikiz aynası yapıştırma seti

Yapıştırıcı kartuşa ve özel beze sahip özel set. Farklı ısı genişlemelerini eşitler.

Metalden yapılmış dikiz aynası ayaklarının ön camlara yapıştırılması ve kelebek camların menteşeleri için.

1 ml 6 6194<sup>104</sup>



### Burç ve yatak sabitlemesi

Solvent madde içermeyen, dayanıklı, düşük viskoziteli, yağa dayanıklı anerobik sertleşen di-metakrilatester bazlı yapıştırıcı. Sıcaklık aralığı: - 60 °C ila + 150 °C.

Koaksiyel parçaların (örn. yataklar, burçlar, miller ve göbekler) sabitlenmesi için ve plastik veya lastik/metal veya metal/metal yüzeyleri birleştirmek için.

10 g 20 3806  
50 g 12 3807



### Cıvata dişi emniyeti sert

Cıvataların istenmeden çözülmesini önler. Titreşimden kaynaklı gevşemeye dayanıklı. Geniş sıcaklık aralığı: - 60 °C ila 150 °C. Hızlı sertleşir. Yağlı yüzeylerde kullanılır. Cıvataları sızdırmaz hale getirir, kaçakları önler. Kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır.

Bilinen tüm somun ve cıvata boyları için.

10 g 20 3803  
10 g 6 3851  
50 g 12 3804



### Cıvata dişi emniyeti orta sert

Cıvataların istenmeden çözülmesini önler. Titreşimden kaynaklı gevşemeye dayanıklı. Geniş sıcaklık aralığı: - 60 °C ila 150 °C. Hızlı sertleşir. Yağlı yüzeylerde kullanılır. Cıvataları sızdırmaz hale getirir, kaçakları önler. Kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır.

Bilinen tüm somun ve cıvata boyları için.

10 g 20 3801  
10 g 6 3847  
10 g 20 2661<sup>49</sup>  
50 g 12 3802<sup>9</sup>



### Vida sıkıştırma tertibatı hassas mekanik

Optimum dişli tespit ürünü. Yağlı yüzeylerde ve galvanizli cıvatalarda kullanılabilir. Kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır. Geniş kullanım sıcaklığı aralığı: -60°C ila +150°C.

Maksimum M12 boyuna kadar yaygın tüm somun ve cıvata boyları için özellikle inci dişli olanlar.

10 g 6 3812



### Hızlı yapıştırıcı

Saniyesinde plastikleri, lastiği, cam ve metalleri yapıştırır. Ünersal kullanılabilir ve yüksek mukavemetli. Çok iyi yayılır ve çok hızlı kurur.

Plastikleri, lastiği, seramiği, camı çeliği ve karışık metalleri yapıştırmak için.

10 g 24 3805  
10 g 6 3848

**Temizleyici ve tiner**

Tüm gresten arındırma ve temizlik çalışmaları için kullanılan çözelti madesi içeren ürün.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Yapıştırma çalışmalarından önce ve sonra yüzeyleri temizlemek için (örn. plastik onarımında, metal yapıştırmada, cam yapıştırmada ve de alt zemin koruması, taş çarpması koruması, kaporta megesi).

1 l 6 6130<sup>104</sup>**PLASTİK ONARIMI****Liquimate 7700 Mini kartuş**

Plastik onarımı için zımparalanabilir, hızlı kuruyan 2K-PUR yapıştırıcı. Üretici kalitesinde. Kuruma süresi yakl. 120 saniye.

Araç yapımında, evde, hobi amaçlı ve bahçede kullanılan plastik parçaları (termoplastik, duroplastik) onarmak veya yapıştırmak için ideal.

50 ml 6 6162<sup>8</sup>**Liquimate 7700 Mini hızlı kartuş**

Zımparalanabilir, hızlı kuruyan 2K-PUR yapıştırıcı. Kuruma süresi yakl. 60 saniye.

Araç yapımında, evde, hobi amaçlı ve bahçede kullanılan plastik parçaları (termoplastik, duroplastik) onarmak veya yapıştırmak için ideal.

50 ml 6 6126<sup>8</sup>**AKSESUARLAR / TAKIMLAR****Kartuşla çalışma****Liquimix profi mini tabanca**

2 pistonlu el tabancası.

50 ml mini kartuşlar için el tabancası. Liquimate 7700 Mini (ürün no. 6162) ve Liquimate 7700 Mini Rapid (ürün no. 6126) setlerinin işlenmesi için.

1 Adet 1 6244

**Meges tabancası**

290 – 310 ml kartuşlar için toz boya kaplı alüminyum kap. Ayarlanabilir meme başlığı, malzeme miktarı ve hava besleme ayarı sayesinde çeşitli maddeler püskürtülebilir.

Kartuşlardan meges sıkmak için basınçlı tabanca.

1 Adet 1 6221

**Teleskopik tabanca Powerline**

Pratik, ayarlanabilir teleskopik basınçlı tabanca. İş kesildiğinde malzeme akışı hemen durdurulur.

290 – 310 ml conta ve yapıştırıcı kartuşlarını uygulamak için.

1 Adet 1 6256

**Torbayla çalışma****400 ml çanta için tabanca**

Toz boya kaplı alüminyum tabanca. Basınçlı hava ayar valfi ile presleme hızı kumanda edilebilir. Piyasada bulunan basınçlı hava bağlantılı. İş kesildiğinde malzeme akışı hemen durdurulur. Ön meme başlığı / vidalı bağlantı kenarlı ve dişli plastik memelerin alınması için de uygundur.

Conta ve yapıştırıcı torbalarından uygulamak için.

1 Adet 1 6238

## Kartuş ve Torbayla çalışma

**El tabancası**

Çok hafif alüminyum tabanca.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

290 – 310 ml kartuştan ve 400 ml Flexpack (torbadan) uygulamak için el tabancası.

1 Adet 1 6225

**Liquipress Milwaukee**

Bataryayla çalışan kartuş tabancası, yüksek pres basıncı ve uzun çalışma ömrü için metal dişli kutusu. Baskı çubuğu otomatik geri döner – şalter bırakıldıktan sonra malzemenin dışarı çıkmasını önler. Pres hızını malzeme uygun ayarlamak için 6 kademeli bir ayar düğmesine sahip.

Kartuşlardan veya folyolardan conta veya yapıştırıcı basmaya uygun.

1 Adet 1 6247

**Milwaukee jenerasyonu II için akü**

Performanli yedek batarya.

Liquipress Milwaukee için yedek batarya (ürün no. 6247).

1 Adet 1 6259

**Milwaukee için yedek batarya**

Performanli yedek batarya.

Liquipress Milwaukee için yedek batarya (ürün no. 6247).

1 Adet 1 6257

**Milwaukee için pleksiglas silindir**

Liquipress Milwaukee için pleksiglas silindir (ürün no. 6247).

1 Adet 1 6255

## Montaj / Sökme takımı

**Cam kazici**

Metal kılavuzlu ve oldukça geniş plastik kol.

PU artıklarını, etiketleri çıkarmak için.

1 Adet 10 6214

**Sabitleme vantuzu, çift**

Plastik vantuz.

Süs ve kapatma çitalarını sabitlemek için.

1 Adet 5 6230

## Montaj / Sökme takımı

**Raspa**

Vidalı metal segmana sahip metal raspa.

## Kullanım alanı

Kaporta kenarlarından PU artıklarını çıkarmak için.

## Miktar

1 Adet

Paket  
Birimi

10

Ürün  
no.

6213

**Yıvaçar**

Plastik saplı esnek yaylı çelik.

Camı sökmek için kesim telini (ürün no. 6217 ve 6218) monte etmek amacıyla PU katmanı doğrudan camın alt tarafından delmek için.

1 Adet

10

6212

**Meme pensesi**

Dişli metal bıçağa sahip sağlam plastik pense. Pense, sap kısmında bulunan bir yayla boştayken açık tutulur. Metal bıçak üzerindeki işaret kesim derinliğini tam tespit etmeye yarar.

Plastik memelerin V biçiminde kesilmesi için.

1 Adet

1

6202

**Disk ayırma cihazı**

Set içeriği:  
1 x emme tabanlı ve pompalı disk ayırma cihazı  
1 x çift kertikli tel başlatıcı  
1 x karşı tutucu  
1 x ayırma ipi, beyaz, 130daN, 100 m (ürün no. 7943)  
2 x armatür ızgara koruyucu  
1 x koruyucu gözlük  
1 x koruyucu eldiven  
1 x montaj spatulası yuvarlak/düz  
1 x uygun altlıklı çanta

Binek araçlar ve kamyonlar için ön, yan, köşe disklerinde kullanılabilir.

1 Adet

1

7944

**Disk ayırma cihazı için açılı adaptör**

Dar yer oranlarında yardımcı araç. 90° saptırma aracılığıyla küçük yan ve köşe disklerinin sökülmesi kolaylaştırılır.

LIQUI MOLY disk ayırma cihazı için uygun (ürün no. 7944).

1 Adet

1

7942

**Çekme bacağı**

Plastik tutamaklı kesim bacağı.

Zor erişilen yerlerde veya kesme teliyle çalışılmayan köşelerde sert PU kaplamaların kesilmesi için.

1 Adet

1

6231

**22 m tel ile döndürülmüş 1 çift çekme kolu**

İki tutamaktan ve kesim telinden oluşan cam sökme seti.

Yapıştırma ön, arka ve yan camları güvenli çıkarmak için.

1 Adet

10

6245

## Montaj / Sökme takımı

		Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	<b>Karşı tutucu, uzun, tutamaklı</b> Tutamaktan ve çekme kolundan oluşan cam sökme seti. Teli sabitlemek için ayar cıvatalı tutamak ve uzun metal sap.	Yapıştırma ön, arka ve yan camları güvenle çıkarmak için.	1 Adet	5	6232
	<b>Çift mafsalli vantuz</b> Oldukça dayanıklı, güçlendirilmiş plastikten ve kauçuk kavrama kısımlarından.	Her tür camı güvenle ve rahat tutmak için.	1 Adet	1	6211
	<b>Cam sehпасı</b> Toz boya kaplı, yuvarlak çelik boru iskeleti, bir zincirle yüksekliği ayarlanır.	Düz ve bombeli ön ve arka camları güvenle koymak için.	1 Adet	1	6216
	<b>Alet çantası cam onarımı için</b> Şunlardan oluşur: 2 x 6211 vantuz; 1 x 6212 yiv açar; 1 x 6213 raspa; 1 x 6214 cam raspası; 1 x 6217 kesim teli, sarmal (22 m); 1 x 6218 kesim teli, dört köşe (50 m); 2 x 6230 sabitleme vantuzu; 1 x 6202 meme pensesi; 1 x 6232 saplı kontra.	Yapıştırma ön, arka ve yan camları profesyonel sökmek için.	1 Adet	2	6229
	<b>Isıtma ocağı</b> Güçlü çift kartuşlu ısıtma ocağı.	Sıcak uygulanması gereken cam yapıştırıcıları ısıtmak için (örn. Liquifast 1599 gibi, ürün no.: 6157).	1 Adet	1	6241
<b>Memeler</b>					
	<b>Kalip memeler</b> Önceden kalıplı plastik memeler. Araç üreticisinin talimatına göre universal kesim için (kaplama yüksekliği).	Kartuştan ve adaptörlü Flexpack'ten cam yapıştırıcısını uygulamak için.	1 Adet	25	6204
	<b>Kesilmemiş memeler</b> Kesilmemiş plastik memeler.	Kartuştan ve adaptörlü Flexpack'ten yapıştırıcı uygulamak için.	1 Adet	25	6206

## Memeler

**Kenar sızdırmazlığı için kalıp meme**

Önceden kalıplı plastik meme. Araç üreticisinin talimatına göre üniversal kesim için. Bu meme, yan kılavuza sahip sağlam bir plastik memedir. Yan dayanağı sayesinde temiz bir giriş ve dolayısıyla madde temiz uygulanır.

## Kullanım alanı

Çamurluklarda, motor bölmesinde, aracın altında, ön ve arka eteklerde görünür dikişlerin ve normal dikişlerinin kapatılması için.

## Miktar

Paket Birimi Ürün no.

1 Adet 12 6248

## Bıçaklar

**Raspa için bıçaklar**

Değiştirilen bıçaklar.

Raspa için yedek bıçaklar (ürün no. 6213).

13 mm	10 Adet	1	6234
16 mm	10 Adet	1	6250
20 mm	10 Adet	1	6258

**Cam raspa için yedek bıçaklar**

Metal bıçaklar.

Cam raspa için yedek bıçaklar (ürün no. 6214).

100 Adet 1 6233

**Çekme bıçağı için bıçaklar 25 mm**

Değiştirilen bıçaklar.

5 Adet 1 6251

## Adaptörler

**Mikser uçları**

Her iki bileşenin hava kabarcığı olmadan karıştırılması için 20 elemana sahip plastik mikser.

50 ml kartuşlu plastik onarım setini Liquimate 7700 mini (ürün no. 6162) ve Liquimate 7700 Rapid mini (ürün no. 6126).

1 Adet 12 6242

**Dişli karıştırıcı ucu**

2-K ürünlerinin en iyi şekilde karıştırılması için plastik karıştırıcı. Karıştırma işlemi hava bağlantısı olmadan gerçekleşir.

Örn. Liquimate 2K Power yapıştırıcı (ürün no. 6179), epoksi yapıştırıcı (ürün no. 6183) ve sıvı metal (ürün no. 6193) gibi 2-K kartuşları gibi dişli 2-K kartuşların işlenmesi için.

1 Adet 12 6029

**Flexpack adaptörü açma mekanizması**

Cam yapıştırıcı torbası ve püskürtme memesi için geçmeli mekanizmasız plastik adaptör (ürün no. 6204).

Torba içindeki cam yapıştırıcısının temiz açmak ve püskürtme memesini tutmak için.

1 Adet 25 6069

## Adaptörler

**Flexpack adaptörü**

Cam yapıştırıcı torbası ve püskürtme memesi için geçmeli mekanizmaya sahip plastik adaptör (ürün no. 6204).

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Torba içindeki cam yapıştırıcısının temiz açmak ve püskürtme memesini tutmak için.

1 Adet 25 6205

## Aksesuarlar

**Aplikatör/fırça**

Metal saplı fırça.

Active Primer ön işleme maddesinin uygulanması için.

1 Adet 25 6203

**Naylon fırça**

30 mm genişliğinde ve yakl. 30 mm uzunluğunda naylon kıllara sahip özel fırça. Kivamlı maddeleri sürmeye ve şekil vermeye yarar.

Örn. Liquimate 8100 ve Liquimate 8200 gibi yapıştırıcı ve sıvı contaları sürmek ve şekil vermek için.

1 Adet 10 6235

**Kesim teli spiral**

22 lfm. Özel spiralli tel, mükemmel kesme kalitesi. Dört kenarlı kesim teliyle çalışılmayan yerlerde yapıştırma camları kesmek için.

Yapıştırma ön, arka ve yan camları saplı kontrayla (ürün no. 6232) birlikte zarar vermeden çıkarmak için.

1 Adet 20 6217

**Kesim teli dört köşe**

50 lfm. Özel dört köşeli tel, mükemmel kesme kalitesi. Yapıştırma camları kesmek için.

Yapıştırma ön, arka ve yan camları saplı kontrayla (ürün no. 6232) birlikte zarar vermeden çıkarmak için.

1 Adet 20 6218

**Basınçlı hava düşürme valfi**

Önceden ayarlanmış piringten yapılmış basınç ayar valfi (4 bar).

Meges tabancasının aksesuarı (ürün no. 6221).

1 Adet 1 6222

**Ayırma ipi 95daN 135m**

Çok sağlam, örülmüş polietilen liflerden oluşan özel ip. Audi ve Volkswagen grubuna ait yeni araçlarda olduğu gibi kaporta flanşının çok derininde bulunan camları çıkarmak için kullanılır. Sadece 0,5 mm'lik çok küçük çapı sayesinde elle çekilebilir veya LIQUI MOLY cam ayırma cihazıyla birlikte kullanılabilir.

Çekme dayanıklılığı: 95 kg (930 N)  
Uzunluk: 135 m

LIQUI MOLY disk ayırma cihazı için uygun (ürün no. 7944).

1 Adet 1 21110



## Aksesuarlar

**Ayırma ipi 130daN 100m**

Ön, yan ve köşe disklerinin LIQUI MOLY disk ayırma cihazları ile bağlantılı olarak ayrılması için aşırı dayanıklı PE plastik halat.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

LIQUI MOLY disk ayırma cihazı için uygun (ürün no. 7944).

1 Adet

1 7943

## KOROZYON KORUMASI

**Çinko alüminyum spreyi**

Yüksek çinko ve alüminyum oranı sayesinde çok iyi korozyon koruması. Yağışa dayanıklı korozyon koruması olarak kullanılabilir. Hızlı kurur. + 250 °C sıcaklığa kadar kullanılır. Tüm demir ve demir dışı metaller için. Elektrik iletkenliği çok iyi. Boyanabilir.

Tüm hasarlı galvaniz türlerini iyileştirmek için. (Yangın, alev püskürtmeli ve galvaniz kaplama).

400 ml 6 1640

**Çinko spreyi**

Kuru tabakada % 99 çinko saflık oranıyla birinci sınıf astar. Daha sonraki boyama işlemleri içindir. Son derece dayanıklı ve esnek olup elektrokimyasal işlemler sayesinde metal parçaları korur. Aktif korozyon koruması, yakl. 500 °C'ye kadar ısı dayanımı.

Demir ve çelik yüzeylerde, özellikle de kaynak dikişlerinde pas ve korozyon koruması olarak kullanılır. Zarar görmüş galvanize yüzeyleri düzeltmek ve tüm egzoz sistemini korumak içindir.

400 ml 6 1540<sup>1</sup>  
400 ml 12 1830<sup>3</sup>  
400 ml 12 2875<sup>214</sup>

**Wax Coating**

Mum bazlı etken maddelerin modern bileşimi. Sıkı tutunan, esnek ve şeffaf koruma filmi içte ve dışta uzun süreli koruma sağlar. Kaplamanın kendisi, sonradan yapılacak kaynak çalışmaları için sorun teşkil etmez. Yağsız film uygulandıktan hemen sonra normal kullanıma izin verir.

Wax Coating'in koruyucu özellikleri makinelerin ve metal parçaların içeride ve dışarıda depolanmasına, ve nakliyesine izin verir.

300 ml 12 3311<sup>117</sup>**Redüksiyon spreyi**

Koruyucu gaz ve nokta kaynak çalışmalarında hızlı kuruyan kaynak notası mühürlemesi. Darbelere karşı yüksek dayanıklılığı sayesinde uzun süreli korumaya ulaşılır. Ürün, gövde sacları arasında korozyon koruması olarak etki eder. İyi dolum kapasitesi ve mükemmel örtme gücü.

Araç işletmelerinde, kaza onarım işlerinde, araç yapımında, kaynak işletmelerinde ve çilingir atölyesinde kaynak noktasını mühürlemek içindir.

400 ml 6 6000<sup>1</sup>**Astar boya**

Onarım boyamaları için çok amaçlı astar boya. Yüksek katkı maddesi miktarı küçük onarım yerlerindeki uygulamalarda da optimum bir sonuç sağlar. Nokta onarım uygulamaları için idealdir, özellikle zımparalama yerlerinde. Çok iyi yapışma ve korozyona karşı koruma özellikleriyle örneğin alüminyum ve galvanize çelik sac gibi sorunlu yüzeylerde de kullanılır.

Onarım boyamaları ve nokta onarım uygulamalarında astar ve dolum çalışmaları. Fabrika astarları, eski boyalar, alüminyum, galvanize çelik saclar ve plastik parçalardaki çalışmalar içindir. Mevcut tüm araç boyama sistemleri ile boyanabilir. Tüm LIQUI MOLY yapıştırıcı/conta miktarları için temel olarak kullanılır.

400 ml 6 6047<sup>1</sup>

## ALT TABAN KORUMASI

**Mum alt zemin koruması**

İçerdiği mumlar ve reçineler sayesinde kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruması. Siste benzer uygulama. Hızlı kurur. Malzeme ince şekilde sıkılabilir ve oldukça dayanıklıdır. Yüksek katı madde oranı.

Onarım sonrası alt zeminler ve çamurluklar için. PVC alt zeminlerin bakımı. Alt zeminde hasarları düzeltmek için.

500 ml 12 6100<sup>104</sup>



### Mum alt zemin koruması

İçerdiği mumlar ve reçineler sayesinde kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruması. Siste benzer uygulama. Hızlı kurur. Malzeme ince şekilde sıkılabilir ve oldukça dayanıklıdır. Yüksek katı madde oranı.

#### Kullanım alanı

Onarım sonrası alt zeminler ve çamurluklar için. PVC alt zeminlerin bakımı. Alt zeminde hasarları düzeltmek için.

#### Miktar

#### Paket Birimi

#### Ürün no.

1 l	12	6102 <sup>104</sup>
60 l	1	6120 <sup>104</sup>



### Balmumu korozyon koruması kahverengi/şeffaf (sprey)

Mum bazlı korozyon koruması. Hızlı kurur. Çok iyi uygulanır. Eşsiz nüfuz yeteneği sayesinde korunacak ara bölmelere iyi nüfuz eder. Kuru film çok iyi tutunur ve korozyona karşı koruma sağlar. Yüksek katı madde oranı.

Tekerlek yuvaları, kenarlar, yüzeyler, ara bölmeler gibi dışta ve içte bulunan kaporta parçalarını korumak için ve yürür aksam, motor, şanzıman, akslar gibi araç parçalarını korumak için.

500 ml	12	6103 <sup>104</sup>
--------	----	---------------------



### Mum korozyon koruması kahverengi/saydam

Mum bazlı korozyon koruması. Hızlı kurur. Çok iyi uygulanır. Eşsiz nüfuz yeteneği sayesinde korunacak ara bölmelere iyi nüfuz eder. Kuru film çok iyi tutunur ve korozyona karşı koruma sağlar. Yüksek katı madde oranı.

Tekerlek yuvaları, kenarlar, yüzeyler, ara bölmeler gibi dışta ve içte bulunan kaporta parçalarını korumak için ve yürür aksam, motor, şanzıman, akslar gibi araç parçalarını korumak için.

1 l	12	6104 <sup>104</sup>
-----	----	---------------------



### Taş çarpması koruması gri

Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoilerlere, ön kısımlara, marşbiyelere vs attığı taş çarpma korumasını yenilemek ve onarmak için. Yapısal yüzeylere püskürtmek için.

500 ml	12	6105 <sup>104</sup>
--------	----	---------------------



### Taş çarpması koruması gri

Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoilerlere, ön kısımlara, marşbiyelere vs attığı taş çarpma korumasını yenilemek ve onarmak için. Yapısal yüzeylere püskürtmek için.

1 l	12	6106 <sup>104</sup>
-----	----	---------------------



### Taş çarpması koruması siyah

Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoilerlere, ön kısımlara, marşbiyelere vs attığı taş çarpma korumasını yenilemek ve onarmak için. Yapısal yüzeylere püskürtmek için.

500 ml	12	6109 <sup>104</sup>
--------	----	---------------------



### Taş çarpması koruması siyah

Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoilerlere, ön kısımlara, marşbiyelere vs attığı taş çarpma korumasını yenilemek ve onarmak için. Yapısal yüzeylere püskürtmek için.

1 l	12	6110 <sup>104</sup>
-----	----	---------------------

**Bitüm alt zemin koruması siyah**

Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yüksek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.

**Kullanım alanı**

Tekerlek yuvasındaki boya hatalarını kapatmak ve aracın altında mevcut kaplamaları iyileştirmek veya tamamlamak için.

**Miktar**

Paket Birimi Ürün no.

500 ml	12	6111 <sup>104</sup>
500 ml	12	2882 <sup>214</sup>

**Bitüm alt zemin koruması siyah**

Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yüksek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.

Tekerlek yuvasındaki boya hatalarını kapatmak ve aracın altında mevcut kaplamaları iyileştirmek veya tamamlamak için.

1 l	12	6112 <sup>104</sup>
1 l	12	2889 <sup>214</sup>
1 l	12	20886 <sup>224</sup>

**Alt zemin koruması siyah**

Esnek bir koruyucu kaplama oluşturan, gürültüyü kesen ve aşınmayan bitüm içermeyen korozyon koruması. Boyanabilir ve hızlı kurur. Temiz yüzeylerde ve boyalı yüzeylerde iyi tutunur. Yüksek katı madde oranı.

Çamurluk, tekerlek yuvası, alt zemin, marşbiyel, ön ve arka etek gibi onarılan parçaların kaplanması için. Tekerlek yuvalarındaki sesi kesmek ve onarılan yerleri kapatmak ve sızdırmaz hale getirmek için.

500 ml	12	6113 <sup>104</sup>
500 ml	12	2893 <sup>214</sup>

**Alt zemin koruması siyah**

Esnek bir koruyucu kaplama oluşturan, gürültüyü kesen ve aşınmayan bitüm içermeyen korozyon koruması. Boyanabilir ve hızlı kurur. Temiz yüzeylerde ve boyalı yüzeylerde iyi tutunur. Yüksek katı madde oranı.

Çamurluk, tekerlek yuvası, alt zemin, marşbiyel, ön ve arka etek gibi onarılan parçaların kaplanması için. Tekerlek yuvalarındaki sesi kesmek ve onarılan yerleri kapatmak ve sızdırmaz hale getirmek için.

1 l	12	6114 <sup>104</sup>
1 l	12	2894 <sup>2</sup>

**Sürülebilir alt zemin koruması siyah**

Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yüksek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.

Tekerlek yuvasındaki boya hatalarını kapatmak ve aracın altında mevcut kaplamaları iyileştirmek veya tamamlamak için.

2 kg	6	6119 <sup>104</sup>
------	---	---------------------

## BOŞLUK MUMLAMASI

**Ara bölme koruması, açık kahve**

Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozyon koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuru-dukdan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme korumasını tamamlamak için. 2-3 yıl sonra mumlanan kısımları elden geçirmek ve kaza sonrası korozyon korumasını tamamlamak için.

500 ml	12	6107 <sup>104</sup>
--------	----	---------------------

**Ara bölme koruması, açık kahve**

Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozyon koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuru-dukdan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme korumasını tamamlamak için. 2-3 yıl sonra mumlanan kısımları elden geçirmek ve kaza sonrası korozyon korumasını tamamlamak için.

1 l	12	6108 <sup>104</sup>
-----	----	---------------------

## BOŞLUK MUMLAMASI

**Ara bölme koruması, şeffaf**

Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozyon koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuru-dukdan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme korumasını tamamlamak için. 2-3 yıl sonra mumlanan kısımları elden geçirmek ve kaza sonrası korozyon korumasını tamamlamak için.

500 ml	12	6115 <sup>104</sup>
--------	----	---------------------

**Ara bölme koruması, şeffaf**

Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozyon koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuru-dukdan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme korumasını tamamlamak için. 2-3 yıl sonra mumlanan kısımları elden geçirmek ve kaza sonrası korozyon korumasını tamamlamak için.

1 l	12	6116 <sup>104</sup>
10 l	1	6118 <sup>104</sup>

**Halat gresi**

Tel halatların yağlanması ve korunması için kaliteli yağlama maddesi. Mükemmel bir korozyon koruması ürünün motorlu araçlarda ara bölme mumlaması ve motorlu taşıt alanında zemin koruması olarak kullanılmasını sağlar. Şu spesifikasyonlara ve normlara uygundur: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8.

**Dikkat:** Ürün dondan uzak şekilde muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır.

Tel halatlarda önleyici yağlama, ilave yağlama ve koruma için kullanılır. Ara bölme koruması ve araçların zemin koruması için mükemmeldir. İlgili üretici talimatlarına uyulmalıdır.

1 l	12	6173 <sup>1</sup>
5 l	4	6124 <sup>1</sup>
25 l	1	6174
60 l	1	6175

**Halat gresi (sprey)**

Halat gresi çelik halatların yağlanması ve korunması için kullanılan kaliteli bir yağlayıcıdır. Mükemmel bir korozyon koruması ürünün motorlu araçlarda ara bölme mumlaması ve motorlu taşıt alanında zemin koruması olarak kullanılmasını sağlar.

Şu spesifikasyonlara ve normlara uygundur: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8.

**Dikkat:** Ürün dondan uzak şekilde muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır.

Önleyici yağlama olarak tel halatların ilave yağlanması ve korunması. Ara bölme koruması ve araçların zemin koruması için mükemmel uygunluktur. İlgili üretici talimatlarına uyulmalıdır.

500 ml	12	6135 <sup>1</sup>
--------	----	-------------------

## AKSESUARLAR / TAKIMLAR - ALT TABAN KORUMASI

## İşleme cihazları

**Boya tabancası**

1 litrelik zemin ve taş kırma koruması ürünlerinin işlenmesi için uygundur. Orijinal yapının eski haline getirilmesi önemli olan noktalarda kullanılabilir. Ayarlanabilir püskürtme memesiyle çeşitli yüzey yapıları oluşturulabilir.

1 litre alt zemin korumasını ve taş çarpması koruma ürününü uygulamak için.

1 Adet	1	6219
1 Adet	1	29056 <sup>224</sup>

**Basınçlı tabanca**

1 litre tabancası tüpleri için toz boya kaplı alüminyum kap. Ayarlanabilir malzeme miktarı ve hava besleme ayarı sayesinde çeşitli maddeler püskürtülebilir. Meme çıkışındaki meme iğnesinin kapatılmasıyla kullandıktan sonra temizlenmesi kolay olur.

1 litre alt zemin korumasını ve taş çarpması koruma ürününü uygulamak basınçlı tabanca.

1 Adet	1	6220
--------	---	------

**Ara bölme basınçlı tabancası**

Normal basınçlı hava bağlantısına sahip toz boya kaplı alüminyum kap. Dolu miktarı 1 litre. Bir ayar valfi sayesinde malzeme miktarı tam olarak belirlenebilir. Püskürtme maddesine hava verilerek madde iyice vaporize edilir.

Zor erişilen ara bölmeleri koruyucu maddeyle kaplamak için.

1 Adet	1	6226
--------	---	------

## Aksesuarlar

**Ara bölme sprej sondası**

Esnek naylon sonda. Sonda boyu: 60 cm

## Kullanım alanı

Sprej tüp içinde ara bölme koruma ürünlerini uygulamak için. Eğri ve dar ara bölmeler için uygun.

## Miktar

1 Adet

## Paket Birimi

1

## Ürün no.

6208

**Köşeli meme**

Pirinç kaplinli köşeli meme. Meme boyu: 11 cm

Ara bölme koruma ürünlerinin basınçlı tabancayla (ürün no. 6226) işlenmesi için.

1 Adet

1

6228

**Esnek naylon sonda**

Pirinçten yapılmış püskürtme memesine sahip ara bölme sprej hortumu. Sonda boyu: 115 cm

Ara bölme koruma ürünlerinin basınçlı tabancayla (ürün no. 6226) işlenmesi için.

1 Adet

1

6227



# Ticari araçlar/ İş makineleri



## Ticari araçlar/İş makineleri

Katkılar	119
Motor yağları	121
Motor yağları, 4 zamanlı traktör	124
Motor yağları, 2 zamanlı traktör	125
Şanzıman yağları	125
Şanzıman yağları, traktör	129

Hidrolik yağlar	130
Özel yağlar	131
Gresler/Macunlar	131
Kompozit cam onarımı	133
Araç bakımı	133
Temizleyici	133
Soğutma sıvıları	133



### Pro-Line Motor aşınma koruması

Düşük viskoziteli MoS<sub>2</sub> yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, mükemmel acil durum çalışma özellikleri.

#### Kullanım alanı

Tüm benzinli ve dizel motorlar için. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. Yakl. 25 l motor yağı için 1 l yeterlidir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	5197 <sup>1</sup>



### Pro-Line Motor temizleyicisi

Motoru içten temizler. Yağ deliklerinden, yataklardan, piston segmanı bölgesinden kurumları temizler. Motor gürültüsünü ve yağ tüketimini düşürür. Kompresyonu iyileştirir. Çalışma emniyetini yükseltir. Yağ değişiminden sonra doldurulan yeni yağın tam performansla çalışmasını sağlar.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Turbo ve kat testli. Yağ değişiminden önce motoru temizliği. 500 ml yaklaşık 5 l yağ için yeterlidir. VVT, VANOS ve benzeri gibi yağ kontrollü sistemlerde kusursuz hidrolik fonksiyon sağlar.

500 ml	6	2427 <sup>1</sup>
500 ml	6	2978 <sup>214</sup>
500 ml	6	2662 <sup>32</sup>
500 ml	6	20810 <sup>409</sup>
500 ml	12	20684 <sup>371</sup>
1 l	6	2425 <sup>1</sup>
5 l	3	2428 <sup>8</sup>



### Pro-Line Yağ kaçağı kesicisi

Yağ kaçağı kesicisi kauçuk ve plastik motor contalarını yeniler (örn. mil keçeleri, supap lastikleri). Piston segmanları (sabit viskoziteyle) ve supap gaydaları (yenilenene contalarla) üzerinden gerçekleşen yağ tüketimini azaltır. Mavi duman atılmasını önler. Viskozite düşüşünü eşitler ve motor seslerini yalıtır.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. 15 l motor yağı için 1 l yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 km sonra conta etkisini gösterir.

1 l	6	5182 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------



### LM 41 MoS<sub>2</sub>-Suspension

Mineral yağ içinde koloidal MoS<sub>2</sub> katı maddesi süspansiyonu. Özel bir şekilde uygulanır ve motorlarda, hidrolik yağlarda, kompresörlerde ve endüstriyel redüktörlerde kullanılır.

Motorların, kompresörlerin, pompaların, hidrolik sistemlerin ve endüstriyel redüktörlerin yağlarına eklenir.

1 l	6	4051 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------



### Pro-Line Şanzıman yağı katkısı

Özellikle düz şanzımanlar ve diferansiyel kutuları için geliştirilmiş bir katkı. Aşınmayı önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Şanzıman daha sessiz çalışır, vitesler daha kolay geçer ve şanzıman daha az ısınır. Eski şanzımanlar bile daha sessiz ve performanslı çalışır. MoS<sub>2</sub> sayesinde çalışma emniyeti artar acil durum çalışma özellikleri ortaya çıkar.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 15 l şanzıman yağı için 150 ml yeterlidir.

150 ml	12	5198 <sup>9</sup>
--------	----	-------------------



### Pro-Line Şanzıman yağı kaçağı kesicisi

Damlatan şanzımanlarda yağ kayıplarını durdurur. Sertleşmiş kauçuk ve plastik contaları yeniler. Çevreye zarar veren yağ lekeleri olmaz. Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı şanzımanda hasar olmasını önler.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 10 l şanzıman yağı için 500 ml yeterlidir.

500 ml	6	5199 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### Viscoplus Heavy Duty Formula

Motor yağlarının viskozitesini sağlamlaştırmak için modern, tek işlevli yüksek performanslı katkı. En zor koşullarda bile yağ kaybına karşı mükemmel koruma sağlar ve sık yapılan soğuk marşta motor yağının incelmeye karşı etkilidir.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasada bulunan tüm motor yağları ile karıştırılabilir. 1 l yakl. 20 l motor yağı için yeterlidir.

1 l	6	2105 <sup>1</sup>
1 l	6	2697 <sup>4</sup>



### Hidrolik sistem katkisi

Hidrolik sistemlerde bulunan O ringler gibi contaları korur. Sürtünmeyi azaltır ve geri kaymayı önler (stick slip effect). Yağ sıcaklığını düşürür, yağın eskimesini yavaşlatır ve hidrolik sistem parçalarını (pompalar gibi) aşınmadan korur. Hidrolik sistemleri korozyondan, köpük ve çamur oluşumundan ve kurumdan korur. Aşınma azaltılır, onarım riski düşürülür ve işletim giderleri minimize edilir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Sanayide, inşaat ve ticari araçlardaki hidrolik sistemler ve tarım ve ormancılıkta kullanılan üniteler için. Hidrolik yağa eklenir. Koruyucu olarak kullanıldığında %2 ila 4 ve sorunu giderme olarak kullanıldığında %4 ila 8 oranında ekleyin. HEPG, HETG, HEES'e göre biyolojik olarak bozulabilir hidrolik yağlarına, merkezi hidrolik yağlara veya fren hidroliğine sahip hidrolik sistemler için uygun değildir.

1 l 6 5116 1



### Hidrolik sistemler için flüoresan kaçak dedektörü

Hidrolik sistemlerdeki sızıntıların hızlı ve tam olarak tespit edilmesi için yağ katkı maddesi. Ürün katkısı sayesinde hidrolik yağ son derece flüoresandır. Böylece bir göstergelambasıyla (UV uzun et lambası) aydınlatılarak sızıntılar ve yağ kaybının boyutu tam olarak tespit edilebilir.

Mineralli hidrolik yağlar için flüoresan göstergesi.

500 ml 6 3404



### Super dizel katkisi

Dizel sistemindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Dizel enjeksiyon sisteminin tüm parçalarını korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Setan sayısını yükseltir ve dizel yakıtın tutuşmasını iyileştirir. Motorun normal çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. 75 l yakıt için 250 ml yeterlidir (dozaj 1:300). Et-kisi 2.000 km'ye kadar sürer.

250 ml	6	5120	<sup>12</sup>
250 ml	12	2504	<sup>28</sup>
250 ml	20	2814	<sup>455</sup>
250 ml	20	1806	<sup>33</sup>
250 ml	20	1904	<sup>22</sup>
250 ml	20	8366	<sup>29</sup>
250 ml	12	8379	<sup>30</sup>
250 ml	12	8343	<sup>32</sup>
250 ml	12	20692	<sup>371</sup>
250 ml	12	20807	<sup>409</sup>
250 ml	12	20868	<sup>224</sup>
5 l	1	5140	<sup>8</sup>
50 l	1	5145	<sup>8</sup>
205 l	1	5146	<sup>8</sup>



### Pro-Line Truck Dizel partikül filtresi temizleyicisi

Kirli dizel partikül filtreleri atık gaz karşı basıncını artırır. Bu nedenle motor gücü azalırken yakıt tüketimi artar. Yüksek etkili su bazlı katkı maddesi kombinasyonu sökülmiş durumdaki dizel partikül filtresinin temizlenmesini destekler. Dizel partikül filtresindeki kirler çözülür. Böylece geleneksel değişimi ortadan kaldırır ve bununla birlikte işletim maliyetleri düşürülür. Ürün, deterjanlar yönetmeliğindeki biyolojik bozunmaya ilişkin gereksinimleri yerine getirir.

Sökülmiş durumdaki dizel partikül filtreli ticari araçların dizel motorları içindir.

5 l 1 5037



### Pro-Line Dizel partikül filtre koruması

Son derece etkili bu katkı maddesi kurum oluşumu azaltır ve dizel partikül filtrelerinin çalışma güvenliğini iyileştirir. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görmektedir. Düzenli kullanım sonucunda dizel partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve bekleme süreleri önlenir. Yakıtın en iyi şekilde yanmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Bu durum emisyonların azalmasına katkıda bulunur.

Örneğin Citroën ve Peugeot' da olduğu gibi filtrenin yenilenmesi için önceden elektronik kumandalı bir katkı deposu sistemi ile donatılmamış dizel partikül filtresi olan dizel araçlar için uygundur. Ticari araç ve otobüsler için de uygundur.

1 l 6 5123 1



### Dizel anti bakteri katkisi

Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip kaliteli biyosit. Biyosit etken maddesi korozyona neden olan yanma ürünleri oluşturmaz ve lider motor üreticileri tarafından kontrol edilmiştir. Önleyici olarak uzun süredir işletimden alınmış dizel araçlarda (örn. inşaat makinaleri, ticari araçlar, karavanlar, binek araçlar, tanklar vs. gibi) ve kirli tank sistemlerini sterilize etmek için uygun.

**Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Önleyici olarak kullanıldığında 25 l yakıtı dozaj kabından 25 ml (kapakla) verilmesi (dozaj 1:1000) ve sorumlu durumlarda 5 l yakıtı dozaj kabından 25 l (dozaj 1:200) verilmesi yeterlidir.

125 ml	12	20940	<sup>33</sup>
1 l	6	5150	<sup>341</sup>
1 l	6	2368	<sup>214</sup>
5 l	1	5121	<sup>7</sup>
60 l	1	5157	<sup>8</sup>
200 l	1	5134	<sup>8</sup>





### Dizel akışkanlık sıvısı K

Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçişini artırır. Dizeli -31 °C'ye kadar (dizel yakıt kalitesine bağlı olarak) kış için güvenli hale getirir. Düşük sıcaklıklarda dizel motorların çalışma emniyetini sağlar.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlarda, özellikle de sorunları gidermek için uygundur. Turbo testli. Sadece eğer donmadan önce (0 °C civarında) yakıt deposuna eklendiğinde optimum etkiyi gösterir. Geleneksel tüm dizel yakıtları ve biyo oranı en fazla % 20 olan ısıtma yağlarıyla tamamen uyumludur. 1.000 l yakıt için 1 l yeterlidir (dozaj 1:1.000). Not: Dona karşı duyarlıdır, bu nedenle 0 °C'nin üzerinde saklayın!

1 l	6	5131 <sup>65</sup>
1 l	6	1878 <sup>5</sup>
1 l	6	2800 <sup>214</sup>
5 l	1	5132 <sup>8</sup>
20 l	1	5133 <sup>8</sup>
205 l	1	1879 <sup>8</sup>
1000 l	1	2857



### Diesel Additive K Green

Temizleyici, dağıtıcı ve malzeme koruyucu özellikli etki maddesi kombinasyonu, hem denenmiş hem de en modern motorların ve işletim maddelerinin gereksinimlerine göre belirlenmiştir. İçerdiği Lubricity Improver yakıtın yağlama özelliğini iyileştirir. Katkı maddesi setan sayısını yükseltir ve böylece yakıt davranışını iyileştirir, tipik dizel vuruşlarını azaltır ve daha iyi güç çıkışı sağlar. Renk göstergesi sayesinde katkı maddeli yakıt güvenli bir şekilde tespit edilir.

Tüm dizel motorlarda dizel yakıt katkısı olarak, özellikle otomobil ve ticari araç dizel motorlarında. Tank, nakliye ve benzin istasyonlarındaki dizel yakıtının iyileştirilmesi için mükemmeldir. Orta ve düşük kaliteli dizel yakıtlarda işletim arızalarını önlemek için çok uygundur.

205 l	1	2597 <sup>8</sup>
-------	---	-------------------



### Pro-Line Super dizel katkısi K

Daha fazla motor gücü, daha az şakırtı, düzenli çalışma, kolay marş alma için setan plus. Motoru ve enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyon ve aşınma azalır. Süper dizel yakıtlar için bir artı. Kükürt bakımından fakir dizel yakıtlar için uygun.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyo-dizel yakıtlarına yüzde yüz uygundur. 1 l, 500 l yakıt için yeterlidir (dozaj 1:500). Karıştırma işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Turbo testli.

20 l	1	2336 <sup>8</sup>
200 l	1	20962 <sup>8</sup>



### Havalı frenler için donma koruması

Atıfatik alkollerden ve korozyon koruma maddelerinden etki maddesi kombinasyonu. Etanol içermez. Yoğuşma suyunun havalı fren sistemi içerisinde donmasını engeller. Fren sistemini korozyona karşı korur ve valflerin yağlanmasını daha iyi hale getirir. Kauçuk parçaların sertleşmesini engeller. Düşük sıcaklıklarda bile fren sisteminde emniyetli bir fonksiyon sağlar.

Fren sistemi içerisinde antifriz dolumu için bir hazne entegre edilmiş olan tüm havalı fren sistemleri için uygundur.

1 l	6	1828 <sup>196</sup>
-----	---	---------------------



### Pro-Line Dizel stabilizatör

Korunur ve tüm yakıt sistemi eşzamanlı yıkanarak yakıtı yıpranmaya ve oksidasyona karşı korur. Tüm yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Setan sayısını yükseltir. Dizel araçlar ve cihazların sorunsuz durdurulmasını ve tekrar işleme alınmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Tüm dizel motorlar için uygun – özellikle önleyici amacıyla. Turbo, konvertör ve dizel partikül filtresi uyumludur. Yakıtı ekleyin ve her yakıt alımında ekleyin. 25 ml'lik tüpten bir dolum 12,5 l yakıt için yeterlidir (dozaj 1:500). Nadir kullanılan motorlarda da sürekli kullanılabilir.

1 l	6	5035 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------

## MOTOR YAĞLARI

sentetik teknolojisi



### Truck Top-up Oil 5W-30 | Kamyon ilave yağı 5W-30

Yoldayken doğru yağ her zaman yanınızda olsun! Sentez teknolojisine dayanan ve değerli katkı bileşenlerine sahip tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Bu yüksek teknoloji motor yağı geniş bir kullanım alanına sahiptir ve dünya çapındaki ticari araç üreticilerinin taleplerine uygundur. Tüm çalışma koşulları altında mükemmel bir aşınma koruması ve yüksek bir film dayanıklılığı sağlar. Eskimeye karşı dayanıklı olması sayesinde uzun yağ değişim aralıkları elde edilir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimi bariz şekilde düşer. Genel olarak dizel motorları içindir, ancak benzinli motorlarda da kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6/E7/E9, API CJ-4/SN, MAN M 3477/M 3677, MB-Freigabe 228.51, Renault Trucks RLD-3/RXD, Scania LDF-4/Low Ash, Volvo VDS-4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istediği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2, Mack EO-M Plus/EO-N Plus/EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MB 228.31/235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD/RLD/RLD-2, Voith Class B, Volvo CNG/VDS-3

Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına göre egzoz gazı devridaimine ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip, yüksek zorlanmalara maruz kalan ticari araç dizel motorları için özel. Üreticilerin talimatına göre Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına dahil olan eski ticari araçlarda da kısmen kullanılabilir.

5 l	4	4615 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## sentetik teknoloji

**Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30**

Sentez teknolojisi bazında, 120.000 km'ye kadar yağ değişim aralığı olan egzoz gazı daha iyi hale getirilmiş yeni ticari araç motorları (Euro II ve Euro III) için özel olarak tasarlanmış tüm yıl kullanılabilen motor yağı. SAE 5W-30 akışkanlık sınıfındaki seçkin yağların kullanılmasıyla üstün normal çalışma özellikleri sağlanır ve bununla birlikte yakıt tüketimi belirgin şekilde azalır.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E4/E7, API CI-4, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-Freigabe 228.5, Renault Trucks RLD-2, Scania LDF-3, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-2, DAF HP1/HP2, IVECO 18-1804 TFE, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD/RXD

**Top Tec Truck 4350 5W-30**

**En yeni Euro V ve Euro VI motor teknolojisi için.**

Sentez teknolojisine dayanan ve değerli katkı bileşenleri içeren tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Bu yüksek teknoloji motor yağı geniş bir kullanım alanına sahiptir ve dünya çapındaki ticari araç üreticilerinin taleplerine uygundur. Tüm çalışma koşulları altında mükemmel bir aşınma koruması ve yüksek bir film dayanıklılığı sağlar. Eskimeye karşı dayanıklı olması sayesinde uzun yağ değişim aralıkları elde edilir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimi bariz şekilde düşer. Genel olarak dizel motorları içindir, ancak benzinli motorlarda da kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6/E7/E9, API CJ-4/SN, JASO DH-2, MAN M 3477/M 3677, MB-Freigabe 228.51, Renault Trucks RLD-3/RXD, Scania LDF-4/Low Ash, Volvo VDS-4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus/EO-N Plus/EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MB 228.31/235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD/RLD/RLD-2, Voith Class B, Volvo CNG/VDS-3

**Truck Top-up Oil 10W-40 | Truck dolum yağı 10W-40**

**Yoldayken her an doğru yağ yanınızda olsun!**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiştir. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6/E7/E9, API CI-4, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-N, MAN M 3477, MB-Freigabe 228.51, Renault Trucks RGD/RLD-2/RXD, Volvo CNG/VDS-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076/CES 20077, DAF HP2, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, Mack EO-M Plus, MAN M 3271-1, MB 226.9, MTU Typ 3.1

**Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40**

Tam yıllık motor yağı. Uzun yağ değişim aralıklı SCANIA ticari araç motorlarının en yüksek gereksinimleri için özeldir. SCANIA LDF-3 normuna ait motor yağı geri doğru uyumludur ve bu zamana kadarki tüm SCANIA normlarını kapsamaktadır. Modern bir katkı teknolojisinin kullanımı diğer ticari araç dizel araçlarının en yüksek gereksinimlerine uygun olan ve bunları yerine getiren optimum bir aşınma koruması garanti eder. Sadece dizel motorlarda kullanılması önerilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E4/E7, API CF, Scania LDF-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Cummins CES 20072, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, MAN M 3277, MB 228.5, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD-2/RXD, Volvo Class A/VDS-3, ZF TE-ML 04C

**Top Tec Truck 4050 10W-40**

En yeni katkı maddelerini içeren sentez teknolojisi düşük viskoziteli motor yağı. Birçok araç modeline uygun güçlü ve ekonomik. Kritik çalışma koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ tabakası oluşturur. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test taleplerini bile karşılar. Dizel partikül filtresinin (DPF) işlevselliğini ve maksimum kullanım ömrü sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6/E7/E9, API CI-4, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-N, MAN M 3477, MB-Freigabe 228.51, Renault Trucks RGD/RLD-2/RXD, Volvo CNG/VDS-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076/CES 20077, DAF HP2, JASO DH-2, Mack EO-M Plus, MAN M 3271-1, MB 226.9, MTU Typ 3.1

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Aşırı uzun yağ değişim aralığına sahip en modern teknoloji (Euro II ve Euro III) zorlu koşullara maruz kalan, egzoz gazı daha iyi hale getirilmiş ticari araç dizel motorları için özeldir.

20 l	1	2383 <sup>8</sup>
60 l	1	2311 <sup>8</sup>
205 l	1	2384 <sup>8</sup>

Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uygun egzoz gazı devridaimi ve is partikül filtreli (DPF/CRT) yüksek performanslı ticari araç dizel motorları için özel. Üreticilerin talimatına göre Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına sahip eski ticari araçlarda da kısmen kullanılabilir.

20 l	1	3786 <sup>1</sup>
60 l	1	3787 <sup>8</sup>
205 l	1	3788 <sup>8</sup>
1000 l	1	20734 <sup>8</sup>

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtreli (DPF) filtresiz ticari araç dizel motorları için ve gazla işletilen araçlar (CNG/LPG) için uygundur - ilave donanımda da kullanılabilir.

5 l	4	4606 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------

Aşırı uzun yağ değişim aralıklı en modern teknolojiye ait yüksek zorlamalı atık gaz optimizasyonlu ticari araç dizel motorları için özeldir.


20 l	1	3030 <sup>8</sup>
60 l	1	3031 <sup>8</sup>
205 l	1	3032 <sup>8</sup>

Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 emisyon normlarına göre egzoz gazı devridaimine ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip yüksek zorlanmalara maruz kalan ticari araç dizel motorları için özel. Öncekiyle uyumludur ve Euro 2 ve Euro 3 emisyon sınıfına dahil olan eski tip ticari araçlarda da karıştırılmadan kullanılabilir.

20 l	1	3794 <sup>1</sup>
60 l	1	3795 <sup>8</sup>
205 l	1	3798 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## sentetik teknolojisi



### Profi Truck 10W-40

Son derece yüksek güç rezervine sahip sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel partikül filtresinin (DPF) işlevselliğini ve maksimum kullanım ömrü sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6/E7, API CI-4, MAN M 3477, MB-Freigabe 228.51

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Renault Trucks RGD/RLD-2/RXD, Volvo CNG/VDS-3

#### Kullanım alanı

Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uygun, egzoz gazı de-vridaimine ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip ticari araç dizel motorları için özel. Önceki modellerle uygundur ve karıştırılmamış halde kısmen Euro II ve III'e uygun eski ticari araçlarda da kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
205 l	1	20823 <sup>8</sup>



### TIR uzun süreli motor yağı 10W-40

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sunar. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E4/E7, API CI-4, Deutz DQC III-10, MAN M 3277, MB-Freigabe 228.5, Renault Trucks RLD-2/RXD, Scania LDF-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20077/CES 20078, DAF HP2, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Karışık marka araç parkı için de uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

20 l	1	4733 <sup>1</sup>
60 l	1	4701 <sup>8</sup>
205 l	1	4702 <sup>8</sup>
1000 l	1	4290 <sup>8</sup>



### Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7/A3/B4, API CI-4/SL, Global DHD-1, MAN M 3275-1, MB-Freigabe 228.3, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20071/CES 20072/CES 20076/CES 20077/CES 20078, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, MB 229.1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD/RLD-2

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Karışık marka araç parkı için de uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

5 l	4	1185 <sup>1</sup>
20 l	1	4743 <sup>1</sup>
60 l	1	4744 <sup>8</sup>
205 l	1	4747 <sup>8</sup>

## madeni



### Top Tec Truck 4450 15W-40

**Egzoz gazı ardıl işleme sistemlerini korur.**

Yüksek verimli yağlama maddesi. Yeni katkı teknolojisi, daha iyi hale getirilmiş aşınma koruma özelliği ve oksidasyon mukavemeti ile bu yağlama maddesi en modern motor konseptlerinin gerekliliklerini yerine getirmektedir. Aynı şekilde az kütlü formül, katalizör ve dizel partikül filtresi için daha iyi uyumluluk sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7/E9, API CK-4, Ford WSS-M2C 171-F1, Mack EO-S-4.5, MB-Freigabe 228.31, Renault Trucks RLD-3/RLD-4, Volvo VDS-4/VDS-4.5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-2/ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 93K218, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, Global DHD-1, JASO DH-2, John Deere JDQ 78X, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3575, MTU Typ 2.1

Kısa ve uzun mesafedeki kamyonlar, otobüsler için ve ormançılık, tarım ve inşaat makineleri için uygundur. İyi performansı sayesinde bu ürün atık gaz normları Euro IV, V ve VI uyarınca modern motorların kullanımı için uygundur. Çok sayıda araçta kısıtlama olmadan geriye yönelik uyumlu bir şekilde kullanılabilir. Üretici talepleri dikkate alınarak eski atık gaz normlarındaki Euro II ve III motorlarda da kullanılabilir.

20 l	1	3778 <sup>1</sup>
60 l	1	3779 <sup>8</sup>
205 l	1	3780 <sup>8</sup>
1000 l	1	3717 <sup>8</sup>



### Touring High Tech Super SHPD 15W-40

Modern aşınma koruma teknolojisine sahip yüksek performans madeni motor yağı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Her çalışma koşulunda mümkün olan en yüksek yağlama güvenliğini ve optimum yağ basıncı sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7/A3/B4, API CI-4/SL, Allison C4, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-N, MAN M 3275-1, MB-Freigabe 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078, John Deere JDQ 78A, Mack EO-M Plus, MB 229.1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD

Dizel partikül filtresine (DPF) sahip olmayan ticari araç dizel motorları için özel olarak geliştirilmiştir. Karışık marka araç parkları için de uygundur. Turbo ve kat testli.

5 l	4	1084 <sup>1</sup>
20 l	1	1121 <sup>1</sup>
60 l	1	1122 <sup>8</sup>
205 l	1	1088 <sup>8</sup>
1000 l	1	4289 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## MOTOR YAĞLARI



## madeni

**Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40**

Madeni motor yağı. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti ve optimum yağ basıncı. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7/A3/B4, API CH-4/SL, MAN M 3275-1, MB-Freigabe 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Cummins CES 20076/CES 20077, Mack EO-M Plus

**Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20**

Turboya sahip olan/olmayan son nesil yüksek performanslı dizel motorlar için özel geliştirilen çok dereceli dizel motor yağı. Uzun yağ değişim aralıklarına son derece uygundur ve „bor polishing“ olmasını önler.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7/A3/B4, API CH-4/SL

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Cummins CES 20076/CES 20077, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2

**Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20**

En güncel motor nesilleri için modern çok yönlü motor yağı. Kaliteli baz yağlar ve en yeni katkı teknolojisi maksimum performans, mükemmel aşınma koruması ve uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Kat. test edilmiştir ve egzoz turbo şarjına sahip olan/olmayan araçlar için uygun.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7/A3/B4, API CI-4/SL

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison C4, Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, JASO DH-1, John Deere JDQ 78A, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Mack EO-M Plus, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

**Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50**

Yeni nesil yüksek performans motor yağı. Modern formülü sayesinde ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan emmeli ve turbo dizel motorlar için geliştirilmiştir. Yüksek katkı oranı sayesinde her çalışma koşulu altında optimum yağlanma sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7/A3/B4, API CH-4/SL

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Cummins CES 20076/CES 20077, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2

**Touring High Tech 20W-20**

Üreticinin yumuşak karışımli bir motor yağı öngördüğü motorlar için tek derece madeni yağ. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek. Sağlam bir yağ filmi oluşturur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2, API CF/SF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 270, MB 228.0

## Kullanım alanı

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun. Karışık marka araç parkı için de uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l	12	2474 <sup>216</sup>
	5 l	4	2475 <sup>216</sup>
	20 l	1	1061 <sup>1</sup>
	60 l	1	1062 <sup>8</sup>
	205 l	1	1063 <sup>8</sup>
	1000 l	1	4293 <sup>8</sup>

Tüm dizel motorlarda (atmosferik ve turbolu) universal kullanılabilir. Karışık marka araç parkı için de uygundur.

205 l	1	8899 <sup>8</sup>
-------	---	-------------------

Ağırlıklı olarak modern dizel motorlarda universal kullanılabilir. Karışık marka araç parkı için de uygun.

20 l	1	3175 <sup>8</sup>
205 l	1	8863 <sup>8</sup>

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. İnşaat makineleri, eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

1 l	12	2478 <sup>216</sup>
5 l	4	2479 <sup>216</sup>
20 l	1	2480 <sup>1</sup>
205 l	1	2481 <sup>8</sup>
1000 l	1	2490 <sup>8</sup>

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. İnşaat makineleri, eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

5 l	4	6964 <sup>1</sup>
20 l	1	6965 <sup>1</sup>
60 l	1	6966 <sup>8</sup>

## MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI TRAKTÖR

## madeni

**Traktör yağı STOU 10W-40**

Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum oluşmasını engeller. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2/E3, Allison C4, API CF-4/CG-4/SF/GL4, Caterpillar TO-2, Ford New Holland M2C 84-A/159-B/159-C, Mack EO-K/EO-K2, MIL-L 2104 D/2105/46152 B, ZF TE-ML 06B/07B

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Case (IHC) B6, David Brown, Fendt, John Deere J27, KHD, Massey-Ferguson M1139/M1144/M1145, MB 227.1/228.1, Steyr

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Tarım ve ormancılık alanındaki araçlar ve motorlar için özel geliştirilmiştir. Motorlarda, şanzımanlarda, turbo kaplinlerinde ve dalgiç tipi frenlerde (ıslak frenler) kullanılabilir.

20 l	1	4722 <sup>8</sup>
60 l	1	4703 <sup>8</sup>
205 l	1	4704 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## madeni



### Traktör yağı STOU/UTTO

Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum oluşmasını engeller. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2/E3, API SF/CF-4/CG-4/GL4, SAE 10W-30/80W

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Case (IHC) MS 1209, CASE New Holland MAT 3525/MAT 3526, Ford New Holland M2C 134-D/159-B/159-C, John Deere J20C/J27, Massey-Ferguson M1135/M1139/M1143/M1144, New Holland 82009201/82009202/82009203/NH 410B, ZF TE-ML 06A/06B/07B

## Kullanım alanı

Tarım ve ormancılık alanındaki araçlar ve motorlar için özel geliştirilmiştir. Motorlarda, şanzımanlarda, hidrolik, turbo kaplinlerinde ve dalgiç tipi frenlerde (ıslak frenler) kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	6960 <sup>1</sup>
205 l	1	6962 <sup>8</sup>

# MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI TRAKTÖR

## madeni



### Özel bulldog yağı SAE 30

Üreticinin katkısız bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için madeni yağ. Düşük alev alma noktasıyla mükemmel bir yanma sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Örn. Lanz-Bulldog, gibi klasik motorlar için geliştirilmiş (kızdırmalı ve ek yağlamalı 2 zamanlı motor).

10 l	1	1400 <sup>8</sup>
------	---	-------------------

# ŞANZIMAN YAĞLARI

## tam sentetik



### Truck redüktör yağı (GL4) 75W-90

Tam sentetik redüktör yağı büyük sıcaklık dalgalanmalarında bile cihazların mükemmel çalışmasını sağlar. Aşınma minimum indirilir. Mükemmel bir redüktör etki derecesi ve maksimum yakıt tasarrufu sağlar. Uzun süreli yağ değişim aralığı için uygundur.

Ticari araçların vites kutularında uzun yağ değişim aralığı için yüksek performanslı redüktör yağı, özel olarak Mercedes-Benz'in Ac-tross yapı serisi içindir.

20 l	1	1446 <sup>8</sup>
60 l	1	1448 <sup>8</sup>

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API GL4, MB 235.11



### Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck (GL4/5) 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Şanzıman gürültülerini azaltır. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Universal kullanılabilir TDL - yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kiltsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	1182 <sup>1</sup>
60 l	1	1183 <sup>8</sup>
205 l	1	1184 <sup>8</sup>

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/GL5/MT-1, MAN 341 Typ E3/341 Typ Z2/342 Typ M3/342 Typ S1, MB-Freigabe 235.8, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 2:0A, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A, ZF Freigabenummer ZF001347

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 3343 Typ S, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312



### Top Tec ATF 1700

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum şanzıman performansı sağlar. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Öncelikle ticari araçların, otobüslerin ve minibüslerin otomatik şanzımanları için geliştirilmiştir. Kısmen hidrolik sistemlerde de kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3663 <sup>1</sup>
20 l	1	3695 <sup>1</sup>
60 l	1	3671 <sup>8</sup>
205 l	1	3697 <sup>8</sup>

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt)

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 339 Typ V2/339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 02F/03D/04D/14C/16M/17C/20C



### Şanzıman yağı Synth ISO VG 150

Polialfaolefinler / ester bazında tam sentetik yüksek performanslı şanzıman yağı. Baz yağların mükemmel oksidasyon direnci ve termik istikrarı sayesinde yıpranma süreci yüksek sıcaklıklarda bile önemli ölçüde azaltılır ve yağ değiştirme aralıkları uzatılır. Düşük bakım ve kesinti süreleri sayesinde sistemin verimliliğini artırır. Yağlama yağı DIN 51517 - CLP

Endüstri alanlarında, yüksek yüklerle maruz kalan rulman ve kayar yataklarda, özellikle sirkülasyon yağlamalı büyük sistemlerde kullanım için uygundur.

20 l	1	4855 <sup>8</sup>
205 l	1	4995 <sup>8</sup>

Spesifikasyon ve onaylar: AGMA 9005 - D94 (EP), Cincinnati Machine P-74, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150, U.S. Steel 224

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## ŞANZİMAN YAĞLARI



## tam sentetik

**Şanzıman yağı Synth ISO VG 220**

Polialfaolefinler / ester bazında tam sentetik yüksek performanslı şanzıman yağı. Baz yağların mükemmel oksidasyon direnci ve termik istikrarı sayesinde yıpranma süreci yüksek sıcaklıklarda bile önemli ölçüde azaltılır ve yağ değiştirme aralıkları uzatılır. Düşük bakım ve kesinti süreleri sayesinde sistemin verimliliğini artırır. Yağlama yağı DIN 51517 - CLP Spesifikasyon ve onaylar: AGMA 9005 - D94 (EP), Cincinnati Machine P-74, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220, U.S. Steel 224

## Kullanım alanı

Endüstri alanlarında, yüksek yüklerle maruz kalan rulman ve kayar yataklarda, özellikle sirkülasyon yağlamalı büyük sistemlerde kullanım için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	3566 <sup>8</sup>

## yari sentetik

**Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90**

Aşırı yüksek performansa sahip yari sentetik hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/GL5/MT-1

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/08/16B/17B/19B

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniwersal kullanılabilir TDL - yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kiltsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1406 <sup>1</sup>
1 l	6	1407 <sup>1</sup>
1 l	6	2655 <sup>4</sup>
20 l	1	1408 <sup>1</sup>
60 l	1	4708 <sup>8</sup>
205 l	1	4709 <sup>8</sup>

## sentetik teknoloji

**Truck yüksek performanslı şanzıman yağı (GL3+) SAE 75W-80**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL3+

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton Extended Drain (300.000km), IVECO, MAN 341 Typ E3/341 Typ Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D/08

Modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutular için üniwersal kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürünü Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, IVECO, Renault ve diğer üreticilerin araçlar için öneriyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

60 l	1	1159 <sup>8</sup>
205 l	1	1162 <sup>8</sup>

**Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80**

Retarder veya Intarder olan/olmayan düz şanzımanlar ve akupleler için performansı yüksek basınçlı şanzıman yağı. HC-Sente teknoloji bazında ve modern katkıları için kalite baz yağlar sayesinde geniş bir kullanım aralığı ve aşırı kullanım koşulları altında optimum yağlama ve 320.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıkları sağlanmıştır. Düşük viskozite özelliği sayesinde bu şanzıman yağı, örn. API GL4 sınıfı tek dereceli yağlarla sorun çıkan vites değiştirmeye sıkıntıları da kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MAN 341 Typ E3/341 Typ Z4, ZF TE-ML 02L/08/16K, ZF Freigabenummer ZF000693

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton Extended Drain (300.000km), IVECO, MB 235.4, Renault Trucks, Volvo 97305

Bu sınıfta bir yağ istenen retarder veya Intarder olan/olmayan düz şanzımanlar ve akupleler için.

20 l	1	1202 <sup>8</sup>
60 l	1	1203 <sup>8</sup>
205 l	1	1210 <sup>8</sup>

**Top Tec ATF 1100**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uygun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkıları sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Tüm contalarla kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G/III H/TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 04D/14A/17C

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison TES 389, Caterpillar TO-2, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F/03D/09/11A/11B/14B

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

500 ml	6	3650 <sup>1</sup>
1 l	6	3651 <sup>1</sup>
1 l	6	3668 <sup>3</sup>
1 l	6	20467 <sup>4</sup>
5 l	4	3652 <sup>1</sup>
20 l	1	3653 <sup>1</sup>
60 l	1	3654 <sup>8</sup>
205 l	1	3655 <sup>8</sup>

**ATF III**

Yüksek performansa sahip madeni otomatik şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Contalarla son derece uyumludur.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607)

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1/339 Typ V1/339 Typ Z1, MB 236.1, ZF TE-ML 04D/14A/17C

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

500 ml	6	1405 <sup>1</sup>
1 l	6	1043 <sup>1</sup>
5 l	4	1056 <sup>1</sup>
20 l	1	1058 <sup>8</sup>
60 l	1	1246 <sup>8</sup>
205 l	1	1245 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## madeni



### Şanzıman yağı (GL4) SAE 80W

Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MB-Freigabe 235.1, MIL-L 2105, ZF TE-ML 17A, ZF Freigabenummer ZF000694

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 341 Typ E1/341 Typ Z2

#### Kullanım alanı

Düz şanzıman, akuple ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	1401 <sup>1</sup>
1 l	6	1020 <sup>1</sup>
20 l	1	1033 <sup>1</sup>
60 l	1	1039 <sup>8</sup>
205 l	1	4718 <sup>8</sup>



### Şanzıman yağı (GL4) SAE 85W-90

Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MAN 341 Typ E1/341 Typ Z2, MIL-L 2105, ZF TE-ML 16A/17A/19A, ZF Freigabenummer ZF002054

Düz şanzıman, akuple ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	1403 <sup>1</sup>
1 l	6	1030 <sup>1</sup>
1 l	6	8954 <sup>3</sup>
20 l	1	1045 <sup>1</sup>
60 l	1	1034 <sup>8</sup>
205 l	1	1038 <sup>8</sup>



### Çok amaçlı redüktör yağı (GL4) SAE 140

Yüksek diş yüzü yüklenmesinde geniş uygulama yelpazeli yüksek güçlü redüktör yağı. Dengeli etki maddesi kombinasyonu eklenmiş olan kaliteli mineral baz yağı içerir. Böylece API sınıflandırması GL4 uyarınca yüksek yük taşıma kapasitesi, aşınmaya karşı koruma ve oksidasyona karşı dayanıklılık sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MIL-L 2105

Bu türün redüktör yağları motorlu araç ve redüktör üreticileri tarafından API GL4 uyarınca bir redüktör yağının gerekli olduğu senkronize ve senkronize olmayan vites kutuları, inşaat makine-lerinin tahrik mekanizmaları, tarım makineleri ve römorkörler ile normal yüklü dingil tahriklerinde kullanmak için önerilmiştir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	4772 <sup>8</sup>



### Redüktör hidrolik yağı T0-4 SAE 10

Kaliteli rafine ürünlerinden güçlü çok işlevli yağ. Baz yağların yüksek termal dayanıklılığı sayesinde yıpranma süreci yüksek sıcaklıklarda bile açıkça azalır. Bu, daha düşük çamur oluşumuna, redüktör ve hidrolik sistemlerinin daha temiz ve güvenilir olmasına katkı sağlar. Oksidasyona karşı mükemmel dayanıklılığı sayesinde uzun yağ kullanım ömrü (değiştirme aralığı) sağlar. Mükemmel aşınmaya karşı koruma teknolojisi hem düşük hem de yüksek yük koşullarında etkilidir. Özel katkıları ıslak kavramaların daha uzun kullanım ömrünün olmasını ve ıslak frenlerin daha güvenli çalışmasını sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison C4, Caterpillar T0-4, Komatsu

CATERPILLAR, ALLISON ve KOMATSU'nu yüksek taleplerine uygun inşaat makineleri için özel olarak geliştirilmiştir. Üretici tarafından bu özelliğe sahip bir yağlama maddesinin öngörüldüğü güç değişimli redüktörler, dağıtıcı redüktörler, nihai redüktörler ve hidrolik sistemler içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	4447 <sup>8</sup>
60 l	1	4450 <sup>8</sup>
205 l	1	4493 <sup>8</sup>



### Redüktör hidrolik yağı T0-4 SAE 30

Kaliteli rafine ürünlerinden güçlü çok işlevli yağ. Baz yağların yüksek termal dayanıklılığı sayesinde yıpranma süreci yüksek sıcaklıklarda bile açıkça azalır. Bu, daha düşük çamur oluşumuna, redüktör ve hidrolik sistemlerinin daha temiz ve güvenilir olmasına katkı sağlar. Oksidasyona karşı mükemmel dayanıklılığı sayesinde uzun yağ kullanım ömrü (değiştirme aralığı) sağlar. Mükemmel aşınmaya karşı koruma teknolojisi hem düşük hem de yüksek yük koşullarında etkilidir. Özel katkıları ıslak kavramaların daha uzun kullanım ömrünün olmasını ve ıslak frenlerin daha güvenli çalışmasını sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison C4, Caterpillar T0-4, Komatsu

CATERPILLAR, ALLISON ve KOMATSU'nu yüksek taleplerine uygun inşaat makineleri için özel olarak geliştirilmiştir. Üretici tarafından bu özelliğe sahip bir yağlama maddesinin öngörüldüğü güç değişimli redüktörler, dağıtıcı redüktörler, nihai redüktörler ve hidrolik sistemler içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	4059 <sup>8</sup>
60 l	1	4060 <sup>8</sup>
205 l	1	4062 <sup>8</sup>



### Redüktör hidrolik yağı T0-4 SAE 50

Kaliteli rafine ürünlerinden güçlü çok işlevli yağ. Baz yağların yüksek termal dayanıklılığı sayesinde yıpranma süreci yüksek sıcaklıklarda bile açıkça azalır. Bu, daha düşük çamur oluşumuna, redüktör ve hidrolik sistemlerinin daha temiz ve güvenilir olmasına katkı sağlar. Oksidasyona karşı mükemmel dayanıklılığı sayesinde uzun yağ kullanım ömrü (değiştirme aralığı) sağlar. Mükemmel aşınmaya karşı koruma teknolojisi hem düşük hem de yüksek yük koşullarında etkilidir. Özel katkıları ıslak kavramaların daha uzun kullanım ömrünün olmasını ve ıslak frenlerin daha güvenli çalışmasını sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison C4, Caterpillar T0-4, Komatsu

CATERPILLAR, ALLISON ve KOMATSU'nu yüksek taleplerine uygun inşaat makineleri için özel olarak geliştirilmiştir. Üretici tarafından bu özelliğe sahip bir yağlama maddesinin öngörüldüğü güç değişimli redüktörler, dağıtıcı redüktörler, nihai redüktörler ve hidrolik sistemler içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	4098 <sup>8</sup>
60 l	1	4388 <sup>8</sup>
205 l	1	4389 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## madeni

**Truck şanzıman yağı AFD SAE 60**

Paletli araçlardaki kullanım için geliştirilip test edilmiştir. Yağlama maddesi iyileştirilmiş bir aşınma korumasına ve düşük bir köpük oluşumuna sahiptir ve ilgili üniteler için geçerli olan yüksek standartları yerine getirmektedir. Bu özellikle bir yağ palette kısmen fabrika dolusunda da kullanılabilir. Kullanım alanına göre yağ değişim aralıkları palet T0-4 özelliğindeki yağlara göre iki katına çıkartılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: Caterpillar FD-1

## Kullanım alanı

Palet akşarı, diferansiyeller ve ıslak kuptajsız durdurma tahrikleri ya da Offroad-Truck'larında kilitleme ya da damperli kamyonlar, boru döşeyici, zincirli dozer vs. [D5M, D6M ve 561M tipine ait yüksek son tahrikli çelik zincirli makinelerde hariç] için özeldir. Yağlama maddesi alternatif olarak bu zamana kadar palet T0-4 özelliğine yağlama maddelerinin kullanıldığı akşarlarda ve durdurma akşarında kullanılabilir.

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

20 l	1	3302 <sup>8</sup>
205 l	1	1211 <sup>8</sup>

**Şanzıman yağı CLP 150**

Mükemmel yağlama ve aşınma korumasına sahip madeni şanzıman yağlama maddesi. Yüksek kaliteli baz yağlardan ve en modern kükürt fosfor katkılarından üretilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: Müller-Weingarten, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150

Endüstri alanlarında, yüksek yüklerle maruz kalan rulman ve kayar yataklarda, özellikle sirkülasyon yağlamalı büyük sistemlerde kullanım için uygundur.

20 l	1	4116 <sup>8</sup>
60 l	1	4495 <sup>8</sup>
205 l	1	4117 <sup>8</sup>

**Şanzıman yağı CLP 220**

Mükemmel yağlama ve aşınma korumasına sahip madeni şanzıman yağlama maddesi. Yüksek kaliteli baz yağlardan ve en modern kükürt fosfor katkılarından üretilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220

Endüstri alanlarında, yüksek yüklerle maruz kalan rulman ve kayar yataklarda, özellikle sirkülasyon yağlamalı büyük sistemlerde kullanım için uygundur.

20 l	1	4778 <sup>8</sup>
60 l	1	4759 <sup>8</sup>
205 l	1	4757 <sup>8</sup>

**Şanzıman yağı CLP 320**

Mükemmel yağlama ve aşınma korumasına sahip madeni şanzıman yağlama maddesi. Yüksek kaliteli baz yağlardan ve en modern kükürt fosfor katkılarından üretilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: Schmieröl DIN 51517 CLP 320, Schmieröl SEB 181 226 CLP 320

Endüstri alanlarında, yüksek yüklerle maruz kalan rulman ve kayar yataklarda, özellikle sirkülasyon yağlamalı büyük sistemlerde kullanım için uygundur.

20 l	1	1057 <sup>8</sup>
60 l	1	3565 <sup>8</sup>
205 l	1	4119 <sup>8</sup>

**Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 80W-90**

Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/GL5/MT-1, MAN 341 Typ E2/341 Typ Z2/342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF001323

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Ünlü kullanılabılır TDL - yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kiltsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	20645 <sup>1</sup>
20 l	1	4218 <sup>1</sup>
60 l	1	4705 <sup>8</sup>
205 l	1	4721 <sup>8</sup>

**Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W**

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Kritik çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti sunar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 17B

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1402 <sup>1</sup>
1 l	6	1025 <sup>1</sup>
20 l	1	1046 <sup>1</sup>
60 l	1	1036 <sup>8</sup>
205 l	1	20759 <sup>8</sup>

**Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W-90**

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D, ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF002053

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1, MB 235.0

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	4406 <sup>1</sup>
20 l	1	1048 <sup>1</sup>
60 l	1	3592 <sup>8</sup>
205 l	1	1049 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.



## madeni



### Hipoid dişli yağı Truck (GL5) LD SAE 80W-90

Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5/MT-1, MAN 342 Typ M3, MB-Freigabe 235.20, MIL-PRF 2105 E

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0/235.6, Scania ST0 1:0, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A

#### Kullanım alanı

Ticari araçlardaki ve inşaat makinelerindeki kilitsiz diferansiyeller için özel geliştirilmiş. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	3594 <sup>1</sup>
60 l	1	3598 <sup>8</sup>
205 l	1	3599 <sup>8</sup>



### Hypoid şanzıman yağı Plus (GL5) LS SAE 85W-90

En zor zorlamalar için kaliteli Hypoid şanzıman yağı. Kilitleme diferansiyelli aks tahriklerindeki kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Kusursuz EP özelliklerinin yanı sıra kupa diskleri arasında sürtünme katsayısını da değiştiren seçili katkıları içerir. Böylece „Stick-Slip“ bir sonraki sarsma aleti ile önlenir. Bilinen motorlu taşıt üreticilerinin gereksinimlerini yerine getirir.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 05C/12C/21C, ZF Freigabenummer ZF001367

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, GM B 40 1010, LIEBHERR, Volvo (Achsen/Sperrdifferential)/97311

Bu sınıfta bir yağ istenen retarder veya Intarder olan/olmayan yüksek zorlamalı devre ve diferansiyel şanzımanlar için.

20 l	1	1215 <sup>8</sup>
60 l	1	3597 <sup>8</sup>
205 l	1	1216 <sup>8</sup>



### Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MB-Freigabe 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16C/17B/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF000695

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1404 <sup>1</sup>
1 l	6	1035 <sup>1</sup>
1 l	6	8968 <sup>3</sup>
1 l	6	20465 <sup>4</sup>
20 l	1	1047 <sup>1</sup>
60 l	1	1031 <sup>8</sup>
205 l	1	2165 <sup>8</sup>



### Hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 85W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, GM B 40 1010, Volvo (Achsen/Sperrdifferential)/97311, ZF TE-ML 05C/21C

Aşırı yük binen ve diferansiyel kilidine sahip olan/olmayan diferansiyeller için – özellikle ünite veya araç üreticisi tarafından Limited Slip katkıları (LS) yağlarının öngörüldüğü araçlarda. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	1410 <sup>1</sup>
1 l	6	3660 <sup>3</sup>
20 l	1	4706 <sup>8</sup>
60 l	1	4707 <sup>8</sup>
205 l	1	3596 <sup>8</sup>

## ŞANZİMAN YAĞLARI, TRAKTÖR

## madeni



### Traktör yağı UTTO 10W-30

Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum oluşmasını engeller. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, Allison C4, Caterpillar TO-2

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: AGCO Q-1826, Case (IHC) B6/MS 1204/MS 1205/MS 1206/MS 1207/MS 1209/MS 1210, CASE New Holland MAT 3510/MAT 3525/MAT 3526, Deutz, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B/48-B/53-A/86-B/86-C/134-A/134-B/134-C/134-D, John Deere J20C/J20D/JDM 3000 TH, Landini, Massey-Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, New Holland NH 410B, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Tarım ve ormancılık alanındaki araçlar ve motorlar için özel geliştirilmiştir. Şanzımanlarda, hidrolik ve dalgıç tipi frenlerde (ıslak frenler) kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	4749 <sup>1</sup>
60 l	1	4751 <sup>8</sup>
205 l	1	6959 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## madeni

**Special UTTO 10W-30**

Islak frenler dahil olarak en yeni tahrik sistemlerinin (şanzıman/hidrolik) yüksek taleplerini karşılayan son derece modern çok amaçlı yağ. Özenle seçilmiş katkı bileşenleri aşınmaya karşı koruyan, paslanmaya ve yıpranmaya dayanıklı olan, çok geniş alanda kullanım olanaklarını karşılayan bir çok yönlü yağı garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: Caterpillar TO-2, Allison C4, API GL4, ZF TE-ML 03E/05F/17E, ZF Freigabenummer ZF001368

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: AGCO Q-1826, Case (IHC) MS 1204/MS 1205/MS 1206/MS 1207/MS 1209/MS 1210/B6, Deutz, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B/48-B/53-A/86-B/86-C/134-A/134-B/134-C/134-D, John Deere J20C/J20D, Landini, Massey-Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, New Holland NH 410B, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101

## Kullanım alanı

Tarım ve ormancılık araçları ve üniteleri için ve örneğin maden ocakları alanında kullanılan ve bu spesifikasyona ait çok amaçlı olarak kullanılabilen şanzıman ve hidrolik yağını gerekli kılan araçlar ve üniteler için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	1258 <sup>8</sup>
60 l	1	3145 <sup>8</sup>
205 l	1	1259 <sup>8</sup>

## HİDROLİK YAĞLAR

**Hidrolik yağ HyPER MG1-32**

Kesme kuvvetine dayanıklı özel katkılar büyük sıcaklık dalgalanmalarında bile eşit viskozite ve hidrolik sisteminde hızlı ve net reaksiyon tutumları sağlar. Geniş bir sıcaklığı aralığındaki düşük viskozite değişimi sayesinde özellikle çalışma sıcaklığında dalgalanmalar görüldüğünde yüksek bir enerji ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Spesifikasyon ve onaylar: Hidroliköl DIN 51524 Teil 3 HVL32, ISO 11158 (HV), Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, SAE MS 1004 (HV)

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: AIST 126, 127, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, GM LS-2, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, SEB 181222

Her türlü hidrolik sisteminin sabit ve mobil uygulamalar için uygundur. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss ve Poclairn gibi önde gelen tüm üreticiler için mükemeldir.

20 l	1	20974 <sup>8</sup>
------	---	--------------------

**Hidrolik yağ HyPER MG1-46**

Kesme kuvvetine dayanıklı özel katkılar büyük sıcaklık dalgalanmalarında bile eşit viskozite ve hidrolik sisteminde hızlı ve net reaksiyon tutumları sağlar. Geniş bir sıcaklığı aralığındaki düşük viskozite değişimi sayesinde özellikle çalışma sıcaklığında dalgalanmalar görüldüğünde yüksek bir enerji ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Spesifikasyon ve onaylar: Hidroliköl DIN 51524 Teil 3 HVL46, ISO 11158 (HV), Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, SAE MS 1004 (HV)

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: AIST 126, 127, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, GM LS-2, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, SEB 181222

Her türlü hidrolik sisteminin sabit ve mobil uygulamalar için uygundur. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss ve Poclairn gibi önde gelen tüm üreticiler için mükemeldir.

20 l	1	20975 <sup>8</sup>
------	---	--------------------

**Hidrolik yağ HyPER SG1-32**

Bir Premium katkı maddesi paketi ile bağlantılı Grup II'nin baz yağlarından son derece güçlü hidrolik yağı. Mükemmel saflık, oksidasyona karşı yüksek koruma, en iyi conta uygunluğu. Bu hidrolik yağı, hidrolik sistemdeki aşınmayı ve kesintileri azaltır. Sızıntılar ve arızalı hidrolik hortumlar açıkça azalır.

Spesifikasyon ve onaylar: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008/RDE 90235/RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hidroliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32

Her türlü hidrolik sisteminin sabit ve mobil uygulamalar için uygundur. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss ve Poclairn gibi önde gelen tüm üreticiler için mükemmel uygulamadır.

20 l	1	20636 <sup>8</sup>
60 l	1	20637 <sup>8</sup>
205 l	1	20638 <sup>8</sup>

**Hidrolik yağ HyPER SG1-46**

Bir Premium katkı maddesi paketi ile bağlantılı Grup II'nin baz yağlarından son derece güçlü hidrolik yağı. Mükemmel saflık, oksidasyona karşı yüksek koruma, en iyi conta uygunluğu. Bu hidrolik yağı, hidrolik sistemdeki aşınmayı ve kesintileri azaltır. Sızıntılar ve arızalı hidrolik hortumlar açıkça azalır.

Spesifikasyon ve onaylar: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008/RDE 90235/RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hidroliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Her türlü hidrolik sisteminin sabit ve mobil uygulamalar için uygundur. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss ve Poclairn gibi önde gelen tüm üreticiler için mükemmel uygulamadır.

20 l	1	20639 <sup>8</sup>
60 l	1	20640 <sup>8</sup>
205 l	1	20641 <sup>8</sup>

**Hidrolik yağ HyPER SG1-68**

Bir Premium katkı maddesi paketi ile bağlantılı Grup II'nin baz yağlarından son derece güçlü hidrolik yağı. Mükemmel saflık, oksidasyona karşı yüksek koruma, en iyi conta uygunluğu. Bu hidrolik yağı, hidrolik sistemdeki aşınmayı ve kesintileri azaltır. Sızıntılar ve arızalı hidrolik hortumlar açıkça azalır.

Spesifikasyon ve onaylar: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008/RDE 90235/RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hidroliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68

Her türlü hidrolik sisteminin sabit ve mobil uygulamalar için uygundur. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss ve Poclairn gibi önde gelen tüm üreticiler için mükemmel uygulamadır.

20 l	1	20642 <sup>8</sup>
205 l	1	20644 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.



## Yükleme kapağı yağı

Sistemlerin hassas bir fonksiyonunun sağlanması için özel gelişim. Artık bununla tipik arkaya kayma (stick slip effect) geçmişte kaldı. Maksimum yük taşıma kapasitesi, en iyi şekilde aşınma karşı koruma ve burada meydana gelen termik yükler ve oksidasyon mukavemeti gerekliliklerini yerine getirebilmek için yalnızca yüksek kaliteli hammaddelerin kullanılmasına önem verilmiştir. Hidrolik sistemlerde köpük oluşumu önlenir ve sızdırmazlık malzemeleri en iyi şekilde korunur.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Üretici talimatı dikkate alınarak üniversal olarak ticari araçlardaki yüklem kapaqlarında ve hidrolik kaldırma platformlarında dört mevsim kullanılabilir. Ayrıca bir hidrolik yağdan bu özelliğın talep edildiğı sistemler için uygundur.

1 l 6 1097<sup>1</sup>



## Hidrolik yağ Arctic HVL 32

Hidrolik yağı eskime, pas, köpük ve aşınmayı önleyici katkıları içerir. Optimize edilmiş viskozite sıcaklığı tutumu sayesinde hidrolik sistemlerin düşük sıcaklıklarda sorunsuz çalışmasını sağlar.

Hidrostatik tahrikli hidrolik sistemler, özellikle düşük sıcaklıklar için. Yapı türü veya işletim koşulları nedeniyle aşınmayı azaltma için katkı yağlara ihtiyacı olan hidrolik pompalar ve motorlar. Hidrolik inşaat makineleri, ekskavator ve asansörler, endüstri ve takım tezgahları, kaldırma platformları ve presler. Viskozite ISO VG 32

20 l 1 6946<sup>8</sup>

205 l 1 6956<sup>8</sup>



## Hidrolik yağ Arctic HVL 46

Kaliteli rafine ürünlerinden güçlü hidrolik yağı. Oksidasyona karşı mükemmel dayanıklılığı sayesinde uzun yağ kullanım ömrü (değiştirme aralığı) sağlanır. Mükemmel aşınmaya karşı koruma teknolojisi hem düşük hem de yüksek yük koşullarında etkilidir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hidrauliköl DIN 51524 HVL 46

Hidrostatik tahrikli hidrolik sistemler, özellikle düşük sıcaklıklar için de. Yapı türü veya işletim koşulları nedeniyle aşınmayı azaltma için katkı yağlara ihtiyacı olan hidrolik pompalar ve motorlar. Hidrolik inşaat makineleri, ekskavator ve asansörler, endüstri ve takım tezgahları, kaldırma platformları ve presler. Viskozite ISO VG 46

20 l 1 6947<sup>8</sup>

60 l 1 6967<sup>8</sup>

205 l 1 6957<sup>8</sup>

## ÖZEL YAĞLAR



## Suda çözünür kalıp yağı

Suda çözünür, emülsiyonlaştırılabilir kalıplama yağı. Püskürterek veya fırçayla sürerek uygulama, mümkünse betonlomadandan hemen önce. Ekonomik uygulamayla kolay ve temiz kalıplama, iyi bağlama ve düz yüzeyler sağlar.

Ahşap kalıplama için yüksek yapı ve yeraltı yapılarında ve beton ürünleri endüstrisinde temel uygulamadır.

205 l 1 8583<sup>8</sup>



## Ayırma yağı WT01 S

- 15°C ila + 95°C yüksek ve düşük kullanım sıcaklığı için mükemmel yapışmayan özellikleri ile biyolojik olarak bozunabilir evrensel ayırma maddesi. Güneş ışınlarından koruyun.

Asfalt ayırma maddesi, temizlik maddesi veya kalıp yağı olarak kullanılabilir.

20 l 1 8588<sup>8</sup>

205 l 1 8589<sup>8</sup>

## GRESLER/MACUNLAR



## Uzun süreli gres C2LP

Uzun süreli gres, özel katkı maddesi teknolojisi sayesinde mükemmel bir yağlama etkisine sahiptir, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve aşınma ile korozyona karşı korumada çok iyi özellikler gösterir. İyi düşük sıcaklık davranışı.

Yüksek yüke sahip bilya ve rulman yataklarının özellikle nemli ortamlarda yağlanması içindir.

25 kg 1 6628<sup>8</sup>



### Yağlama gresi C2S

Yağlama gresi, yapıştırıcıyı iyileştirici ve oksidasyona, paslanmaya ve korozyona karşı özenle seçilmiş etki maddelerini içerir. Su dayanıklılığı ve yapışma özelliği deniz sulu özel durulama ve yıkanabilirlik testi ile kontrol edilmiştir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Gemi parçalarının dış kısmında, endüstride, sanayide ve tarımda suyla temas eden makinelerin, mafsalın, tel halatların vs. yağlanması ve korunması için kullanılabilir.

25 kg	1	6642	8
-------	---	------	---



### Akişkan gres ZS KOOK-40

Lityum sabun gresi, seçkin hammaddelerden ve katkılardan üretilmiştir. Optimum yağlama, suya dayanıklılık, tutunma ve yüksek basınç mukavemetine sahiptir. DIN 51502 K00-40 sertifikası.

Kamyonları merkezi yağlama tesisleri için uygun. Akişkan greslerde olduğu gibi şanzıman ve yatak üreticilerinin işletim talimatları dikkate alınmalıdır.

5 kg	1	4714	8
25 kg	1	4715	8



### TIR aks gresi KP2N-30

Ticari araçlarda, otobüslerde ve inşaat makinelerinde hem normal hem de yüksek sıcaklıkta işletimde aks yataklarının yüksek gerekliliklerine göre özel olarak geliştirilmiş olan yüksek performanslı lityum kompleks gres. Mavi renk görsel olarak ileri teknoloji yağlama maddesinin özel performansına dikkat çeker.

Ticari araç akslarındaki ve BPW agregalarındaki rulmanların, tekerlek poyralarının, tekerlek yataklarının uzun süreli yağlanması içindir. LIQUI MOLY bu gresi BPW gresine alternatif olarak tavsiye eder.

Lube Shuttle	400 g	20	3303	1
--------------	-------	----	------	---



### TIR gresi KP2K-30

Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkılar ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Gres performansını kaybetmeden yüksek oranda su alabilir. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +120 °C. Kısa süreliğine +130 °C'ye kadar. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 sertifikası.

Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makine-ler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.

Lube Shuttle	400 g	20	3347	1
--------------	-------	----	------	---



### TIR gresi KP2K-35

Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkılar ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Olağanüstü tutunan yağ filmi sayesinde yağlama aralıkları uzayabilir. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 sertifikası.

Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makine-ler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.

Lube Shuttle	400 g	20	3348	1
--------------	-------	----	------	---



### LM 145 yağlama maddesi Compound

Açık tahrik elemanları için yumuşak ve iyi tutunan yağlayıcı. İyi kuruyan film özellikle toza, suya veya yağışa maruz kalan açık tahrikler için uygundur.

Doğrudan çevre koşullarına maruz kalan tüm yağlama noktalarında. Dişlilerin, döner çemberlerin, vidalı millerin, zincirlerin, çelik hataların, rayların ve bilyaların yağlanması için. Tarım ve inşaat makineleri alanında, vinç ve konveyör sistemlerinde, deniz ve kara taşımacılığında.

300 ml	12	4020	
--------	----	------	--



### LM 203 MoS<sub>2</sub> lake

Havada kuruyan, reçine bağlayıcı MoS<sub>2</sub> lakesi, solvent madde içinde. Düşük sürtünme değerlerine sahip iyi tutunan bir kuru yağ filmi oluşturur.

Dişliler, kremayerler, profil milleri ve mafsal gibi çok yük binen tahrik elemanlarında. Pres koltukların montajında yağlama, metal şekillendirme ve işlemede alet ve parçaların işlenmesi.

300 ml	12	4032	10
1 kg	4	4033	1



### Kompozit cam onarım çantası ticari/binek

Kompozit cam tamiri için profesyonel tamir sistemi. Alet çantasında binek ve ticari araç alanında profesyonel bir kompozit cam tamiri için ihtiyaç duyulan tüm aletler bulunmaktadır. Her bir alet yüksek bir kalite seviyesine sahiptir ve son derece sabittir. Tamir için gerekli olana yüksek ve alçak basınç bu sistemde bir basınç/alçak basınç pompası ile üretilir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

Binek araçların, TIR'ların ve otobüslerin kompozit camlarının profesyonel onarımı için.

1 Adet	1	6265
--------	---	------

## ARAÇ BAKIMI



### Parlatma şampunu

Çok işlevli, etkin ve pH bakımından nötr parlatma şampunu konsantresi oto yıkama için özeldir ve yumuşak ve boyayı koruyan tensitler ve yüksek oranda bakım maddeleri içerir. Tek defada yıkama, bakım ve kurutma. Duruladıktan sonra su filmi hemen ayrılır ve aracın leke bırakılmadan kurutulmasını destekler. Parlatma şampunu parkur bakımı için idealdir, çünkü önceden uygulanmış pasta/cıvaları bozma. Boya parlak olur ve uzun süre kalıcı bir korumaya sahip olur ve aşındırıcı çevresel etkenlere karşı korunmuştur.

Binek, ticari araçlarda, motosikletlerde, teknelerde, karavanda, bahçe mobilyalarında boyalı, krom kaplı yüzeyler, kauçuklar, plastikler, cam.

10 l	1	8198
25 l	1	8199



### Cam temizleyici

Camları ve diğer sert, düz, alkole dayanıklı yüzeyleri temizlemek için konsantre, alkol bazlı temizleyici. Cam temizleyicisi en zor yağları, gresi, silikonu, kireç ve parmak izlerini temizler. Mum artıkları, boya hataları ve böcek gibi zorlu kirleri bile kolayca çıkarır. Cam temizleyici eşsiz bir kuruma özelliğine sahiptir ve dolayısıyla yüzeyde iz bırakmaz. Bezlerin kendisi de hızlı kurur ve dolayısıyla daha uzun kullanılabilir.

Pencereler, aynalar, fayanslar, çiniler, seramik, saclar ve endüstri-deki, sanayideki ve evdeki kapılar gibi düz ve sert üst yüzeyler.

10 l	1	8194
33 l	1	8195



### Asidik jant temizleme sıvısı

Aşırı anorganik kirleri temizlemek için asit içeren özel temizleyici. Kuvvetli bir metalik asit bazında, florik asit içermez; jantlardaki en zorlu kirler bile (örn. yanmış balata tozu gibi) ve diğer zorlu kirler hızlı ve dokunmadan temizlenir. Asidik jant temizleyicisi jant temizliğinde eforu minimum düzeye düşürür. Asidik jant temizleyicisi biyolojik su arıtma tesislerinde söz konusu kullanım koşullarına uymak koşuluyla kullanıma uygundur.

Aside dayanıklı boyanmış hafif metal jantların, çelik jantların vs. temizliği ve korunması için özel olarak üretilmiştir. Ayrıca inşaat araçlarında veya sanayide çimento izleri, kireç veya kazan taşı gibi kirlerin temizlenmesi için de kullanılabilir. Yağ ayrıştırıcı için uygundur.

11 kg	1	8192
35 kg	1	8193

## TEMİZLEYİCİ



### Kuvvetli universal temizleyici

Alkalilere dayanıklı zemin üzerindeki kirli yüzeyler için yoğun alkalik, fosfat içermeyen ve hızlı ayrılan yüksek performanslı temizlik konsantresi. İçerdiği maddeler biyolojik olarak çözüldüğü için ve hızlı ayırma özelliğinden dolayı son derece çevreye dosttur ve suyu kirletmez.

Grafit tozları, fren ve kauçuk aşınmaları, yağ, gres, polimer, kuş pisliği, böcek katıntıları vs. gibi en zorlu organik kirleri hızlı ve kolay temizlemek içindir. Yağ ayrıştırıcı için uygundur.

11 kg	1	8190
35 kg	1	8191

## SOĞUTMA SIVILARI



### Ünliversal radyatör antifrizi GTL 11

Etilen glikol bazlı kullanıma hazır karışım. Antifriz amin, nitrit ve fosfat içermez ve özel inhibitör paketi sayesinde dona, pasa ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Bu sayede dört mevsim kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlar.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede antifriz gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve motorlar (alüminyum motorlar da) için.

200 l	1	8850
-------	---	------



EXCLUSIVE LUBRICANT

**moto2™**  
+  
**moto3™**

MotoGP™ WORLD CHAMPIONSHIP

# 2 tekerlekli / ATV / Kart / Bike / Snowmobil



## 2 tekerlekli/ATV/Kart/Bike/Snowmobil

Katkılar	135
Motor yağları, 4 zamanlı Motorbike/ Scooter - Street	137
Motor yağları, 4 zamanlı Motorbike - Offroad	139
Motor yağları ATV/SxS	140
Motor yağları, 4 zamanlı kar arabası	141
Motor yağları, 2 zamanlı Motorbike/ Scooter - Street	141
Motor yağları, 2 zamanlı Motorbike - Offroad	142

Motor yağları, 2 zamanlı Kart	142
Motor yağları, 2 zamanlı kar arabası	142
Şanzıman yağları	143
Çatal yağları/Amortisör yağları	144
Filtreler için bakım ürünleri	145
Bakım ürünleri	145
Fren sıvıları	147
Soğutma sıvıları	148
Aksesuarlar	148
Bisiklet ürünleri	148



### Motorbike MoS<sub>2</sub> Shooter

Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak yağ ve yakıt tüketimini düşürür. Motorun daha sessiz çalışmasını sağlar ve arıza oluşumunu azaltır.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

Tüm 2 zamanlı ve 4 zamanlı motorlar için uygundur. 20 ml (1 tüp) 1 l motor yağı için yeterlidir. 2 zamanlı motorlarda: Her 10 l yakıt karışımı için 10 ml ya da 400 ml'lik 2 zamanlı motor yağına 20 ml. Kat testli.

20 ml	24	<b>20555</b>
20 ml	24	<b>3444</b> <sup>25</sup>
20 ml	24	<b>20561</b> <sup>86</sup>
20 ml	24	<b>20563</b> <sup>88</sup>
20 ml	24	<b>20572</b> <sup>274</sup>
20 ml	24	<b>20573</b> <sup>54</sup>
20 ml	24	<b>20574</b> <sup>246</sup>
20 ml	24	<b>20575</b> <sup>245</sup>



### Motorbike Oil Additive

Molibden sülfür (MoS<sub>2</sub>) bazlı motor aşınma koruması katkısıdır. Aşınmayı %50 kadar azalttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Motorun ömrünü uzatır ve motorun daha düzgün çalışmasını sağlar. Yağ ve yakıt tüketimi düşer. Motor daha rahat çalışır ve daha az arıza meydana gelir. Konvertör uyumludur.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip tüm 2 ve 4 zamanlı motorlar için. Yağ karteri içinde çok diskli kavramalarda da kullanılabilir. Her yağ değişiminde veya 2 zamanlı motorlarda her yakıt alımında eklenir.

4 zamanlı motorlar: Bir litre motor yağı başına 30 ml veya yağ karteri kavramasında 20 ml. Ayrı yağlamalı 2 zamanlı motorlar: 2 litre yağ başına 20 ml veya karışık yağlamalı. 10 l karışım başına 10 ml.

125 ml	6	<b>1580</b> <sup>1</sup>
--------	---	--------------------------



### Motorbike Engine Flush Shooter

Motorun iç kısmını rahatsız edici kurumlardan temizlemek için temizlik sıvısı. Çamur ve cila oluşturmaları çözer. Yağda çözülmez ve yağda çözülmeyen her tür kiri çıkarır ve yağ değişimi yapılırken yağ sisteminden atılır. Kurumdan ve kirden arındırılan motor ve kirlenmeyen temiz yağ artık tam performansla çalışabilir.

4 zamanlı benzin motorlu motosikletlerde yağ devridaimini temizler ve durular. Kullanım sıklığı yağ devridaiminin kirlenme derecesine ve kullanılan yağın kalitesine bağlıdır.

80 ml	24	<b>3028</b>
80 ml	24	<b>20597</b> <sup>25</sup>
80 ml	24	<b>7242</b> <sup>46</sup>
80 ml	24	<b>20599</b> <sup>54</sup>
80 ml	24	<b>20562</b> <sup>86</sup>
80 ml	24	<b>20576</b> <sup>88</sup>
80 ml	24	<b>20920</b> <sup>224</sup>
80 ml	24	<b>7901</b> <sup>245</sup>
80 ml	24	<b>20579</b> <sup>245</sup>
80 ml	24	<b>20580</b> <sup>272</sup>
80 ml	24	<b>20582</b> <sup>314</sup>



### Motorbike Engine Flush

Motorun iç kısmını kurumlardan temizlemek için kullanılan temizlik sıvısıdır. Çamur ve lake oluşturmaları çözer. Yağda çözülmez ve çözülmeyen her tür kiri çıkarır ve yağ değişimi yapılırken yağ sisteminden atılır. Kurumdan ve kirden arındırılan motor ve kirlenmeyen temiz yağ ile artık tam performansla çalışabilir.

4 zamanlı benzin motorlu motosikletlerde yağ devridaimini temizler ve durular. Kullanım sıklığı yağ devridaiminin kirlenme derecesine ve kullanılan yağın kalitesine bağlıdır.

250 ml	6	<b>1657</b> <sup>1</sup>
250 ml	6	<b>5922</b> <sup>223</sup>
250 ml	6	<b>20862</b> <sup>224</sup>



### Motorbike 4T Shooter

Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Bu sayede yakıt tüketimi de düşer. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Kat. konvertör uyumlu.

Tüm 4 zamanlı motorlarda (karbüratörlü ve enjeksiyonlu) yakıtı eklenir. 5 ila 10 l yakıt için 80 ml yeterlidir. Her yakıt alımında eklenir.

80 ml	24	<b>3824</b>
80 ml	24	<b>7822</b> <sup>25</sup>
80 ml	24	<b>7829</b> <sup>46</sup>
80 ml	24	<b>20595</b> <sup>49</sup>
80 ml	24	<b>20591</b> <sup>54</sup>
80 ml	24	<b>7837</b> <sup>86</sup>
80 ml	24	<b>7818</b> <sup>88</sup>
80 ml	24	<b>8292</b> <sup>224</sup>
80 ml	24	<b>7916</b> <sup>245</sup>
80 ml	24	<b>7824</b> <sup>246</sup>
80 ml	24	<b>20598</b> <sup>245</sup>
80 ml	24	<b>20583</b> <sup>272</sup>
80 ml	24	<b>20590</b> <sup>274</sup>
80 ml	24	<b>20594</b> <sup>286</sup>
80 ml	24	<b>20578</b> <sup>297</sup>
80 ml	24	<b>20586</b> <sup>314</sup>
80 ml	24	<b>20587</b> <sup>343</sup>



### Motorbike 4T Bike-Additive

Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Bu sayede yakıt tüketimi de düşer. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Konvertör uyumludur.

Tüm 4 zamanlı motorlarda (karbüratörlü ve enjeksiyonlu) yakıtı eklenir. 15 ila 20 l yakıt için 125 ml yeterlidir. Her yakıt alımında eklenir.

125 ml	6	<b>1581</b> <sup>15</sup>
125 ml	6	<b>5918</b> <sup>223</sup>



### Motorbike 2T Bike-Additive

Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, emme ve egzoz kanallarındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Konvertör uyumludur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip tüm 2 zamanlı motorlar içindir. 25 ml'lik tüpten bir dolmuş 5 l yakıt veya yakıt karışımı için yeterlidir.

250 ml	6	1582 <sup>1</sup>
250 ml	6	5919 <sup>223</sup>
250 ml	6	20859 <sup>224</sup>



### Motorbike Speed Shooter

Hızlanmayı iyileştiren, temizleyici, dağıtıcı ve işleme maddesi koruyucu özelliklere sahip modern külsüz etki maddesi kombinasyonu. Bugünkü motorlara, işletim maddeleri ve işletim koşullarına uygun olarak en modern katkı ve yakıt maddesi teknolojisinin en güncel durumuna göre ifade edilmiştir. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

2 ve 4 zamanlı benzin motorları için (karbüratör ve enjektör). 10 litre kadar yakıt için 80 ml yeterlidir. Her yakıt işleminde tavsiye edilir!

80 ml	24	3823
80 ml	24	7820 <sup>25</sup>
80 ml	24	7825 <sup>46</sup>
80 ml	24	20593 <sup>49</sup>
80 ml	24	20589 <sup>54</sup>
80 ml	24	7836 <sup>86</sup>
80 ml	24	7817 <sup>88</sup>
80 ml	24	8265 <sup>224</sup>
80 ml	24	7915 <sup>245</sup>
80 ml	24	7823 <sup>246</sup>
80 ml	24	20596 <sup>265</sup>
80 ml	24	20581 <sup>272</sup>
80 ml	24	20588 <sup>274</sup>
80 ml	24	20592 <sup>286</sup>
80 ml	24	20577 <sup>297</sup>
80 ml	24	20584 <sup>314</sup>
80 ml	24	20585 <sup>343</sup>



### Motorbike Speed Additive

Son teknolojiye, hız artırıcı, temizleyici, dağıtıcı ve koruyucu özelliklere sahip külsüz madde kombinasyonudur. Bugünkü motorlara, yakıt ve çalışma koşullarına uygun olarak en modern katkı ve yakıt teknolojisinde formüle edilmiştir. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli motorlara uygun yakıt ilavesidir.

150 ml	6	3040 <sup>1</sup>
150 ml	6	5920 <sup>223</sup>



### Motorbike Benzin dengeleyicisi

Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon oluşmasını engeller. Motosikletlerin, mobiletlerin, Quad'ların, kar araçlarının ve diğer benzinle çalışan 2 ve 4 zamanlı motorların sorunsuzca çalışmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Tüm 4 ve 2 çevrimli benzinli motorlar için uygundur - özellikle önleyici bakım için. Turbo ve katalitik konvertör uyumludur.

250 ml	6	3041 <sup>1</sup>
250 ml	6	5921 <sup>223</sup>
250 ml	6	20861 <sup>224</sup>



### Motorbike Performance Set

Set içeriği:  
1 x Motosiklet 4T Bike-Katkısı (ürün no. 1581)  
1 x Motosiklet Benzin dengeleyicisi(ürün no. 3041)

1 Adet	6	3034 <sup>15</sup>
--------	---	--------------------



### Motorbike Radyatör temizleyicisi

Soğutma devrelerinin temizliği için kullanılan konsantre katkıdır. Soğutma/ısıtma sisteminde kurum olması ısı alışverişini engel teşkil edip, termostatları ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Ayrıca motor sıcaklığının yüksek olması motorun aşınmasına ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. Motosiklet Radyatör Temizleyici, yağlı ve kireçli kurumları temizler, optimum motor sıcaklığı ve çalışma emniyeti sağlar. Aşındırıcı asitler ve bazlar içermez.

Tüm soğutma devreleri için uygundur. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur.

150 ml	6	3042 <sup>1</sup>
150 ml	6	5923 <sup>223</sup>





### Motorbike Radyatör kapatıcı

Soğutma devresi sistemlerindeki sızıntıların önlenmesi için kullanılan dispersiyondur. Kılcal çatlakları ve küçük sızıntı noktalarını güvenilir bir şekilde kapatır. Soğutma sistemi onarımının emniyete alınması için önleyici olarak kullanılabilir. Katı madde dispersiyonu taşıyıcı sıvıda dengelenmiştir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

Filtreli ve filtresiz soğutma suyu sistemlerindeki küçük sızıntı noktalarının kapatılmasını sağlar. Alüminyum ve plastik radyatörler için de uygundur.

125 ml	6	3043 <sup>1</sup>
125 ml	6	5924 <sup>223</sup>

## MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI MOTORBIKE/SCOOTER - STREET

tam sentetik



### Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaj alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, API SM, JASO MA2

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	2592 <sup>216</sup>
1 l	6	1750 <sup>224</sup>
4 l	4	1685 <sup>216</sup>
20 l	1	2720 <sup>8</sup>
20 l	1	20851 <sup>224</sup>
60 l	1	2593 <sup>8</sup>
205 l	1	2594 <sup>8</sup>



### Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve mükemmel motor koruması sağlar. Mükemmel yağlama, mükemmel motor temizliği, harika sürtünme değerleri ve minimum aşınma özellikleriyle öne çıkıyor. Yumuşak vites ve debriyaj geçişleri sağlayarak sürüş keyfini arttırıyor. Kat. testlidir ve yarışçılar tarafından test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MA2

Normalden en zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için uygundur. Islak kavramaya sahip olan ve olmayan motorlar için uygun.

1 l	6	20753 <sup>216</sup>
4 l	4	20754 <sup>216</sup>
60 l	1	20755 <sup>8</sup>



### Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaj alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, JASO MA2

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	1502 <sup>216</sup>
1 l	6	1751 <sup>224</sup>
4 l	4	1686 <sup>216</sup>
20 l	1	1567 <sup>8</sup>
20 l	1	20852 <sup>224</sup>
60 l	1	1564 <sup>8</sup>
205 l	1	1569 <sup>8</sup>



### Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaj alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MA2

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	1525 <sup>216</sup>
1 l	6	20853 <sup>224</sup>
4 l	4	1687 <sup>216</sup>
20 l	1	1527 <sup>8</sup>
60 l	1	2724 <sup>8</sup>



### Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorlarında, özel olarak Harley Davidson'da kullanım için tasarlanmış tam sentetik motor yağı. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkıları tüm çalışma koşulları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme değerleri sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MA2

20W-50 akışkanlıkta sentetik bir motor yağı öngören çok sayıda Harley Davidson V-Twin motorları için. Islak kavramalı ve kavramasız kullanım için uygun.

1 l	6	3816 <sup>216</sup>
1 l	6	20858 <sup>224</sup>
4 l	4	3817 <sup>216</sup>
20 l	1	3818 <sup>8</sup>
60 l	1	3819 <sup>8</sup>
205 l	1	3820 <sup>8</sup>



### Motorbike 4T Synth 10W-40 Scooter Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaj alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat testli. Yarışçılar tarafından test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MA2

Normalden en zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	12	20826 <sup>216</sup>
-----	----	----------------------

## MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI MOTORBIKE/SCOOTER - STREET



## sentetik teknolojisi

**Motorbike 4T 5W-40 HC Street**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Mümkün olan en iyi yağlanmayı, mükemmel motor temizliği, harika sürtünme değerleri ve minimum aşınma sağlar. Yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ve vites değişimi sağlar. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, JASO MA2

## Kullanım alanı

Normal ila aşırı zorlu çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

1 l	6	20750 <sup>216</sup>
4 l	4	20751 <sup>216</sup>
20 l	1	21226 <sup>8</sup>
60 l	1	20752 <sup>8</sup>
205 l	1	21122 <sup>8</sup>

**Motorbike 4T 10W-30 Street**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MA2

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	2526 <sup>216</sup>
1 l	6	1754 <sup>224</sup>
4 l	4	1688 <sup>216</sup>
20 l	1	3015 <sup>8</sup>
60 l	1	2531 <sup>8</sup>
205 l	1	2544 <sup>8</sup>

**Motorbike 4T 10W-40 Street**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, JASO MA2

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	1521 <sup>216</sup>
1 l	6	1755 <sup>224</sup>
4 l	4	1243 <sup>216</sup>
20 l	1	1562 <sup>8</sup>
20 l	1	20854 <sup>224</sup>
60 l	1	1563 <sup>8</sup>
205 l	1	1568 <sup>8</sup>

**Motorbike 4T 15W-50 Street**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MA2

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	2555 <sup>216</sup>
1 l	6	1756 <sup>224</sup>
4 l	4	1689 <sup>216</sup>
20 l	1	2722 <sup>1</sup>
60 l	1	2565 <sup>8</sup>
205 l	1	2566 <sup>8</sup>

**Motorbike 4T 10W-40 Formula**

Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorları için yüksek performanslı motor yağıdır. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkılar tüm çalışma koşulları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme değerleri sağlar. Konvertör uyumludur.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, JASO MA2

Scooterlar dahil normal veya zor koşullarda kullanılan cadde ve yarış motorlarında tüm yıl boyunca kullanılabilir. Kuru ve ıslak debriyajlar için uygundur.

800 ml	6	3036 <sup>8</sup>
--------	---	-------------------

**Motorbike 4T 0W-30 Scooter**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans sağlar ve motoru korur. Mümkün olan en iyi yağlanmayı, mükemmel motor temizliği, harika sürtünme değerleri ve minimum aşınma sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A5/B5

Normal veya yüksek zorlanmalara maruz kalan su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirilmiştir.

1 l 1 L	6	21153 <sup>216</sup>
---------	---	----------------------

**Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Mümkün olan en iyi yağlanmayı, mükemmel motor temizliği, harika sürtünme değerleri ve minimum aşınma sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, JASO MA2

Liqui Moly bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Kymco, Piaggio

Normal ila aşırı zorlu çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Sportif sürüler için.

1 l	6	20829 <sup>216</sup>
4 l	4	20830 <sup>216</sup>
20 l	1	20831 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.



## madeni



### Motorbike 4T 10W-40 Basic Street

Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MA2

#### Kullanım alanı

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3044 <sup>216</sup>
1 l	6	1749 <sup>224</sup>
4 l	4	3046 <sup>216</sup>
20 l	1	3047 <sup>8</sup>
60 l	1	3048 <sup>8</sup>
205 l	1	3049 <sup>8</sup>



### Motorbike 4T 20W-50 Street

Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SG/SJ/SL, JASO MA2

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	1500 <sup>216</sup>
1 l	6	20855 <sup>224</sup>
4 l	4	1696 <sup>216</sup>
20 l	1	1560 <sup>8</sup>
60 l	1	1561 <sup>8</sup>
205 l	1	3829 <sup>8</sup>



### Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

Seçilmiş madeni yağ bazlı birinci sınıf motor yağı. Motoru güvenli bir şekilde korur. Zorlu koşullarda bile güvenli bir yağlama sağlar. Optimum ses izolasyonu ve iyi aşınma koruması, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ve vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SG/SJ/SL, JASO MA2

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	20728 <sup>216</sup>
4 l	4	20729 <sup>216</sup>
60 l	1	20730 <sup>8</sup>



### Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Tek dereceli motor yağı. Klasik motosikletlerde kullanmak için. Harley-Davidson için uygun. Yüksek aşınma mukavemeti ve mükemmel korozyon koruması. Dayanıklı. Motorun sessiz çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Düşük buharlaşma kaybı ve yağ tüketimi.

Spesifikasyon ve onaylar: API SG

4 zamanlı motorlar için, Harley-Davidson için özel. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.

1 l	6	1572 <sup>216</sup>
4 l	4	1230 <sup>216</sup>



### Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Güçlü performansa sahip madeni yağ bazlı birinci sınıf motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. Elbette güvenli yağlama, optimum ses azaltma ve düşük aşınma sağlar. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, API SG/SJ

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi.

1 l	6	1618 <sup>216</sup>
1 l	6	1758 <sup>224</sup>



### Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Kuru debriyaja veya ayrı yağlanan şanzımana sahip 4 zamanlı motosikletler için güçlü motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve mükemmel motor koruması sağlamak içindir. Güvenli yağlama, optimum ses azaltması ve minimum aşınma sağlar. JASO MB spesifikasyonu sürtünmeyi çok azaltan bir özelliği temsil eder.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MB

Normal ila zorlu çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar içindir.

1 l	12	20832 <sup>216</sup>
-----	----	----------------------

## MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI MOTORBIKE - OFFROAD

### tam sentetik



### Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, API SM, JASO MA2

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

1 l	6	3018 <sup>216</sup>
4 l	4	3019 <sup>216</sup>

## MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI MOTORBIKE - OFFROAD



## tam sentetik

**Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race**

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyajı alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, JASO MA2

## Kullanım alanı

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3051 <sup>216</sup>
1 l	6	1752 <sup>224</sup>
4 l	4	3052 <sup>216</sup>

**Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race**

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyajı alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MA2

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3053 <sup>216</sup>
4 l	4	3054 <sup>216</sup>

## sentetik teknoloji

**Motorbike 4T 10W-40 Offroad**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyajı alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, JASO MA2

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3055 <sup>216</sup>
1 l	6	1753 <sup>224</sup>
4 l	4	3056 <sup>216</sup>

**Motorbike 4T 15W-50 Offroad**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyajı alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MA2

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3057 <sup>216</sup>
4 l	4	3058 <sup>216</sup>

## madeni

**Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad**

Seçilmiş madeni yağ bazlı performanslı yüksek motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyajı alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, JASO MA2

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3059 <sup>216</sup>
4 l	4	3062 <sup>216</sup>

## MOTOR YAĞLARI ATV/SXS

## sentetik teknoloji

**ATV 4T Motoroil 5W-50**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyajı alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, JASO MA2

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız ATV (All Terrain Vehicles), Quad ve SxS'ler (Side by Side) için özel olarak geliştirildi.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	20737 <sup>216</sup>
4 l	4	20738 <sup>216</sup>
20 l	1	20765 <sup>8</sup>

**ATV 4T Motoroil 10W-40**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyajı alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, JASO MA2

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız ATV (All Terrain Vehicles), Quad ve SxS'ler (Side by Side) için özel olarak geliştirildi.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3013 <sup>216</sup>
4 l	4	3014 <sup>216</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## sentetik teknolojisi



### ATV 4T Motoroil 10W-40 Offroad

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyajı alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN, JASO MA2

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız ATV (All Terrain Vehicles), Quad ve SxS'ler (Side by Side) için özel olarak geliştirildi.

205 l	1	7542
-------	---	------

## MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI KAR ARABASI

### tam sentetik



### Snowmobil Motoroil 0W-40

Tam sentetik düşük viskoziteli motor yağları. Motorun hızlı bir şekilde yağlanması ve ilk turdan itibaren optimum motor yağlaması sağlar. Gelişmiş katkıları, sentetik baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4, API CF/SM

Özel olarak kar arabalarındaki 4 vuruşlu motorların gereksinimlerine göre uyarlanmıştır. Kat. konvertör uyumlu.

1 l	12	7520
4 l	4	2261
205 l	1	9048

## MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI MOTORBIKE/SCOOTER - STREET

### tam sentetik



### Motorbike 2T Synth Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Normalden en zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar için uygun. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:100 karışım oranı.

1 l	6	1505
1 l	6	20939
20 l	1	1566



### Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Normalden en zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar için uygun. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:100 karışım oranı.

1 l	6	1053
20 l	1	1054

### yari sentetik



### Motorbike 2T Street

Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar için uygun. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:50 karışım oranı.

1 l	6	1504
1 l	6	20856
20 l	1	1565
60 l	1	1577



### Motorbike 2T Semisynth Scooter Street

Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar için uygun. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:50 karışım oranı.

500 ml	6	1622
1 l	6	1621

## MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI MOTORBIKE/SCOOTER - STREET



## madeni

**Motorbike 2T Basic Scooter Street**

Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Özenle seçilen hammaddeler noktasal performansa güvenle erişilmesini ve motorun korunmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGB, JASO FB

## Kullanım alanı

Normal çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için geliştirildi. Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar için uygun. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:50 karışım oranı.

## Miktar

Paket Birimi Ürün no.

1 l	6	1619 <sup>216</sup>
4 l	4	1237 <sup>1</sup>
60 l	1	1633 <sup>8</sup>

## MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI MOTORBIKE - OFFROAD

## tam sentetik

**Motorbike 2T Synth Offroad Race**

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:100 karışım oranı.

1 l	6	3063 <sup>216</sup>
4 l	4	3064 <sup>216</sup>

## yari sentetik

**Motorbike 2T Offroad**

Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Karayolları dışında normalden zorlu düzeye kadar zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:50 karışım oranı.

1 l	6	3065 <sup>216</sup>
4 l	4	3066 <sup>1</sup>

## MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI KART

## tam sentetik

**Pro Kart**

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Harika yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Yarışlarda test edilmiştir. FIA tarafından kabul edilmiş ve dolayısıyla yarış için resmen onaylanmıştır.

Benzin yakıtıyla çalıştırılan Karts, Quads ve motosikletlerdeki hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Ayrı ve karışık yağlama için. Kendinden karışır. Araç ve motosiklet üreticilerinin verdiği karışım oranına dikkat edilmelidir.

1 l	6	1635 <sup>15</sup>
-----	---	--------------------

## MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI KAR ARABASI

## tam sentetik

**Snowmobil Matoroil Synthetic 2T**

Modern, özel olarak seçilmiş, kaliteli katkı maddeli tam sentetik 2 vuruşlu motor yağları. 2 vuruşlu motor yağı alanında en yüksek gereksinimleri karşılar. Karışık ve ayrı yağlamaya sahip hava ve su soğutmalı kar arabaları için. Tüm işletim koşullarında, hatta aşırı soğuklarda bile, optimum bir yağlama ve motorun düşük aşınmayla çalışmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGD, JASO FD

Üretici talimatlarına göre bu 2 vuruşlu motor yağı 1:100 karıştırma oranına kadar kullanılabilir. Kendinden karışır. Karışık ve ayrı yağlamaya sahip hava ve su soğutmalı kar arabaları için. Ayrıca bu motor yağı E-Tec motorları için çok uygundur.

1 l	6	2301 <sup>164</sup>
1 l	6	2382 <sup>51</sup>
4 l	4	2302 <sup>164</sup>
4 l	4	2246 <sup>51</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## tam sentetik



### Motorbike Gear Oil 75W-90

Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Zor koşullarda bile kolay vites değiştirmeyi sağlar. API GL5 sınıfına uygundur. Eşsiz aşınma koruması özelliklerine ve optimum bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D

#### Kullanım alanı

Yüksek performanslı motosiklet şanzımanları içindir. Üretici talimatlarını dikkate alın.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	1516 <sup>1</sup>
500 ml	6	5925 <sup>223</sup>
1 l	6	3825 <sup>1</sup>
20 l	1	3826 <sup>8</sup>
60 l	1	3827 <sup>8</sup>



### Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS

Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Zor koşullarda bile kolay vites değiştirmeyi sağlar. API GL5 sınıfına uygundur. Eşsiz aşınma koruması özelliklerine ve optimum bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5 LS

Yüksek performanslı motosiklet şanzımanları içindir. Üretici talimatlarını dikkate alın.

500 ml	6	3072 <sup>1</sup>
500 ml	6	5926 <sup>223</sup>



### Motorbike Gear Oil HD 150

Harley Davidson motosikletlerde primer tahrikler için özel sentetik şanzıman yağı. Tüm sıcaklık bölgelerinde en iyi yağlama. Sentetik temel yağ en iyi basınç mukavemeti sağlar.

1984 ve 2010 arası çoğu Harley Davidson modelinde primer zincir tahriklerinde ve kavramalarda kullanım için. Dikkat: Kayış primer tahrikli modeller için uygun değildir.

1 l	6	3822 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------

## sentetik teknoloji



### Motorbike Gear Oil 10W-30

Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Böylece yağ, geniş bir yelpazede şanzımanlarda kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4

Normal ve yüksek yüklü şanzımanlar içindir.

1 l	6	3087 <sup>1</sup>
1 l	6	5927 <sup>223</sup>
1 l	6	20857 <sup>224</sup>

## madeni



### Motorbike Gear Oil (GL4) 80W

Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Kolay vites değiştirmeyi sağlar. API GL5 sınıfına uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B/17A

Yüksek performanslı motosiklet şanzımanları içindir. Üretici talimatlarını dikkate alın.

500 ml	6	1617 <sup>1</sup>
500 ml	6	5928 <sup>223</sup>



### Motorbike Gear Oil 80W-90

Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. API sınıflandırması GL 4 uyarınca her tür motosiklet şanzımanlarında çok amaçlı olarak kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4

Normal ve yüksek yüke kadar motosiklet şanzımanları ve uç tahrikler için. Şanzıman üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3821 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------



### Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter

Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Böylece yağ, geniş bir yelpazede şanzımanlarda kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MIL-L 2105

Normal ve yüksek yüklü şanzımanlar içindir.

150 ml	6	1680 <sup>1</sup>
150 ml	6	5929 <sup>223</sup>

## ŞANZİMAN YAĞLARI



## madeni

**ATV Axle Oil 10W-30**

Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılarından üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Böylece yağ, geniş bir yelpazede şanzımanlarda kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4

## Kullanım alanı

Yüksek ve normal yük altında faaliyet gösteren kuru ve ıslak debriyajlar ve/veya ıslak fren için uygundur.

## Miktar

## Paket Birimi

## Ürün no.

1 l	6	3094
1 l	6	5930 <sup>223</sup>

## ÇATAL YAĞLARI/AMORTİSÖR YAĞLARI

**Motorbike Fork Oil 5W light**

Tam sentetik çatal ve amortisör yağıdır. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre kullanımda bile güvenli sürüş sağlar. Köpük oluşmasını ve contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması ile uzun ömür sağlar.

Motosiklet, moped ve diğer iki tekerlekli araçların çatalarında, amortisörlerinde kullanılabilir.

500 ml	6	1523
500 ml	6	5950 <sup>223</sup>
1 l	6	2716
1 l	6	20747 <sup>214</sup>
5 l	4	1623
5 l	4	5951 <sup>223</sup>
20 l	1	3016
205 l	1	20629

**Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light**

Geniş kapsamlı kullanım için tasarlanmıştır. Özel sentetik bazlı yağları ve uygun katkılarıyla mükemmel sürüş özelliği ve emicilik sağlar.

Motosiklet, moped ve diğer iki tekerlekli araçların çatalarında, amortisörlerinde kullanılabilir.

500 ml	6	3099
500 ml	6	5940 <sup>223</sup>
1 l	6	2719
20 l	1	3017

**Motorbike Fork Oil 10W medium**

Tam sentetik çatal ve amortisör yağıdır. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre kullanımda bile güvenli sürüş sağlar. Köpük oluşmasını ve contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması ile uzun ömür sağlar.

Motosiklet, moped ve diğer iki tekerlekli araçların çatalarında, amortisörlerinde kullanılabilir.

500 ml	6	1506
500 ml	6	5952 <sup>223</sup>
1 l	6	2715
1 l	6	20748 <sup>214</sup>
5 l	4	1606
5 l	4	5953 <sup>223</sup>
20 l	1	3828

**Motorbike Fork Oil 15W heavy**

Tam sentetik çatal ve amortisör yağıdır. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre kullanımda bile güvenli sürüş sağlar. Köpük oluşmasını ve contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması ile uzun ömür sağlar.

Motosiklet, moped ve diğer iki tekerlekli araçların çatalarında, amortisörlerinde kullanılabilir.

500 ml	6	1524
500 ml	6	5954 <sup>223</sup>
1 l	6	2717

**Motorbike Amortisör yağı VS RACE**

Tam sentetik amortisör yağı. Kalıntı oluşumunu önler ve sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. En zorlu koşullarda bile köpük oluşumunu önler. Her türlü contaya kesinlikle uygundur. Benzersiz formülü lastikle zemin arasında daha iyi bir temas hissi sağlar. Bu da sürüş keyfini ve güvenliği artırır.

Motosikletlerin, mopedlerin ve yarışlarda kullanılan diğer iki tekerlekli araçların amortisörlerinde universal kullanılabilir.

1 l	6	20972
20 l	1	20973

**Motorbike Amortisör yağı**

Mineralli amortisör yağı. Kalıntı oluşumunu önler ve sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. En zorlu koşullarda bile köpük oluşumunu önler. Her türlü contaya kesinlikle uygundur. Benzersiz formülü lastikle zemin arasında daha iyi bir temas hissi sağlar. Bu da sürüş keyfini ve güvenliği artırır.

Motosikletlerin, mopedlerin ve diğer iki tekerlekli taşıtların amortisörlerinde universal kullanılabilir.

1 l	6	20960
20 l	1	20961

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.





## Motorbike hava filtresi temizleyicisi

Özel olarak adapte edilmiş, suyla karıştırılabilen hava filtresi temizleme konsantresi. Mükemmel temizleme özelliklerine sahiptir, kullanımı oldukça verimli ve ekonomiktir. Tozları, yağları ve gresleri köpük gözeneklerine zarar vermeden koruyarak çözer. Solvent içermez ve biyolojik olarak çözünebilir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

2 ve 4 tekerlekli araçlardaki tüm yaygın köpüklü hava filtreleri içindir.

1 l	6	1299
-----	---	------



## Motorbike Hava filtresi

Köpük hava filtreleri için kullanılan özel yağdır. Sıvının eşsiz tutunma özelliği ile tozu ve kumu filtrede tutar ve yüksek motor aşınmasını önler. Motorun ömrünü uzatır. Su tutmaz, reçine ve köpük yapmaz. Filtreye uygunluşturulan mavi renk eşit biçimde uygulanmasını sağlar.

İçerisinde köpük hava filtresi takılı olan hava ya da su soğutmalı motorlu tüm 2 ve 4 zamanlı motosikletlerdeki kullanım için uygundur.

500 ml	6	1625
500 ml	6	5931 <sup>223</sup>
1 l	6	3096
1 l	6	5932 <sup>223</sup>



## Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)

Köpüklü ve dokulu hava filtrelerinin nemlendirilmesi için özel geliştirilmiş spreydir. Aşırı kullanım koşullarında dahi toz ve kiri uzak tutarak motor hasarlarını önler. Optimum hava geçişi ile maksimum motor gücü sağlar.

İçerisinde köpük ya da kağıt hava filtresi takılı olan hava ya da su soğutmalı motorlu tüm 2 ve 4 zamanlı motosikletlerdeki kullanım için uygundur.

400 ml	6	1604
400 ml	6	5933 <sup>223</sup>
400 ml	6	20745 <sup>214</sup>

## BAKIM ÜRÜNLERİ



## Motorbike Cleaner

Motosikletler, mopetler, Quad'lar, kara araçları için özel olarak geliştirilmiş temizlik sıvısı. Çevreye zararlı çözümler içermez.

Motosikletlerin, mopetlerin, Quad'ların, kara araçlarının vs. hızlı ve derinlemesine temizliği içindir.

1 l	6	1509
1 l	6	5960 <sup>223</sup>
1 l	6	20746 <sup>214</sup>
5 l	1	3037
5 l	1	5961 <sup>223</sup>



## Motorbike Zincir ve fren temizleyicisi

Kaliteli solventlerden oluşan özel geliştirilmiş temizleyicidir. İki tekerlekli araçlarda hızlı, sorunsuz temizlik sağlar.

İki tekerlekli araçlarda ve Quad'larda O ringe sahip olan/olmayan zincirlerin temizliği içindir.

500 ml	6	1602
500 ml	6	5964 <sup>223</sup>
500 ml	6	20742 <sup>214</sup>



## Motorbike Chain Lube

Tam sentetik zincir gresi. Çok iyi tutunur ve su tutmaz. Mükemmel nüfuz ve yağlama özelliği. Hızlı çalışan zincirler için çok uygun. Zincirin uzamasını azaltır ve zincirin uzun ömürlü olmasını sağlar. Sadece saf halde kullanıldığında optimum etkiyi gösterir. Uygulamadan önce zincirin Motorbike zincir ve fren temizleyicisi (ürün no. 1602) ile temizlenmesi önerilir.

Güç aktaran zincirlerin ilk yağlaması ve bakım yağlamasında kullanılır. Tozlu, kirli ve aşındırıcı ortamlara son derece uygundur. Yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirler içindir.

250 ml	12	1508
250 ml	12	5962 <sup>223</sup>
250 ml	12	20741 <sup>214</sup>



## Motorbike Beyaz zincir spreyi

Beyaz, tam sentetik özel gresdir. Zincire gözle görülür uygulama sayesinde optimum yağlama sağlar. Soğuk, sıcak suya ve su sıçramasına dayanıklıdır. Çok iyi tutunma ve aşınma koruması sağlar. Zincirin uzamasını azaltır ve zincirin uzun ömürlü olmasını sağlar. Nüfuz yeteneği ve korozyon koruma özelliği yüksek. 400 ml'lik tüple 50 ml'lik tüp tekrar doldurulabilir. Uygulamadan önce zincirin Motosiklet Zincir Temizleyicisi (ürün no. 1602) ile temizlenmesi önerilir.

O-ring sahip olan/olmayan yüksek performanslı ve hızlı çalışan motosiklet zincirleri içindir.

50 ml	24	1592
50 ml	24	5980 <sup>223</sup>
400 ml	12	1591
400 ml	12	5981 <sup>223</sup>



### Motorbike Sprey parlatici

İyi bir temizlik, etkili ve kusursuz parlaklık veren ciladır. Herhangi bir çizik oluşturmadan hafif ve yağlı kirleri hızlıca temizler. Son derece kolay cılamaya (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde eşit bir yüzey, parlaklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katman hafif çizikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Mükemmel boya bakımı sağlar. Yağış etkilerine karşı boya yüzeyini optimum şekilde kapatır. Yeni veya hazırlanmış karışık ve metal boyalar için ve de teşhis salonlarında yeni araçların veya ikinci el araçların hızlı hazırlanması içindir.

400 ml	12	3039 <sup>1</sup>
400 ml	12	5955 <sup>223</sup>
400 ml	12	20744 <sup>214</sup>



### Motorbike Multispray

Yağ ve pası çözer, motosikleti korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları (ör. kumanda telleri) kalıcı olarak çalışır halde tutar. En zorlu ve paslı civataları çözer. Tüm elektrik sistemini korur. Gıcırdama seslerini azaltır. Korozyondan korur ve kauçuk parçaların bakımını yapar. Mükemmel nüfuz etme özelliği vardır.

Eşsiz ve çok yönlü özellikleri sayesinde motorlu araçlarda ve iki tekerlekli araçların servisinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

200 ml	12	1513 <sup>1</sup>
200 ml	12	20743 <sup>214</sup>



### Motorbike Kombine deri bakimi

Tüm düz deriler için kaliteli bakım maddesidir. Renkleri canlandırır, deriyi korur ve bakım yapar. Uygulanan yüzeyler mat bir parlaklığa kavuşur.

Düz deriden yapılmış yüzeyler için, örn. koltuklar, sele çantaları, deri kıyafetler vs.

250 ml	6	1601 <sup>1</sup>
250 ml	6	5965 <sup>223</sup>



### Motorbike Kask iç temizleyicisi

Zarar vermeden derinlemesine temizler. Bakterilerin ve mantarların neden olduğu kötü kokuları en kısa sürede giderir (yakl. 10 dakika). Bölgenin hemen tekrar kirlenmesini önleyen bir koruyucu tabaka oluşturur.

Kask dolgularını, kaskları, vizörleri, kaplamaları, koltukları vs. temizlemek içindir.

300 ml	12	1603 <sup>1</sup>
300 ml	12	5963 <sup>223</sup>



### Motorbike Vizör temizleyicisi

Kaskları ve vizörleri temizler. Plastik vizörler ve cam yüzeyler için aktif buğu önleyici. Uzun süre etki eder. Kiri, böcekleri, yağ ve silikon kaplamaları çıkar. Net görüş ve emniyet sağlar.

Plastik vizörlerin ve cam yüzeylerin temizliği, bakımı ve buğulanmaması için.

100 ml	12	1571 <sup>15</sup>
100 ml	12	5983 <sup>223</sup>



### Motorbike Visierclean bez seti

Yüksek kalite temizleme bez seti. Kaskları ve vizörleri temizler. Kirleri ve böcekleri temizler. Net görüş ve emniyet sağlar.

Cam ve plastik vizörlerin temizliği ve bakımı içindir. Pinlock vizörler için de uygundur.

1 Adet	12	20947 <sup>8</sup>
--------	----	--------------------



### Motorbike Lastik onarım spreyi

Patlak lastikleri kapatır ve tekrar pompalanmasını sağlar. Onarımdan sonra orta hızda yola devam edilmeli ve ilk fırsatta lastik değiştirilmelidir. İç lastikli ve iç lastiksiz tüm lastik tipleri için uygundur. İç lastik kopmuşsa veya lastik janttan kaymış ya da yanağı yarılmışsa kullanmayın! **DİKKAT:** Lastik basıncı denetleme sistemleri içerikteki çözelti maddesi nedeniyle tahrip olabilir.

İç lastikli ve iç lastiksiz tüm lastik tipleri için arıza yardımı sağlar.

300 ml	12	1579 <sup>1</sup>
300 ml	12	5982 <sup>223</sup>



### Fren hidroliđi DOT 4

Glikol eter, alkitpoliglikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliđi. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliđi yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

#### Kullanım alanı

Bu spesifikasyonlara sahip sentetik bir fren hidroliđi gerektiren ticari araçlara ait tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde mükemmel kullanılabilir. Bu fren hidroliđi aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	24	3091 <sup>25</sup>
250 ml	6	21155 <sup>8</sup>
250 ml	24	2884 <sup>44</sup>
250 ml	24	20866 <sup>224</sup>
500 ml	24	3093 <sup>26</sup>
500 ml	24	2885 <sup>44</sup>
500 ml	24	20703 <sup>371</sup>
1 l	6	21157 <sup>8</sup>
1 l	12	2886 <sup>44</sup>
5 l	4	21158 <sup>1</sup>
5 l	4	2887 <sup>44</sup>
20 l	1	21159 <sup>1</sup>



### Fren hidroliđi DOT 4

Glikol eter, alkitpoliglikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliđi. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliđi yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

Bu özellikle sentetik bir fren hidroliđi gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliđi aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

500 ml	6	3085 <sup>1</sup>
500 ml	6	5985 <sup>223</sup>
5 l	4	3097 <sup>1</sup>
20 l	1	2888
60 l	1	3098



### Fren hidroliđi SL6 DOT 4

Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliđi. Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiđi araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Bu özellikle sentetik bir fren hidroliđi gerektiren araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanım için idealdir. ESP/DSC, ABS ve/veya ASR gibi emniyet sistemleri ile donatılmış araçlarda idealdir.

500 ml	6	3086 <sup>15</sup>
500 ml	6	5984 <sup>223</sup>



### Fren hidroliđi SL6 DOT 4

Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliđi. Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiđi araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Bu özellikle sentetik bir fren hidroliđi gerektiren araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanım için idealdir. ESP/DSC, ABS ve/veya ASR gibi emniyet sistemleri ile donatılmış araçlarda idealdir.

250 ml	6	21166 <sup>8</sup>
500 ml	6	21167 <sup>8</sup>
1 l	6	21168 <sup>8</sup>
5 l	4	21169 <sup>8</sup>
20 l	1	21170 <sup>1</sup>
55 l	1	21171 <sup>1</sup>



### Fren hidroliđi DOT 5.1

Glikol eter, alkitpoliglikol ve poliglikolester bazında sentetik fren hidroliđi. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliđi kusursuz ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4/116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703/J 1704

Bu spesifikasyonlara sahip sentetik bir fren hidroliđi gerektiren ticari araçlara ait tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde mükemmel kullanılabilir. Bu fren hidroliđi aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de mükemmel kullanılabilir.

250 ml	12	3020
250 ml	24	3092 <sup>25</sup>
250 ml	6	21160 <sup>8</sup>
250 ml	24	5986 <sup>88</sup>
250 ml	24	20864 <sup>224</sup>
500 ml	6	21161 <sup>8</sup>
1 l	6	21162 <sup>8</sup>
5 l	4	21163 <sup>1</sup>
20 l	1	21164 <sup>1</sup>
55 l	1	3672



### Brake Fluid Race

Aşırı kullanım koşulları için sentetik fren hidroliđi. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliđi mükemmel ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel katkıları erken kabarcık oluşmasını önler.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

Bu kalitedeki bir sentetik fren hidroliđi gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde mükemmel kullanılabilir. Bu fren hidroliđi aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

250 ml	24	3679 <sup>29</sup>
250 ml	24	20865 <sup>224</sup>
500 ml	6	21172 <sup>8</sup>

## SOĞUTMA SIVILARI

**Coolant Ready Mix RAF12 Plus**

Modern alüminyum yüksek performanslı motorlar için geliştirilmiş akıllı inhibitör paketinden (OAT teknolojisi) oluşan etilenglikol bazlı kullanılabilir karışım. Ürün amin, nitrit, fosfat ve silikat içermez ve dona, pasa ve aşırı ısınmaya karşı muhteşem bir koruma sunar. Bu sayede dört mevsim kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlanır.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, motosikletlerde, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede soğutma sistemi koruması gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve özellikle alüminyum yüksek performans motorları içindir.

1 l	12	6924	<sup>1</sup>
5 l	4	8810	<sup>1</sup>
20 l	1	8811	<sup>8</sup>
200 l	1	8812	<sup>8</sup>

## AKSESUARLAR

**Motorbike yaği dolabi**

20 litre ve 1 litre LIQUI MOLY kaplar için

3 x 20 litre bidondan + 3 x 6'1 1 litre motosiklet yaği şişesinden (listeğe göre) oluşur

- Ölçüler: 950 (Y) x 630 (G) x 550 (D) mm
- Ağırlık: 52 kg
- Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006

Entegre toplama hazneli motosiklet yağlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır.

1 Adet	1	29034	<sup>8</sup>
--------	---	-------	--------------

## BISIKLET ÜRÜNLERİ

## Yağlayıcılar

**Bike Zincir yaği Dry Lube**

Bisiklet zincirleri için muhteşem uzun süreli yağlama maddesidir. Özellikle kuru ve tozlu ortamlar içindir. Özel seçilmiş etken maddesi kombinasyonu yüksek nüfuz etme, yapışma ve çok yüksek aşınma koruması özellikleri sunar. Zincirdeki sürtünmeyi hissedilebilir biçimde azaltır ve hareket sessizliği sağlar.

Özel olarak kuru ve tozlu ortamlarda bisiklet zincirlerinin yağlanması ve bakım içindir. Elektrikli bisikletler için de uygundur.

100 ml	6	6051	<sup>8</sup>
100 ml	6	20714	<sup>214</sup>

**Bike Zincir yaği Wet Lube**

Bisiklet zincirleri için muhteşem uzun süreli yağlama maddesidir. Özellikle ıslak ve kirli ortamlar içindir. Özel çalışma sessizliği sağlar. Tüm metal parçaları korozyona karşı korur. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez. Bitkisel olduğundan çevre dostudur.

Özellikle ıslak ve kirli ortamlarda bisiklet zincirlerinin yağlanması ve bakım içindir. Elektrikli bisikletler için de uygundur.

100 ml	6	6052	<sup>59</sup>
100 ml	6	20715	<sup>214</sup>

**Bisiklet için fren ve zincir temizleyici**

Özel olarak seçilmiş çözelti kombinasyonuna sahip temizleyici. Bisikletlerdeki zincirleri ve diskli frenleri hızlıca ve etkili şekilde temizlemek ve yağlardan arındırmak içindir. Yağlı ve gresli kirler için oldukça etkilidir.

Bisikletlerdeki zincirleri ve diskli frenleri temizlemek ve yağlardan arındırmak içindir. Elektrikli bisikletler için de uygundur.

200 ml	12	20602	<sup>59</sup>
200 ml	12	20717	<sup>214</sup>
400 ml	6	6054	<sup>59</sup>

**Bike Zincir spreyi**

Bisiklet zincirleri için universal uzun süreli yağlama maddesidir. Hem ıslak ve kirli hem de kuru ve tozlu ortamlarda kullanılabilir. Nemi giderir, su tutmaz, sessiz hareket sağlar ve harika nüfuz etme ve yapışma özelliklerine sahiptir. Tüm metal parçaları korozyona karşı korur. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez. Bitkisel olduğundan biyolojik olarak çözünebilir.

Özel olarak ıslak ve kuru ortamlarda bisiklet zincirlerinin yağlanması ve bunlara bakım yapılması içindir. Elektrikli bisikletler için de uygundur.

200 ml	6	20604	<sup>59</sup>
200 ml	6	20718	<sup>214</sup>
400 ml	6	6055	<sup>59</sup>

## Bakım ürünleri

**Bike Cleaner**

Yüksek etkili, biyolojik olarak çözünebilir bir temizleyicidir. Özel olarak çok kirli bisikletler içindir. Çamurları, kirleri, tozları, yaprakları vs. hızlıca ve kolayca çözer ve giderir. Yağlı kalıntı bırakmaz ve frenlemeye etki etmez.

Bisikletlerin ve karbon parçalarının temizliği içindir. Elektrikli bisikletler için de uygundur.

1 l	6	6053	<sup>59</sup>
1 l	6	20716	<sup>214</sup>

## Bakım ürünleri

**Bike LM-40 Çok amaçlı sprej**

Üniversal kullanılabilir etken maddesi kombinasyonu. Korozyona karşı mükemmel koruma sağlar, suları akıtır, pas ve kirleri çözer ve mükemmel yağlama sağlar. Mükemmel nüfuz etme özelliği sayesinde en dar yerlere bile nüfuz eder ve gıcırtı seslerini etkili şekilde yok eder. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

Mükemmel özellikleri sayesinde tüm bisikletlerde çok yönlü kullanım imkanları sunar. Elektrikli bisikletler için de uygundur.

50 ml	12	6057 <sup>8</sup>
50 ml	12	6068 <sup>22</sup>
50 ml	12	20720 <sup>214</sup>

**Bike Sprej parlatici**

Bisikletleri temizler ve korur. Üzerine kolayca cila yapılabilir ve tüm boya tiplerine düz, parlak ve harika bir renk derinliğine sahip bir yüzey verir. Ufak tefek çizikleri kapatır ve boyayı olumsuz hava şartlarına karşı korur. Ufak tefek ve yağlı kirleri hemen ve kolayca, üstelik çizmeden çıkarır.

Mükemmel boya bakımı. Boyalı yüzeyleri olumsuz hava koşullarına karşı en iyi şekilde mühürler. Elektrikli bisikletler için de uygundur.

400 ml	12	6058 <sup>59</sup>
400 ml	12	20721 <sup>214</sup>

## Lastik tamiri

**Bike Tyre Fix**

Patlamış lastiklere ilk müdahale için özel etken maddesi kombinasyonu. Patlamış lastikleri sökmek zorunda kalmadan onarır. Yırtık hortum, yandan yırtık kaplama durumunda ya da tekerlek janttan kaymışsa kullanılmaz.

12 ila 29 inç ölçülere sahip normal ve iç lastiksiz bisiklet lastiklerinin onarımı içindir. Tüm standart bisiklet supablarında kullanılabilir (Auto, Sclaverand ve Dunlop supabları). Elektrikli bisikletler için de uygundur.

75 ml	6	6056 <sup>59</sup>
75 ml	6	20719 <sup>214</sup>



# Marine



## Marine

Katkılar	151
Motor yağları, 4 zamanlı	151
Motor yağları, 2 zamanlı	152
Şanzıman yağları	153
Gresler	153
Bakım	154
Soğutma sıvıları	154
Aksesuarlar	154



### Marine Dizel koruması

Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip antibakteriyel biyosit. Temizleyici ve korozyon koruması yakıt sistemine koruyucu bakım yapar ve bunu korur. Bot motorlarının depolanmasında ya da düşük dizel yayılımında uzun süreli koruması içindir. Setan sayısı boosteri sayesinde tekrar işleme almada kolay bir marş güvence altına alınır. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

#### Kullanım alanı

#### Miktar

#### Paket Birimi Ürün no.

500 ml	6	25000 <sup>351</sup>
500 ml	6	25001 <sup>261</sup>
1 l	6	25002 <sup>351</sup>
1 l	6	25003 <sup>261</sup>

Teknelerdeki ve depolardaki kirlenmiş depo sistemlerini önlem amacıyla temizlemek ve dezenfekte etmek için. Kirlenmiş sistemlerde çok dozaj (1:200) yapılmalıdır. 5 l dizel yakıtı için bir bardak (25 ml) yeterlidir. Önleyici olarak kullanıldığında 1:1000 dozaj haznesinin doldurulması (25 ml), 25 l dizel yakıt için yeterlidir.



### Marine Super Diesel Additive

Temizleyici, koruyucu ve setan sayısı yükseltici özellikli etki maddesi kombinasyonu. Ateşleme özelliğinin yükseltilmesi ile yakıt daha iyi yakılır. Korozyon koruma katkıları tüm yakıt sistemini güvenilir bir şekilde pas ve korozyon oluşumuna karşı korur. Kusursuz temizlik etkisi aracılığıyla yapı parçaları temiz kalır ve tortu oluşumu önlenir.

Pompa-meme ve Common-Rail püskürtme sistemleri dahil Marine alanındaki tüm dizel motorlar içindir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygundur. 250 l yakıt için 500 ml yeterlidir. 25 ml'lik tüpten bir dolum 12,5 l yakıt için yeterlidir.

500 ml	6	25004 <sup>351</sup>
500 ml	6	25005 <sup>261</sup>
1 l	6	25006 <sup>351</sup>
1 l	6	25007 <sup>261</sup>



### Marine Benzin dengeleyicisi

Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyonu önler ve sorunsuz bir durma sağlar. Benzin yakıtını biyolojik oranlarla stabilize eder.

Depolama ve korumaya yönelim tüm 2 ve 4 zamanlı benzin motorları içindir. Düşük kullanımlı motorlarda daimi kullanım için uygundur. 100 l yakıt için 500 ml yeterlidir. 25 ml'lik tüpten bir dolum 5 l yakıt için yeterlidir.

500 ml	6	25008 <sup>351</sup>
500 ml	6	25009 <sup>261</sup>



### Marine Benzin sistemi temizleyicisi

2 ve 4 zamanlı benzin motorları için yüksek etkili temizleyici ve koruyucu katkı kombinasyonu. Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir. Marş zorluklarını ve düzensiz motor çalışmasını giderir. Yakıt tüketimini ve zararlı madde çıkışını azaltır.

Tüm benzin püskürtme sistemleri ve karbüratör tesisleri içindir. Sorun işleminde ya da önleme için yakıt depolarına katkı içindir. 250 l yakıt için 500 ml yeterlidir. 25 ml'lik tüpten bir dolum 12,5 l yakıt için yeterlidir.

500 ml	6	25010 <sup>351</sup>
500 ml	6	25011 <sup>398</sup>



### Marine Dizel bakteri durdurucu

Bakterilere, mayalara ve küf mantarlarına karşı yüksek etkili biyosit. Biyosit etki maddesi aşındırıcı yanma ürünleri oluşturmaz. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

Teknelerdeki ve depolardaki kirlenmiş depo sistemlerini önlem amacıyla temizlemek ve dezenfekte etmek için. Kirlenmiş sistemlerde çok dozaj (1:1000) yapılmalıdır. 25 l dizel yakıtı için bir bardak (25 ml) yeterlidir. Önleyici olarak kullanıldığında 1:4000 dozaj haznesinin doldurulması (25 ml), 100 l dizel yakıt için yeterlidir.

500 ml	6	25058 <sup>351</sup>
500 ml	6	25059 <sup>261</sup>

## MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI

### sentetik teknoloji



### Marine 4T Motor Oil 10W-40

Sentez teknolojisi bazlı ve en yeni katkı teknolojisine sahip modern yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı kusursuz aşınma koruması ve motor temizliği sağlar. Korozyon koruma katkısı oranı yüksek olmasından dolayı motor parçaları korunur. Denizcilik alanı için özel olarak geliştirilmiştir. Lider motor üreticilerinin tüm taleplerine uygun. Konvertör ve turbo uyumludur.

Marine alanındaki tüm benzinli ve dizel motorlar için uygun. Yüksek motor gereksinimlerine sahip bot motorları için oldukça uygundur. Volvo Penta motorları için özel uygunluktur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4/E7, API SL/CI-4, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20071/CES 20072/CES 20076/CES 20077/CES 20078, Deutz DQC III-10, MAN M 3275-1, MTU Typ 2

1 l	6	25012 <sup>216</sup>
5 l	4	25013 <sup>216</sup>
20 l	1	25060 <sup>8</sup>
60 l	1	25014 <sup>8</sup>
205 l	1	25075 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

## MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI



## sentetik teknoloji

**Marine 4T Motor Oil 10W-30**

Yüksek korozyon koruması ve daha iyi koruma özellikleri için özel Marine-katkılı sentez teknolojisi bazı yüksek performanslı motor yağı. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanması sağlar. Optimum aşınma koruması. Lider motor üreticilerinin tüm taleplerine uygun. Konvertör ve turbo uyumludur.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, NMMA FC-W@



## Kullanım alanı

İç ve dıştan takmalı motorlar için yüksek performanslı motor yağı. Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu ve Yamaha motorları için NMMA FC-W@ sertifikası aracılığıyla onaylanmıştır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	25022 <sup>216</sup>
5 l	4	25023 <sup>216</sup>
20 l	1	25024 <sup>8</sup>
60 l	1	25025 <sup>8</sup>
205 l	1	25074 <sup>8</sup>

## madeni

**Marine 4T Motor Oil 15W-40**

Seçkin baz yağlar ve modern katkı teknolojileri bazında yüksek performanslı motor yağı. Özellikle deniz ile ilgili gereksinimler için geliştirilmiştir. Aşırı koşullar altında da optimum yağlama ve güvenli aşınma koruması sağlar. Konvertör ve turbo uyumludur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B4/E7, API CI-4/SL, MAN M 3275-1, MTU Typ 2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a/ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078, Deutz DQC III-10

Benzinli ve dizel tekne motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karşılaştırılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	25015 <sup>216</sup>
5 l	4	25016 <sup>216</sup>
20 l	1	25061 <sup>8</sup>
60 l	1	25017 <sup>8</sup>
205 l	1	25018 <sup>8</sup>

**Marine 4T Motor Oil 25W-40**

Özel Marine-katkılı mineral yüksek performanslı motor yağı. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını esnek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Konvertör ve turbo uyumludur.

Spesifikasyon ve onaylar: API SL, NMMA FC-W@



İç ve dıştan takmalı motorlar için çok alanlı motor yağı. Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki ve Tohatsu motorları için FC-W@ sertifikası aracılığıyla onaylanmıştır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	25026 <sup>216</sup>
5 l	4	25027 <sup>216</sup>
20 l	1	25028 <sup>8</sup>
60 l	1	25029 <sup>8</sup>

**Marine Single Grade SAE 30**

Doğal olarak yüksek viskozite indeksine sahip benzinli ve dizel motorlar için madeni tek dereceli motor yağı. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi sunar. Yüksek alkali rezervi yüksek kükürt oranlı dizel yakıt kullanımında da korozyonu önlemektedir. Klasik motorlarda kullanım için hafif alışımlı. Tortu oluşumunu önler ve güvenli aşınma koruması sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2, API SJ/CF/CF-4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 270, Volvo VDS

Benzin ve dizel motorlarda ve üreticinin SAE 30 uyarınca madeni yağ talep ettiği şanzımanlarda universal olarak kullanılabilir. Özellikle eski motorlar için uygundur. Turbo testli.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	25065 <sup>216</sup>

## MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI

## tam sentetik

**Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil**

2 zamanlı dıştan takmalı motorlar için tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Kaliteli baz yağlar ve özel katkıları mükemmel bir yağlama, yüksek çalışma emniyeti ve korozyona karşı koruma sağlar. TC-W3 Performance.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: NMMA TC-W3

Karışık ve ayrı yağlamalı hava ve su soğutmalı 2 zamanlı bot motorları içindir. Yüksek performanslı motorlar için muhteşem uygunluktur. Biyolojik olarak çözülür (Test CEC L-33-T-82: 21 günde %80).

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	25021 <sup>216</sup>

## yari sentetik

**Marine 2T DFI Motor Oil**

Deniz alanı için geliştirilmiş yari sentetik yüksek performanslı 2 vuruşlu motor yağı içindir. Özel olarak en yeni jenerasyon doğrudan püskürtmeli motorlarının yüksek gereksinimleri için belirlenmiştir. Yüksek işletim sıcaklıklarında da optimum yağlama sağlar. En yüksek motor ve piston temizliğini sağlar. Dumansız yanma. TC-W3 Performance.

Spesifikasyon ve onaylar: NMMA TC-W3@

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Evinrude E-Tec Engines, ISO L-EGC/L-EGD, JASO FC/FD, Mercury DFI 2 stroke Engines

Evinrude E-Tec ve Mercury DFI-2 zamanlı motorlar için önerilmiş ve test edilmiştir. Ayrıca tüm diğer 2 vuruşlu ve DFI -2 zamanlı motorlar için de idealdir. Karışık ve ayrı yağlama içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
5 l	4	25063 <sup>216</sup>
20 l	1	25064 <sup>8</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.



## madeni

**Marine 2T Motor Oil**

Seçilen ana yağlar ve özel katkıları bazında yüksek performanslı 2 zamanlı motor yağı. Güvenli yağlama, yüksek işletim güvenliği ve kusursuz aşınma ve korozyon koruması sağlar. TC-W3 Performance.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, JASO FB

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: NMMA TC-W3

## Kullanım alanı

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip hava ve su soğutmalı 2 zamanlı tekne motorları için. Kendinden karışır. Üreticinin karışım oranları dikkate alınmalıdır.

## Miktar

Paket Birimi Ürün no.

1 l	6	25019 <sup>216</sup>
5 l	4	25020 <sup>216</sup>

## ŞANZİMAN YAĞLARI

## tam sentetik

**Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90**

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik yüksek performanslı şanzıman yağı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. API GL4 ve GL5 performans sınıfına ve SAE 75W-90 viskozitesine uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/5/MT-1

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A

Kaliteli yağlama maddesi gerektiren bot şanzımanları için. Farklı sınıflara ve çevirme şanzımanına sahip tahrik çarkları için uygundur. Ünlü şanzıman üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur.

250 ml	12	25036 <sup>351</sup>
250 ml	12	25037 <sup>261</sup>
1 l	6	25070 <sup>351</sup>
1 l	6	25071 <sup>261</sup>
20 l	1	25040 <sup>8</sup>

## sentetik teknoloji

**Marine ATF**

Özel olarak marina alanı için geliştirilen sentetik teknoloji ve en modern katkı teknolojisi bazlı ATF yağı. Normal ATF yağlarına kıyasla daha yüksek korozyon koruması ve minimize aşınma sunmaktadır. Yüksek termik dayanıklılık ve mükemmel koruma özelliklerinden dolayı maksimum güvenlik rezervli optimum eskime dayanımı elde edilmektedir. Tüm contalarla kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: Dexron II D/II E/III G/III H/TASA (Typ A/Suffix A)

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison C4, ZF TE-ML 02F/03D/04D/11B/14A/14B

Bir ATF yağının kullanılmasını gerektiren; çevirme şanzımanları, servo direksiyonlar, kumanda sistemleri, kırpma sistemleri, hidrostatik aktarımlarla hidrolik ve mekanik sistemler gibi tahrik ve dişliler için. GL4 veya GL5 uyarınca yağların öngörülmediği yerlerde kullanılamaz.

1 l	6	25066 <sup>351</sup>
1 l	6	25067 <sup>261</sup>

## madeni

**Marine High Performance Gear Oil 85W-90**

Denizcilik için özel tasarlanmış yüksek performanslı şanzıman yağı. Suyla kirlendiğinde bile mükemmel aşınma korumasını garanti eden benzersiz bir katkı maddesi paketiyle. Yüksek yüklerde ve devirlerde bile basınca çok dayanıklıdır. Mükemmel korozyon koruması ve çok iyi oksidasyon dayanıklılığı sunar.

Denizcilik sektöründeki yaygın şanzıman üreticilerinin spesifikasyonlarına uygundur. 75 PS gücü aşan Mercury dış panel motorları ve MerCruiser Z-tahrikleri içindir. Viskozitesi SAE 90 olan High Performance Gear Lube'un yerine kullanılabilir.

1 l	6	25078 <sup>351</sup>
1 l	6	25079 <sup>398</sup>
20 l	1	25080 <sup>8</sup>
60 l	1	25081 <sup>8</sup>

**Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90**

Mekanik olarak devreye alınan şanzımanlar için özel olarak seçili ana yağ bazlı ve özel katkıları yüksek performanslı şanzıman yağı. Aşınmayı ve sesi azaltır. Mükemmel korozyon koruması ve eskimeye dayanıklılık. API GL4 ve GL5 ve SAE 80W-90 viskozitesine uygun.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/5/MT-1

Normal ve yüksek yüklü dış ve içten takmalı şanzımanlar için. Z tahrikleri için de uygundur.

250 ml	12	25030 <sup>351</sup>
250 ml	12	25031 <sup>261</sup>
1 l	6	25068 <sup>351</sup>
1 l	6	25069 <sup>261</sup>
20 l	1	25034 <sup>8</sup>
60 l	1	25035 <sup>8</sup>

## GRESLER

**Marine Tekne gresi**

Teknedeki sayısız yağlama noktası için yüksek performanslı gres. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Uzun süre yağlanır. Eskimez, soğuk ve sıcak suya dayanıklı. Su tutmaz ve tuzlu suya dayanıklı. G460 NATO Marine özelliğine uygundur. Islak ortamda dayanıklıdır ve iyi contalama sağlar. DIN 51502 uyarınca işaretleme. KPF2G-20.

Tüm gemicilik ve tekne alanında yağlayıcı olarak çok yönlü kullanılabilir. Tuz içeren havaya ve deniz suyuna maruz kalan dış yapı parçaları için de uygundur.

250 g	12	25041 <sup>351</sup>
250 g	12	25042 <sup>261</sup>
400 g	12	25043 <sup>351</sup>
400 g	12	25044 <sup>261</sup>

**Marine Vinç gresi**

PTFE-gres yağlamalı sentetik yüksek performanslı gres her türde vinç ve çıkırık için özel olarak geliştirilmiştir. Katı yağlama maddesi aracılığıyla aşırı derecede aşınma koruyucu ve sürtünme azaltıcı özelliğine sahiptir. Çok iyi yapışma özellikli deniz suyuna ve tuzlu suya karşı dayanıklı. Reçine ve asit içermez.

Tunç döküm ya da plastik metal çiftli vinçler ve çıkırıklar için muhteşem uygunluktur. Aşırı yapışır ve zararlı çevre etkilerine karşı nötrdür.

100 g	6	25045 <sup>351</sup>
100 g	6	25046 <sup>261</sup>

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.



### Marine Üniöersal temizleyici K

Köpük içermeyen, biyolojik olarak çözünebilir, mükemmel temizleme performansına sahip tekne temizleyici. Örneğin uzun süre kullanılmadığında oluşan koyu akış izleri, kuş pislikleri, ayakkabı aşınma izleri ve tampondan kaynaklanan kirlere çözer. Verimli kullanım konsantresi sayesinde oldukça ekonomiktir. Yıkama ve Temizleme Maddeleri Kanunu (WRMG) uyarınca biyolojik olarak çözülebilir.

#### Kullanım alanı

Rutin temizlik veya çok kirli tekneler için özel temizleyici. Cilalı veya cilasız plastikler, GFK ve jel kaplama ile tekstil tenteler, pirinç, alüminyum, paslanmaz çelik, krom, kauçuk ve cilalı veya mühürlenmiş ahşap gibi birçok malzeme için uygundur.

#### Miktar

#### Paket Birimi

#### Ürün no.

1 l	6	25072 <sup>351</sup>
1 l	6	25073 <sup>398</sup>



### Marine Üniöersal temizleyici

Teknelerin temizliği, korunması ve bakımı için özel geliştirilmiştir. Yıkama ve Temizleme Maddeleri Kanunu (WRMG) uyarınca biyolojik olarak çözülebilir.

Teknedeki kirlere temizliği için özel.

1 l	6	25049 <sup>351</sup>
1 l	6	25050 <sup>261</sup>



### Marine Multi-Spray

Marine alanı için özel koruma ve koruyucu bakım maddesi. Hareketli parçaları daima kolay hareket edecek şekilde tutar ve korozyona ve oksidasyona karşı korur. Nemi bastırır ve tüm bot elektriğini korur. Pastanıp sıkışan civataları söker ve gıcırda seslerini azaltır. Kauçuğa, boyalara, plastiklere ve ahşaba zarar vermez.

Çok yönlü olarak kullanılabilir çok işlevli sprey. Tüm bakım ve servis çalışmaları için.

400 ml	6	25051 <sup>351</sup>
400 ml	6	25052 <sup>398</sup>



### Marine Moto içi koruma

Silindir duvarları, piston tabanı ve piston halkaları gibi yanma odasının yüzeylerindeki korozyona karşı uzun süreli koruma. Durdurulduktan sonra problemsizce tekrar çalıştırılmasını sağlar.

Gemi ve tekne motorları gibi tüm 2 ve 4 taktlı motorların, benzinli ve dizel motorların ve de yapı gruplarının ve pompaların uzun süreli güvenli koruması içindir.

300 ml	6	25032 <sup>351</sup>
300 ml	6	25033 <sup>261</sup>



### Marine Sprey parlatici

İyi temizlik etkili ve kusursuz parlaklığı su tutmaz, tuzlu su ve UV'ye karşı dayanıklı balmumu. Hafif kir ve yağlı kirlere bir çizik oluşturmadan sorunsuzca ve hızlı bir şekilde temizlenir. Oluşan koruyucu katman hafif çizikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Mükemmel boya bakımı. Boya yüzeylerinde optimum mühürleme (örn. GFK ve Gelcoat). Yapay deri ve krom parçalar için de uygundur.

400 ml	12	25053 <sup>351</sup>
400 ml	12	25054 <sup>261</sup>

## SOĞUTMA SIVILARI



### Marine Antifreeze

Bir Monopropilenglikol-su karışımı bazlı etki maddesi kombinasyonu. Hatlar için kışın soğuk günlerinde mükemmel don koruması sağlar. Suyla belirli oranda karıştırıldığında kışın güvenle geçirilmesini sağlar ve bu şekilde hatlardaki kalıntıların boşaltılmasını gerektirmez. Korozyona karşı koruma sağlar. Biyolojik olarak çözünebilir ve çevre dostudur.

Tekne motorunun ve tuvalet tesisatının (kirlili su tesisatı) tüm dış soğuk su sistemleri için. Radyatör antifriz tüm malzemelerle uyumludur. İçme suyu veya temiz su besleme tesisatları için uygun değildir!

5 l	4	25082 <sup>451</sup>
20 l	1	25083 <sup>451</sup>
60 l	1	25084 <sup>8</sup>
205 l	1	25085 <sup>8</sup>

## AKSESUARLAR



### El pompası

- Üniöersal hortumlu ve adaptörlü plastik pompa
- Metrik dişli ve inç vida bağlantıları için adaptör
- LIQUI MOLY'nin tüm 1 l'lik variller için
- LIQUI MOLY'nin SK 38 vida dişli tüm 0,5 l ve 5 l varilleri için

Şanzımanları ve örn. dış panel şanzımanlar, çim biçme makineleri, acil elektrik üniteleri, oturaklı çim biçme makineleri, kar temizleme makineleri ve motosiklet şanzımanları gibi başka yapı gruplarını doldurmak içindir.

1 Adet	1	29026
--------	---	-------



# Bahçe ürünleri





### Benzin dengeleyicisi

Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Klasik araçların, cabrio araçların, motosikletlerin, mopetlerin, çim biçme makinelerinin, zincirli testerelelerin ve 2 ve 4 zamanlı benzinle çalışan tüm motorların sorunsuzca işletimden alınmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Tüm benzinli motorlar için uygun – özellikle önleyici amacıyla. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yakıtı ekleyin ve her yakıt alımında ekleyin. 25 ml'lik tüpten bir dolmuş 5 l yakıt için yeterlidir. Nadir kullanılan motorlarda da sürekli kullanılabilir.

250 ml	6	5107 <sup>12</sup>
--------	---	--------------------

## YAĞLAYICILAR



### 2 zamanli motorlu testere yağı

Hava soğutmalı 2 zamanlı motorların yağlanması için özel geliştirilen kaliteli ve performanslı motor yağı. Lider motorlu testere üreticilerinin yüksek taleplerine uygundur. API-TC. En sert koşullarda bile optimum yağlama ve aşınma koruması için. Etkin korozyon koruması. Motoru temiz tutar. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC

Yüksek performanslı motorlu testere için. Kat. konvertöre sahip olan/olmayan. Yakıtlarla çok iyi karıştırılabilir. Üreticinin karışım oranları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	1282
-----	---	------



### 2 zamanli motor yağı

Tüm 2 zamanlı motorlarda kullanılan kaliteli yarı sentetik 2 zamanlı motor yağı. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Kendinden karışır. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlarla birlikte modern motor katkı teknolojileri sayesinde yanma işlemi artıksız şekilde gerçekleşir ve motor temiz kalır. Motor optimum biçimde aşınmadan korunur.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Motosikletlerde, mopetlerde, çim biçme makinelerinde, motorlu testerelelerde ve jeneratörlerde ayrı ve karışık yağlamak için. Karıştırma oranı maks. 1:50.

100 ml	50	1029
250 ml	12	1051
1 l	6	1052
1 l	6	20459 <sup>4</sup>
5 l	4	1189
60 l	1	4700 <sup>8</sup>



### Çim biçme makinesi yağı SAE 30

Optimum motor temizliği ve mükemmel aşınma koruması için. Yüksek katkı oranı birinci sınıf bir yağlama sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır. Uygunsuz çalışma koşullarında ve kışın korozyondan korur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SG

4 zamanlı motora sahip çim biçme makineleri için ve SAE 30 sınıfı tek dereceli bir yağ kullanan diğer motorlar için.

1 l	6	1264
5 l	4	1266



### Bahçe kış cihazları yağı 5W-30

Tam yıllık kullanım için modern çoklu alan motor yağı. Seçkin baz yağlar ve yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında bile optimum motor temizliği ve yağlama sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN/CF, ACEA C3

Biçme makineleri, jeneratörler, motorlu testereleler, biçerdöver, motorlu frezeler, yüksek basınçlı temizleyiciler, kar küreme makineleri vs. içerisinde 4 zamanlı motorlar için.

1 l	6	1279
-----	---	------



### Üniversal bahçe cihazları yağı 10W-30

Tüm yıl kullanılabilen modern çoklu dereceli motor yağı. Seçkin baz yağlar ve yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında bile optimum motor temizliği ve yağlama sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3/B3, API CF/SG/SH/SJ

4 zamanlı motorlar için (örn. çim biçme makineleri, jeneratörler, motorlu testereleler, biçerdöver, motorlu frezeler, yüksek basınçlı temizleyiciler, kar küreme makineleri vs. gibi).

1 l	6	1273
-----	---	------



### Biyo testere zinciri yağı

Çevreyle dost, biyolojik olarak çözülen zincir yağı (test OECD 301 B), bitkisel bazda, çok iyi tutunur ve yağlar. Aşınmadan ve korozyondan korur. Uygun viskozite-sıcaklık davranışı tüm yıl boyunca yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasını sağlar. Testere zinciri yağı KWF (ormancılar birliği) tarafından test edilmiştir.

Yüksek performanslı motorlu testerelelerin zincirini yağlamak için. Sert kütüklerin kesilmesi gibi aşırı kullanım koşulları için.

1 l	6	1280 <sup>1</sup>
5 l	4	1281 <sup>1</sup>



[www.blauer-engel.de/uz178](http://www.blauer-engel.de/uz178)



### Testere zinciri yağı 100

Testere zincir yağı seçkin baz yağlara sahip madeni bir yüksek performans yağıdır. Mükemmel tutunma özelliği ve optimum yağlama özelliği sayesinde tüm hareketli parçalar (zincir baklaları vs gibi) optimum şekilde yağlanır ve aşınmadan korunur. Uygun viskozite-sıcaklık davranışı tüm yıl boyunca yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasını sağlar.

#### Kullanım alanı

Yüksek performanslı motorlu testere zincirini yağlamak için. Sert kütüklerin kesilmesi gibi aşırı kullanım koşulları için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1277
5 l	4	1278
5 l	4	2992 <sup>2</sup>
20 l	1	1190 <sup>8</sup>
60 l	1	1191 <sup>8</sup>



### Testere zinciri yağı biyo 68

Çevreyle dost, kaliteli bitkisel yağları bazında zincir yağı. Testere zinciri yağı Biyo 68'in özel formülü biyolojik olarak hızlı çözöldüğünü (Test CEC L-33-T-82: 21 günde %90) ve zehirli olmadığını garanti eder. Mükemmel tutunma özelliği ve optimum yağlama özelliği sayesinde tüm hareketli parçalar (zincir baklaları vs gibi) optimum şekilde yağlanır ve aşınmadan korunur. Uygun viskozite-sıcaklık davranışı tüm yıl boyunca yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasını sağlar.

Yüksek performanslı motorlu testere zincirini yağlamak için. Sert kütüklerin kesilmesi gibi aşırı kullanım koşulları için.

205 l	1	1283 <sup>8</sup>
-------	---	-------------------



### Hidrolik yağ HLP 22

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 22, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 22

1 l	6	6954
20 l	1	4719 <sup>8</sup>
205 l	1	4131 <sup>8</sup>



### Hidrolik yağ HLP 46

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46, Hydrauliköl DIN 51524 Teil2 HLP 46

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46

1 l	6	1117
20 l	1	1110 <sup>1</sup>
60 l	1	1111 <sup>8</sup>
205 l	1	1112 <sup>8</sup>

## BAKIM ÜRÜNLERİ



### Bahçe ekipmanları için bakım spreyi

Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Gıcırdama seslerini azaltır. Kış geçiren tüm metal parçaları korozyona karşı korur. Kauçuğa, boyalara, plastiklere ve ahşaba zarar vermez. Çim kenarları kesiklerinin, makasların kolay çalışmasını sağlar. Bitkisel bazda, bu nedenle çevreyle dost.

Çim kenarları kesikleri, makaslar vs gibi bahçe ekipmanlarını yağla, korur ve bakım yapar.

300 ml	6	1615 <sup>1</sup>
--------	---	-------------------



### LM 40 Çok amaçlı sprey

Yağlar, temizler, korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Yüksek nüfuz yeteneği sayesinde en gizli noktalara bile ulaşır. Donmuş ve kaynamış inatçı civataları kısa sürede çözer. Alt tabakalara nüfuz eder ve kirleri ve inatçı yağ ve gres kalıntılarını söker. Pastan ve korozyondan korur ve krom parçaların bakımını yapar.

Ev, atölye, servis ve sanayi için çok yönlü bir ürün. Menteşeler, makaralar, kilitler, civatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, araç antenleri vs. için.

50 ml	12	3394 <sup>8</sup>
200 ml	12	3390 <sup>1</sup>
200 ml	12	2815 <sup>214</sup>
200 ml	12	8946 <sup>3</sup>
400 ml	12	3391 <sup>1</sup>
400 ml	12	2816 <sup>214</sup>
5 l	1	3395



### Start Fix

Soğukta, nemde, ıslak bujilerde ve zayıf aküde güvenli bir takviye yardımcıdır. Son derece kolay tutuşan maddelerden oluşan bir etki maddesi kombinasyonundan oluşur ve tüm benzinli ve dizel motorlar için uygundur. İçten yanmalı motorların marş almasını kolaylaştırır ve aşırı soğuklarda da etkilidir. Aküyü korur ve ekonomiktir.

Binek araç, kamyon, otobüs, motosiklet, tekne motorları, inşaat makineleri, traktörler, çim biçme makineleri, tekneler, motorlu testere vs. gibi tüm 2 zamanlı ve 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için.

200 ml	12	1085 <sup>22</sup>
200 ml	12	20768 <sup>372</sup>
200 ml	12	2991 <sup>214</sup>



# Birinci ve ikinci tercihler





Ürün no. 9988  
Benzer şekil



Ürün no. 9348



Ürün no. 9989 + 9912



Ürün no. 5245



Ürün no. 5247

### Tego metal raf\*

genişlik: 125 cm	1 Adet	1	9988
boş			
genişlik: 66,5 cm	1 Adet	1	9969

### Üst Tego metal raf „Made in Germany“

1 Adet	1	9982
--------	---	------

### Üst Tego metal raf Motorbike

1 Adet	1	9603
--------	---	------

### Ekran, katlanabilir\*

1 Adet	1	9348
--------	---	------

Plastik darbe kenarlı ve yüklenebilir tablalı basılı ve astarlı kartondan oluşan sağlam satış ekranı.

Ekran ölçüleri:  
Genişlik: Yakl. 55 cm  
Yükseklik: Yakl. 153 cm (başı olmadan)  
Yükseklik: Yakl. 182,5 cm (başı ile)  
Derinlik: Yakl. 31,5 cm

### Futura Shop\*

1 Adet	1	9989
--------	---	------

boş  
genişlik: 60 cm  
derinlik: 40 cm  
yükseklik: 160 cm

### Üst Futura Shop Classic yağları

1 Adet	1	9912
--------	---	------

### Üst Futura Shop Made in Germany

1 Adet	1	9966
--------	---	------

### Üst Futura Shop Motorbike MOTO GP

1 Adet	1	50160
--------	---	-------

### Üst Futura Shop Marine

1 Adet	1	5876
--------	---	------

### Üst Futura Shop Molygen

1 Adet	1	50269
--------	---	-------

### Futura Shop için yan parçalar (2 parça)

Standart	1 Adet	1	5245
Motorbike	1 Adet	1	5247
Bahçe	1 Adet	1	5728
Molygen	1 Adet	1	50278
Marine	1 Adet	1	50439

Yan parçaların takılması oldukça kolaydır. Bunun için herhangi bir alet veya sabitleme malzemesi gerekli değildir.

\*İstek üzerine veya internette standart adetler mevcuttur. Özgün adetler mümkündür.

## KATKILAR



Kullanım alanı

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 Adet	1	9901

**Katki tüpü vitrini\***

boş  
yükseklik: 187 cm  
çap: 40,5 cm

**Cera Tec tezgah vitrini**

şunları barındırıyor 6 x Cera Tec (ürün no.: 3721)  
genişlik: 24 cm  
yükseklik: 35 cm  
derinlik: 13 cm

1 Adet	1	7065
--------	---	------

**Tezgah vitrini\***

boş

1 Adet	1	9965
--------	---	------

**Üst Tezgah vitrini Standart**

1 Adet	1	9950
--------	---	------

**Üst Tezgah vitrini MOTO GP**

1 Adet	1	9925
--------	---	------

**Shooter 4our/6ix Box**

Şunlara sahip monitör:  
6 x Motorbike Speed Shooter  
6 x Motorbike 4T Shooter  
6 x Motorbike Engine Flush Shooter  
6 x Motorbike MoS<sub>2</sub> Shooter

Genişlik: 23 cm  
Yükseklik: 18 cm  
Derinlik: 34 cm

1 Adet	1	20406
--------	---	-------

## ARAÇ BAKIMI

**Klima-Fresh tezgah vitrini (12x4065)**


şunları barındırıyor 12 adet Klima-Fresh 150 ml

1 Adet	1	7197
--------	---	------

Ürün no. 7197

\*İstek üzerine veya internette standart adetler mevcuttur.  
Özgün adetler mümkündür.



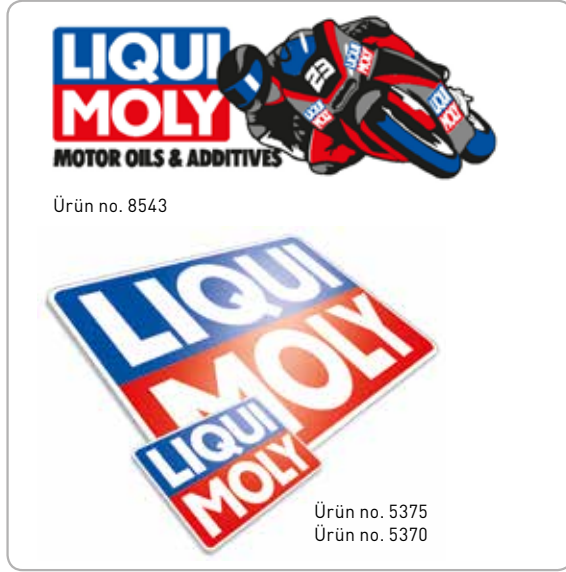

Kullanım alanı

Etiket Classic

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 Adet	100	9870

Etiket Motorbike

1 Adet	100	8543
--------	-----	------

İçten yapışkanlı logo (60 x 39 mm)

1 Adet	100	5792
--------	-----	------

Logo (53 x 35 mm)

1 Adet	100	5377
--------	-----	------

Logo (75 x 49 mm)

1 Adet	100	50290
--------	-----	-------

Logo (132 x 87 mm)

1 Adet	100	5370
--------	-----	------

Logo (320 x 210 mm)

1 Adet	100	5428
--------	-----	------

Logo (480 x 316 mm)

1 Adet	100	5372
--------	-----	------

Logo (680 x 448 mm)


1 Adet	100	5375
--------	-----	------

Yağ değişim etiketi

D	1 Adet	10	5639
---	--------	----	------

Yağ değişim etiketi Motorbike

D	1 Adet	10	8475
---	--------	----	------

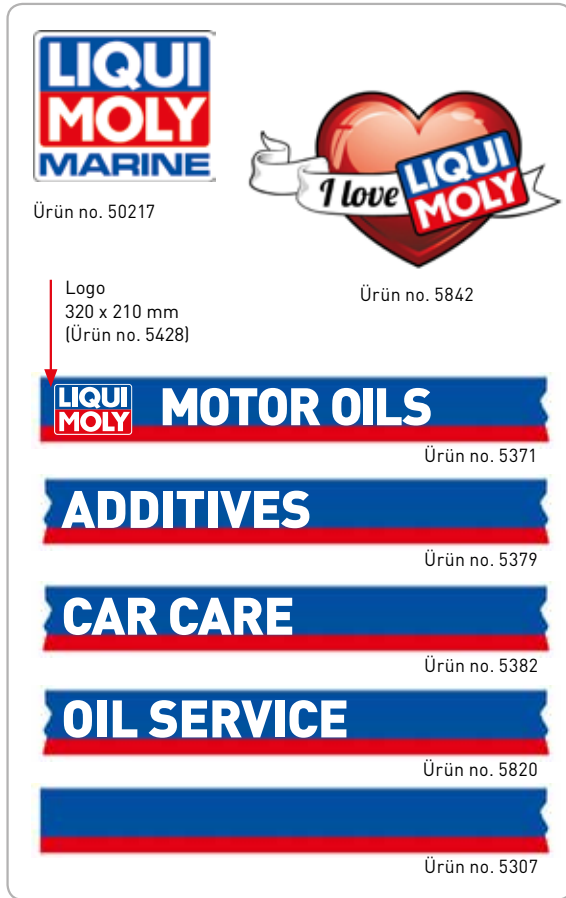

Marine-Logo (60 x 50 mm)

1 Adet	100	50217
--------	-----	-------

Marine-Logo (135 x 110 mm)

1 Adet	100	50218
--------	-----	-------

Marine-Logo + Slogan (150 x 50 mm)GB

1 Adet	100	50219
--------	-----	-------

Yağ değişim etiketi

D	1 Adet	1000	5639
---	--------	------	------

Yağ değişim etiketi Motorbike

GB	1 Adet	500	50851
----	--------	-----	-------

Yağ değişim etiketi

1 Adet	1000	5639
--------	------	------

Vitrin çıkartması katkı maddeleri

1 Adet	1	5379
--------	---	------

Vitrin çıkartması araba bakımı

1 Adet	1	5382
--------	---	------

Vitrin çıkartması klima servisi

1 Adet	1	5818
--------	---	------

Vitrin çıkartması motor yağları

1 Adet	1	5371
--------	---	------


Vitrin çıkartması yağ servisi

1 Adet	1	5820
--------	---	------

Vitrin çıkartması şeritleri (990 x 230 mm)

1 Adet	1	5307
--------	---	------

## DIŞ REKLAM/AYDINLATMA

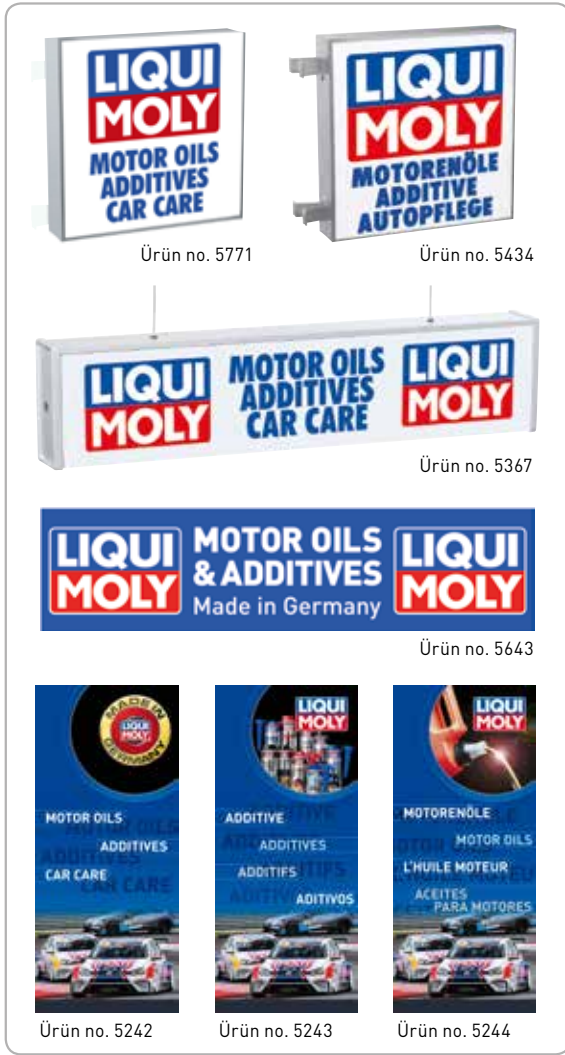

Kullanım alanı

**Diş aydınlatma:**  
**Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım**  
**(80 x 80 cm)\***

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
D	1 Adet	1	5436
GB	1 Adet	1	5771

Duvar montajı için tek kısımlı reklam levhası (alüminyum/akrilik cam).

**Ön aydınlatma:**  
**Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım**  
**(80 x 80 cm)\***

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
D	1 Adet	1	5434
GB	1 Adet	1	50862

**Vitrin aydınlatması:**  
**Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım**  
**(102 x 25 x 12 cm)\***

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
D	1 Adet	1	5435
GB	1 Adet	1	5367

İç montaj için ışıklı reklam levhası (sayış sayacı üzerinden römork).

**Bayrak (150 x 360 cm)\***

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
D	1 Adet	1	5368
GB	1 Adet	1	5623

**Reklam bayrağı (150 x 500 cm)**

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
D	1 Adet	1	5839
GB	1 Adet	1	5845

**Bayrak Marine (100 x 120 cm)**

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
GB	1 Adet	1	50204

**Gergi bandı (400 x 100 cm)**  
yatay

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
D	1 Adet	1	5369
GB	1 Adet	1	5643

**Pankart sembolü (100 x 230 cm)**  
dikey

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	1 Adet	1	5242


**Katkı maddeleri pankartı (100 x 230 cm)**  
dikey

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	1 Adet	1	5243

**Motor yağları pankartı (100 x 230 cm)**  
dikey

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	1 Adet	1	5244

## DEKOR MALZEMESİ/POSTER/PLAKETLER

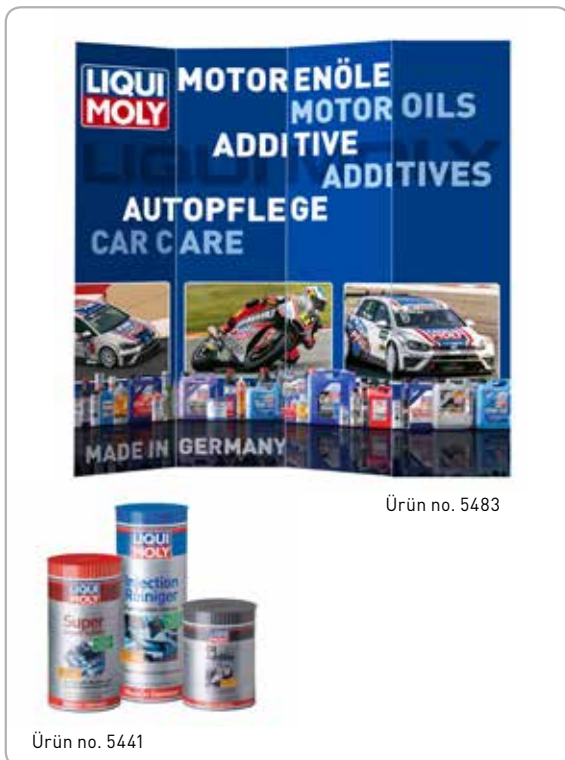

**Dekor duvar (185 x 185 cm)**


	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	1 Adet	1	5483

**Dekor kolonları**

1 x 40 cm yüksek  
1 x 60 cm yüksek  
1 x 80 cm yüksek

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	1 Adet	1	5441

\*LIQUI MOLY sloganları diğer dillerde mevcuttur. (Ürün no. için iletişime geçin)

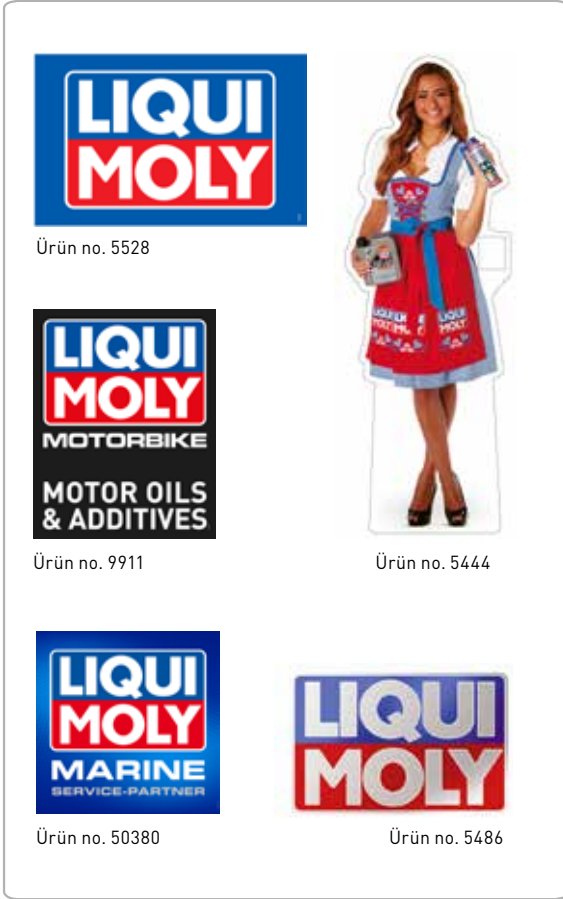

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.**Dekor Sandro Cortese**

yükseklik:165 cm

1 Adet 1 8301

**Dekor-Girl**

yükseklik:170 cm

1 Adet 1 5444

**Logo dış levha alu**

1 Adet 1 5486

**Poster: Schrötter/ Vierge (DIN A1)**

1 Adet 1 51068

**Reklam panosu: Logo (800 x 500 mm)**

1 Adet 1 5528

**Reklam panosu:  
Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım  
(800 x 300 mm)\***

D	1 Adet	1	5480
GB	1 Adet	1	5470
TR	1 Adet	1	8586

**Reklam panosu:  
Motor Oil (800 x 200 mm)**

GB	1 Adet	1	5487
----	--------	---	------

**Reklam panosu:  
Motorbike (594 x 745 mm)**

GB	1 Adet	1	9911
----	--------	---	------

**Reklam „Marine“ (500 x 500 mm)**

D/GB	1 Adet	1	50380
------	--------	---	-------

Diğer tüm reklam araçlarının bir listesini  
LIQUI MOLY medya merkezinde bulabilirsiniz.  
Detaylı bilgiler için lütfen yetkili bölge  
müdürüyle / ihracat müdürüyle görüşün.



## Kullanım alanı

## Tükenmez kalem

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 Adet	50	5335

## LIQUI MOLY şapka

1 Adet	1	5315
--------	---	------

## Güneş şemsiyesi

1 Adet	1	5349
--------	---	------

## T-Shirt

(farklı motif)

ebat S	1 Adet	1	5323
ebat M	1 Adet	1	5309
ebat L	1 Adet	1	5326
ebat XL	1 Adet	1	5327
ebat XXL	1 Adet	1	5328

## T-Shirt Export Navy

S	1 Adet	50	50419
M	1 Adet	50	50420
L	1 Adet	50	50421
XL	1 Adet	50	50422
XXL	1 Adet	50	50423

## Polo-Shirt Export Navy

M	1 Adet	40	50434
L	1 Adet	40	50435
XL	1 Adet	40	50436
XXL	1 Adet	40	50437

## Atölye salopeti

siyah/kırmızı

ebat S	1 Adet	1	50199
ebat M	1 Adet	1	5350
ebat L	1 Adet	1	5358
ebat XL	1 Adet	1	5359
ebat XXL	1 Adet	1	5360

## Atölye tulumu


siyah/kırmızı

ebat S	1 Adet	1	50198
ebat M	1 Adet	1	5351
ebat L	1 Adet	1	5354
ebat XL	1 Adet	1	5355
ebat XXL	1 Adet	1	5356

## Atölye saati

1 Adet	1	5345
--------	---	------

## DVD

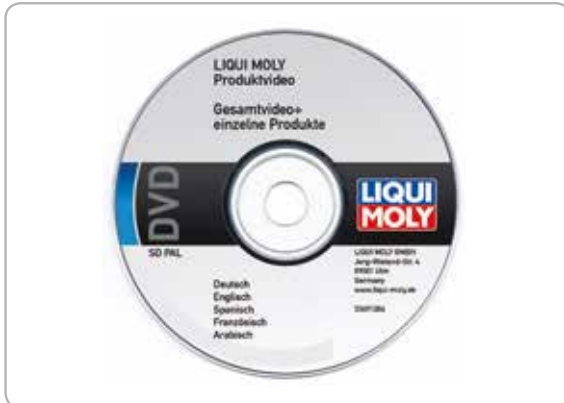

## DVD ürün filmi D/GB/E/F/ARAB/RUS/CN

1 Adet	1	5569
--------	---	------

Ürün videoları: Gear Protect, kurşun katkısı, yağ katkısı, supap temizleyici, Motor Protect, motor temizleyicisi, Speed Tec, Cera Tec, Klima fresh, klima sistemi temizleyici, Injection Cleaner, Super Diesel katkısı, motor sistem temizleyicisi. Uygulama videoları: Hızlı temizleyici, radyatör kapaticısı, conta çıkarıcı, yapışkan yağ sprey, kelebek supap temizleyici, emiş temizleyici, DPF temizleyici, dizel temizleyici



Ürün no. 9979




Ürün no. 9993



Ürün no. 5491



Ürün no. 8579

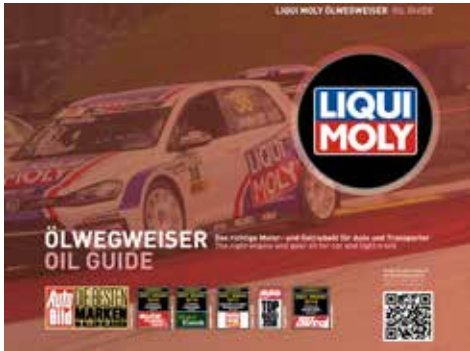

Ürün no. 5430



Ürün no. 5284

Kullanım alanı

Miktar

Paket  
BirimiÜrün  
no.

## Toplu kataloğu\*

D	1 Adet	20	5452
GB	1 Adet	20	5603
TR	1 Adet	20	5732

## Pro-Line kataloğu\*

D	1 Adet	100	5584
GB	1 Adet	100	5590

## İş makineleri kataloğu\*

D	1 Adet	20	5249
GB	1 Adet	20	5975

## Motorbike kataloğu\*

D/GB	1 Adet	50	8770
TR	1 Adet	50	5875

## Son tüketici broşürü Katkılar\*

D	1 Adet	50	5471
GB	1 Adet	50	5616
TR	1 Adet	50	9993

Son tüketici broşürü  
Motor yağları\*

D/GB	1 Adet	50	5439
TR/GR	1 Adet	50	9979

Son tüketici broşürü  
Otomobil bakımı\*

D/GB	1 Adet	50	5491
------	--------	----	------

Son tüketici broşürü Klima  
sistemi temizleyicisi

D/GB	1 Adet	50	5514
------	--------	----	------

## Son tüketici broşürü Motorbike\*

D/GB	1 Adet	50	5560
TR/GR	1 Adet	50	8579

## Son tüketici broşürü Tekne\*

D/GB	1 Adet	50	5561
TR/GB	1 Adet	50	50280

## Yağ kilavuzu

D/GB	1 Adet	10	5430
------	--------	----	------

## Yağ kilavuzu Motorbike

D/GB	1 Adet	50	8769
------	--------	----	------

## Servis kitapçığı\*

D	1 Adet	10	5260
GB/ARAB	1 Adet	10	5739

## Speed Tec benzin/dizel broşürü

D/GB/I/E/P	1 Adet	50	5541
------------	--------	----	------

## Broşür LM-40

GB	1 Adet	50	5618
----	--------	----	------

## Prospekt Gear Tronic II\*

D	1 Adet	50	50978
GB	1 Adet	50	51011

## Komple atölye konsepti

D	1 Adet	50	5575
GB	1 Adet	50	5284

## Yağ değişim etiketi\*

D	1 Adet	1000	5440
D/GB/E/F/I	1 Adet	1000	5601

Ticari araç için yağ  
değişim etiketi

D	1 Adet	1000	5884
D/GB/E/F/I	1 Adet	1000	8476

\*LIQUI MOLY'nin basılmış malzemeleri başka dillerde de mevcuttur.  
(Ürün no. için iletişime geçin)

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1001	Hybrid Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	10
1005	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	6	D-F-NL	7
1007	Gear Protect	80 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	7
1009	Yağlı itecek katkısı	300 ml	6	D-F-NL	6
1010	Kurşun katkısı	250 ml	6	D-F-NL	10
1011	Oil Additive	125 ml	6	D-F-NL	6
1012	Oil Additive	200 ml	6	D-F-NL	6
1013	Oil Additive	500 ml	4	D-F-NL	6
1014	Supap temizleyicisi	150 ml	6	D-F-NL	9
1015	Molygen Motor Protect	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	6
1017	Visco-Stabil	300 ml	6	D-F-NL	7
1018	Motor Protect	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	6
1019	Motor Clean	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	7
1020	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	36;127
1024	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL4/5) 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
1025	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	38;128
1027	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140	20 l	1	D-GB-I-E-P	39
1028	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140	205 l	1	D-GB	39
1029	2 zamanlı motor yağı	100 ml	50	D	32;156
1030	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	36;127
1031	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	39;129
1033	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	36;127
1034	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	36;127
1035	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	39;129
1036	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W	60 l	1	D-GB	38;128
1038	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	36;127
1039	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	60 l	1	D-GB	36;127
1040	Şanziman yağı katkısı	20 g	12	D	8
1042	Şanziman yağı kaçağı kesicisi	50 ml	12	D	8
1043	ATF III	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;126
1045	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	36;127
1046	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	38;128
1047	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	39;129
1048	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38;128
1049	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	38;128
1051	2 zamanlı motor yağı	250 ml	12	D	32;156
1052	2 zamanlı motor yağı	1 l	6	D	32;156
1053	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	1 l	6	BOOKLET	141
1054	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	20 l	1	D-GB	141
1055	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140	20 l	1	D-GB-I-E-P	39
1056	ATF III	5 l	4	D	32;126
1057	Şanziman yağı CLP 320	20 l	1	D-GB	128
1058	ATF III	20 l	1	D-GB	32;126
1061	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	29;124
1062	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	60 l	1	D-GB	29;124
1063	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	205 l	1	D-GB	29;124
1070	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
1071	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	29
1072	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	60 l	1	D-GB	29
1075	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	205 l	1	D-GB	29
1080	Schmierfix	50 g	12	D	54
1084	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	123
1085	Start Fix	200 ml	12	D-F-I	80;157
1088	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	205 l	1	D-GB	123
1089	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	27
1090	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	27
1094	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	27
1097	Yükleme kapağı yağı	1 l	6	D-GB-I-E-P	41;131
1099	Servo direksiyon yağı kaybı durdurması	35 ml	12	D-GB	8
1107	Hidrolik yağ HLP 32	20 l	1	D-GB-I-E-P	40
1108	Hidrolik yağ HLP 32	60 l	1	D-GB	40
1109	Hidrolik yağ HLP 32	205 l	1	D-GB	40
1110	Hidrolik yağ HLP 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	40;157
1111	Hidrolik yağ HLP 46	60 l	1	D-GB	40;157
1112	Hidrolik yağ HLP 46	205 l	1	D-GB	40;157
1113	Hidrolik yağ HLP 68	20 l	1	D-GB	41
1114	Hidrolik yağ HLP 68	60 l	1	D-GB	41
1115	Hidrolik yağ HLP 68	205 l	1	D-GB	41
1116	Hidrolik yağ HVLP 46	20 l	1	D-GB	41
1117	Hidrolik yağ HLP 46	1 l	6	D	40;157

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1121	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	123
1122	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	60 l	1	D-GB	123
1125	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	37
1126	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	38
1127	Merkezi hidrolik yağı	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
1128	Classic Motor Yağı SAE 20W-50 HD	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
1129	Classic Motor Yağı SAE 20W-50 HD	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1130	Classic Motor Yağı SAE 50	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
1131	Classic Motor Yağı SAE 50	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1132	Classic Motor Yağı SAE 30	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
1133	Classic Motor Yağı SAE 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1134	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	36
1135	Classic Motor Yağı SAE 20W-50 HD	60 l	1	D-GB	31
1138	Longtime High Tech 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
1139	Longtime High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	20
1140	Longtime High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	20
1144	Longtime High Tech 5W-30	4 l	4	D-GB-I-E-P	20
1145	Direksiyon kutusu yağı 3100	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
1146	Longtime High Tech 5W-30	1000 l	1	D-GB	20
1147	Merkezi hidrolik yağı	20 l	1	D-GB-I-E-P	35
1148	Merkezi hidrolik yağı	60 l	1	D-GB	35
1150	Synthoil Longtime Plus 0W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	19
1151	Synthoil Longtime Plus 0W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	19
1158	Merkezi hidrolik yağı	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	35
1159	Truck yüksek performanslı şanziman yağı (GL3+) SAE 75W-80	60 l	1	D-GB	126
1162	Truck yüksek performanslı şanziman yağı (GL3+) SAE 75W-80	205 l	1	D-GB	126
1165	Special Tec 5W-30	205 l	1	D-GB	22
1166	Special Tec 5W-30	60 l	1	D-GB	22
1173	Synthoil Longtime 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
1174	Synthoil Longtime 0W-30	60 l	1	D-GB	19
1175	Synthoil Longtime 0W-30	205 l	1	D-GB	19
1180	Çift kavramalı şanziman yağı 8100	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	32
1181	Special Tec 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
1182	Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck (GL4/5) 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	37;125
1183	Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck (GL4/5) 75W-90	60 l	1	D-GB	37;125
1184	Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck (GL4/5) 75W-90	205 l	1	D-GB	37;125
1185	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	123
1187	Kompresör yağı	1 l	6	D	42
1188	Merkezi hidrolik yağı	205 l	1	D-GB	35
1189	2 zamanlı motor yağı	5 l	4	D	32;156
1190	Testere zinciri yağı 100	20 l	1	D-GB	157
1191	Testere zinciri yağı 100	60 l	1	D-GB	157
1194	Special Tec LL 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
1195	Special Tec LL 5W-30	60 l	1	D-GB	22
1196	Special Tec LL 5W-30	205 l	1	D-GB	22
1202	Truck şanziman yağı HC (GL4) 75W-80	20 l	1	D-GB	126
1203	Truck şanziman yağı HC (GL4) 75W-80	60 l	1	D-GB	126
1210	Truck şanziman yağı HC (GL4) 75W-80	205 l	1	D-GB	126
1211	Truck şanziman yağı AFD SAE 60	205 l	1	D-GB	128
1212	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 20W-50	5 l	4	BOOKLET	30
1215	Hypoid şanziman yağı Plus (GL5) LS SAE 85W-90	20 l	1	D-GB	129
1216	Hypoid şanziman yağı Plus (GL5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	129
1219	Leichtlauf Turbo 10W-40	60 l	1	D-GB	27
1220	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 20W-50	1 l	6	BOOKLET	30
1221	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 20W-50	205 l	1	D-GB	30
1228	Leichtlauf Turbo 10W-40	205 l	1	D-GB	27
1230	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	4 l	4	BOOKLET	139
1237	Motorbike 2T Basic Scooter Street	4 l	4	D-GB-I-E-P	142
1240	Touring High Tech 15W-40	205 l	1	D-GB	29
1243	Motorbike 4T 10W-40 Street	4 l	4	BOOKLET	138
1244	Touring High Tech HD 10W	20 l	1	D-GB	31
1245	ATF III	205 l	1	D-GB	32;126
1246	ATF III	60 l	1	D-GB	32;126
1247	Touring High Tech HD 10W	60 l	1	D-GB	31
1249	Touring High Tech HD 10W	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1254	Touring High Tech 20W-50	60 l	1	D-GB	31
1257	Touring High Tech 20W-50	20 l	1	D-GB	31
1258	Special UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB	130
1259	Special UTTO 10W-30	205 l	1	D-GB	130
1260	Touring High Tech 20W-50	205 l	1	D-GB	31

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1263	Touring High Tech HD 30	60 l	1	D-GB	31
1264	Çim biçme makinesi yağı SAE 30	1 l	6	D	156
1265	Touring High Tech HD 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1266	Çim biçme makinesi yağı SAE 30	5 l	4	D	156
1267	Touring High Tech HD 30	20 l	1	D-GB	31
1269	Touring High Tech HD 30	205 l	1	D-GB	31
1270	Touring High Tech HD 40	20 l	1	D-GB	31
1271	Touring High Tech HD 40	205 l	1	D-GB	31
1272	Touring High Tech 10W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1273	Üniversal bahçe cihazları yağı 10W-30	1 l	6	D	156
1274	Touring High Tech 10W-30	20 l	1	D-GB	26
1276	Touring High Tech 10W-30	205 l	1	D-GB	26
1277	Testere zinciri yağı 100	1 l	6	D	157
1278	Testere zinciri yağı 100	5 l	4	D	157
1279	Bahçe kış cihazları yağı 5W-30	1 l	6	D	156
1280	Biyo testere zinciri yağı	1 l	6	D-GB-I-E-P	156
1281	Biyo testere zinciri yağı	5 l	4	D-GB-I-E-P	156
1282	2 zamanlı motorlu testere yağı	1 l	6	D	156
1283	Testere zinciri yağı biyo 68	205 l	1	D-GB	157
1296	Touring High Tech 15W-40	60 l	1	D-GB	29
1298	Touring High Tech 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	29
1299	Motorbike hava filtresi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	145
1302	Super Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	28
1303	Super Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	28
1304	Super Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
1305	Top-up Oil 5W-40   Dolum yağı 5W-40	1 l	6	D	24
1308	Synthoil High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	25
1309	Synthoil High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	25
1311	Synthoil High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	25
1333	Diesel High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1334	Diesel High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	23
1335	Diesel High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	23
1340	Diesel Synthoil 5W-40	1 l	6	BOOKLET	24
1341	Diesel Synthoil 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
1342	Diesel Synthoil 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
1343	Diesel Synthoil 5W-40	60 l	1	D-GB	24
1344	Diesel Synthoil 5W-40	205 l	1	D-GB	24
1346	Leichtlauf HC7 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	24
1347	Leichtlauf HC7 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	24
1362	Synthoil Energy 0W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
1363	Synthoil Energy 0W-40	60 l	1	D-GB	19
1364	Synthoil Energy 0W-40	205 l	1	D-GB	19
1367	Jant temizleme sıvısı	500 ml	6	GB-ARAB-F	66
1368	Oto iç mekan temizleyicisi	500 ml	6	GB-ARAB-F	68
1374	Pasta & Cila	500 ml	6	GB-ARAB-F	63
1378	Leichtlauf HC7 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
1379	Cam temizleme konsantresi	250 ml	6	GB-ARAB-F	65
1380	Radyatör antifrizi KFS 11	1 l	12	GB-ARAB-F	75
1381	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	1 l	12	GB-ARAB-F	75
1382	Leichtlauf HC7 5W-40	4 l	4	BOOKLET	24
1384	Leichtlauf HC7 5W-40	60 l	1	D-GB	24
1385	Leichtlauf HC7 5W-40	205 l	1	D-GB	24
1386	Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	26
1387	Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1388	Diesel Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	26
1389	Diesel Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	26
1392	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
1393	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	60 l	1	D-GB	28
1394	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	205 l	1	D-GB	28
1397	Diesel Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	26
1400	Özel bulldog yağı SAE 30	10 l	1	D-GB	125
1401	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	36;127
1402	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	38;128
1403	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	36;127
1404	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	39;129
1405	ATF III	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32;126
1406	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	37;126
1407	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	37;126
1408	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	37;126
1410	Hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	39;129



Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1411	Tam sentetik şanziman yağı (GL5) SAE 75W-90	205 l	1	D-GB	38
1412	Tam sentetik şanziman yağı (GL5) SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	38
1413	Tam sentetik şanziman yağı (GL5) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	38
1414	Tam sentetik şanziman yağı (GL5) SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
1415	Tam sentetik şanziman yağı (GL5) SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38
1418	Nova Super 15W-40	60 l	1	D-GB	28
1420	Moto içi koruma	300 ml	6	D-GB-I-E-P	70
1421	Nova Super 20W-50	5 l	4	D	30
1422	Sert pasta	500 ml	6	D-GB-I-E-P	63
1424	Metalik cila	500 ml	6	D-GB-I-E-P	63
1426	Nova Super 15W-40	5 l	4	D	28
1427	Nova Super 20W-50	1 l	12	D	30
1428	Nova Super 15W-40	1 l	6	D	28
1430	Nova Super 15W-40	205 l	1	D-GB	28
1431	Nova Super 20W-50	20 l	1	D-GB	30
1432	Nova Super 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
1434	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
1435	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
1436	Cila	500 ml	6	D-GB-I-E-P	63
1439	Formula Super 15W-40	1 l	6	D	28
1440	Formula Super 15W-40	5 l	4	D	28
1442	Formula Super 15W-40	60 l	1	D-GB	28
1443	Formula Super 15W-40	205 l	1	D-GB	28
1444	Formula Super 20W-50	1 l	6	D	30
1445	Formula Super 20W-50	5 l	4	D	30
1446	Truck redüktör yağı (GL4) 75W-90	20 l	1	D-GB	125
1448	Truck redüktör yağı (GL4) 75W-90	60 l	1	D-GB	125
1449	Formula Super 20W-50	205 l	1	D-GB	30
1451	Formula Super 15W-40	20 l	1	D-GB	28
1452	Formula Super 20W-50	20 l	1	D-GB	30
1462	Nova Super 5W-40	5 l	4	D	25
1467	Pasta & Cila	500 ml	6	D-GB-I-E-P	63
1486	Boya temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	63
1487	Formula Super 5W-40	205 l	1	D-GB	24
1500	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	139
1502	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	1 l	6	BOOKLET	137
1504	Motorbike 2T Street	1 l	6	BOOKLET	141
1505	Motorbike 2T Synth Street Race	1 l	6	BOOKLET	141
1506	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-GB-I-E-P	144
1508	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	D-GB-I-E-P	145
1509	Motorbike Cleaner	1 l	6	D-GB-I-E-P	145
1510	Torpedo parlatma maddesi	200 ml	12	D-GB-I-E-P	68
1512	Cam temizleme köpüğü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	65,101
1513	Motorbike Multispray	200 ml	12	D-GB-I-E-P	146
1514	Cam temizleyicisi	1 l	12	D-GB-I-E-P	65
1515	Samur spreyi	200 ml	12	D-GB-I-E-P	70
1516	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	143
1517	Cam temizleme konsantresi	50 ml	40	D	65
1519	Cam temizleme konsantresi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	65
1520	Bakır sprey	250 ml	12	D-GB-I-E-P	57
1521	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	BOOKLET	138
1523	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	144
1524	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-GB-I-E-P	144
1525	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	1 l	6	BOOKLET	137
1527	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	20 l	1	D-GB	137
1528	Kapı kilidi bakımı	50 ml	24	D	80
1529	Krom parlatma kremi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	69
1532	Boya parlatma kremi	300 g	6	D	63
1536	Plastik derin bakım maddesi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	69
1537	Plastik bakım losyonu	250 ml	6	D-GB-I-E-P	69
1538	Lastik bakımı	500 ml	6	D-GB-I-E-P	70
1539	Döşeme temizleme köpüğü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	69
1540	Çinko spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	80,113
1542	Otomobil yıkama & Cila ürünü	1 l	6	D-GB-I-E-P	62
1543	Böcek temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	62,65
1545	Oto yıkama şampuanı	1 l	6	D-GB-I-E-P	64
1546	Otomobil temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	62
1547	Oto iç mekan temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	68
1548	Böcek sünger	1 Adet	12	D	64-65
1549	Otomobil yıkama sünger	1 Adet	12	D	62

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1551	Oto bezi	1 Adet	10	D-GB-I-E-P	64
1552	Plastik bakım maddesi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	69
1554	Deri bakımı	250 ml	6	D-GB-I-E-P	68
1555	Silikon & mum temizleyicisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	62,66
1556	Parlatma pastası	300 g	6	D-GB-I-E-P	63
1560	Motorbike 4T 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	139
1561	Motorbike 4T 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	139
1562	Motorbike 4T 10W-40 Street	20 l	1	D-GB	138
1563	Motorbike 4T 10W-40 Street	60 l	1	D-GB	138
1564	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	60 l	1	D-GB	137
1565	Motorbike 2T Street	20 l	1	D-GB	141
1566	Motorbike 2T Synth Street Race	20 l	1	D-GB	141
1567	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	20 l	1	D-GB	137
1568	Motorbike 4T 10W-40 Street	205 l	1	D-GB	138
1569	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	205 l	1	D-GB	137
1571	Motorbike Vizör temizleyicisi	100 ml	12	D-GB-I	146
1572	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	1 l	6	BOOKLET	139
1577	Motorbike 2T Street	60 l	1	D-GB	141
1579	Motorbike Lastik onarım spreyi	300 ml	12	D-GB-I-E-P	146
1580	Motorbike Oil Additive	125 ml	6	D-GB-I-E-P	135
1581	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-GB-I	135
1582	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	136
1590	Fix-Klar Yağmur suyu toplayicisi	125 ml	12	D	66
1591	Motorbike Beyaz zincir spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	145
1592	Motorbike Beyaz zincir spreyi	50 ml	24	D-GB	145
1593	Cabrio tente temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	67
1594	Kumaş bakım maddesi	400 ml	6	D-GB-I-E	67
1596	Oto bakım güderisi	1 Adet	10	D-GB-I-E-P	64
1597	Jant temizleme sıvısı	1 l	6	D-GB-I-E-P	66
1598	Vanilya kokpit bakımı	300 ml	12	D-GB-I-E-P	68
1599	Limon kokpit bakımı	300 ml	12	D-GB-I-E-P	68
1600	Zift temizleyicisi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	62
1601	Motorbike Kombine deri bakımı	250 ml	6	D-GB-I-E-P	146
1602	Motorbike Zincir ve fren temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	145
1603	Motorbike Kask iç temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-I-E-P	146
1604	Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	145
1606	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-GB-I-E-P	144
1609	Lastik parlatma köpüğü	400 ml	6	D-GB-I-E-P	66
1610	Torpedo parlatma maddesi	600 ml XXL	12	D-GB-I-E-P	68
1611	Pas sökücü XXL	600 ml	12	D-GB-I-E-P	77
1612	Hızlı pas sökücü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	77
1613	MoS <sub>2</sub> pas sökücü	600 ml XXL	12	D-GB-I-E-P	77
1614	MoS <sub>2</sub> pas sökücü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	77
1615	Bahçe ekipmanları için bakım spreyi	300 ml	6	D-GB-I-E-P	157
1617	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	143
1618	Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1 l	6	BOOKLET	139
1619	Motorbike 2T Basic Scooter Street	1 l	6	BOOKLET	142
1621	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	1 l	6	BOOKLET	141
1622	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	500 ml	6	D-GB-I-E-P	141
1623	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-GB-I-E-P	144
1625	Motorbike Hava filtresi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	145
1633	Motorbike 2T Basic Scooter Street	60 l	1	D-GB	142
1635	Pro Kart	1 l	6	D-GB-I	142
1640	Çinko alüminyum sprey	400 ml	6	D	78,113
1641	Şoklu seramik pas sökücü	300 ml	6	D-GB-I-E-P	77
1647	Sprey parlatıcı	400 ml	12	D-GB-I-E-P	64
1650	One for all Bakım ürünü	250 ml	12	D-GB-I-E-P	68
1651	Mikro elyaf bez	1 Adet	10	D	64,69
1653	Üniversal temizleyici	1 l	6	D-GB-I-E-P	84
1654	Üniversal temizleyici	5 l	1	D-GB-I-E-P	84
1655	Üniversal temizleyici	20 l	1	D-GB-I-E-P	84
1657	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-GB-I-E-P	135
1658	Lastik montaj spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	58,67
1661	Oto kokusu Speed	0,005 Adet	24	D-GB-RUS-UA	67
1664	Oto kokusu Speed	0,005 Adet	24	D-GB-RUS-UA	67
1669	Jant temizleme sıvısı	500 ml	6	D-GB-I-E-P	66
1679	Üniversal cila	250 ml	6	D-GB-I-E-P	64
1680	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-GB-I-E-P	143
1681	Oto bakım seti	1 Adet	6	D-GB-I-E-P	70
1682	Super K Cleaner	250 ml	12	D-GB-I-E-P	69

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1685	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	4 l	4	BOOKLET	137
1686	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	4 l	4	BOOKLET	137
1687	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	4 l	4	BOOKLET	137
1688	Motorbike 4T 10W-30 Street	4 l	4	BOOKLET	138
1689	Motorbike 4T 15W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	138
1696	Motorbike 4T 20W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	139
1698	Oto kokusu deko girl	0,005 Adet	50	D-GB-RUS-UA	68
1749	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	1 l	6	JP	139
1750	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 l	6	JP	137
1751	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	1 l	6	JP	137
1752	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1 l	6	JP	140
1753	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1 l	6	JP	140
1754	Motorbike 4T 10W-30 Street	1 l	6	JP	138
1755	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	JP	138
1756	Motorbike 4T 15W-50 Street	1 l	6	JP	138
1758	Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1 l	6	JP	139
1766	DPF Cleaner	5 l	3	D-GB-I-E-P	95
1772	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1000 l	1	D-GB	28
1776	Dizel sistem bakımı	200 l	1	D-GB	11
1783	Special Tec LR 5W-20	205 l	1	D-GB	20
1797	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	91
1800	Oil Additive	125 ml	20	GB-GR-I	6
1802	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	20	GB-GR-I	7
1803	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	GB-GR-I	9
1804	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	GB-GR-I	14
1806	Super dizel katkısı	250 ml	20	GB-GR-I	12;120
1808	Dizel is kesicisi	150 ml	12	GB-GR-I	12
1809	Kaçak arama spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	79
1810	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	GB-GR-I	14
1811	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	GB-GR-I	12
1812	Biyodizel katkısı	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	11
1813	Zincir spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	79
1816	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	83
1817	MoS <sub>2</sub> pas sökücü	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	77
1818	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	GB-GR-I	9
1824	Bakır sprey	250 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	57
1825	Hızlı pas sökücü	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	77
1826	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	77
1828	Havalı frenler için donma koruması	1 l	6	D-GB-GR-I	71;121
1829	Bakır macun	500 g	4	D-NL-F-GR-ARAB	57
1830	Çinko spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	80;113
1832	Elektronik spreyi	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	59
1833	Çok amaçlı gres	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	54
1834	Çok amaçlı gres	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	54
1835	Silikon sprey	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	80
1836	Torpido parlatma maddesi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	68
1838	Kurşun katkısı	250 ml	12	GB-GR-I	10
1839	Bakım spreyi beyaz	250 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	80
1840	Hızlı temizleyici	5 l	1	D-NL-F-GR-ARAB	83
1841	V-kayışı spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	78
1842	LM 47 Uzun süreli gres + MoS <sub>2</sub>	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	54
1843	LM 47 Uzun süreli gres + MoS <sub>2</sub>	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	54
1844	Karbüratör diş temizleyicisi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	71
1848	Bakır macun	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	57
1855	Synthoil High Tech 5W-40	1 l	12	BOOKLET	25
1856	Synthoil High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	25
1862	Touring High Tech 15W-40	5 l	4	BOOKLET	29
1864	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	5 l	4	BOOKLET	29
1866	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	28
1867	Motor Protect	500 ml	6	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB	6
1877	Dizel akışkanlık sıvısı	150 ml	20	D-GB-RO-RUS-UA	12
1878	Dizel akışkanlık sıvısı K	1 l	6	D-GB-RO-RUS-UA	13;121
1879	Dizel akışkanlık sıvısı K	205 l	1	D-GB	13;121
1883	Motor Clean	500 ml	6	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB	7
1890	Super HD 20W-50	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	30
1893	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	28
1896	Super HD 15W-40	20 l	1	D-GB	29
1898	Super HD 15W-40	205 l	1	D-GB	29
1899	Super HD 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	29
1901	Dizel katkısı K	50 l	1	D-GB	13

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1902	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	D-F-I	9
1904	Super dizel katkisi	250 ml	20	D-F-I	12;120
1918	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	D-F-I	9
1921	Radyatör kapatici	250 ml	20	D-F-I	14
1971	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	D-PL-BG	9
1976	Cam temizleme konsantresi	200 l	1	D-GB	65
1978	Dizel katkisi K	205 l	1	D-GB	13
2101	Leichtlauf Performance 10W-40	60 l	1	D-GB	26
2102	Leichtlauf Performance 10W-40	205 l	1	D-GB	26
2105	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 l	6	D-GB-I-E-P	7;119
2112	Diesel Hot-Climate 20W-50	205 l	1	D-GB	30
2113	Diesel Hot-Climate 20W-50	60 l	1	D-GB	30
2122	Oil Smoke Stop	300 ml	12	D-E-P	8
2123	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	12	D-E-P	9
2124	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-E	9
2132	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	5 l	4	BOOKLET	30
2142	Kurşun katkisi	50 l	1	D-GB	10
2146	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	12	D-E-P	12
2165	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	39;129
2182	Oil Additive	300 ml	12	D-H-RO	6
2183	Tam sentetik şanzıman yağı (GL5) SAE 75W-90	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	38
2184	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
2185	Dizel sistem bakimi	250 ml	6	D-PL-BG	11
2186	Dizel temizleyicisi	500 ml	12	D-H-RO	12
2187	EL yıkama macunu	12,5 l	1	D-PL-H-RO-TR-RUS-UA	87
2194	Synthoil High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	25
2195	Top Tec 4100 5W-40	4 l	4	BOOKLET	25
2246	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	4 l	4	D-RUS-GB	142
2261	Snowmobil Motoroil 0W-40	4 l	4	D-RUS-GB	141
2301	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	1 l	6	GB-FIN-S-N	142
2302	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	4 l	4	GB-FIN-S-N	142
2308	Leichtlauf HC7 5W-40	1 l	6	BOOKLET	24
2309	Leichtlauf HC7 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
2311	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	60 l	1	D-GB	122
2315	Top Tec 4600 5W-30	1 l	6	BOOKLET	23
2316	Top Tec 4600 5W-30	5 l	4	BOOKLET	23
2317	Top Tec 4500 5W-30	1 l	6	BOOKLET	23
2318	Top Tec 4500 5W-30	5 l	4	BOOKLET	23
2319	Top Tec 4400 5W-30	1 l	6	BOOKLET	23
2320	Çizik giderici	200 ml	12	D-GB-F-ARAB	62
2322	Top Tec 4400 5W-30	5 l	4	BOOKLET	23
2323	Top Tec 4300 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
2324	Top Tec 4300 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
2325	Special Tec F 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
2326	Special Tec F 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
2327	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	24
2328	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
2336	Pro-Line Super dizel katkisi K	20 l	1	D-GB	91;121
2337	Conta çıkaricisi	300 ml	6	D-DK-FIN-N-S	78
2338	Leichtlauf Performance 10W-40	1 l	12	BOOKLET	26
2339	Special Tec LL 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
2361	Top Tec 4310 0W-30	1 l	6	BOOKLET	19
2362	Top Tec 4310 0W-30	5 l	4	BOOKLET	19
2363	Special Tec V 0W-30	20 l	1	D-GB	18
2364	Special Tec V 0W-30	60 l	1	D-GB	18
2365	Seramik macun (firçalı kutu)	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	57
2366	Merkezi hidrolik yağı	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	35
2367	Speed Tec Dizel	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	11
2368	Dizel anti bakteri katkisi	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	13;120
2369	Klima-Fresh Plus	150 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	82
2382	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	1 l	6	D-RUS-GB	142
2383	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	20 l	1	D-GB	122
2384	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	205 l	1	D-GB	122
2386	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-GB-F-ARAB	30
2387	Formula Super 20W-50	4 l	4	D-GB-F-ARAB	30
2388	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	92
2389	Klima-Fresh Plus	150 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	82
2393	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-F-ARAB	33
2394	EL yıkama macunu	500 ml	24	D-GB-F-NL-ARAB	87
2395	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	D-F-I	83

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2425	Pro-Line Motor temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	90;119
2427	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	90;119
2428	Pro-Line Motor temizleyicisi	5 l	3	D-GB	90;119
2447	Special Tec LL 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
2448	Special Tec LL 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
2451	Synthoil Energy 0W-40	4 l	4	BOOKLET	19
2456	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	30
2457	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	30
2463	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	30
2464	Formula Super 20W-50	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	30
2474	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	1 l	12	BOOKLET	29;124
2475	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	5 l	4	BOOKLET	29;124
2478	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	1 l	12	BOOKLET	124
2479	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	5 l	4	BOOKLET	124
2480	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	20 l	1	D-GB-I-E-P	124
2481	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	205 l	1	D-GB	124
2490	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	1000 l	1	D-GB	124
2500	Oil Additive	300 ml	12	D-E-P	6
2501	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	12	D-E-P	7
2502	Visco-Stabil	300 ml	12	D-E-P	7
2503	Supap temizleyicisi	150 ml	12	D-E-P	9
2504	Super dizel katkısı	250 ml	12	D-E-P	12;120
2505	Radyatör kapatici	150 ml	12	D-E-P	14
2506	Radyatör temizleyicisi	300 ml	12	D-E-P	14
2507	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	9
2509	Dizel temizleyicisi	500 ml	12	D-E-P	12
2510	Şanziman yağı katkısı	50 g	12	D-GB-I-E	8
2512	Otomatik şanziman temizleyicisi	300 ml	6	D-GB-I-E-P	8
2516	Pro-Line TBN-Booster	1 l	6	D-GB-I-E-P	91
2518	Tutunma spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	78
2519	Dizel is kesicisi (C)	205 l	1	D-GB	13
2520	Dizel temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	12
2521	Dizel is kesicisi (C)	250 ml	12	D-E-P	13
2522	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-E-P	9
2523	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	97
2524	Dizel temizleyicisi	50 l	1	D-GB	12
2525	Dizel temizleyicisi	5 l	1	D-GB-I-E-P	12
2526	Motorbike 4T 10W-30 Street	1 l	6	BOOKLET	138
2528	Dizel temizleyicisi	205 l	1	D-GB	12
2530	Fuel Protect	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
2531	Motorbike 4T 10W-30 Street	60 l	1	D-GB	138
2533	Radiator Stop Leak Plus	250 ml	20	D-GB-I-E-P	14
2534	Radiator Stop Leak Plus	205 l	1	D-GB	14
2536	Leichtlauf Performance 10W-40	5 l	4	BOOKLET	26
2537	Leichtlauf Performance 10W-40	20 l	1	D-GB	26
2538	Molygen 15W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	29
2539	Molygen 15W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	29
2542	Molygen 5W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	25
2543	Molygen 5W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	25
2544	Motorbike 4T 10W-30 Street	205 l	1	D-GB	138
2555	Motorbike 4T 15W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	138
2560	Touring High Tech Special 10W-40	1 l	12	BOOKLET	28
2561	Touring High Tech Special 10W-40	4 l	4	BOOKLET	28
2563	Touring High Tech Special 10W-40	5 l	4	BOOKLET	28
2564	Touring High Tech Special 10W-40	205 l	1	D-GB	28
2565	Motorbike 4T 15W-50 Street	60 l	1	D-GB	138
2566	Motorbike 4T 15W-50 Street	205 l	1	D-GB	138
2568	Touring High Tech 20W-50	4 l	4	BOOKLET	31
2570	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 15W-40	1 l	12	BOOKLET	28
2571	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 15W-40	5 l	4	BOOKLET	28
2572	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
2573	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 15W-40	60 l	1	D-GB	28
2574	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 15W-40	205 l	1	D-GB	28
2581	Yağlı itecek katkısı	205 l	1	D-GB	6
2582	LM 47 Uzun süreli gres + MoS <sub>2</sub>	180 kg	1	D-GB	54
2591	Oil Additive	300 ml	20	GB-GR-I	6
2592	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 l	6	BOOKLET	137
2593	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	60 l	1	D-GB	137
2594	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	205 l	1	D-GB	137
2595	Leichtlauf High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	24

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2596	Top Tec 4605 5W-30	4 l	4	BOOKLET	23
2597	Diesel Additive K Green	205 l	1	D-GB	13;121
2616	Dizel katkısı K	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	13
2626	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
2631	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 15W-40	4 l	4	BOOKLET	28
2650	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	D-PL-BG	12
2652	Şanziman yağı katkısı	20 g	12	PL	8
2653	MoS <sub>2</sub> pas sökücü	600 ml	12	D-PL-H-RO-TR	77
2655	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	37;126
2657	Engine Flush Plus	300 ml	12	D-E-P	8
2661	Civata dişi emniyeti orta sert	10 g	20	PL	106
2662	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	D-PL-BG	90;119
2663	Speed Dizel katkısı	1 l	6	D-PL-BG	13
2664	Tutunma spreyi	400 ml	12	D-PL-H-RO-TR	78
2665	Silikon sprey	300 ml	12	D-PL-H-RO-TR	80
2666	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	D-PL-BG	12
2671	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	12	D-PL-BG	7
2672	Visco-Stabil	300 ml	12	D-PL-BG	7
2676	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	D-PL-BG	14
2679	Diesel High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	23
2694	MoS <sub>2</sub> pas sökücü	300 ml	12	D-PL-H-RO-TR	77
2695	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	D-PL-H-RO-TR	83
2696	Diesel High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	23
2697	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	7;119
2699	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	D-PL-BG	14
2703	Dizel is kesicisi	150 ml	12	D-E-P	12
2708	Samur spreyi (biocide free)	200 ml	12	D-PL-H-RO	70
2715	Motorbike Fork Oil 10W medium	1 l	6	D-GB-I-E-P	144
2716	Motorbike Fork Oil 5W light	1 l	6	D-GB-I-E-P	144
2717	Motorbike Fork Oil 15W heavy	1 l	6	D-GB-I-E-P	144
2719	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	1 l	6	D-GB-I-E-P	144
2720	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	20 l	1	D-GB-I-E-P	137
2722	Motorbike 4T 15W-50 Street	20 l	1	D-GB-I-E-P	138
2724	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	60 l	1	D-GB	137
2725	Seramik macun (firçalı kutu)	200 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	57
2726	Pasta & Cila	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	63
2728	Plastik bakım losyonu	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	69
2735	Cam temizleme konsantresi	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	65
2736	Otomobil yıkama & Cila ürünü	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	62
2756	Super K Cleaner	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	69
2763	Limon kokpit bakımı	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	68
2770	Yağlı itecek katkısı	300 ml	20	GB-GR-I	6
2773	Hypoid Gear Oil (GL4/5) TDL SAE 75W-90 MoS <sub>2</sub>	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	37
2800	Dizel akışkanlık sıvısı K	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	13;121
2801	Pro-Line Super dizel katkısı	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	91
2804	Zincir spreyi	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	79
2805	Oil Additive	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
2806	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	20	DK/N-S-FIN	7
2807	Visco-Stabil	300 ml	20	DK/N-S-FIN	7
2808	Oil Smoke Stop	300 ml	20	DK/N-S-FIN	8
2809	Supap temizleyicisi	150 ml	20	DK/N-S-FIN	9
2810	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	DK/N-S-FIN	9
2811	Fuel Protect	300 ml	20	DK/N-S-FIN	10
2812	Octane Plus	150 ml	20	DK/N-S-FIN	10
2813	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	DK/N-S-FIN	12
2814	Super dizel katkısı	250 ml	20	DK-N-S-FIN	12;120
2815	LM 40 Çok amaçlı sprey	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	77;157
2816	LM 40 Çok amaçlı sprey	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	77;157
2817	Gazla çalışan araçlar için benzin dengeleyicisi	250 ml	6	DK-N-S-FIN	10
2818	Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	93
2819	Kurşun katkısı	250 ml	12	DK/N-S-FIN	10
2820	Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	93
2822	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	DK/N-S-FIN	9
2824	Hızlı temizleyici	5 l	1	GB-DK-FIN-N-S	83
2826	Soğuk spreyi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	78
2828	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	DK-N-S-FIN	14
2829	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	DK/N-S-FIN	14
2831	Sivi el temizleyicisi	3 l	6	GB-DK-FIN-N-S	86
2832	Elektrotronik spreyi	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	59
2833	Cam temizleme köpüğü	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	65;101

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2834	V-kayışı spreyi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	78
2835	Egzoz montaj macunu	150 g	6	GB-DK-FIN-N-S	57;80
2836	Kaçak arama spreyi	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	79
2842	Tutunma spreyi	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	78
2846	Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	92
2847	Şoklu seramik pas sökücü	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
2848	Speed Tec Benzin	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	9
2851	Şeffaf silikon gres	500 g	15	D-GB-DK-FIN-N-S	54
2852	Special Tec V 0W-30	1 l	6	BOOKLET	18
2853	Special Tec V 0W-30	5 l	4	BOOKLET	18
2854	Special Tec V 0W-30	205 l	1	D-GB	18
2855	Fuel Protect	5 l	3	D-GB	10
2857	Dizel akışkanlık sıvısı K	1000 l	1	D	13;121
2858	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	92
2859	Silikon sivi conta, siyah	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	104
2860	Dizel akışkanlık sıvısı	1000 l	1	D-GB	12
2861	Top Tec 4300 5W-30	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	22
2863	Gear Protect	80 ml	6	D-DK-FIN-N-S	7
2864	Bakır sprey	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	57
2865	Motor Clean	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	7
2866	Motor Protect	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	6
2867	Pas sökücü XXL	600 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	77
2868	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	83
2869	Bakır macun	100 g	12	GB-DK-FIN-N-S	57
2870	Klima sistemi temizleyicisi	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	81
2871	PTFE toz sprey	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	59
2872	Bakım spreyi beyaz	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	80
2875	Çinko spreyi	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	80;113
2882	Bitüm alt zemin koruması siyah	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	115
2884	Fren hidroliği DOT 4	250 ml	24	DK-FIN-N-S	74;147
2885	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	24	DK-FIN-N-S	74;147
2886	Fren hidroliği DOT 4	1 l	12	DK-FIN-N-S	74;147
2887	Fren hidroliği DOT 4	5 l	4	DK-FIN-N-S	74;147
2888	Fren hidroliği DOT 4	20 l	1	D	74;147
2889	Bitüm alt zemin koruması siyah	1 l	12	GB-DK-FIN-N-S	115
2893	Alt zemin koruması siyah	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	115
2894	Alt zemin koruması siyah	1 l	12	D-DK-FIN-N-S	115
2897	Lastik onarım spreyi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	79
2898	Egzoz onarım macunu	200 g	6	GB-DK-FIN-N-S	58;81
2899	Silikon sprey	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	80
2911	Touring High Tech 15W-40	4 l	4	BOOKLET	29
2920	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	1 l	12	BOOKLET	30
2952	Supap temizleyicisi	150 ml	20	GB-GR-I	9
2955	Fuel Protect	300 ml	20	GB-GR-I	10
2956	Octane Plus	150 ml	20	GB-GR-I	10
2962	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	97
2970	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	91
2978	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	90;119
2979	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	91
2991	Start Fix	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	80;157
2992	Testere zinciri yağı 100	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	157
2993	MoS <sub>2</sub> pas sökücü	600 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	77
2996	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	91
3010	LM 48 Montaj macunu	50 g	12	D	58
3013	ATV 4T Motoroil 10W-40	1 l	6	BOOKLET	140
3014	ATV 4T Motoroil 10W-40	4 l	4	BOOKLET	140
3015	Motorbike 4T 10W-30 Street	20 l	1	D-GB	138
3016	Motorbike Fork Oil 5W light	20 l	1	D-GB	144
3017	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	20 l	1	D-GB	144
3018	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	139
3019	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	4 l	4	BOOKLET	139
3020	Fren hidroliği DOT 5.1	250 ml	12	D	74;147
3021	Lastik montaj macunu	5 kg	1	D-GB-I-E-P	59;67
3028	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	D	135
3030	Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40	20 l	1	D-GB	122
3031	Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40	60 l	1	D-GB	122
3032	Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40	205 l	1	D-GB	122
3034	Motorbike Performance Set	1 Adet	6	D-GB-I	136
3036	Motorbike 4T 10W-40 Formula	800 ml	6	D-GB	138
3037	Motorbike Cleaner	5 l	1	D-GB-I-E-P	145

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3039	Motorbike Sprey parlatici	400 ml	12	D-GB-I-E-P	146
3040	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-GB-I-E-P	136
3041	Motorbike Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	136
3042	Motorbike Radyatör temizleyicisi	150 ml	6	D-GB-I-E-P	136
3043	Motorbike Radyatör kapatici	125 ml	6	D-GB-I-E-P	137
3044	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	1 l	6	BOOKLET	139
3045	LM 48 Sprey macun	300 ml	12	D-GB-I-E-P	58
3046	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	4 l	4	BOOKLET	139
3047	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	20 l	1	D-GB	139
3048	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	60 l	1	D-GB	139
3049	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	205 l	1	D-GB	139
3051	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	140
3052	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	4 l	4	BOOKLET	140
3053	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	140
3054	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	4 l	4	BOOKLET	140
3055	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1 l	6	BOOKLET	140
3056	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	140
3057	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	1 l	6	BOOKLET	140
3058	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	4 l	4	BOOKLET	140
3059	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	1 l	6	BOOKLET	140
3060	LM 49 Akışkan macun	500 g	4	D-GB-I-E-P	58
3062	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	4 l	4	BOOKLET	140
3063	Motorbike 2T Synth Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	142
3064	Motorbike 2T Synth Offroad Race	4 l	4	BOOKLET	142
3065	Motorbike 2T Offroad	1 l	6	BOOKLET	142
3066	Motorbike 2T Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	142
3067	Super Leichtlauf 10W-40	1 l	1	D-GB	28
3068	Top Tec 4100 5W-40	1 l	1	D-GB	25
3069	Top Tec 4200 5W-30	1 l	1	D-GB	22
3071	Top Tec 4100 5W-40	1000 l	1	D-GB	25
3072	Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS	500 ml	6	D-GB-I-E-P	143
3074	Fren sesi kesme macunu (firçalı kutu)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	56
3075	Bakım spreyi beyaz	250 ml	12	D-GB-I-E-P	80
3076	PTFE toz sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	59
3077	Fren sesi kesme macunu	100 g	12	D-GB-I-E-P	56
3079	Fren sesini kesme spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	56
3080	Bakir macun	100 g	12	D-GB-E	57
3081	Bakir macun	250 g	6	D-GB-I-E-P	57
3084	Fren sesi kesme macunu	1 kg	4	D-GB-I-E-P	56
3085	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	6	D-GB-I-E-P	74;147
3086	Fren hidroliği SL6 DOT 4	500 ml	6	D-GB-I	74;147
3087	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	143
3089	Fren hidroliği DOT 3	500 ml	24	GB-E	74
3090	Fren hidroliği DOT 3	250 ml	24	GB-ARAB	74
3091	Fren hidroliği DOT 4	250 ml	24	GB-ARAB	74;147
3092	Fren hidroliği DOT 5.1	250 ml	24	GB-ARAB	74;147
3093	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	24	GB-E	74;147
3094	ATV Axle Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	144
3096	Motorbike Hava filtresi	1 l	6	D-GB-I-E-P	145
3097	Fren hidroliği DOT 4	5 l	4	D-GB-I-E-P	74;147
3098	Fren hidroliği DOT 4	60 l	1	D	74;147
3099	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	144
3110	Elektrotronik spreyi	200 ml	6	D-GB-I-E-P	59
3122	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140	60 l	1	D-GB	39
3139	Akü kutup gresi	10 g	50	D	53
3140	Akü kutup gresi	50 g	12	D-GB-E	53
3141	Akü kutup gresi (spreyi)	300 ml	6	D-GB-I-E-P	53
3142	Akü kutup gresi	1 kg	4	D-GB-I-E-P	53
3145	Special UTTO 10W-30	60 l	1	D-GB	130
3175	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	20 l	1	D-GB	124
3294	LM 900 Özel gres	15 kg	1	D-GB	55
3298	Hidrolik yağ HLP 46 SG-Z	20 l	1	D-GB	40
3299	Hidrolik yağ HLP 46 SG-Z	60 l	1	D-GB	40
3300	Hidrolik yağ HLP 100	60 l	1	D-GB	41
3301	Hidrolik yağ HLP 150	60 l	1	D-GB	41
3302	Truck şanzıman yağı AFD SAE 60	20 l	1	D-GB	128
3303	TIR aks gresi KP2N-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	54;132
3304	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	D-GB-I-E-P	77
3305	Multi-Spray Plus 7	500 ml	12	D-GB-E-P-F-RUS-ARAB	77
3306	Cilt koruması başlangıç seti	1 Adet	1	D	86



Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3309	Multi Spray Plus 7 Literware	5 l	1	D-GB-I-E-P	77
3310	Silikon sprej	300 ml	12	D-GB-I-E-P	80
3311	Wax Coating	300 ml	12	D-GB-F-E-P-NL	113
3312	Şeffaf silikon gres	100 g	12	D-GB-E	54
3315	Yağ lekeli çıkaricisi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	83
3316	Pompa sprej tüpü	1 l	1	D	85
3318	Hızlı temizleyici (sprej)	500 ml	12	D-GB-I-E-P	83
3319	Hızlı temizleyici	5 l	1	D-GB-I-E-P	83
3320	Radyatör temizleyicisi	300 ml	6	D-F-NL	14
3321	Şanzıman temizleyici	150 ml	6	D-GB-I-E-P	8
3322	DIN 51 dişli bidon için çıkış vanası	1 Adet	1	D	50
3323	Çıkış vanası 3/4" a	1 Adet	1	D	50
3325	Karbüratör diş temizleyicisi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	71
3326	Motor bölmesi temizleyicisi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	70
3327	Motor koruma	400 ml	6	D-GB-I-E-P	70
3329	Metal küresel çıkış vanası 3/4" a	1 Adet	1	D	51
3330	Radyatör kapatıcı	150 ml	6	D-F-NL	14
3332	Sivi el temizleyicisi duvar braketli	1 Adet	1	D	87
3333	Hızlı temizleyici	60 l	1	D-GB	83
3334	Görünmez el koruması	650 ml	4	D-GB-F-I-E-NL-P	87
3335	Sivi el temizleyicisi dispenseri	1 Adet	1	D	87
3336	Soft şişe için dispenser	1 Adet	1	D	86
3339	Floresan kaçak arayicisi K	50 ml	12	D-GB-I-E-P	78
3340	Egzoz onarım macunu	200 g	6	D-GB-I-E-P	58;81
3341	Cilt bakım losyonu	2 l	6	D	85
3342	Egzoz montaj macunu	150 g	6	D-GB-I-E-P	57;80
3343	Lastik onarım spreji	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
3344	Egzoz onarım bandajı	1 m	6	D-GB-I-E-P	81
3345	El temizleyici	2 l	6	D	85
3347	TIR gresi KP2K-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	54;132
3348	TIR gresi KP2K-35	400 g	20	D-GB-I-E-P	55;132
3350	Kaçak arama spreji	400 ml	6	D-GB-I-E-P	79
3351	Motor kaçak arayicisi (emiş)	200 ml	6	D	79
3353	Sivi el yıkama macunu dispenseri	1 Adet	1	D	86
3354	Sivi el yıkama macunu	10 l	1	D	86
3355	Sivi el yıkama macunu	500 ml	6	D-GB-I-E-P	86
3358	El bakım kremi	100 ml	12	D-GB-I-E-P	86
3362	Cilt koruyucu krem	2 l	6	D	86
3363	El yıkama macunu	12,5 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	87
3365	Sivi el temizleyicisi	3 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	86
3367	Sprej tüpü için hızlı dolun valfi	1 Adet	1	D	84
3368	Hızlı temizleyici Pro	500 ml	12	D-RUS-UA-PL-TR	83
3378	DIN 61 dişli bidon için çıkış vanası	1 Adet	1	D	51
3379	Pro-Line enjektör ve buji çözücü	400 ml	6	D-GB-I-E-P	94
3381	Pro-Line Enjektör ve ısıtma bujisi gresi	20 g	12	D-GB	94
3384	ASD dolun istasyonu	1 Adet	1	D	84
3385	Pirinç çıkış vanası 3/4" a	1 Adet	1	D	52
3386	Dolun istasyonu borusu	1 Adet	1	D	85
3387	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140	205 l	1	D-GB	39
3389	Fren ve parça temizleyicisi Alll	500 ml	12	D-GB-I-E-P	84
3390	LM 40 Çok amaçlı sprej	200 ml	12	D-GB-I-E-P	77;157
3391	LM 40 Çok amaçlı sprej	400 ml	12	D-GB-I-E-P	77;157
3394	LM 40 Çok amaçlı sprej	50 ml	12	D-GB	77;157
3395	LM 40 Multi-Funktions-Spray Literware	5 l	1	D	77;157
3400	LM 50 Litho HT	5 kg	1	D-GB	54
3403	LM 900 Özel gres	1 kg	4	D-GB-I-E-P	55
3404	Hidrolik sistemler için flüoresan kaçak dedektörü	500 ml	6	D	120
3405	LM 50 Litho HT	25 kg	1	D-GB	54
3406	LM 50 Litho HT	400 g	12	D-GB-F-E-NL	54
3407	LM 50 Litho HT	1 kg	4	D-GB-F-E-NL	54
3413	Seramik macun	1 kg	4	D-GB-I-E-P	57
3415	Seramik macun (firçalı kutu)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	57
3418	Seramik macun	50 g	12	D-GB-E	57
3419	Seramik macun (sprej)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	57
3420	Seramik macun	250 g	6	D-GB-I-E-P	57
3444	Motorbike MoS <sub>2</sub> Shooter	20 ml	24	GB	135
3510	LM 47 Uzun süreli gres + MoS <sub>2</sub>	100 g	12	D	54
3513	Örgülü hortumlu akü gres presi 18V	1 Adet	1	D	55
3514	Lube Shuttle® gres presi	1 Adet	1	D	56
3516	Fuchs-Reiner sistem adaptörü	1 Adet	1	D	56

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3520	LM 47 Uzun süreli gres + MoS <sub>2</sub>	400 g	12	D-GB-I-E-P	54
3528	14,4 V akülü gres presi için yedek akü	1 Adet	1	D	56
3530	LM 47 Uzun süreli gres + MoS <sub>2</sub>	1 kg	4	D-GB-I-E-P	54
3540	LM 47 Uzun süreli gres + MoS <sub>2</sub>	5 kg	1	D-GB	54
3550	LM 47 Uzun süreli gres + MoS <sub>2</sub>	25 kg	1	D-GB	54
3552	Çok amaçlı gres	400 g	12	D-GB-I-E-P	54
3553	Çok amaçlı gres	1 kg	4	D-GB-I-E-P	54
3554	Çok amaçlı gres	5 kg	1	D-GB	54
3555	Çok amaçlı gres	25 kg	1	D-GB	54
3556	Çok amaçlı gres	50 kg	1	D-GB	54
3557	Çok amaçlı gres	180 kg	1	D-GB	54
3565	Şanzıman yağı CLP 320	60 l	1	D-GB	128
3566	Şanzıman yağı Synth ISO VG 220	20 l	1	D-GB	126
3579	Zincir spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	79
3581	Zincir spreyi	200 ml	12	D-GB-I-E-P	79
3592	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	38;128
3594	Hipoid dişli yağı Truck (GL5) LD SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38;129
3595	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140	60 l	1	D-GB	39
3596	Hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	39;129
3597	Hypoid şanzıman yağı Plus (GL5) LS SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	129
3598	Hipoid dişli yağı Truck (GL5) LD SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	38;129
3599	Hipoid dişli yağı Truck (GL5) LD SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	38;129
3611	Schnell-Rostlöser Literware	5 l	1	D-GB	77
3612	Schnell-Rostlöser Literware	50 l	1	D-GB	77
3623	Conta çıkaricisi	300 ml	6	D-GB-I-E-P	78
3640	Çift kavramalı şanzıman yağı 8100	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
3641	Çift kavramalı şanzıman yağı 8100	20 l	1	D-GB	32
3642	Çift kavramalı şanzıman yağı 8100	60 l	1	D-GB	32
3648	Top Tec ATF 1900	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3649	Top Tec ATF 1900	20 l	1	D-GB-I-E-P	35
3650	Top Tec ATF 1100	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32;126
3651	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;126
3652	Top Tec ATF 1100	5 l	4	D-GB-I-E-P	32;126
3653	Top Tec ATF 1100	20 l	1	D-GB-I-E-P	32;126
3654	Top Tec ATF 1100	60 l	1	D-GB	32;126
3655	Top Tec ATF 1100	205 l	1	D-GB	32;126
3658	Şanzıman yağı (GL5) 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
3659	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
3660	Hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	39;129
3661	Top Tec ATF 1400	205 l	1	D-GB	34
3662	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
3663	Top Tec ATF 1700	1 l	6	D-GB-I-E-P	34;125
3664	Merkezi hidrolik yağı 2200	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3665	Merkezi hidrolik yağı 2300	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3666	Merkezi hidrolik yağı 2400	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3667	Merkezi hidrolik yağı 2500	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3668	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	32;126
3669	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	34
3670	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	34
3671	Top Tec ATF 1700	60 l	1	D-GB	34;125
3672	Fren hidroliği DOT 5.1	55 l	1	D	74;147
3679	Brake Fluid Racing	250 ml	24	GB-ARAB-F	75;147
3680	Top Tec ATF 1200	500 ml	6	D-GB-I-E-P	33
3681	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3682	Top Tec ATF 1200	5 l	4	D-GB-I-E-P	33
3683	Top Tec ATF 1200	20 l	1	D-GB-I-E-P	33
3684	Top Tec ATF 1200	60 l	1	D-GB	33
3685	Top Tec ATF 1200	205 l	1	D-GB	33
3687	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
3688	Top Tec ATF 1800	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3689	Top Tec ATF 1800	60 l	1	D-GB	34
3690	Şanzıman yağı (GL5) 75W-80	20 l	1	D-GB	37
3691	Top Tec ATF 1300	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3692	Top Tec ATF 1400	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3694	Top Tec ATF 1600	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3695	Top Tec ATF 1700	20 l	1	D-GB-I-E-P	34;125
3696	Top Tec ATF 1600	60 l	1	D-GB	34
3697	Top Tec ATF 1700	205 l	1	D-GB	34;125
3698	Top Tec ATF 1300	20 l	1	D-GB-I-E-P	33
3699	Top Tec ATF 1300	205 l	1	D-GB	33

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3702	Top Tec 4100 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	25
3703	Top Tec 4100 5W-40	60 l	1	D-GB	25
3704	Top Tec 4100 5W-40	205 l	1	D-GB	25
3708	Top Tec 4200 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
3709	Top Tec 4200 5W-30	60 l	1	D-GB	22
3710	Oil Additive	5 l	1	D-GB	6
3711	Top Tec 4200 5W-30	205 l	1	D-GB	22
3715	Top Tec 4200 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
3716	Top Tec 4200 5W-30	1000 l	1	D-GB	22
3717	Top Tec Truck 4450 15W-40	1000 l	1	D-GB	123
3720	Speed Tec Benzin	250 ml	6	D-GB-I-E-P	9
3721	Cera Tec	300 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	6
3722	Speed Tec Dizel	250 ml	6	D-GB-I-E-P	11
3725	Biyodizel katkisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	11
3730	Biyodizel katkisi	205 l	1	D-GB	11
3731	Top Tec 4500 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
3732	Top Tec 4500 5W-30	60 l	1	D-GB	23
3733	Top Tec 4500 5W-30	205 l	1	D-GB	23
3737	Top Tec 4310 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
3738	Top Tec 4310 0W-30	60 l	1	D-GB	19
3739	Top Tec 4310 0W-30	205 l	1	D-GB	19
3742	Top Tec 4300 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
3743	Top Tec 4300 5W-30	60 l	1	D-GB	22
3744	Top Tec 4300 5W-30	205 l	1	D-GB	22
3752	Top Tec 4400 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
3753	Top Tec 4400 5W-30	60 l	1	D-GB	23
3754	Top Tec 4400 5W-30	205 l	1	D-GB	23
3757	Top Tec 4600 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
3758	Top Tec 4600 5W-30	60 l	1	D-GB	23
3759	Top Tec 4600 5W-30	205 l	1	D-GB	23
3763	Top Tec 4600 5W-30	4 l	4	BOOKLET	23
3767	Special Tec DX1 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3778	Top Tec Truck 4450 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	123
3779	Top Tec Truck 4450 15W-40	60 l	1	D-GB	123
3780	Top Tec Truck 4450 15W-40	205 l	1	D-GB	123
3786	Top Tec Truck 4350 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	122
3787	Top Tec Truck 4350 5W-30	60 l	1	D-GB	122
3788	Top Tec Truck 4350 5W-30	205 l	1	D-GB	122
3794	Top Tec Truck 4050 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	122
3795	Top Tec Truck 4050 10W-40	60 l	1	D-GB	122
3798	Top Tec Truck 4050 10W-40	205 l	1	D-GB	122
3801	Civata dişi emniyeti orta sert	10 g	20	D	106
3802	Civata dişi emniyeti orta sert	50 g	12	D-GB-E	106
3803	Civata dişi emniyeti sert	10 g	20	D	106
3804	Civata dişi emniyeti sert	50 g	12	D	106
3805	Hızlı yapıştırıcı	10 g	24	D	106
3806	Burç ve yatak sabitlemesi	10 g	20	D	106
3807	Burç ve yatak sabitlemesi	50 g	12	D	106
3808	Boru contası	10 g	6	D	104
3810	Yüzey contası	50 g	6	D	104
3811	Civata maddesi	20 g	12	D	59
3812	Vida sıkıştırma tertibatı hassas mekanik	10 g	6	D	106
3816	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	137
3817	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	137
3818	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	137
3819	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	137
3820	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	137
3821	Motorbike Gear Oil 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	143
3822	Motorbike Gear Oil HD 150	1 l	6	D-GB-I-E-P	143
3823	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	D	136
3824	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	D	135
3825	Motorbike Gear Oil 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	143
3826	Motorbike Gear Oil 75W-90	20 l	1	D-GB	143
3827	Motorbike Gear Oil 75W-90	60 l	1	D-GB	143
3828	Motorbike Fork Oil 10W medium	20 l	1	D-GB	144
3829	Motorbike 4T 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	139
3831	Seramik macun	5 kg	1	D	57
3834	Special Tec AA 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
3835	Special Tec AA 5W-20	60 l	1	D-GB	20
3840	Special Tec F ECO 5W-20	1 l	6	D-GB-I-E-P	20

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3841	Special Tec F ECO 5W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	20
3842	Special Tec F ECO 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
3843	Special Tec F ECO 5W-20	60 l	1	D-GB	20
3844	Special Tec F ECO 5W-20	205 l	1	D-GB	20
3847	Civata dişi emniyeti orta sert	10 g	6	D	106
3848	Hızlı yapıştırıcı	10 g	6	D	106
3850	Yüzey contası	50 g	6	D	104
3851	Civata dişi emniyeti sert	10 g	6	D	106
3854	Special Tec F 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3856	Special Tec F 5W-30	60 l	1	D-GB	21
3857	Special Tec F 5W-30	205 l	1	D-GB	21
3862	Formula Super 10W-40	1 l	6	D	26
3865	Formula Super 5W-40	1 l	6	D	24
3867	Leichtlauf High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
3868	Leichtlauf High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	24
3869	Leichtlauf High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	24
3870	Formula Super 5W-40	5 l	4	D	24
3910	Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	27
3911	Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	27
4012	Gazlı araçlar için supab koruması	1 l	6	D-GB-I-E-P	10
4013	Hızlı temizleyici	196 l	1	D-GB	83
4018	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL3+) SAE 75W-80	205 l	1	D-GB	36
4020	LM 145 yağlama maddesi Compound	300 ml	12	D	132
4032	LM 203 MoS <sub>2</sub> lake	300 ml	12	D-GB-E-F-NL	132
4036	Enjektör temizleyicisi	195 l	1	D-GB	9
4051	LM 41 MoS <sub>2</sub> -Suspension	1 l	6	D-GB-I-E-P	119
4058	Tekerlek göbeği macunu (firçalı kutu)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	58,66
4059	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 30	20 l	1	D-GB	127
4060	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 30	60 l	1	D-GB	127
4061	Bakir macun	1 kg	4	D-GB-I-E-P	57
4062	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 30	205 l	1	D-GB	127
4065	Klima-Fresh	150 ml	12	D-GB-I-E-P	82
4066	Hava akışmetresi temizleyicisi	200 ml	6	D-GB-I-E-P	79
4076	LM 500 Kompresör yağı SAE 30	10 l	1	D-GB	42
4077	LM 500 Kompresör yağı SAE 30	199 l	1	D-GB	42
4079	ULTRASONIC klima temizleyicisi	100 ml	6	D	82
4082	PAG Klima sistemi yağı 150	250 ml	6	D-GB-I-E-P	83
4083	PAG Klima sistemi yağı 46	250 ml	6	D-GB-I-E-P	82
4084	Tutunma spreyi	400 ml	6	D-F-NL	78
4085	V-kayışı spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	78
4086	Kaynak koruma spreyi	500 ml	12	D-GB-I-E-P	80
4087	Klima sistemi temizleyicisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	81
4089	PAG Klima sistemi yağı 100	250 ml	6	D-GB-I-E-P	82
4090	Klima sistemi temizlik tabancası	1 Adet	1	D-GB-F-DK-S-NL-I-E-P	81
4091	Klima sistemi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-F-I-E-P	81
4092	Klima sistemi temizleyicisi	5 l	1	D-GB-F-I-E-P	81
4096	LM 48 Montaj macunu	1 kg	4	D-GB-I-NL-F	58
4098	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 50	20 l	1	D-GB	127
4099	Klima temizlik tabancası sondası	1 Adet	1	D	81
4106	Hidrolik yağ HVLP 46	5 l	4	D	41
4116	Şanziman yağı CLP 150	20 l	1	D-GB	128
4117	Şanziman yağı CLP 150	205 l	1	D-GB	128
4119	Şanziman yağı CLP 320	205 l	1	D-GB	128
4120	Sızıntı aracı	5 l	1	D-GB	79
4130	Hidrolik yağ HLP 10	20 l	1	D-GB	40
4131	Hidrolik yağ HLP 22	205 l	1	D-GB	40;157
4132	Hidrolik yağ HLP 100	20 l	1	D-GB	41
4156	Hidrolik yağ HVLP 32	20 l	1	D-GB	41
4172	Kompresör yağı VDL 100	20 l	1	D-GB	42
4173	Kompresör yağı VDL 100	205 l	1	D-GB	42
4174	Kompresör yağı VDL 150	20 l	1	D-GB	42
4192	Rulman gresi KP2K-30	15 kg	1	D-GB	55
4193	Rulman gresi KP2K-30	25 kg	1	D-GB	55
4194	Rulman gresi KP2K-30	50 kg	1	D-GB	55
4195	Rulman gresi KP2K-30	180 kg	1	D-GB	55
4217	Hidrolik yağ HLP 46 SG-Z	205 l	1	D-GB	40
4218	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	37;128
4289	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	1000 l	1	D-GB	123
4290	TIR uzun süreli motor yağı 10W-40	1000 l	1	D-GB	123
4293	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	1000 l	1	D-GB	29;124

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
4388	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 50	60 l	1	D-GB	127
4389	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 50	205 l	1	D-GB	127
4402	LM 497 Kompresör yağı SAE 20W-20	10 l	1	D-GB	42
4406	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	38;128
4409	LM 497 Kompresör yağı SAE 20W-20	201 l	1	D-GB	42
4414	LM 750 Kompresör yağı SAE 40	5 l	1	D-GB	42
4416	LM 750 Kompresör yağı SAE 40	195 l	1	D-GB	42
4419	LM 750 Kompresör yağı SAE 40	10 l	1	D-GB	42
4420	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	500 ml	6	D-GB-I-E-P	38
4421	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
4422	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	20 l	1	D-GB	38
4423	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	60 l	1	D-GB	38
4426	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL3+) SAE 75W-80	500 ml	6	D-GB-I-E-P	36
4427	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
4428	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL3+) SAE 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	36
4429	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL3+) SAE 75W-80	60 l	1	D-GB	36
4433	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL4+) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	37
4434	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
4435	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL4+) SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	37
4436	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL4+) SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	37
4444	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	205 l	1	D-GB	38
4447	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 10	20 l	1	D-GB	127
4450	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 10	60 l	1	D-GB	127
4493	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 10	205 l	1	D-GB	127
4495	Şanziman yağı CLP 150	60 l	1	D-GB	128
4606	Truck Top-up Oil 10W-40   Truck dolum yağı 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	122
4615	Truck Top-up Oil 5W-30   Kamyon ilave yağı 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	121
4700	2 zamanlı motor yağı	60 l	1	D-GB	32;156
4701	TIR uzun süreli motor yağı 10W-40	60 l	1	D-GB	123
4702	TIR uzun süreli motor yağı 10W-40	205 l	1	D-GB	123
4703	Traktör yağı STOU 10W-40	60 l	1	D-GB	124
4704	Traktör yağı STOU 10W-40	205 l	1	D-GB	124
4705	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	37;128
4706	Hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 85W-90	20 l	1	D-GB	39;129
4707	Hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	39;129
4708	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	37;126
4709	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90	205 l	1	D-GB	37;126
4710	Hidrolik yağ HVLP 32	60 l	1	D-GB	41
4711	Hidrolik yağ HVLP 32	205 l	1	D-GB	41
4712	Hidrolik yağ HVLP 46	60 l	1	D-GB	41
4713	Hidrolik yağ HVLP 46	205 l	1	D-GB	41
4714	Akışkan gres ZS KOOK-40	5 kg	1	D-GB	53;132
4715	Akışkan gres ZS KOOK-40	25 kg	1	D-GB	53;132
4718	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	205 l	1	D-GB	36;127
4719	Hidrolik yağ HLP 22	20 l	1	D-GB	40;157
4721	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	37;128
4722	Traktör yağı STOU 10W-40	20 l	1	D-GB	124
4726	Hidrolik yağ HEES 46	205 l	1	D-GB	40
4733	TIR uzun süreli motor yağı 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	123
4735	Super HD Turbo Plus 15W-40	1 l	12	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	29
4736	Super HD Turbo Plus 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	29
4737	Hidrolik yağ HEES 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	40
4738	Super HD Turbo Plus 15W-40	205 l	1	D-GB	29
4739	Super HD Turbo Plus 15W-40	60 l	1	D-GB	29
4740	Hidrolik yağ HEES 46	60 l	1	D-GB	40
4743	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	123
4744	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	60 l	1	D-GB	123
4747	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	205 l	1	D-GB	123
4749	Traktör yağı UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	129
4751	Traktör yağı UTTO 10W-30	60 l	1	D-GB	129
4757	Şanziman yağı CLP 220	205 l	1	D-GB	128
4759	Şanziman yağı CLP 220	60 l	1	D-GB	128
4772	Çok amaçlı redüktör yağı (GL4) SAE 140	20 l	1	D-GB	36;127
4778	Şanziman yağı CLP 220	20 l	1	D-GB	128
4780	Hidrolik yağ HLP 15	60 l	1	D-GB	40
4790	Hidrolik yağ HLP 15	20 l	1	D-GB	40
4791	Hidrolik yağ HLP 15	205 l	1	D-GB	40
4855	Şanziman yağı Synth ISO VG 150	20 l	1	D-GB	125
4995	Şanziman yağı Synth ISO VG 150	205 l	1	D-GB	125
5035	Pro-Line Dizel stabilizatör	1 l	6	D-GB-I-E-P	92;121

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
5037	Pro-Line Truck Dizel partikül filtresi temizleyicisi	5 l	1	D	120
5100	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	6	D-F-NL	9
5101	Pro-Line Otomatik şanziman temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	90
5102	Karbüratör temizleyicisi	50 l	1	D-GB	9
5105	Speed Benzin katkısı	1 l	6	D	9
5107	Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	D-F-NL	10;156
5108	Benzin sistemi bakımı	300 ml	6	D-F-NL	9
5109	Dizel akışkanlık sıvısı	20 l	1	D-GB	12
5110	Enjektör temizleyicisi	300 ml	6	D-F-NL	9
5111	Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	92
5113	Enjektör temizleyicisi	50 l	1	D-GB	9
5116	Hidrolik sistem katkısı	1 l	6	D-GB-I-E-P	7;120
5118	JetClean cihazı plus	1 Adet	1	D-GB-I-E-P-RUS	95
5120	Super dizel katkısı	250 ml	6	D-F-NL	12;120
5121	Dizel anti bakteri katkısı	5 l	1	D-GB-F-E-I-GR	13;120
5122	Dizel yağ katkısı	150 ml	6	D-F-NL	12
5123	Pro-Line Dizel partikül filtre koruması	1 l	6	D-GB-I-E-P	92;120
5130	Dizel akışkanlık sıvısı	150 ml	6	D-F-NL	12
5131	Dizel akışkanlık sıvısı K	1 l	6	D-GB-NL-F-I-E-P	13;121
5132	Dizel akışkanlık sıvısı K	5 l	1	D-GB	13;121
5133	Dizel akışkanlık sıvısı K	20 l	1	D-GB	13;121
5134	Dizel anti bakteri katkısı	200 l	1	D-GB	13;120
5135	ATF Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	7
5137	Pro-Line JetClean Depo temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	97
5139	Dizel sistem bakımı	250 ml	6	D-F-NL	11
5140	Super dizel katkısı	5 l	1	D-GB	12;120
5144	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi k	1 l	6	D-GB-I-E-P	91
5145	Super dizel katkısı	50 l	1	D-GB	12;120
5146	Super dizel katkısı	205 l	1	D-GB	12;120
5147	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	97
5148	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	D-F-NL	12
5149	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	97
5150	Dizel anti bakteri katkısı	1 l	6	D-GB-F-I-E-GR	13;120
5151	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi	5 l	3	D-GB-I-E-P	97
5152	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi K	500 ml	6	D-GB-I-E-P	97
5153	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	91
5154	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	97
5155	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	5 l	3	D-GB-I-E-P	97
5156	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	91
5157	Dizel anti bakteri katkısı	60 l	1	D-GB	13;120
5159	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	60 l	1	D-GB	91
5160	Speed Dizel katkısı	1 l	6	D	13
5168	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	92
5169	Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	93
5170	Dizel temizleyicisi	500 ml	6	D-F-NL	12
5171	Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması	500 ml	6	D-GB-I-E-P	93
5176	Pro-Line Super dizel katkısı	1 l	6	D-GB-I-E-P	91
5178	Pro-Line Radyatör kapatıcısı K	250 ml	12	D-GB-I-E-P	92
5179	Pro-Line Otomatik şanziman temizleyicisi	5 l	1	D-GB-I-E-P	90
5180	Dizel is kesicisi	150 ml	6	D-F-NL	12
5182	Pro-Line Yağ kaçağı kesicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	90;119
5188	Pro-Line Şanziman gövdesi iç temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	93
5189	Pro-Line Radyatör temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	92
5196	Pro-Line Visco-Stabil	1 l	6	D-GB-I-E-P	90
5197	Pro-Line Motor aşınma koruması	1 l	6	D-GB-I-E-P	90;119
5198	Pro-Line Şanziman yağı katkısı	150 ml	12	D-GB-E	90;119
5199	Pro-Line Şanziman yağı kaçağı kesicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	90;119
5200	Yağ çamuru temizliği	300 ml	6	D-F-NL	6
5242	Pankart sembolü (100 x 230 cm)	1 Adet	1	GB	162
5243	Katkı maddeleri pankartı (100 x 230 cm)	1 Adet	1	D-GB-F-E	162
5244	Motor yağları pankartı (100 x 230 cm)	1 Adet	1	D-GB-F-E	162
5245	Futura Shop için yan parçalar (2 parça)	1 Adet	1	D	159
5247	Futura Shop için yan parçalar (2 parça)	1 Adet	1	D	159
5249	İş makineleri kataloğu	1 Adet	20	D	165
5260	Servis tespit kitapçığı	1 Adet	60	D	165
5284	Komple atölye konsepti	1 Adet	50	GB	165
5307	Vitrin çıkartması şeritleri (990 x 230 mm)	1 Adet	1	D	161
5310	Kartuşlar için manuel gres presi	1 Adet	1	D	55
5311	Kavrama bağlantılı zirhl hortum	1 Adet	1	D	55
5315	LIQUI MOLY şapka	1 Adet	25	D	164

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
5335	Tükenmez kalem	1 Adet	50	D	164
5345	Atölye saati	1 Adet	6	D	164
5349	Güneş şemsiyesi	1 Adet	1	D	164
5350	Atölye salopeti	1 Adet	14	M	164
5351	Atölye tulumu	1 Adet	10	M	164
5354	Atölye tulumu	1 Adet	10	L	164
5355	Atölye tulumu	1 Adet	10	XL	164
5356	Atölye tulumu	1 Adet	10	XXL	164
5358	Atölye salopeti	1 Adet	14	L	164
5359	Atölye salopeti	1 Adet	14	XL	164
5360	Atölye salopeti	1 Adet	14	XXL	164
5367	Vitrin aydınlatması: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (102 x 25 x 12 cm)*	1 Adet	1	GB	162
5368	Bayrak (150 x 360 cm)*	1 Adet	1	D	162
5369	Gergi bandı (400 x 100 cm)	1 Adet	1	D	162
5370	Logo (132 x 87 mm)	1 Adet	100	D	161
5371	Vitrin çıkartması motor yağları	1 Adet	1	GB	161
5372	Logo (480 x 316 mm)	1 Adet	100	D	161
5375	Logo (680 x 448 mm)	1 Adet	100	D	161
5377	Logo (53 x 35 mm)	1 Adet	10	D	161
5379	Vitrin çıkartması katkı maddeleri	1 Adet	1	GB	161
5382	Vitrin çıkartması araba bakımı	1 Adet	1		161
5428	Logo (320 x 210 mm)	1 Adet	100	D	161
5430	Yağ kilavuzu	1 Adet	10	D-GB	165
5431	Yağ kilavuzu ticari araç	0 Adet	20	D-GB	165
5434	Ön aydınlatma: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)*	1 Adet	1	D	162
5435	Vitrin aydınlatması: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (102 x 25 x 12 cm)*	1 Adet	1	D	162
5436	Diş aydınlatma: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)*	1 Adet	1	D	162
5439	Son tüketici broşürü Motor yağları	1 Adet	50	D-GB	165
5440	Yağ değişim etiketi	1 Adet	50	D	165
5441	Dekor kolonları	1 Adet	1	D	162
5444	Dekor-Girli	1 Adet	1	D	163
5452	Toplu kataloğu	1 Adet	20	D	165
5470	Reklam panosu: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (800 x 300 mm)*	1 Adet	1	GB	163
5471	Son tüketici broşürü Katkılar	1 Adet	50	D	165
5480	Reklam panosu: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (800 x 300 mm)*	1 Adet	1	D	163
5483	Dekor duvar (185 x 185 cm)	1 Adet	1	D	162
5486	Logo dış levha alu	1 Adet	1	D	163
5487	Reklam panosu: Motor Oil (800 x 200 mm)	1 Adet	1	D	163
5491	Son tüketici broşürü Otomobil bakımı	1 Adet	50	D-GB	165
5514	Son tüketici broşürü Klima sistemi temizleyicisi	1 Adet	50	D-GB	165
5528	Reklam panosu: Logo (800 x 500 mm)	1 Adet	1	D	163
5541	Speed Tec benzin/dizel broşürü	1 Adet	50	D-GB-I-E-P	165
5560	Son tüketici broşürü Motorbike	1 Adet	50	D-GB	165
5561	Katalog Marine	1 Adet	50	D-GB	165
5569	DVD ürün filmi D/GB/E/F/ARAB/RUS/CN	1 Adet	1	D-GB-E-F-ARAB-RUS-CN	164
5575	Komple atölye konsepti	1 Adet	25	D	165
5584	Pro-Line kataloğu	1 Adet	100	D	165
5590	Pro-Line kataloğu	1 Adet	100	GB	165
5601	Yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D-GB-E-F-I	165
5603	Toplu kataloğu	1 Adet	20	GB	165
5616	Son tüketici broşürü Katkılar	1 Adet	50	GB	165
5618	Broşür LM-40	1 Adet	50	GB	165
5623	Bayrak (150 x 360 cm)*	1 Adet	1	GB	165
5639	Yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D	161
5643	Gergi bandı (400 x 100 cm)	1 Adet	1	GB	162
5728	Futura Shop için yan parçalar (2 parça)	1 Adet	1	D	159
5732	Toplu kataloğu	1 Adet	20	TR	165
5739	Servis tespit kitapçığı	1 Adet	60	D	165
5771	Diş aydınlatma: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)*	1 Adet	1	GB	162
5792	İçten yapışkanlı logo (60 x 39 mm)	1 Adet	100	D	161
5818	Vitrin çıkartması klima servisi	1 Adet	1	GB	161
5820	Vitrin çıkartması yağ servisi	1 Adet	1		161
5839	Reklam bayrağı (150 x 500 cm)	1 Adet	1	D	162
5842	Etiket I love LIQUI MOLY	1 Adet	100		161
5845	Reklam bayrağı (150 x 500 cm)	1 Adet	20	GB	162
5876	Üst Futura Shop Marine	1 Adet	1	D	159
5884	Ticari araç için yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D	165
5918	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-F-I-GR	135
5919	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	D-F-I-GR	136
5920	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-F-I-GR	136

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
5921	Motorbike Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	D-F-I-GR	136
5922	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-F-I-GR	135
5923	Motorbike Radyatör temizleyicisi	150 ml	6	D-F-I-GR	136
5924	Motorbike Radyatör kapatici	125 ml	6	D-F-I-GR	137
5925	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 ml	6	D-F-I-GR	143
5926	Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS	500 ml	6	D-F-I-GR	143
5927	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-F-I-GR	143
5928	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W	500 ml	6	D-F-I-GR	143
5929	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-F-I-GR	143
5930	ATV Axle Oil 10W-30	1 l	6	D-F-I-GR	144
5931	Motorbike Hava filtresi	500 ml	6	D-F-I-GR	145
5932	Motorbike Hava filtresi	1 l	6	D-F-I-GR	145
5933	Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)	400 ml	6	D-F-I-GR	145
5940	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-F-I-GR	144
5950	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-F-I-GR	144
5951	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-F-I-GR	144
5952	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-F-I-GR	144
5953	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-F-I-GR	144
5954	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-F-I-GR	144
5955	Motorbike Sprey parlatici	400 ml	12	D-F-I-GR	146
5960	Motorbike Cleaner	1 l	6	D-F-I-GR	145
5961	Motorbike Cleaner	5 l	1	D-F-I-GR	145
5962	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	D-F-I-GR	145
5963	Motorbike Kask iç temizleyicisi	300 ml	12	D-F-I-GR	146
5964	Motorbike Zincir ve fren temizleyicisi	500 ml	6	D-F-I-GR	145
5965	Motorbike Kombine deri bakimi	250 ml	6	D-F-I-GR	146
5975	İş makineleri kataloğu	1 Adet	20	GB	165
5980	Motorbike Beyaz zincir spreyi	50 ml	24	D-F-I-GR	145
5981	Motorbike Beyaz zincir spreyi	400 ml	12	D-F-I-GR	145
5982	Motorbike Lastik onarım spreyi	300 ml	12	D-F-I-GR	146
5983	Motorbike Vizör temizleyicisi	100 ml	12	D-F-I-GR	146
5984	Fren hidrolüğü SL6 DOT 4	500 ml	6	D-F-I-GR	74;147
5985	Fren hidrolüğü DOT 4	500 ml	6	D-F-I-GR	74;147
5986	Fren hidrolüğü DOT 5.1	250 ml	24	F	74;147
6000	Redüksiyon spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	113
6028	Liquifast 9000 (Torba seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	100
6029	Dişli karıştırıcı ucu	1 Adet	12	D	111
6047	Astar boya	400 ml	6	D-GB-I-E-P	113
6051	Bike Zincir yağı Dry Lube	100 ml	6	D-GB	148
6052	Bike Zincir yağı Wet Lube	100 ml	6	D-GB-E-F-I	148
6053	Bike Cleaner	1 l	6	D-GB-E-F-I	148
6054	Bisiklet için fren ve zincir temizleyici	400 ml	6	D-GB-E-F-I	148
6055	Bike Zincir spreyi	400 ml	6	D-GB-E-F-I	148
6056	Bike Tyre Fix	75 ml	6	D-GB-E-F-I	149
6057	Bike LM-40 Çok amaçlı sprej	50 ml	12	D-GB	149
6058	Bike Sprej parlatici	400 ml	12	D-GB-E-F-I	149
6068	Bike LM-40 Çok amaçlı sprej	50 ml	12	D-F-I	149
6069	Flexpack adaptörü açma mekanizması	1 Adet	25	D	111
6100	Mum alt zemin koruması	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	113
6102	Mum alt zemin koruması	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	114
6103	Balmumu korozyon koruması kahverengi/şeffaf (sprej)	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	114
6104	Mum korozyon koruması kahverengi/saydam	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	114
6105	Taş çarpması koruması gri	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	114
6106	Taş çarpması koruması gri	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	114
6107	Ara bölme koruması, açık kahve	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	115
6108	Ara bölme koruması, açık kahve	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	115
6109	Taş çarpması koruması siyah	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	114
6110	Taş çarpması koruması siyah	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	114
6111	Bitüm alt zemin koruması siyah	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	115
6112	Bitüm alt zemin koruması siyah	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	115
6113	Alt zemin koruması siyah	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	115
6114	Alt zemin koruması siyah	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	115
6115	Ara bölme koruması, şeffaf	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	116
6116	Ara bölme koruması, şeffaf	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	116
6118	Ara bölme koruması, şeffaf	10 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	116
6119	Sürülebilir alt zemin koruması siyah	2 kg	6	D-GB-F-I-E-NL-P	115
6120	Mum alt zemin koruması	60 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	114
6124	Halat gresi	5 l	4	D-GB-I-E-P	116
6126	Liquimate 7700 Mini hızlı kartuş	50 ml	6	D-GB	107
6130	Temizleyici ve tiner	1 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	84;107



Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
6135	Halat gresi (sprey)	500 ml	12	D-GB-I-E-P	116
6136	Liquifast 1402	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	101
6137	Liquifast 1402	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	101
6138	Liquifast 1402 (Kartuş seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	100
6139	Liquifast 1502	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	101
6140	Liquifast 1502	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	101
6141	Liquifast 1502 (Kartuş seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	100
6146	Liquimate 8100 1K-PUR siyah	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	103
6147	Liquimate 8100 1K-PUR beyaz	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	103
6148	Liquimate 8200 MS Polymer	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	103
6149	Liquimate 8200 MS polimer beyaz	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	103
6150	Liquimate 8300 meges	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	104
6151	Liquimate 8300 dikiş yalıtımı siyah	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	104
6154	Liquimate 8100 1K-PUR	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	102
6155	Liquifast 1402 (Torba seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	100
6156	Liquifast 1502 (Torba seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	100
6157	Liquifast 1599	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	100
6162	Liquimate 7700 Mini kartuş	50 ml	6	D-GB	107
6165	Liquimate güçlü yapıştırıcı 8050 MS	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	105
6171	Liquifast 9000	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	100
6173	Halat gresi	1 l	12	D-GB-I-E-P	116
6175	Halat gresi	60 l	1	D	116
6177	Silikon sivi conta, siyah	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	104
6179	Liquimate 2K power yapıştırıcı	25 ml	6	D-GB-F-I-E-P	105
6180	Active Primer	10 ml	12	D-F-I	101
6181	Active Primer	30 ml	12	D-F	101
6182	Active Primer	100 ml	12	D-F-I	101
6183	Epoksi yapıştırıcı	25 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	105
6184	Silikon sivi conta, şeffaf	200 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	104
6185	Silikon sivi conta, siyah	200 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	104
6187	Yoğurma metalı	56 g	6	D-GB-F-I-E-NL-P	105
6192	Kaporta yapıştırma spreyi	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	105
6193	Sivi metal	25 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	105
6194	Dikiz aynası yapıştırma seti	1 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	106
6195	Profil kauçuk yapıştırıcı	200 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	106
6196	Cam sızdırmaz elemanı	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	101
6197	Yuvarlak conta	1 Adet	1	D-GB-F-I-E-NL-P	104
6202	Meme pensesi	1 Adet	1	D	109
6203	Aplikatör/fırça	1 Adet	25	D	112
6204	Kalip memeler	1 Adet	25	D	110
6205	Flexpack adaptörü	1 Adet	25	D	112
6206	Kesilmemiş memeler	1 Adet	25	D	110
6208	Ara bölme sprej sondası	1 Adet	1	D	117
6211	Çift mafsalli vantuz	1 Adet	1	D	110
6212	Yivaçar	1 Adet	10	D	109
6213	Raspa	1 Adet	10	D	109
6214	Cam kazici	1 Adet	10	D	108
6216	Cam sehпасi	1 Adet	1	D	110
6217	Kesim teli spiral	1 Adet	20	D	112
6218	Kesim teli dört köşe	1 Adet	20	D	112
6219	Boya tabancası	1 Adet	1	D	116
6220	Basınçlı tabanca	1 Adet	1	D	116
6221	Meges tabancası	1 Adet	1	D	107
6222	Basınçlı hava düşürme valfi	1 Adet	1	D	112
6225	El tabancası	1 Adet	1	D	108
6226	Ara bölme basınçlı tabancası	1 Adet	1	D	116
6227	Esnek naylon sonda	1 Adet	1	D	117
6228	Köşeli meme	1 Adet	1	D	117
6229	Alet çantası cam onarımı için	1 Adet	2	D	110
6230	Sabitleme vantuzu, çift	1 Adet	5	D	108
6231	Çekme bıçağı	1 Adet	1	D	109
6232	Karşı tutucu, uzun, tutamaklı	1 Adet	5	D	110
6233	Cam raspa için yedek bıçaklar	100 Adet	1	D	111
6234	Raspa için bıçaklar	10 Adet	1	D	111
6235	Naylon fırça	1 Adet	10	D	112
6238	400 ml çanta için tabanca	1 Adet	1	D	107
6241	Isitma ocağı	1 Adet	1	D	110
6242	Mikser uçları	1 Adet	12	D	111
6244	Liquimix profi mini tabanca	1 Adet	1	D	107
6245	22 m tel ile döndürülmüş 1 çift çekme kolu	1 Adet	10	D	109

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
6247	Liquipress Milwaukee	1 Adet	1	D	108
6248	Kenar sızdırmazlığı için kalıp meme	1 Adet	12	D	111
6250	Raspa için bıçaklar	10 Adet	1	D	111
6251	Çekme bıçağı için bıçaklar 25 mm	5 Adet	1	D	111
6255	Milwaukee için pleksiglas silindir	1 Adet	1	D	108
6256	Teleskopik tabanca Powerline	1 Adet	1	D	107
6257	Milwaukee için yedek batarya	1 Adet	1	D	108
6258	Raspa için bıçaklar	10 Adet	1	D	111
6259	Milwaukee jenerasyonu II için akü	1 Adet	1	D	108
6261	Kompozit cam onarım çantası	1 Adet	5	D	101
6262	Sert metal yuvarlak matkap ucu 1,2 mm	10 Adet	1	D	102
6263	Sert metal konik matkap ucu 1,0 mm	10 Adet	1	D	102
6265	Kompozit cam onarım çantası ticari/binek	1 Adet	1	D	101;133
6297	Pasta ve cila	25 ml	1	D	102
6298	Örtme reçinesi	5 ml	1	D	102
6299	Enjektörlü onarım reçinesi	1 Adet	1	D	102
6600	Kompresör yağı VDL 100	60 l	1	D-GB	42
6628	Uzun süreli gres C2LP	25 kg	1	D-GB	131
6630	Hızlı temizleme sprey tüpü ASD istasyonu	1 Adet	1	D	84
6642	Yağlama gresi C2S	25 kg	1	D-GB	132
6721	Üniversal temizleyici	225 kg	1	D-GB	84
6738	Special Tec AA 0W-20	1 l	6	BOOKLET	18
6739	Special Tec AA 0W-20	5 l	4	BOOKLET	18
6902	Cam buz çözücü	500 ml	6	D-GB-I-E-P	71
6921	Uzun süreli soğutma sistemi koruması	1 l	12	D-GB-I-E-P	76
6923	Cam antifrizi - 60 °C Konsantre	1 l	12	D	71
6924	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	1 l	12	D-GB-I-E-P	76;148
6925	Oto cam temizleme tableti	1 Adet	24	D-GB-RUS-ARAB	66
6926	Cam antifrizi - 60 °C Konsantre	5 l	4	D	71
6928	Cam antifrizi - 60 °C Konsantre	60 l	1	D	71
6929	Cam antifrizi - 60 °C Konsantre	200 l	1	D	71
6932	Radyatör antifrizi KFS 11	1 l	12	D-GB-I-E-P	75
6933	Radyatör antifrizi KFS 11	5 l	4	D-GB-I-E-P	75
6934	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	1 l	12	D-GB-I-E-P	75
6935	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	5 l	4	D-GB-E-RUS-KZ	75
6946	Hidrolik yağ Arctic HVLP 32	20 l	1	D-GB	131
6947	Hidrolik yağ Arctic HVLP 46	20 l	1	D-GB	131
6948	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	27
6950	Hidrolik yağ HVLPD 46	20 l	1	D-GB	41
6951	Hidrolik yağ HVLPD 46	60 l	1	D-GB	41
6952	Hidrolik yağ HVLPD 46	205 l	1	D-GB	41
6954	Hidrolik yağ HLP 22	1 l	6	D	40;157
6956	Hidrolik yağ Arctic HVLP 32	205 l	1	D-GB	131
6957	Hidrolik yağ Arctic HVLP 46	205 l	1	D-GB	131
6959	Traktör yağı UTTO 10W-30	205 l	1	D-GB	129
6960	Traktör yağı STOU/UTTO	20 l	1	D-GB-I-E-P	125
6962	Traktör yağı STOU/UTTO	205 l	1	D-GB	125
6964	Touring High Tech 20W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	124
6965	Touring High Tech 20W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	124
6966	Touring High Tech 20W-20	60 l	1	D-GB	124
6967	Hidrolik yağ Arctic HVLP 46	60 l	1	D-GB	131
7050	Yağ için boş bidon	1 Adet	1	D	52
7055	Yağ değişim bidonu	1 Adet	4	D	52
7065	Cera Tec tezgah vitrini	1 Adet	1	D	160
7087	JetClean Plus tamamlama adaptör kiti	1 Adet	6	D	96
7110	Catalytic-System Clean	300 ml	20	GB-ARAB-F	11
7144	Octane Plus	150 ml	20	ALGERIEN-GB-ARAB-F	10
7178	Oil Additive	200 ml	12	GB-GR-I	6
7179	Dizel is kesicisi (C)	250 ml	20	GB-GR-I	13
7180	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	20	GB-GR-I	12
7181	Cera Tec	300 ml	6	D-GR-PL-TR-CZ-RO-H-BG	6
7182	Lastik bakımı	75 ml	12	D	70
7197	Klima-Fresh tezgah vitrini (12x4065)	1 Adet	1	D-GB-I-E-P	160
7242	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	I	135
7250	Yağ bağlayıcı	25 l	1	D-GB-I-E-P	83
7350	Nova Super 10W-40	1 l	6	D	27
7351	Nova Super 10W-40	5 l	4	D	27
7380	Nova Super 5W-40	1 l	6	D	25
7381	Nova Super 5W-40	4 l	4	D	25
7384	Pro-Line PTFE toz sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	94

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
7385	Pro-Line seramik sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	94
7386	Pro-Line Elektronik spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	94
7387	Pro-Line Bakım spreyi beyaz	400 ml	6	D-GB-I-E-P	94
7388	Pro-Line Tutunma spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	95
7389	Pro-Line Silikon sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	95
7390	Pro-Line Hizli pas sökücü	400 ml	6	D-GB-I-E-P	95
7509	Oto yıkama şampuanı	20 l	1	D	64
7517	Special Tec AA 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
7518	Special Tec AA 5W-30	205 l	1	D-GB	21
7520	Snowmobil Motoroil 0W-40	1 l	12	D-RUS-GB	141
7521	Touring High Tech 10W-30	1 l	6	D-GB-ARAB-RUS-KZ	26
7526	Special Tec AA 10W-30	205 l	1	D-GB	26
7530	Special Tec AA 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
7531	Uzun süreli enjeksiyon temizleyici	250 ml	12	D-RUS-KZ	11
7542	ATV 4T Motoroil 10W-40 Offroad	205 l	1	D-GB	141
7613	Special Tec AA 10W-30	4 l	4	BOOKLET	26
7614	Special Tec AA 10W-30	1 l	12	BOOKLET	26
7615	Special Tec AA 5W-30	1 l	12	BOOKLET	21
7616	Special Tec AA 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
7622	Special Tec AA 5W-20	205 l	1	D-GB	20
7629	Klima-Fresh Plus	150 ml	12	D-RUS-UA-PL	82
7658	Special Tec AA 5W-20	4 l	4	BOOKLET	20
7721	Formula Super 10W-40	5 l	4	D	26
7803	Yağ toplama tekneli	1 Adet	1	D	48
7804	Metal ölçüm kabi seti	1 Adet	1	D	49;52
7806	Plastik Yağ hunisi	1 Adet	1	D	52
7810	Atik yağ toplama kabi	1 Adet	1	D	47
7812	Yağ toplama küveti	1 Adet	1	D	48
7817	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	F	136
7818	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	F	135
7820	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	GB	136
7822	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	GB	135
7823	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	TR	136
7824	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	TR	135
7825	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	I	136
7828	Atik yağ toplama ve emme ekipmanı	1 Adet	1	D	47
7829	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	I	135
7836	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	E	136
7837	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	E	135
7838	Kapalı hortum makarası	1 Adet	1	D	50
7839	Şanziman yağı doldurucusu	1 Adet	1	D	47
7841	Pnömatik ekipman yağı	50 ml	12	D	50
7883	Açık hortum makarası	1 Adet	1	D	50
7900	Variller için el pompası	1 Adet	1	D	49
7901	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	VN	135
7911	JetClean Plus universal adaptör kiti	1 Adet	1	D	96
7912	Konteyner/fiçiler için araba	1 Adet	1	D	50
7913	Araç istavrozu	1 Adet	1	D	50
7915	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	VN	136
7916	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	VN	135
7924	O ringli çıkış vanası DIN 61	1 Adet	1	D	51
7927	Elektrikli varil pompası	1 Adet	1	D	53
7928	Varil pompası	1 Adet	1	D	53
7932	Plastik el pompası	1 Adet	1	D	49
7941	Şanziman için yağ dolum cihazı	1 Adet	1	D	47
7942	Disk ayırma cihazı için açılı adaptör	1 Adet	1	D	109
7943	Ayırma ipi 130daN 100m	1 Adet	1	D	113
7944	Disk ayırma cihazı	1 Adet	1	D	109
7945	5 püskürtme sondalı DPF zıpkını	1 Adet	1	D	93
7946	DPF Basınç hazneli tabanca	1 Adet	1	D	93
7950	Varil paketi A	1 Adet	1	D	46
7951	Varil paketi B	1 Adet	1	D	46
7952	Varil paketi B1	1 Adet	1	D	46
7953	Varil paketi C	1 Adet	1	D	46
7954	Varil paketi D	1 Adet	1	D	46
7973	Atölye ürünleri için kimya dolabı	1 Adet	1	D	48
7988	Varil seviye göstergesi	1 Adet	1	D	49
7989	Manuel dozaj şiringası 1.000 ml	1 Adet	1	D	49
7991	Pnömatik gres sistemi	1 Adet	1	D	52
7992	Pnömatik gres sistemi	1 Adet	1	D	53

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
7994	Yağ toplama tekneli	1 Adet	1	D	48
7996	Varil paketi A1	1 Adet	1	D	46
8067	Special Tec AA 0W-20	205 l	1	D-GB	18
8071	Special Tec AA 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
8072	Special Tec AA 0W-20	60 l	1	D-GB	18
8180	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-F-I	37
8184	Merkezi hidrolik yağı	1 l	6	D-F-I	35
8190	Kuvvetli üniversal temizleyici	11 kg	1	D	84;133
8191	Kuvvetli üniversal temizleyici	35 kg	1	D	84;133
8192	Asidik jant temizleme sıvısı	11 kg	1	D	66;133
8193	Asidik jant temizleme sıvısı	35 kg	1	D	66;133
8194	Cam temizleyicisi	10 l	1	D	65;133
8195	Cam temizleyicisi	33 l	1	D	65;133
8198	Parlatma şampuanı	10 l	1	D	65;133
8199	Parlatma şampuanı	25 l	1	D	65;133
8263	JetClean Adaptör kiti 1-32 M1	1 Adet	1	D	96
8265	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	JP	136
8292	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	JP	135
8301	Dekor Sandro Cortese	1 Adet	1	D	163
8336	ATF Additive	250 ml	12	GB-ARAB-F	7
8338	Yağlı itecek katkisi	300 ml	20	DK-N-S-FIN	6
8339	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	12	D-PL-BG	9
8340	Dizel is kesicisi	150 ml	12	D-PL-BG	12
8341	Oil Additive	125 ml	12	D-PL-BG	6
8342	Oil Additive	300 ml	12	D-PL-BG	6
8343	Super dizel katkisi	250 ml	12	D-PL-BG	12;120
8344	Dizel akışkanlık sıvısı	150 ml	12	D-PL-BG	12
8345	Yağlı itecek katkisi	300 ml	12	D-PL-BG	6
8346	Octane Plus	150 ml	20	D-PL-BG	10
8347	Radyatör kapatıcı	150 ml	12	D-PL-BG	14
8349	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	DK-N-S-FIN	12
8350	Oil Additive	300 ml	12	D-F-NL	6
8351	Octane Plus	150 ml	20	GB-ARAB-F	10
8352	Oil Additive	125 ml	12	D-E-P	6
8354	Yağlı itecek katkisi	300 ml	12	D-E-P	6
8355	Octane Plus	150 ml	20	D-E-P	10
8356	Fuel Protect	300 ml	12	D-E-P	10
8357	Dizel sistem bakımı	250 ml	12	D-E-P	11
8359	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	7
8360	Oil Smoke Stop	300 ml	20	GB-ARAB-F	8
8361	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	9
8362	Visco-Stabil	300 ml	20	GB-ARAB-F	7
8363	Dizel is kesicisi	150 ml	20	GB-ARAB-F	12
8364	Oil Additive	300 ml	20	GB-ARAB-F	6
8365	Benzin sistemi bakımı	300 ml	6	GB-ARAB-F	9
8366	Super dizel katkisi	250 ml	20	GB-ARAB-F	12;120
8367	Yağlı itecek katkisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	6
8368	Dizel is kesicisi (C)	250 ml	20	GB-ARAB-F	13
8369	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	14
8370	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	GB-ARAB-F	14
8371	Radyatör kapatıcı	150 ml	20	GB-ARAB-F	14
8372	Dizel sistem bakımı	250 ml	6	GB-ARAB-F	11
8373	Supap temizleyicisi	150 ml	20	GB-ARAB-F	9
8374	Engine Flush Plus	300 ml	20	GB-ARAB-F	8
8375	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	20	D-H-RO	7
8376	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-H-RO	9
8377	Visco-Stabil	300 ml	20	D-H-RO	7
8378	Oil Additive	125 ml	12	D-H-RO	6
8379	Super dizel katkisi	250 ml	12	D-H-RO	12;120
8380	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	GB-ARAB-F	12
8382	Yağlı itecek katkisi	300 ml	12	D-H-RO	6
8383	Radyatör temizleyicisi	300 ml	12	D-H-RO	14
8385	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	D-H-RO	14
8386	Dizel sistem bakımı	250 ml	6	D-H-RO	11
8422	Molygen New Generation 10W-30	205 l	1	D-GB	25
8423	Special Tec AA 10W-30	5 l	4	BOOKLET	26
8460	Special Tec LR 5W-20	5 l	4	BOOKLET	20
8461	Leichtlauf HC7 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
8476	Ticari araç için yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D-GB-E-F-I	165
8505	Tam sentetik şanziman yağı (GL5) SAE 75W-90	1 l	6	D-F-I	38

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
8536	Molygen New Generation 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
8538	Molygen New Generation 10W-40	4 l	4	BOOKLET	27
8539	Molygen New Generation 5W-20	1 l	12	BOOKLET	20
8540	Molygen New Generation 5W-20	5 l	4	BOOKLET	20
8541	Leichtlauf HC7 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
8542	Leichtlauf HC7 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
8543	Etiket Motorbike	1 Adet	100	D	161
8576	Molygen New Generation 5W-40	1 l	12	BOOKLET	24
8578	Molygen New Generation 5W-40	4 l	4	BOOKLET	24
8583	Suda çözünür kalıp yağı	205 l	1	D-GB	131
8588	Ayırma yağı WT01 S	20 l	1	D-GB	131
8589	Ayırma yağı WT01 S	205 l	1	D-GB	131
8769	Yağ kilavuzu Motorbike	1 Adet	50	D-GB	165
8770	Motorbike kataloğu	1 Adet	50	D	165
8809	Coolant Ready Mix RAF11	5 l	4	D-GB-I-E-P	76
8810	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	5 l	4	D-GB-I-E-P	76;148
8811	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	20 l	1	D-GB	76;148
8812	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	200 l	1	D-GB	76;148
8819	Coolant Ready Mix	200 l	1	D-GB	76
8822	Coolant Ready Mix RAF11	20 l	1	D-GB	76
8823	Coolant Ready Mix RAF11	200 l	1	D-GB	76
8827	Speed Tec Benzin konsantr	20 l	1	D-GB	9
8842	Radyatör antifrizi KFS 2001 Plus	60 l	1	D-GB	76
8843	Radyatör antifrizi KFS 2001 Plus	200 l	1	D-GB	76
8847	Radyatör antifrizi KFS 2000	60 l	1	D-GB	76
8848	Radyatör antifrizi KFS 2000	200 l	1	D-GB	76
8850	Üniversal radyatör antifrizi GTL 11	200 l	1	D	133
8858	Octane Plus	200 l	1	D-GB	10
8863	Touring High Tech Super SHPD-Motor Öl 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	124
8899	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	124
8901	Oil Smoke Stop	300 ml	20	GB-GR-I	8
8902	Special Tec F 0W-30	1 l	6	BOOKLET	18
8903	Special Tec F 0W-30	5 l	4	BOOKLET	18
8905	Touring High Tech 15W-40	1 l	12	BOOKLET	29
8908	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 l	6	BOOKLET	28
8909	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 l	4	BOOKLET	28
8916	Soğuk spreyi	400 ml	6	D-GB-NL-F	78
8918	Beyaz üniversal gres	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	55
8929	Dizel akışkanlık sivisi	150 ml	20	GB-GR-I	12
8931	Catalytic-System Cleaner	300 ml	20	GB-GR-I	11
8936	Top Tec 4605 5W-30	1 l	6	BOOKLET	23
8937	Top Tec 4605 5W-30	5 l	4	BOOKLET	23
8939	Top Tec 4605 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
8940	Top Tec 4605 5W-30	60 l	1	D-GB	23
8941	Top Tec 4605 5W-30	205 l	1	D-GB	23
8945	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 10W-30	4 l	4	D-GB-F-ARAB	26
8946	LM 40 Çok amaçlı sprey	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	77;157
8948	Silikon sivi conta	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	105
8953	Dizel sistem bakımı	250 ml	6	GB-GR-I	11
8954	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	36;127
8956	Radyatör kapatıcı	150 ml	20	GB-GR-I	14
8958	Visco-Stabil	300 ml	20	GB-GR-I	7
8967	Tam sentetik şanziman yağı (GL5) SAE 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	38
8968	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	39;129
8972	Top Tec 4200 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
8973	Top Tec 4200 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
8976	Synthoil Longtime 0W-30	1 l	6	BOOKLET	19
8977	Synthoil Longtime 0W-30	5 l	4	BOOKLET	19
8986	Pro-Line Gaz keleşbeęi temizleyicisi	400 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	92
8998	Leichtlauf Performance 10W-40	4 l	4	BOOKLET	26
9001	Klima sistemi temizleyicisi 2K	1 Adet	1	D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR	82
9044	Molygen New Generation 5W-30	60 l	1	D-GB	21
9045	Molygen New Generation 5W-30	205 l	1	D-GB	21
9047	Molygen New Generation 5W-30	1 l	12	BOOKLET	21
9048	Snowmobil Motoroil 0W-40	205 l	1	D-GB	141
9056	Molygen New Generation 5W-40	60 l	1	D-GB	24
9057	Molygen New Generation 5W-40	205 l	1	D-GB	24
9063	Molygen New Generation 10W-40	60 l	1	D-GB	27
9064	Molygen New Generation 10W-40	205 l	1	D-GB	27
9079	Synthoil High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	22

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
9089	Molygen New Generation 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
9091	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 10W-30	20 l	1	D-GB	26
9093	Synthoil High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	22
9348	Ekran, katlanabilir*	1 Adet	1	D	159
9500	Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
9501	Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	27
9502	Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
9503	Super Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	28
9504	Super Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	28
9505	Super Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	28
9506	Longtime High Tech 5W-30	1 l	12	BOOKLET	20
9507	Longtime High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
9508	Special Tec 5W-30	1 l	12	BOOKLET	22
9509	Special Tec 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
9510	Top Tec 4100 5W-40	1 l	6	BOOKLET	25
9511	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	BOOKLET	25
9514	Synthoil Energy 0W-40	1 l	12	BOOKLET	19
9515	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	BOOKLET	19
9516	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	28
9517	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	28
9518	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-GB-F-ARAB	30
9519	Formula Super 20W-50	4 l	4	D-GB-F-ARAB	30
9520	Formula Super 20W-50	5 l	4	D-GB-F-ARAB	30
9521	ATF III (sarı)	1 l	6	D-GB-F-ARAB	32
9522	ATF III (sarı)	5 l	4	D-GB-F-ARAB	32
9524	Merkezi hidrolik yağı	1 l	6	D-GB-F-ARAB	35
9525	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	D-GB-F-ARAB	83
9526	Formula Super 15W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	28
9603	Üst Tego metal raf Motorbike	1 Adet	1	D	159
9700	Top Tec ATF 1100 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	33
9703	Top Tec ATF 1200 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	33
9704	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-F-ARAB	34
9705	Special Tec AA 0W-20	4 l	4	BOOKLET	18
9802	Klima temizlik seti	1 Adet	1	D	81
9870	Etiket Classic	1 Adet	100	D	161
9901	Katki tüpü vitrini*	1 Adet	1	D	160
9907	Pro-Line seramik sprej	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	94
9911	Reklam panosu: Motorbike (594 x 745 mm)	0 Adet	1	D	163
9912	Üst Futura Shop Classic yağları	1 Adet	1	D	159
9913	Pro-Line Elektronik spreji	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	94
9914	Pro-Line Bakım spreji beyaz	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	94
9915	Pro-Line Tutunma spreji	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	95
9916	Pro-Line Silikon sprej	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	95
9917	Pro-Line Hızlı pas sökücü	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	95
9925	Üst Tezgah vitrini MOTO GP	1 Adet	1	D	160
9950	Üst Tezgah vitrini Standart	1 Adet	1	D	160
9951	Molygen New Generation 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
9952	Molygen New Generation 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
9955	Molygen New Generation 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
9965	Tezgah vitrini*	1 Adet	1	D	160
9966	Üst Futura Shop „Made in Germany“	1 Adet	1	D	159
9969	Tego metal raf*	1 Adet	1	D	159
9975	Molygen New Generation 10W-30	1 l	12	BOOKLET	25
9978	Molygen New Generation 10W-30	5 l	4	BOOKLET	25
9980	Nova Super 5W-40	4 l	4	D-GB-CN	25
9982	Üst Tego metal raf „Made in Germany“	1 Adet	100	D	159
9988	Tego metal raf*	1 Adet	1	D	159
9989	Futura Shop*	1 Adet	1	D	159
20406	Shooter 4our/6ix Box	1 Adet	1	GB	160
20450	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-PL-BG	91
20451	Gazlı araçlar için supab koruması	1 l	6	D-PL-BG	10
20452	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	500 ml	6	D-PL-BG	97
20453	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-PL-BG	91
20454	Dizel yağ katkısı	150 ml	6	D-PL-BG	12
20455	Pro-Line Radyatör temizleyicisi	1 l	6	D-PL-BG	92
20456	Supap temizleyicisi	150 ml	6	D-PL-BG	9
20457	Pro-Line Radyatör kapatıcısı K	250 ml	6	D-PL-BG	92
20458	Pro-Line dizel filtre katkısı	500 ml	6	D-PL-BG	92
20459	2 zamanlı motor yağı	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	32,156
20460	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	33

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
20461	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	34
20462	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	37
20463	Şanziman yağı (GL5) 75W-80	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	37
20464	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	36
20465	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	39;129
20466	Çift kavramalı şanziman yağı 8100	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	32
20467	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	32;126
20468	Merkezi hidrolik yağı	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	35
20555	Motorbike MoS <sub>2</sub> Shooter	20 ml	24	D	135
20561	Motorbike MoS <sub>2</sub> Shooter	20 ml	24	E	135
20562	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	E	135
20563	Motorbike MoS <sub>2</sub> Shooter	20 ml	24	F	135
20572	Motorbike MoS <sub>2</sub> Shooter	20 ml	24	GR	135
20573	Motorbike MoS <sub>2</sub> Shooter	20 ml	24	RUS	135
20574	Motorbike MoS <sub>2</sub> Shooter	20 ml	24	TR	135
20575	Motorbike MoS <sub>2</sub> Shooter	20 ml	24	VN	135
20576	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	F	135
20577	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	FIN	136
20578	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	FIN	135
20579	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	DK	135
20580	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	S	135
20581	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	S	136
20582	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	IR	135
20583	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	S	135
20584	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	IR	136
20585	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	ID	136
20586	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	IR	135
20587	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	ID	135
20588	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	GR	136
20589	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	RUS	136
20590	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	GR	135
20591	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	RUS	135
20592	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	BG	136
20593	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	PL	136
20594	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	BG	135
20595	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	PL	135
20596	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	DK	136
20597	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	GB	135
20598	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	DK	135
20599	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	RUS	135
20600	Pro-Line Klima Fresh	150 ml	12	D-GB-E-P	95
20601	Nova Super 5W-40	1 l	6	D-GB-CN	25
20602	Bisiklet için fren ve zincir temizleyici	200 ml	12	D-GB-E-F-I	148
20604	Bike Zincir spreyi	200 ml	6	D-GB-E-F-I	148
20605	Speed Tec Dizel konsantre	20 l	1	D-GB	11
20606	Oil Additive	60 l	1	D-GB	6
20607	Top Tec 4310 0W-30	1 l	1	D-GB	19
20609	Leichtlauf HC7 5W-40	1000 l	1	D-GB	24
20612	Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	93
20613	Top Tec ATF 1300	60 l	1	D-GB	33
20614	Top Tec ATF 1400	60 l	1	D-GB	34
20615	Top Tec ATF 1900	60 l	1	D-GB	35
20624	Top Tec ATF 1800	205 l	1	D-GB	34
20625	Top Tec ATF 1800 R	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
20626	Çift kavramalı şanziman yağı 8100	5 l	4	D-GB-I-E-P	32
20628	Oil Additive	150 ml	12	D-E-P	6
20629	Motorbike Fork Oil 5W light	205 l	1	D-GB	144
20630	DPF püskürtme sondası uzun (30 cm)	1 Adet	1	D	93
20631	Special Tec V 0W-20	1 l	6	BOOKLET	18
20632	Special Tec V 0W-20	5 l	4	BOOKLET	18
20633	Special Tec V 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
20634	Special Tec V 0W-20	60 l	1	D-GB	18
20635	Special Tec V 0W-20	205 l	1	D-GB	18
20636	Hidrolik yağ HyPER SG1-32	20 l	1	D-GB	130
20637	Hidrolik yağ HyPER SG1-32	60 l	1	D-GB	130
20638	Hidrolik yağ HyPER SG1-32	205 l	1	D-GB	130
20639	Hidrolik yağ HyPER SG1-46	20 l	1	D-GB	130
20640	Hidrolik yağ HyPER SG1-46	60 l	1	D-GB	130
20641	Hidrolik yağ HyPER SG1-46	205 l	1	D-GB	130
20642	Hidrolik yağ HyPER SG1-68	20 l	1	D-GB	130

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
20644	Hidrolik yağ HyPER SG1-68	205 l	1	D-GB	130
20645	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	37;128
20659	Classic Motor Yağı SAE 20W-50 HD	205 l	1	D-GB	31
20660	Coolant Ready Mix RAF11	1 l	12	D-GB-I-E-P	76
20661	ATF III (sarı)	205 l	1	D-GB	32
20662	Top Tec ATF 1800	5 l	4	D-GB-I-E-P	34
20665	Koruyucu bakım ve kaydırma spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
20672	Pro-Line PTFE toz sprey	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	94
20673	Pro-Line seramik sprey	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	94
20674	Pro-Line Elektronik spreyi	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	94
20675	Pro-Line Bakım spreyi beyaz	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	94
20676	Pro-Line Tutunma spreyi	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	95
20677	Pro-Line Silikon sprey	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	95
20678	Pro-Line Hızlı pas sökücü	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	95
20684	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	12	D-GB-CN	90;119
20685	Oil Additive	200 ml	12	D-GB-CN	6
20686	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-CN	9
20687	Catalytic-System Cleaner	300 ml	12	D-GB-CN	11
20688	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-CN	9
20690	Supap temizleyicisi	150 ml	12	D-GB-CN	9
20692	Super dizel katkısı	250 ml	12	D-GB-CN	12;120
20693	Special Tec AA 5W-30	1 l	12	D-GB-CN	21
20694	Special Tec AA 5W-30	4 l	4	D-GB-CN	21
20695	Nova Super 10W-40	4 l	4	D-GB-CN	27
20696	Top Tec 4100 5W-40	1 l	12	D-GB-CN	25
20697	Top Tec 4100 5W-40	4 l	4	D-GB-CN	25
20698	Super Leichtlauf 10W-40	4 l	4	D-GB-CN	28
20699	Leichtlauf HC7 5W-40	1 l	12	D-GB-CN	24
20700	Leichtlauf HC7 5W-40	4 l	4	D-GB-CN	24
20701	Synthoil Energy 0W-40	1 l	12	D-GB-CN	19
20702	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	12	D-GB-CN	24
20703	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	24	D-GB-CN	74;147
20710	Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi	5 l	3	D-GB-I-E-P	93
20711	Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması	5 l	3	D-GB-I-E-P	93
20714	Bike Zincir yağı Dry Lube	100 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	148
20715	Bike Zincir yağı Wet Lube	100 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	148
20716	Bike Cleaner	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	148
20717	Bisiklet için fren ve zincir temizleyici	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	148
20718	Bike Zincir spreyi	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	148
20719	Bike Tyre Fix	75 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	149
20720	Bike LM-40 Çok amaçlı sprey	50 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	149
20721	Bike Sprey parlatici	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	149
20724	Special Tec F 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
20725	Special Tec F 0W-30	60 l	1	D-GB	18
20726	Special Tec F 0W-30	205 l	1	D-GB	18
20728	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	1 l	6	BOOKLET	139
20729	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	4 l	4	BOOKLET	139
20730	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	60 l	1	D-GB	139
20733	Special Tec LL 5W-30	1000 l	1	USA & CANADA (-EN-F-)	22
20734	Top Tec Truck 4350 5W-30	1000 l	1	D-GB	122
20735	PAG Klima sistemi yağı 46 R-1234 YF	250 ml	6	D-GB-I-E-P	82
20736	PAG Klima sistemi yağı 100 R-1234 YF	250 ml	6	D-GB-I-E-P	83
20737	ATV 4T Motoroil 5W-50	1 l	6	BOOKLET	140
20738	ATV 4T Motoroil 5W-50	4 l	4	BOOKLET	140
20739	Leichtlauf Energy 0W-40	1 l	6	D-GB-CN	19
20740	Leichtlauf Energy 0W-40	4 l	4	D-GB-CN	19
20741	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	145
20742	Motorbike Zincir ve fren temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	145
20743	Motorbike Multispray	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	146
20744	Motorbike Sprey parlatici	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	146
20745	Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	145
20746	Motorbike Cleaner	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	145
20747	Motorbike Fork Oil 5W light	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	144
20748	Motorbike Fork Oil 10W medium	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	144
20750	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	1 l	6	BOOKLET	138
20751	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	4 l	4	BOOKLET	138
20752	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	60 l	1	D-GB	138
20753	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	1 l	6	BOOKLET	137
20754	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	4 l	4	BOOKLET	137
20755	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	60 l	1	D-GB	137



Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
20759	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W	205 l	1	D-GB	38;128
20764	Klima-Fresh	150 ml	12	D-GB-CN	82
20765	ATV 4T Motoroil 5W-50	20 l	1	D-GB	140
20766	Pro-Line turbo katkı maddesi	20 g	12	D	91
20768	Start Fix	200 ml	12	D-GB-E-P	80;157
20772	Top Tec 6100 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
20773	Top Tec 6100 0W-30	60 l	1	D-GB	19
20775	Top Tec 6100 0W-30	205 l	1	D-GB	19
20777	Top Tec 6100 0W-30	1 l	6	BOOKLET	19
20778	Top Tec 6100 0W-30	4 l	4	BOOKLET	19
20779	Top Tec 6100 0W-30	5 l	4	BOOKLET	19
20782	Top Tec 6200 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
20783	Top Tec 6200 0W-20	60 l	1	D-GB	18
20785	Top Tec 6200 0W-20	205 l	1	D-GB	18
20787	Top Tec 6200 0W-20	1 l	6	BOOKLET	18
20788	Top Tec 6200 0W-20	4 l	4	BOOKLET	18
20789	Top Tec 6200 0W-20	5 l	4	BOOKLET	18
20790	Pro-Line dizel filtre katkısı	500 ml	6	D-GB-I-E-P	92
20792	Special Tec AA 5W-20	1 l	6	BOOKLET	20
20793	Special Tec AA 5W-20	5 l	4	BOOKLET	20
20795	MoS <sub>2</sub> Leichtlauf 20W-50	20 l	1	D-GB	30
20796	Touring High Tech 10W-30	4 l	4	BOOKLET	26
20797	Molygen New Generation 10W-30	4 l	4	BOOKLET	25
20798	Molygen New Generation 5W-20	4 l	4	BOOKLET	20
20799	Molygen New Generation 5W-20	205 l	1	D-GB	20
20800	Oil Smoke Stop	300 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	8
20801	Yağlı itecek katkısı	300 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	6
20802	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	7
20803	Gazlı araçlar için supab koruması	1 l	6	D-GB-SLO-SRB-HR	10
20804	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	9
20805	Radyatör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	14
20806	Radyatör kapatıcı	150 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	14
20807	Super dizel katkısı	250 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	12;120
20808	Dizel sistem bakımı	250 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	11
20809	Dizel temizleyicisi	500 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	12
20810	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-SLO-SRB-HR	90;119
20811	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-SLO-SRB-HR	91
20812	Touring High Tech 20W-50	1 l	6	BOOKLET	31
20813	Touring High Tech 20W-50	5 l	4	BOOKLET	31
20814	Kompresör yağı B 68	5 l	1	D-GB	42
20815	Kompresör yağı B 68	205 l	1	D-GB	42
20816	Classic şanzıman yağı SAE 90	1 l	6	D-GB-I-E-P	39
20817	Classic şanzıman yağı SAE 140	1 l	6	D-GB-I-E-P	39
20820	Longlife III 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
20821	Longlife III 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
20822	Longlife III 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
20823	Profi Truck 10W-40	205 l	1	D-GB	123
20826	Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race	1 l	12	BOOKLET	137
20829	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	1 l	6	BOOKLET	138
20830	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	4 l	4	BOOKLET	138
20831	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	20 l	1	D-GB	138
20832	Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB	1 l	12	BOOKLET	139
20842	Top Tec MTF 5100 75W	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
20843	Top Tec MTF 5100 75W	20 l	1	D-GB	36
20844	Top Tec MTF 5100 75W	60 l	1	D-GB	36
20845	Top Tec MTF 5200 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
20846	Top Tec MTF 5200 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	36
20847	Top Tec MTF 5200 75W-80	60 l	1	D-GB	36
20849	Hızlı temizleyici Pro	500 ml	12	GB-SLO-SRB-HR-CZ	83
20851	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	20 l	1	JP	137
20852	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	20 l	1	JP	137
20853	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	1 l	6	JP	137
20854	Motorbike 4T 10W-40 Street	20 l	1	JP	138
20855	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	JP	139
20856	Motorbike 2T Street	1 l	6	JP	141
20857	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	JP	143
20858	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	1 l	6	JP	137
20859	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	JP	136
20861	Motorbike Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	JP	136
20862	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	JP	135

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
20864	Brake Fluid DOT 5.1	250 ml	24	JP	74;147
20865	Brake Fluid Racing	250 ml	24	JP	75;147
20866	Fren hidroliği DOT 4	250 ml	24	JP	74;147
20867	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	JP	9
20868	Super dizel katkısı	250 ml	12	JP	12;120
20869	Radyatör kapatici	250 ml	20	JP	14
20870	Cera Tec	300 ml	6	JP	6
20871	Engine Flush Plus	300 ml	12	JP	8
20872	Motor Protect	500 ml	6	JP	6
20873	Motor Clean	500 ml	6	JP	7
20874	Oil Smoke Stop	300 ml	12	JP	8
20875	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	12	JP	7
20876	Radyatör temizleyicisi	300 ml	12	JP	14
20877	Dizel is kesicisi	150 ml	12	JP	12
20878	Speed Tec Benzin	250 ml	12	JP	9
20879	Octane Plus	150 ml	20	JP	10
20880	Hız temizleyici (sprey)	500 ml	12	JP	83
20881	Multi-Spray Plus 7	500 ml	12	JP	77
20882	Conta çıkaricisi	300 ml	6	JP	78
20883	Pro-Line enjektör ve buji çözücü	400 ml	6	JP	94
20884	Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi	400 ml	6	JP	92
20885	Pro-Line Klima Fresh	150 ml	12	JP	95
20886	Bitüm alt zemin koruması siyah	1 l	12	JP	115
20887	Çizik giderici	200 ml	12	JP	62
20888	Cam temizleme köpüğü	300 ml	12	JP	65;101
20889	Super K Cleaner	250 ml	12	JP	69
20890	Cam temizleme konsantresi	250 ml	6	JP	65
20891	Special Tec AA 0W-20	1 l	6	JP	18
20892	Special Tec AA 0W-20	4 l	4	JP	18
20893	Special Tec AA 5W-20	1 l	6	JP	20
20894	Special Tec AA 5W-20	4 l	4	JP	20
20895	Special Tec AA 5W-30	1 l	6	JP	21
20896	Special Tec AA 5W-30	4 l	4	JP	21
20897	Special Tec AA 10W-30	1 l	6	JP	26
20898	Special Tec AA 10W-30	4 l	4	JP	26
20899	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	6	JP	24
20900	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	JP	24
20901	Special Tec LL 5W-30	1 l	6	JP	22
20902	Special Tec LL 5W-30	5 l	4	JP	22
20903	Top Tec 4200 5W-30	1 l	6	JP	22
20904	Top Tec 4200 5W-30	5 l	4	JP	22
20905	Top Tec 4605 5W-30	1 l	6	JP	23
20906	Top Tec 4605 5W-30	5 l	4	JP	23
20907	Top Tec 4100 5W-40	1 l	6	JP	25
20908	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	JP	25
20909	Synthoil Energy 0W-40	1 l	6	JP	19
20910	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	JP	19
20911	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 l	6	JP	28
20912	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 l	4	JP	28
20913	Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi	1 l	6	JP	93
20914	Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması	500 ml	6	JP	93
20915	Klima sistemi temizleyicisi 2K	1 Adet	1	JP	82
20916	Visco-Stabil	300 ml	12	JP	7
20917	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	JP	91
20918	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	JP	91
20919	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	12	JP	12
20920	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	JP	135
20924	Special Tec AA 0W-20	20 l	1	JP	18
20925	Special Tec AA 5W-20	20 l	1	JP	20
20926	Special Tec AA 5W-30	20 l	1	JP	21
20928	Special Tec LL 5W-30	20 l	1	JP	22
20929	Top Tec 4200 5W-30	20 l	1	JP	22
20930	Top Tec 4605 5W-30	20 l	1	JP	23
20931	Top Tec 4100 5W-40	20 l	1	JP	25
20932	Synthoil Energy 0W-40	20 l	1	JP	19
20933	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	20 l	1	JP	28
20936	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	JP	77
20939	Motorbike 2T Synth Street Race	1 l	6	JP	141
20940	Dizel anti bakteri katkısı	125 ml	12	GB-GR-I	13;120
20946	Forklift için zincir yağı	400 ml	6	D-GB-I-E-P	79

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
20947	Motorbike Visierclean bez seti	1 Adet	12	D-GB	146
20950	Special Tec DX1 5W-30	60 l	1	D-GB	21
20951	Special Tec DX1 5W-30	205 l	1	D-GB	21
20955	Special Tec AA 5W-30	60 l	1	D-GB	21
20956	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL4/5) 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38
20957	Synthoil High Tech 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
20958	Synthoil High Tech 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
20959	Synthoil High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
20960	Motorbike Amortisör yağı	1 l	6	D-GB-I-E-P	144
20961	Motorbike Amortisör yağı	20 l	1	D-GB	144
20962	Pro-Line Super dizel katkısı K	200 l	1	D-GB	91;121
20964	Leichtlauf High Tech 5W-40	4 l	4	D-GB-CN	24
20967	Special Tec DX1 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
20968	Special Tec DX1 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
20969	Special Tec DX1 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
20971	PTFE Longlife Spray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	59
20972	Motorbike Amortisör yağı VS RACE	1 l	6	D-GB-I-E-P	144
20973	Motorbike Amortisör yağı VS RACE	20 l	1	D-GB	144
20974	Hidrolik yağ HyPER MG1-32	20 l	1	D-GB	130
20975	Hidrolik yağ HyPER MG1-46	20 l	1	D-GB	130
20978	Hybrid Additive	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	10
20979	Merkezi hidrolik yağı 2400	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	35
20980	Merkezi hidrolik yağı 2500	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	35
20982	Top Tec ATF 1800 R	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
20985	Pro-Line JetClean benzin emiş sistemi temizlik maddesini	300 ml	6	D-GB-E	97
20986	Pro-Line JetClean dizel emiş sistemi temizlik maddesini	300 ml	6	D-GB-E	97
20987	Leichtlauf HC7 5W-30	4 l	4	D-GB-CN	20
20988	Cera Tec	300 ml	6	D-GB-CN	6
20989	Molygen New Generation 5W-30	4 l	4	D-GB-CN	21
20990	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	D-GB-CN	19
20991	Molygen New Generation 5W-40	1 l	12	D-GB-CN	24
20992	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	D-GB-CN	24
20993	Molygen New Generation 5W-40	4 l	4	D-GB-CN	24
20994	Leichtlauf HC7 5W-30	1 l	12	D-GB-CN	20
20995	Truck Series Complete Fuel System Cleaner	500 ml	6	GB-F-E-ARAB	14
20996	Truck Series Complete Diesel System Cleaner	500 ml	6	GB-F-E-ARAB	14
20997	Truck Series Diesel Performance and Protectant	500 ml	6	GB-F-E-ARAB	15
20998	Truck Series Oil Treatment	500 ml	6	GB-F-E-ARAB	14
20999	Truck Series DPF Protector	500 ml	6	GB-F-E-ARAB	15
21101	Synthoil Energy 0W-40	4 l	4	D-GB-CN	19
21102	Molygen New Generation 5W-30	1 l	12	D-GB-CN	21
21103	Yağ çamuru temizliği	300 ml	12	D-GB-CN	6
21104	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	D-GB-CN	25
21105	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-CN	33
21106	Super Leichtlauf 10W-40	1 l	12	D-GB-CN	28
21107	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-CN	34
21108	Special Tec AA 5W-30	5 l	4	D-GB-CN	21
21119	Fren kılavuz pimi gresi	5 g	100	GB	57
21120	Tekerlek göbeği macunu	10 g	50	GB	58;67
21121	Fren sesi kesme macunu	10 g	50	GB	56
21122	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	205 l	1	D-GB	138
21123	Leichtlauf HC7 5W-30	205 l	1	D-GB	20
21124	Molygen New Generation 5W-50	1 l	12	BOOKLET	25
21127	Radyatör antifrizi KFS 11	20 l	1	D-GB-I-E-P	75
21128	Radyatör antifrizi KFS 11	60 l	1	D-GB	75
21129	Radyatör antifrizi KFS 11	200 l	1	D-GB	75
21130	Radyatör antifrizi KFS 33	1 l	6	D-GB-I-E-P	75
21131	Radyatör antifrizi KFS 33	5 l	4	D-GB-I-E-P	75
21132	Radyatör antifrizi KFS 33	20 l	1	D-GB-I-E-P	75
21133	Radyatör antifrizi KFS 33	60 l	1	D-GB	75
21134	Radyatör antifrizi KFS 12++	1 l	6	D-GB-I-E-P	75
21135	Radyatör antifrizi KFS 12++	5 l	4	D-GB-I-E-P	75
21136	Radyatör antifrizi KFS 12++	20 l	1	D-GB-I-E-P	75
21137	Radyatör antifrizi KFS 12++	60 l	1	D-GB	75
21138	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	20 l	1	D-GB-I-E-P	75
21139	Radyatör antifrizi KFS 13	1 l	6	D-GB-I-E-P	75
21140	Radyatör antifrizi KFS 13	5 l	4	D-GB-I-E-P	75
21141	Radyatör antifrizi KFS 13	20 l	1	D-GB-I-E-P	75
21142	Radyatör antifrizi KFS 13	60 l	1	D-GB	75
21143	Radyatör antifrizi KFS 13	200 l	1	D-GB	75

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
21144	Coolant Ready Mix green	5 l	4	D-GB-I-E-P	76
21147	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	60 l	1	D-GB	75
21148	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	200 l	1	D-GB	75
21152	Top Tec ATF 1800 R	205 l	1	D-GB	34
21153	Motorbike 4T 0W-30 Scooter	1 l 1 L	6	BOOKLET	138
21154	Fren hidroliği DOT 3	500 ml	6	D-GB	74
21155	Fren hidroliği DOT 4	250 ml	6	D-GB	74;147
21157	Fren hidroliği DOT 4	1 l	6	D-GB	74;147
21158	Fren hidroliği DOT 4	5 l	4	D-GB-I-E-P	74;147
21159	Fren hidroliği DOT 4	20 l	1	D-GB-I-E-P	74;147
21160	Fren hidroliği DOT 5.1	250 ml	6	D-GB	74;147
21161	Fren hidroliği DOT 5.1	500 ml	6	D-GB	74;147
21162	Fren hidroliği DOT 5.1	1 l	6	D-GB	74;147
21163	Fren hidroliği DOT 5.1	5 l	4	D-GB-I-E-P	74;147
21164	Fren hidroliği DOT 5.1	20 l	1	D-GB-I-E-P	74;147
21166	Fren hidroliği SL6 DOT 4	250 ml	6	D-GB	74;147
21167	Fren hidroliği SL6 DOT 4	500 ml	6	D-GB	74;147
21168	Fren hidroliği SL6 DOT 4	1 l	6	D-GB	74;147
21169	Fren hidroliği SL6 DOT 4	5 l	4	D-GB	74;147
21170	Fren hidroliği SL6 DOT 4	20 l	1	D-GB-I-E-P	74;147
21171	Fren hidroliği SL6 DOT 4	55 l	1	D-GB-I-E-P	74;147
21172	Brake Fluid Racing	500 ml	6	D-GB	75;147
21176	Top Tec ATF 1600	5 l	4	D-GB-I-E-P	34
21180	Multi-Spray Plus 7	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	77
21206	Top Tec ATF 1800 R	60 l	1	D-GB	34
21212	Top Tec 6300 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
21213	Top Tec 6300 0W-20	60 l	1	D-GB	18
21215	Top Tec 6300 0W-20	205 l	1	D-GB	18
21216	Top Tec 6300 0W-20	1 l	6	BOOKLET	18
21217	Top Tec 6300 0W-20	5 l	4	BOOKLET	18
21220	Jant temizleme sıvısı	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	66
21222	Leichtlauf Energy 0W-40	1 l	12	BOOKLET	19
21223	Leichtlauf Energy 0W-40	5 l	4	BOOKLET	19
21224	Molygen New Generation 5W-30 DPF	1 l	12	BOOKLET	21
21225	Molygen New Generation 5W-30 DPF	4 l	4	BOOKLET	21
21226	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	20 l	1	D-GB	138
21271	Leichtlauf Energy 0W-40	205 l	1	D-GB	19
21272	Leichtlauf Energy 0W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
22033	Cam temizleme konsantresi	20 ml	50	D-GB	65
25000	Marine Dizel koruması	500 ml	6	D-F-I-E-GR	151
25001	Marine Dizel koruması	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	151
25002	Marine Dizel koruması	1 l	6	D-F-I-E-GR	151
25003	Marine Dizel koruması	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	151
25004	Marine Super Diesel Additive	500 ml	6	D-F-I-E-GR	151
25005	Marine Super Diesel Additive	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	151
25006	Marine Super Diesel Additive	1 l	6	D-F-I-E-GR	151
25007	Marine Super Diesel Additive	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	151
25008	Marine Benzin dengeleyicisi	500 ml	6	D-F-I-E-GR	151
25009	Marine Benzin dengeleyicisi	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	151
25010	Marine Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-F-I-E-GR	151
25011	Marine Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	151
25012	Marine 4T Motor Oil 10W-40	1 l	6	BOOKLET	151
25013	Marine 4T Motor Oil 10W-40	5 l	4	BOOKLET	151
25014	Marine 4T Motor Oil 10W-40	60 l	1	D-GB	151
25015	Marine 4T Motor Oil 15W-40	1 l	6	BOOKLET	152
25016	Marine 4T Motor Oil 15W-40	5 l	4	BOOKLET	152
25017	Marine 4T Motor Oil 15W-40	60 l	1	D-GB	152
25018	Marine 4T Motor Oil 15W-40	205 l	1	D-GB	152
25019	Marine 2T Motor Oil	1 l	6	BOOKLET	153
25020	Marine 2T Motor Oil	5 l	4	BOOKLET	153
25021	Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil	1 l	6	BOOKLET	152
25022	Marine 4T Motor Oil 10W-30	1 l	6	BOOKLET	152
25023	Marine 4T Motor Oil 10W-30	5 l	4	BOOKLET	152
25024	Marine 4T Motor Oil 10W-30	20 l	1	D-GB	152
25025	Marine 4T Motor Oil 10W-30	60 l	1	D-GB	152
25026	Marine 4T Motor Oil 25W-40	1 l	6	BOOKLET	152
25027	Marine 4T Motor Oil 25W-40	5 l	4	BOOKLET	152
25028	Marine 4T Motor Oil 25W-40	20 l	1	D-GB	152
25029	Marine 4T Motor Oil 25W-40	60 l	1	D-GB	152
25030	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	250 ml	12	D-F-I-E-GR	153

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
25031	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	250 ml	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	153
25032	Marine Moto içi koruma	300 ml	6	D-F-I-E-GR	154
25033	Marine Moto içi koruma	300 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	154
25034	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	20 l	1	D-GB	153
25035	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	60 l	1	D-GB	153
25036	Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90	250 ml	12	D-F-I-E-GR	153
25037	Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90	250 ml	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	153
25040	Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90	20 l	1	D-GB	153
25041	Marine Tekne gresi	250 g	12	D-F-I-E-GR	153
25042	Marine Tekne gresi	250 g	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	153
25043	Marine Tekne gresi	400 g	12	D-F-I-E-GR	153
25044	Marine Tekne gresi	400 g	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	153
25045	Marine Vinç gresi	100 g	6	D-F-I-E-GR	153
25046	Marine Vinç gresi	100 g	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	153
25049	Marine Üniwersal temizleyici	1 l	6	D-F-I-E-GR	154
25050	Marine Üniwersal temizleyici	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	154
25051	Marine Multi-Spray	400 ml	6	D-F-I-E-GR	154
25052	Marine Multi-Spray	400 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	154
25053	Marine Sprey parlatici	400 ml	12	D-F-I-E-GR	154
25054	Marine Sprey parlatici	400 ml	12	GB-DK/N-FIN-S-RUS	154
25058	Marine Dizel bakteri durdurucu	500 ml	6	D-F-I-E-GR	151
25059	Marine Dizel bakteri durdurucu	500 ml	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	151
25060	Marine 4T Motor Oil 10W-40	20 l	1	D-GB	151
25061	Marine 4T Motor Oil 15W-40	20 l	1	D-GB	152
25063	Marine 2T DFI Motor Oil	5 l	4	BOOKLET	152
25064	Marine 2T DFI Motor Oil	20 l	1	D-GB	152
25065	Marine Single Grade SAE 30	1 l	6	BOOKLET	152
25066	Marine ATF	1 l	6	D-F-I-E-GR	153
25067	Marine ATF	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	153
25068	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	1 l	6	D-F-I-E-GR	153
25069	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	153
25070	Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90	1 l	6	D-F-I-E-GR	153
25071	Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90	1 l	6	GB-DK/N-FIN-S-RUS	153
25072	Marine Üniwersal temizleyici K	1 l	6	D-F-I-E-GR	154
25073	Marine Üniwersal temizleyici K	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	154
25074	Marine 4T Motor Oil 10W-30	205 l	1	D-GB	152
25075	Marine 4T Motor Oil 10W-40	205 l	1	D-GB	151
25078	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	1 l	6	D-F-I-E-GR	153
25079	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	153
25080	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	20 l	1	D-GB	153
25081	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	60 l	1	D-GB	153
25082	Marine Antifreeze	5 l	4	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	154
25083	Marine Antifreeze	20 l	1	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	154
25084	Marine Antifreeze	60 l	1	D-GB	154
25085	Marine Antifreeze	205 l	1	D-GB	154
29001	JetClean Tronic II	1 Adet	1	D-GB	95
29002	Cam ölçme silindirli eski yağ toplama ve emme tertibatı	1 Adet	1	D	47
29004	Gear Tronic Adaptörü Audi A8	1 Adet	1	D	43
29005	Gear Tronic Adaptörü MB 7G	1 Adet	1	D	44
29007	Gear Tronic Adaptörü Volvo/Ford Power Shift	1 Adet	1	D	45
29008	Gear Tronic Adaptörü PSA	1 Adet	1	D	44
29011	Yağ dolabi	1 Adet	1	D-GB	48
29012	Dozajlama merkezi	1 Adet	1	D	71;85
29013	Yağlar için elektrikli pompa	1 Adet	1	D	47
29014	Gear Tronic Branda	1 Adet	1	D	45
29015	Gear Tronic Adaptörü Jatco/Aisin	1 Adet	1	D	44
29016	Gear Tronic Adaptörü MB DCT	1 Adet	1	D	44
29017	Gear Tronic Adaptörü BMW07/VAG13	1 Adet	1	D	44
29020	Gear Tronic DSG adaptörü	1 Adet	1	D	43
29021	Gear Tronic adaptör kiti standart 01	1 Adet	1	D	43
29022	Gear Tronic Adaptör kiti BMW	1 Adet	1	D	43
29023	Gear Tronic Adaptör kiti VAG	1 Adet	1	D	43
29024	Gear Tronic Adaptörü Volvo/Ford/PSA	1 Adet	1	D	45
29025	Gear Tronic Adaptörü Saab/Opel	1 Adet	1	D	45
29026	El pompası	1 Adet	1	D	51;154
29027	Gear Tronic Adaptör kiti standart 02	1 Adet	1	D	43
29028	DPF Basınç hazneli tabanca	1 Adet	1	JP	93
29029	Gear Tronic Adaptörü Renault/Nissan	1 Adet	1	D	45
29032	Aside dayanıklı pompalı sprey tüpü	1,25 l	9	D-GB	85
29033	Klima sistemi temizlik tabancası	1 Adet	1	JP	81

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
29034	Motorbike yağı dolabi	1 Adet	1	D-GB	48;148
29035	Şanziman yağı dolabi	1 Adet	1	D-GB	48
29056	Boya tabancası	1 Adet	1	JP	116
29057	Tüm yaygın	1 Adet	25	D	49
29058	Gear Tronic Adaptörü VAG TF-60SN/VW09G	1 Adet	1	D	45
29066	Gear Tronic II	1 Adet	1	D	43
29067	Basınçlı hava bağlantısına sahip JetClean Tronic II TD ASR	1 Adet	1	D	96
29069	JetClean Adaptör kiti M2	1 Adet	1	D	96
29070	JetClean Adaptör kiti P1	1 Adet	1	D	96
29071	JetClean Adaptör kiti M3	1 Adet	1	D	96
29072	Gear Tronic Adaptörü Citroën DS	1 Adet	1	D	44
29076	20 l'lik fren hidroliği için boşaltma vanası.	1 Adet	1	D	51
29077	Tornador Gun	1 Adet	1	D	71;85
29078	Esnek akış borusuna sahip 3 l'lik ölçüm kabı.	1 Adet	1	D	49;52
29081	Gear Tronic Adaptörü Volvo 001	1 Adet	1		45
29082	Gear Tronic Adaptörü BMW 001	1 Adet	1		44
33023	18V akülü gres presi için yedek akü.	1 Adet	1	D	56
39012	Montaj spreyi	400 ml	6	D-RUS-UA-PL-TR	78
50160	Üst Futura Shop MOTO GP	1 Adet	1	D	159
50198	Atölye tulumu	1 Adet	1	S	164
50199	Atölye salopeti	1 Adet	14	S	164
50204	Bayrak Marine (100 x 120 cm)	1 Adet	20	D	162
50217	Marine-Logo (60 x 50 mm)	1 Adet	100		161
50218	Marine-Logo (135 x 110 mm)	1 Adet	100		161
50219	Marine-Logo + Slogan (150 x 50 mm)GB	1 Adet	100	GB	161
50269	Üst Futura Shop Molygen	1 Adet	100	GB	159
50278	Futura Shop için yan parçalar (2 parça)	1 Adet	1	GB	159
50290	Logo (75 x 49 mm)	1 Adet	100	D	161
50315	Gear Tronic Test şeritleri	1 Adet	25	GB-RUS-F-E-ARAB	46
50380	Reklam panosu: Marine (500 x 500 mm)	1 Adet	1		163
50419	Tişört Export Navy	1 Adet	50		164
50420	Tişört Export Navy	1 Adet	50		164
50421	Tişört Export Navy	1 Adet	50		164
50422	Tişört Export Navy	1 Adet	50		164
50423	Tişört Export Navy	1 Adet	50		164
50434	Polo tişört Export Navy	1 Adet	40		164
50435	Polo tişört Export Navy	1 Adet	40		164
50436	Polo tişört Export Navy	1 Adet	40		164
50437	Polo tişört Export Navy	1 Adet	40		164
50439	Futura Shop için yan parçalar (2 parça)	1 Adet	1	D	159
50690	Marine yağ dolapları için etiket	1 Adet	1		48
50713	Cilt koruma planı	1 Adet	200		87
50851	Yağ değişim etiketi Motorbike	1 Adet	500	GB	161
50862	Ön aydınlatma: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)*	1 Adet	1	GB	162
50978	Broşür Gear Tronic II	1 Adet	50		165
51011	Broşür Gear Tronic II	1 Adet	50	GB	165
51068	Poster Schrötter/Vierge (DIN A1)	1 Adet	1		163



LIQUI MOLY alışveriş sayfalarında firma, boş zaman ve iş kıyafeti ile takım sporu donanımını uygun fiyatla sipariş etme imkanına sahiptir. LIQUI MOLY bu teklife destek olduğundan tüm ürünler bir LIQUI MOLY logosuyla donatılmıştır. Bu sayede size son derece cazip alışveriş koşullarını sunma imkanına sahibiz. LIQUI MOLY logosuna ilave olarak firma, boş zaman ve iş kıyafetinizi memnuniyetle kendi firmanızın logosuyla donatıyoruz.




LIQUI MOLY Shop >





LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Straße 4  
89081 Ulm  
GERMANY

Phone: +49 731 1420-0  
Fax: +49 731 1420-75  
E-Mail: info@liqui-moly.com  
www.liqui-moly.com

Technical Support:  
Phone: +49 731 1420-871  
E-Mail: support@liqui-moly.com

Baskı hataları için sorumluluk  
kabul edilmez.  
Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Spesifikasyonlar, onaylar ve öneriler  
basım tarihindeki durumlara uygundur.

Akıllı telefonunuzla  
doğru yağı bulun:



Öneren

57321812